

SCHAUMPROFILE | 2025

Standard- und Sonderlösungen – umfassend und individuell



Entdecken Sie das neue Maß aller Schaumprofile – **made by eswe.**



eswe versandpack gmbh

Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 19 · 75447 Sternenfels · Tel. +49 7045 9620-0 · info@eswe.de · eswe.de



Druckprodukt mit finanziellem **Klimabeitrag**
ClimatePartner.com/10742-2410-1003

Unsere Symbole | Kennzeichnungen | Infos | Service



Konfektionsservice

Sie wünschen Standardprodukte in (leicht) abgewandelter Form, z.B. andere Abmessungen? Unser Konfektionsservice macht das für Sie möglich – versprochen! Einige Beispiele solcher Sonderlösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder im Web unter: www.eswe.de/konfektionsservice/



Team Sonderlösung

Sie benötigen eine auf Ihre Problemstellung zugeschnittene, individuelle Verpackungslösung aus Schaumprofilen? Unser Team Sonderlösung erarbeitet nach Ihren Vorgaben und Vorstellungen genau das Passende für Sie. Weitergehende Informationen zum Team Sonderlösung finden Sie auf Seite (8) im vorderen Katalogteil. Einige Beispiele solcher Sonderlösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder im Web unter: www.eswe.de/team-sonderloesung/



„made by eswe“

steht für Individualisierung zum fairen Preis – ganz exklusiv von uns für unsere Kunden!



Umweltfreundliche Produkte, weil recyclingfähig

Die Kombination dieser Symbole steht für umweltfreundliche Produkte aus umweltfreundlichem Polyethylen (LDPE), die auch recyclebar sind; ganz im Sinne des VerpackG.

Marken im vorliegenden Katalog: **NOMAPACK® NOMATEC® NOMA® PROTECT**



Umweltfreundliche Produkte, weil recyclingfähig und (teilweise) aus Recyclingmaterial/Rezyklat

Dieses Symbol kennzeichnet umweltfreundliche Produkte, die natürlich recyclebar sind, aber auch (zumindest teilweise) aus Rezyklat (Recyclingmaterial) bestehen. Damit sind wesentliche Ziele des VerpackG, die Schaffung von Wertstoffkreisläufen, bereits erfolgreich umgesetzt und sie leisten einen erheblichen Beitrag zur Eindämmung unnötigen Verpackungsmülls und schonen nachweislich wichtige Ressourcen.

Marken im vorliegenden Katalog: **NOMAPACK®** (mind. 30% Rezyklat)



Produktinfo online

Weitergehende, interessante Produktinformationen auf unserer Website und unserem YouTube Kanal. Anschaulich, unterhaltsam erklärt. Im Web unter: <http://youtube.eswe.de>



1 Lieferzeit in der Regel 1-3 Arbeitstage – weil sofort ab Lager abrufbar

Ihre Bestellung verlässt unser Haus i.d.R. am Tag Ihrer Bestellung (über Paketdienst bei Bestelleingang bis 12:00 Uhr / über Spedition bei Bestelleingang bis 10:00 Uhr, bei größeren Mengen und/oder sperrigen Produkten müssen wir uns in Ausnahmefällen 3-5 Arbeitstage Lieferzeit vorbehalten).



5 Lieferzeit in der Regel 5-10 Arbeitstage

Mit diesem Symbol sind Produkte gekennzeichnet, die wir nicht ständig am Lager führen. Hier müssen Sie mit Lieferzeiten rechnen. Meist bewegen wir uns hier im Bereich von ca. 5-10 Arbeitstagen.



Lieferzeit nach Absprache

Dieses Symbol steht für Verpackungslösungen, die speziell für Sie produziert oder beschafft werden. Genaue Lieferzeitangaben im Vorfeld sind daher nicht möglich. Lassen Sie uns darüber sprechen.



Wir sind für Sie da! Und wenn Sie Fragen haben: Bitte sprechen Sie mit uns.



Klimaneutrales Unternehmen ...durch Kompensation

Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit müssen kein Widerspruch sein. Darum sind wir seit 2020 ein klimaneutrales Unternehmen (seit 2024 mit dem Zusatz „durch Kompensation“). Mehr im Web: www.eswe.de/klimaneutral Aktuell gültiges Zertifikat auf www.eswe.de/downloads



DIN EN ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement

Durch unser zertifiziertes Qualitätsmanagement werden unsere innerbetrieblichen Prozesse und Produktionsabläufe kontinuierlich überprüft. Dadurch gewährleisten wir Ihnen gleichbleibend gute Qualität bei gleichzeitig fairen, marktüblichen Preisen.

Aktuell gültiges Zertifikat auf www.eswe.de/downloads



DIN EN ISO 14001:2015 Umweltmanagement

Nachhaltigkeit wird bei unseren Produkten sowie unseren internen Prozessen groß geschrieben und sind daher auch nach umweltpolitischen Zielen ausgerichtet – dafür steht unser zertifiziertes Umweltmanagementsystem. So führen wir beispielsweise die im Konfektionsservice / Team Sonderlösung anfallenden Reste einer stofflichen Verwertung (Recycling) zu.

Aktuell gültiges Zertifikat auf www.eswe.de/downloads



GKV Verhaltenskodex

Wir haben uns dem vom BDI anerkannten GKV-Verhaltenskodex angeschlossen. Er sorgt für die freiwillige Einhaltung globaler Forderungen an ethisches und moralisches Handeln sowie die Gewährleistung eines wettbewerbs- und kartellrechtlichen richtigen Verhaltens (Compliance). Dies schließt das faire Verhalten im Umgang mit Lieferanten, Kunden sowie den eigenen Mitarbeitern natürlich ein. Mehr im Web: www.gkv.de/de/service/compliance-verhaltenskodex.html Aktuell gültiges Zertifikat auf www.eswe.de/downloads



Initiative Fairness im Handel

„Fairness im Handel“ steht für die gegenseitige Rücksichtnahme und eine offene Kommunikation innerhalb der starken Gemeinschaft der teilnehmenden Händler. Mehr im Web: www.fairness-im-handel.de



Creditreform Bonitätszertifikat

Creditreform bestätigt: eswe ist ein vertrauenswürdigen und stabiles Unternehmen! Wir können dadurch auch unseren potentiellen Neukunden die Sicherheit bieten, auch hinsichtlich finanzieller Geschäftsgefahren ein vertrauenswürdiger Partner zu sein. Übrigens: nur knapp 2% der deutschen Unternehmen schaffen es, die strengen Zertifizierungsrichtlinien der Creditreform zu erreichen. Wir freuen uns über diese Auszeichnung. Mehr im Web: www.creditreform.de/crefozert Aktuell gültiges Zertifikat auf www.eswe.de/downloads



Wichtiger Hinweis zu selbstklebenden Produkten

Unsere „selbstklebenden“ Produkte unterliegen kontinuierlichen, strengen Kontrollen. Alle Informationen, Aussagen und Empfehlungen werden von uns nach bestem Wissen und praktischer Erfahrung erteilt. Für die Richtigkeit der Empfehlungen bzw. Aussagen können wir ausdrücklich keinerlei Garantien übernehmen und daher auch nicht für direkte, indirekte, beiläufig oder folgenreiche Schäden haftbar gemacht werden – eine Rechtsverbindlichkeit kann daher nicht abgeleitet werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Produkte bezüglich Einsatzzweck sowie deren Anforderung zu testen.

Preisangaben in diesem Katalog

Mit dem **eswe-Preiskatalog 2025** verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preisirrtümer, Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer. Bei Preisänderungen/-anpassungen finden Sie die jeweils aktuell, gültigen Staffelpreise jederzeit auch im Web unter www.eswe.de Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutz-Richtlinien

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite 4 im vorderen Teil dieses Katalogs oder unter www.eswe.de/agb. Unsere Datenschutzrichtlinien finden Sie unter www.eswe.de/datenschutz. Einen Widerspruch zur werblichen Verwendung Ihrer Daten senden Sie bitte an unsere Anschrift (siehe unten).

eswe versandpack gmbh

Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 19 · 75447 Sternenfels
Telefon 07045/9620-0 · Telefax 07045/9620-29
www.eswe.de · E-Mail: info@eswe.de

Persönlich für Sie erreichbar:

Montag–Donnerstag 8:00–12:00 und 12:30–16:00 Uhr
Freitag 8:00–12:00 und 12:30–15:30 Uhr
per E-Mail und Web natürlich 24 Stunden bei 365 Tagen

Das komplette Programm | Schaumprofile NOMAPACK® | NOMATEC® | NOMA® PROTECT

Schaumprofil Zuschnitte -
Meterware



Schaumprofile Zuschnitte, Meterware

Seite 8 (149)-26 (131). Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

Lieferformen:

- ↔ Stangenware
- ⤷ endlos auf Rolle/Spule

Produktlinien:

NOMAPACK®, NOMATEC®, NOMA® PROTECT

Schaumprofil Ecken



Schaumprofile Ecken

Seite 28 (129)-34 (123). Als gebrauchsfertige Ecken, kombinierter Ecken- und Kantenschutz als Meterware zum Selbstablängen oder als individuell konfektionierte Ecke.

Lieferformen:

- ⤷ endlos auf Rolle/Spule
- ▲ fertige Ecke

Produktlinie:

NOMAPACK®

Schaumprofil Pads



Schaumprofile Pads

Seite 36 (121)-38 (119). Unterseitig selbstklebende Abstandspolster, größenvariabel durch Abbruchperforation.

Lieferforme:

- ↔ Stangenware, abbruchperforiert

Produktlinie:

NOMAPACK®

Spende- und Schneidgerät



Schaumprofile Geräte + Zubehör

Seite 40 (117). Spende- und Schneidgerät. Das „Must-Have“ für die Verarbeitung von Schaumprofil Rollenware.

Allgemeines	Seite
Unsere Symbole Kennzeichnungen, Infos, Service	2 (155)*
Perfekt geplant und maßgeschneidert	(8)
Individuelle Schaumprofillösungen Beispiele	4- 5 (153-152)
Recycling und Nachhaltigkeit	41 (116)
Weitere Angebote von eswe	43 (114)
Verkaufs- und Lieferbedingungen	(4)

Schaumprofile Zuschnitte, Meterware	Seite
Schaumprofil „U-Tulpe“	8- 9 (149-148)
Schaumprofil „U“, „WS“	10-11 (147-146)
Schaumprofil „O Round Delsoflex“	12 (145)
Schaumprofil „O Round Delsoflex V-Nut slit“	13 (144)
Schaumprofil Quadro „C“	14 (143)
Schaumprofil „O Round“	15 (142)
Schaumprofil „Tuff Pad“	16 (141)
Schaumprofil „O unslit“	17 (140)
Schaumprofil „O pre-slit“	18-19 (139-138)
Schaumprofil „O slit“	20 (137)
Schaumprofil „Backer Rod H“	21 (136)
Schaumprofil „Backer Rod F“	22 (135)
Schaumprofil „System L“	23 (134)
Schaumprofil „L“	24 (133)
Schaumprofil „L HMR“	25 (132)
Schaumprofil „U-FEP“, „C BTH“	26 (131)

Schaumprofile Ecken	Seite
Schaumprofil „U Edge-Pad“ Meterware	28 (129)
Schaumprofil „U-Tulpe Multishape“ Meterware	29 (128)
„Team Sonderlösung“	30 (127)
Schaumprofil „U-Tulpe“	31 (126)
Schaumprofil „L“	32 (125)
Schaumprofil „System L“	33 (124)
Schaumprofil „O Round Cut Corner“	34 (123)

Schaumprofile Pads	Seite
Schaumprofil Pads „Flach“ Meterware	36 (121)
Schaumprofil Pads „Pilz“ Meterware	37 (120)
Schaumprofil Pads Rund „Halfmoon“ Meterware	38 (119)

Schaumprofile Geräte + Zubehör	Seite
Spende- und Schneidgerät Schaumprofil-Rollen	40 (117)

Wendekatalog: Ab hier bitte einfach wenden und weiterblättern – zum Katalogteil **PERFEKT VERPACKT** Packtechnik. Packmittel. Packsysteme für jede Anforderung.



*Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den vorderen Katalogteil (Hauptteil).

Schaumprofillösungen

Beispiele Individuelle Maßanfertigungen



klein, aber wirkungsvoll



01 **Zuschnitt** aus **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 5-15**, ca. 20 mm lang.

Anwendung: leicht aufsteckbarer Abstandshalter/Stapelschutz für empfindliche Platten.

passgenauer Aufsteckschutz



02 **Halbrahmen** aus **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 45-60**, ca. 420 mm lang, mit 2 Gehungen im Abstand von 300 mm, verschweißt

Anwendung: Transportschutz zum Aufstecken für 19-Zoll-Einschübe.

Ecke mit spitzem Winkel und koextrudierter Innenlochverstärkung



03 **Ecke** aus **NOMAPACK® Schaumprofil WS 33x26 CYC**, Kantenlänge ca. 100 mm, mit Gehung im spitzen Winkel, mittig, verschweißt.

Anwendung: Eckenschutz für Automobil-Motorhaube im Ersatzteilbereich – mittlerweile ein eswe-Standardprodukt, Seite 30 (127).

Unsere kleine Geschichte zu diesem Projekt unter: www.eswe.de/konfektionsservice


dicker Eckenschutz, einseitig angeschrägt



07 **Ecke** aus **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 45-60**, Kantenlänge ca. 200 mm, mit Gehung, mittig, einseitig ca. 45° abgeschrägt, verschweißt.

Anwendung: Schutz der montierten Armlehne eines Bürodrehstuhls beim Versand.

längs geschlitzt mit mittiger Aussparung

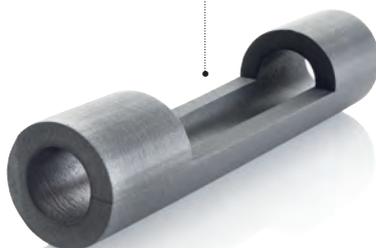

08 **Zuschnitt** aus **NOMAPACK® Schaumprofil O 54-13**, ca. 450 mm lang, slit (längs vollgeschlitzt), Ausstanzung mittig ca. 250 mm breit.

Anwendung: aufsteckbarer Abstandshalter für Automobil-Stoßstangen im Ladungsträger der internen Logistik.

Satz mit entsprechend aufeinander abgestimmte Mengen, Längen und Profiltypen



09 **Zuschnittsatz** bestehend aus: 6 Teile **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 30-45/55** à ca. 330 mm Länge, 6 Teile **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 30-40/70** à ca. 890 mm Länge, 6 Teile **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 30-45/55** à ca. 500 mm Länge und 2 Teile **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 30-45/55** à ca. 280 mm Länge.

Anwendung: Schutz empfindlicher Teile während des Montageprozesses.

Unsere kleine Geschichte zu diesem Projekt unter: www.eswe.de/konfektionsservice

Schaumprofilösungen

Beispiele Individuelle Maßanfertigungen



»Halbrahmen«, längs
mit V-Nut geschlitzt



04 Halbrahmen aus NOMAPACK® Schaumprofil O Round Delsoflex D 50, längs V-Nut-Slit, ca. 1480 mm lang, 2 Gehrungen ca. 90° mittig, im Abstand von ca. 540 mm.

Anwendung: kombinierter Ecken- und Kantenschutz für Glaseinsätze von Türen für den Paketversand. Unsere kleine Geschichte zu diesem Projekt unter:

www.eswe.de/konfektionsservice

mit abgeschrägten Ecken



05 Zuschnitt aus NOMAPACK® Schaumprofil U 0-3, Kantenlänge innen ca. 100 mm, außen ca. 200 mm, beidseitig abgeschrägt.

Anwendung: Transportschutz für montierte Griffe an Möbelschubladen.

mit mittiger, einseitiger
Aussparung



06 Zuschnitt aus NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 0-30/70, ca. 160 mm lang, mit einseitigem, mittigen Ausschnitt ca. 63 mm, als besonderer Kantenschutz.

Anwendung: Transportschutz, hergestellt nach Kundenvorgaben.

aufsteckbarer Zuschnitt
mit Anschlag




10 Ecke aus NOMAPACK® Schaumprofil WS 35x26 BC, Kantenlänge ca. 135 mm lang, mit Gehrung bei 35/100 mm, verschweißt.

Anwendung: Kantenschutz mit Anschlag für einen Automobil-Stoßfänger in der internen Logistik – mittlerweile ein eswe-Standardprodukt, Seite 30 (127).

Unsere kleine Geschichte zu diesem Projekt unter:

www.eswe.de/konfektionsservice

für unförmiges
Tafelmaterial
(mit Ausschnitt)

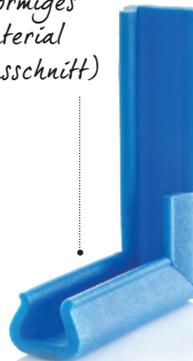

11 Ecke aus NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 25-35, Kantenlänge ca. 350 mm, mit Gehrung, mittig, mit einseitigem, rechten Ausschnitt, verschweißt.

Anwendung: Transportschutz, hergestellt nach Kundenanforderung mit Zeichnung.

► Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de

 Weitere Beispiele individueller, praxisbewährter Lösungen finden Sie im Web unter: www.eswe.de/team-sonderloesung/ und www.eswe.de/konfektionsservice/

Entdecken Sie das neue Maß aller Schaumprofile – **made by eswe** und fordern Sie unseren eswe-Musterkoffer an: www.eswe.de/musterkoffer/

NOMAPACK® Schaumverarbeiter seit 2011

NOMAPACK® Verpackungshändler seit 2007

Seit vielen Jahren sind wir von NOMAPACK® zertifiziert als individueller Schaumverarbeiter und -händler. Das gibt Ihnen die Sicherheit, mit uns den erfahrenen und kompetenten Partner zu haben.

NOMAPACK® Verpackungshändler, zertifiziert seit 2007:

Haben Sie Fragen zu NOMAPACK®, NOMATEC® und/oder NOMA® PROTECT oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen? Wir beraten Sie gerne!

Als zertifizierter NOMAPACK® Verpackungshändler haben wir Zugriff auf das komplette Standard-Liefersortiment der Produktlinien NOMAPACK®, NOMATEC® und NOMA® PROTECT. Sollten Sie wider Erwarten Ihr gewünschtes Schaumprofil bei uns nicht finden, sprechen Sie einfach mit uns.

Auf Wunsch entwickeln wir als NOMAPACK® Verpackungshändler gerne auch Ihr ganz spezielles, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Schaumprofil. In enger, partnerschaftlicher Zusammenarbeit werden alle notwendigen Parameter wie z.B. Form, Länge, Raumgewicht, Toleranzen etc. festgelegt. Bitte beachten Sie, dass dies mit bestimmten Mindestmengen und Lieferzeiten verbunden ist.

Die umfassende Kompetenz als NOMAPACK® Verpackungshändler wurde uns erstmals 2007 schriftlich mit Zertifikat bestätigt. Diese Auszeichnung haben wir seither – ohne Unterbrechung! Das gibt Ihnen die Sicherheit, mit eswe den erfahrenen und kompetenten Partner in allen Belangen rund um NOMAPACK®, NOMATEC® und NOMA®PROTECT an Ihrer Seite zu haben.

NOMAPACK® Schaumverarbeiter, zertifiziert seit 2011:

Schaumprofile sind vielseitig, kostengünstig und umweltfreundlich. Standardprofile stellen jedoch oft einen zu großen Kompromiss zur Lösung Ihres Problems beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand) dar. Sie benötigen eine andere Profillänge? Oder eine vom Standardprogramm abweichende Schaumprofil-Ecke? Kein Problem! Unser Konfektionsservice kümmert sich darum! Darüber hinaus sind natürlich auch weitreichendere Änderungen an (nahezu) jedem Standardprofil möglich. Abgestimmt auf Ihre Anforderungen wird eine ganz individuelle Lösung aus Schaumprofilen entwickelt. Dafür steht das Team Sonderlösung!

So können wir Ihnen mit dem Team Sonderlösung und dem Konfektionsservice – neben dem umfangreichen Standard Lieferprogramm – auch immer Ihre ganz individuelle Schaumprofil-Lösung anbieten. Dabei steht die Problemlösung mit dem für Sie optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis im Fokus. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass manche Wünsche – unabhängig ob Konfektionsservice oder Team Sonderlösung – häufig an bestimmte Mindestmengen gebunden sind und im Vergleich zum Standardprodukt individuelle Lieferzeiten vereinbart werden müssen.

Gerne nehmen wir Ihre Herausforderung an – per Telefon, per E-Mail, per Fax oder auf dem Postweg – wir sind für Sie da!



Mit diesem Symbol kennzeichnen wir unseren **Konfektionsservice**.



Dieses Symbol steht für unser **Team Sonderlösung**.



„made by eswe“ steht für Individualisierung zum fairen Preis – ganz exklusiv von uns für unsere Kunden.

Einige individuelle, realisierte und im harten Alltag bewährte Lösungen zeigen wir Ihnen in diesem Katalogteil auf den Seiten 4-5 (153-152) oder im Web unter:

www.eswe.de/team-sonderloesung/ und
www.eswe.de/konfektionsservice/

Entdecken Sie das neue Maß aller Schaumprofile – **made by eswe** und fordern Sie unseren eswe-Musterkoffer an: www.eswe.de/musterkoffer/

2011 haben wir erstmals unseren Status als NOMAPACK® Schaumverarbeiter schriftlich mit Zertifikat bestätigt bekommen. Wir waren damit das erste Unternehmen in Deutschland mit dieser Auszeichnung! Auch dieses Zertifikat haben wir seither – natürlich ohne Unterbrechung! Das gibt Ihnen die Sicherheit, mit eswe den erfahrenen und kompetenten Partner in allen Belangen bei der individuellen Bearbeitung von NOMAPACK®, NOMATEC® und NOMA®PROTECT Schaumprofilen an Ihrer Seite zu haben.

NOMAPACK® Schaumprofile, umweltfreundlich und nachhaltig

NOMAPACK® Produkte bestehen aus (zumeist) mindestens 30% Rezyklat (Recyclingmaterial). Das ist ressourcenschonend, damit ökologisch sinnvoll und natürlich auch im Sinne des VerpackG.

Und wir sind Teil des **Wertstoffrücknahme Projektes** der Firma NMC s.a., so werden beispielsweise die bei uns anfallenden „Reste“ aus der Individualisierung von NOMAPACK® Schaumprofilen Teil dieses min. 30% Rezyklat-Anteils – darauf sind wir stolz!

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit der von uns angebotenen Schaumprofile auf Seite 41 (116) oder online unter: www.eswe.de/recycling-und-nachhaltigkeit/

Wir beraten Sie gerne


Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de



Schaumprofile | Zuschnitte, Meterware

Als zertifizierter NOMAPACK® Händler, NOMAPACK® Schaumverarbeiter sind wir Ihr erfahrener und kompetenter Partner, wenn es um Schaumprofile geht. Siehe Seite 6 (151). Und wir sind Teil des Wertstoffrücknahme Projektes von NMC, d.h. dass die bei uns anfallenden Reste aus der Individualisierung von NOMAPACK® Produkten Teil dieser min. 30 % Rezyklat-Anteile sind.

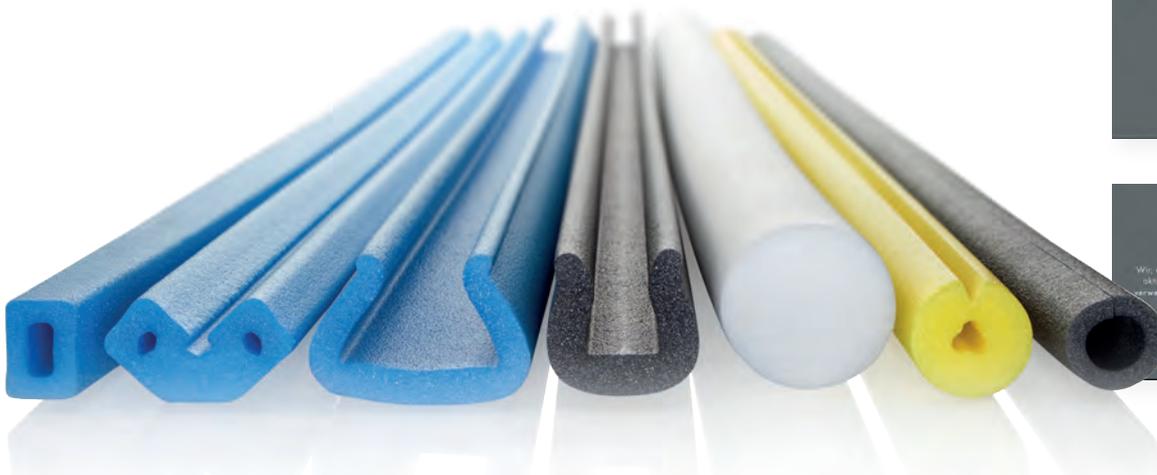

Schaumprofile | Zuschnitte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Schaumprofil „U-Tulpe“	8- 9 (149-148)
Schaumprofil „U“, „WS“	10-11 (147-146)
Schaumprofil „O Round Delsoflex“	12 (145)
Schaumprofil „O Round Delsoflex V-Nut slit“	13 (144)
Schaumprofil „Quadro C“	14 (143)
Schaumprofil „O Round“	15 (142)
Schaumprofil „Tuff Pad“	16 (141)
Schaumprofil „O unslit“	17 (140)
Schaumprofil „O pre-slit“	18-19 (139-138)
Schaumprofil „O slit“	20 (137)
Schaumprofil „Backer Rod H“	21 (136)
Schaumprofil „Backer Rod F“, [„Backer Rod XL“]*	22 (135)
Schaumprofil „System L“, [„System L HD“]*	23 (134)
Schaumprofil „L“, [„L Rim Protection“]*	24 (133)
Schaumprofil „L HMR“, [„L 135x65-10 HMP“]*	25 (132)
Schaumprofil „U-FEP, C BTH“	26 (131)
[„Warning Profiles“]*	

Produktkategorie Geräte + Zubehör:	
Sicherheitsmesser	(113)
Spende- und Schneidgerät	40 (117)

[...]*entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Recycling-Code umweltfreundlicher Materialien im Bereich Schaumprofile | Zuschnitte:

 04 LDPE Polyethylen

NOMAPACK® Glas Pads, NOMATEC® Backer Rod XL – aus vernetztem Polyethylen-Schaum (PE-X) sowie NOMA® PROTECT Warning Profiles – aus Polyurethan-Schaum (PU) sind nicht problemlos recyclingfähig!

mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder **Ausführungen** auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

 **Lieferformen**
 Stangenware
 endlos auf Rolle/Spule

 **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
 Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

 **Konfektionsservice**  **Sonderlösung made by eswe.**
 Siehe Seite 4-5 (153-152) sowie 6-7 im vorderen Teil).

 **Bitte beachten Sie** zu „Klebeprodukten“ unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2 (155 sowie 2 im vorderen Teil).

 **Und im Web unter**
www.eswe.de/zuschnitte/
www.eswe.de/team-sonderloesung/
www.eswe.de/konfektionsservice/
www.eswe.de/musterkoffer/

Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den vorderen Katalogteil (Hauptteil).

Schaumprofil | Meterware

NOMAPACK® „U-Tulpe“



NOMAPACK®

i Bitte beachten Sie:

Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen

wie Tabelle unten

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**


Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**


► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).



01 U-Tulpe 5-15 ↔ bzw. ↻

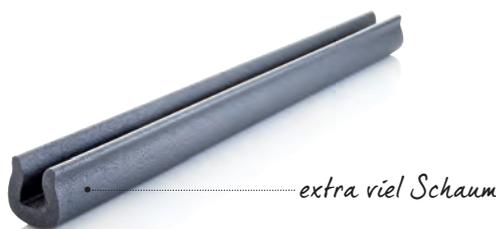

02 U-Tulpe 30-38/60 ↔ (Extra Padding)

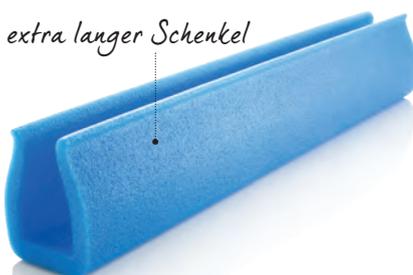

03 U-Tulpe 45-70/95 ↔



04 U-Tulpe 100-120 ↔ (Stretch)

01-04 Schaumprofil U-Tulpe – Meterware

Die perfekte Schutzverpackung mit Profil; genial einfache Schutzverpackung für Kanten beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand) – einfach zum Aufstecken. Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. Kostengünstig. Wiederverwendbar. Das „Standardlieferprogramm“ bei selbstklemmenden U-Profilen. Durch die spezielle Tulpenform haben diese Profile eine sehr gute Klemmwirkung – kein Kleber, kein Verrutschen – perfekte Passform, perfekter Halt. Gestaffelte Klemmwirkungen von 5-15 mm bis max. 100-160 mm.

Lieferformen Meterware als

↔ Stangenware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m oder

↻ endlos auf Rolle

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Verarbeitungstipp: Spende- und Schneidgerät

Stationär oder fahrbar (gegen Aufpreis). Spezieller Schneidkopf (gegen Aufpreis) für einfache, bedarfsgerechte, individuelle Längenzuschnitte. Speziell für Schaumprofile auf Rolle. Ausführlichere Unterlagen auf Anfrage – Beschreibung Seite 40 (117).

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

Konfektionsservice Sonderlösung **made by eswe**.

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch Ecken, siehe Seite 30-31 (127-126) oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofilösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofilösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de


▶ **Alternativen** Schaumprofil „U“, „WS“ Seite 11 (146) | Schaumprofil „O Round Delsoflex V-Nut slit“ Seite 13 (144) | Schaumprofil „U Edge-Pad“ Seite 28 (129) | Schaumprofil „U-Tulpe Multishape“ Seite 29 (128) | „Team Sonderlösung“ Ecken Seite 30 (127) | Schaumprofil „U-Tulpe“ Ecken verschweißt Seite 31 (126).

i Wir beraten Sie gerne! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.



Schaumprofil U-Tulpe Stangenware ↔

blau = mindest. 30% Rezyklat



Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raumgewicht in kg/m³	Profilm Maße in mm				Profil-Länge in m	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				Maß A	Maß B	Maß C	Maß D			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
↔	404-z08* ①	U-Tulpe 0-30/70 Long Legs	33	14 ± 1	0 + 3	94 ± 6	29 ± 2	1	100	1,25	1,30	1,39	1,45	1,57
	404-z22* ①							2	50	2,08	2,36	2,57	2,79	3,32
↔	404-z01 ①	U-Tulpe 5-15	30	7 ± 1	3 ± 3	29 ± 2	16 ± 2	1	560	0,31	0,32	0,34	0,36	0,38
	404-z15 ①							2	280	0,52	0,58	0,62	0,67	0,78
↔	404-z02 ①	U-Tulpe 15-25	30	8 ± 1	10 ± 3	35 ± 2	24 ± 2	1	320	0,41	0,43	0,45	0,47	0,51
	404-z16 ①							2	160	0,68	0,77	0,84	0,91	1,08
↔	404-z11* ⑤	U-Tulpe 15-25/80 Extra Padding	30	30 ± 2	7 ± 5	83 ± 3	20 ± 1	1	90	1,41	1,46	1,56	1,63	1,76
	404-z25* ⑤							2	45	2,35	2,66	2,89	3,14	3,73
↔	404-z03 ①	U-Tulpe 25-35	30	10 ± 1	20 ± 4	41 ± 2	35 ± 2	1	240	0,58	0,60	0,64	0,67	0,72
	404-z17 ①							2	120	0,96	1,09	1,17	1,28	1,50
↔	404-z12 ⑤	U-Tulpe 30-38/60 Extra Padding	30	19 ± 1,5	20 ± 6	60 ± 2	32 ± 2	1	140	1,18	1,22	1,30	1,35	1,45
	404-z26 ⑤							2	70	1,94	2,17	2,33	2,52	2,93
↔	404-z13* ①	U-Tulpe 30-45/55 Extra Padding	30	25 ± 2	22 ± 5	73 ± 6	41 ± 3	1	80	1,41	1,46	1,56	1,64	1,78
	404-z27* ①							2	40	2,34	2,67	2,92	3,18	3,83
↔	404-z04 ①	U-Tulpe 35-45	30	12 ± 2	25 ± 5	47 ± 2	41 ± 2	1	180	0,67	0,70	0,75	0,78	0,85
	404-z18 ①							2	90	1,12	1,27	1,39	1,51	1,80
↔	404-z05 ①	U-Tulpe 45-60	30	14 ± 2	30 ± 5	60 ± 2	57 ± 2	1	100	1,02	1,06	1,14	1,19	1,31
	404-z19 ①							2	50	1,69	1,95	2,14	2,34	2,84
↔	404-z09* ①	U-Tulpe 45-70/95	30	18 ± 2	30 ± 1	131 ± 5	70 ± 2	1	44	2,30	2,39	2,56	2,69	2,94
	404-z23* ①							2	22	3,78	4,35	4,78	5,24	6,38
↔	404-z06 ①	U-Tulpe 60-80	30	15 ± 2	45 ± 5	66 ± 2	71 ± 2	1	80	1,31	1,37	1,47	1,53	1,68
	404-z20 ①							2	40	2,18	2,50	2,74	3,00	3,63
↔	404-z07 ①	U-Tulpe 80-100	30	18 ± 2	60 ± 10	68 ± 3	92 ± 3	1	72	1,56	1,63	1,74	1,82	1,98
	404-z21 ①							2	36	2,60	2,97	3,24	3,54	4,26
↔	404-z10 ①	U-Tulpe 100-120	30	21 ± 2	98 ± 10	80 ± 3	120 ± 4	1	44	2,36	2,46	2,63	2,75	3,01
	404-z24 ①							2	22	3,92	4,50	4,93	5,40	6,54
↔	404-z14 ①	U-Tulpe 100-120 Stretch	30	21 ± 2	100-140	80 ± 3	120-160	1	44	3,64	3,78	4,02	4,19	4,48
	404-z28 ①							2	22	6,10	6,83	7,34	7,96	9,26

* Mit besonderer Schenkelhöhe.


Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ⑤ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

① Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Schaumprofil U-Tulpe Rollenware ↻

blau = mindest. 30% Rezyklat



Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raumgewicht in kg/m³	Profilm Maße in mm				Profil-Länge in m	Versand-Einheit = Meter	Staffelpreise per Meter in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				Maß A	Maß B	Maß C	Maß D			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
↻	404-r01 ①	U-Tulpe 5-15	30	7 ± 1	3 ± 3	29 ± 2	16 ± 2	500	500	0,34	0,38	0,42	0,44	0,50
↻	404-r02 ①	U-Tulpe 15-25	30	8 ± 1	10 ± 3	35 ± 2	24 ± 2	220	220	0,46	0,52	0,60	0,65	0,76

Lieferformen: ↻ endlos auf Rolle.

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

① Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Weitere Schaumprofile | Meterware **NOMAPACK® „U-Tulpe“**
NOMAPACK® „U-Tulpe Multishape“

siehe Seite
29 (128)

Praktische Ergänzung

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 **Spende- und Schneidgerät** für Schaumprofile
- 2 **Sicherheitsmesser**
Sicherheitsmesser für Schaumprofile

40 (117)
(113)

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör
www.eswe.de/cuttermesser/



Schaumprofil | Meterware

NOMAPACK® „U“, „WS“



NOMAPACK®

i Bitte beachten Sie:


Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.



01 U 0-6 ↔ bzw. ↻



02 U 12-18 ↔

04 U 35-50 HD ↔
(High Density; DS65)

05 WS 33x26 HD CBC ↻

03 U 20-30 HD ↔
(High Density; DS60)

06 WS 35x26 BC

01-04 Schaumprofil U – Meterware

Selbstklebende Schutzverpackung mit Profil – genial einfache Schutzverpackung für Kanten beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand) – einfach zum Aufstecken. Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. Kostengünstig. Wiederverwendbar. Gute Klemmwirkung – kein Kleber, kein Verrutschen – perfekte Passform, perfekter Halt.

In unterschiedlichen Klemmwirkungen (von ca. 0 mm bis max. ca. 50 mm) und Raumgewichten (von min. ca. 25 kg/m³ bis max. ca. 65 kg/m³).

05-06 Schaumprofil WS – Meterware

Schutzverpackung als Meterware endlos von der Rolle. Teilweise mit patentierter Innenlochverstärkung für noch besseren Durchstoßschutz. In unterschiedlichen Klemmwirkungen (von ca. 0 mm bis ca. 12 mm) und Raumgewichten (von min. ca. 25 kg/m³ bis max. ca. 63 kg/m³).

⚙ Lieferformen Meterware als

↔ Stangenware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m oder

↻ endlos auf Rolle

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Verarbeitungstipp: Spende- und Schneidgerät

Stationär oder fahrbar (gegen Aufpreis). Spezieller Schneidkopf (gegen Aufpreis) für einfache, bedarfsgerechte, individuelle Längenzuschnitte. Speziell für Schaumprofile auf Rolle. Ausführlichere Unterlagen auf Anfrage – Beschreibung Seite 40 (117).

Profilabmessungen

wie Tabelle unten

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp ♻

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

✂ Konfektionsservice ✂ Sonderlösung made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch Ecken, siehe Seite 30-31 (127-126) oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofil-lösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofil-lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de


► **Alternativen** Schaumprofil „U-Tulpe“ Seite 9 (148) | Schaumprofil „O Round Delfosflex V-Nut slit“ Seite 13 (144) | Schaumprofil „U Edge-Pad“ Seite 28 (129) | Schaumprofil „U-Tulpe Multishape“ Seite 29 (128) | „Team Sonder-lösung“ Ecken Seite 30 (127) | Schaumprofil „U-Tulpe“ Ecken verschweißt Seite 31 (126).

i Wir beraten Sie gerne! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.



Schaumprofil U
Stangenware ↔

blau = mindest.
30 % Rezyklat



Bitte beachten:
symbolische Maßzeichnung

Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht in kg/m³	Profilm Maße in mm				Maß	Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				Maß A	Maß B	Maß C	Maß D			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
↔	405-z09 ⑤	U 0-6	25	14,5±1	13±1	37±1	28,5±1	1	320	0,56	0,58	0,62	0,64	0,69	
	405-z10 ⑤							2	160	0,94	1,05	1,12	1,21	1,40	
↔	405-z14* ⑤	U Classic 10-20	30	10,5±1	5±3	30±5	17±2	1	420	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	
	405-z15* ⑤							2	210	0,77	0,86	0,91	0,99	1,13	
↔	405-z05 ⑤	U 12-18	35	20±1	23±1	56±2	45±2	1	140	1,35	1,40	1,49	1,54	1,64	
	405-z11 ⑤							2	70	2,25	2,50	2,67	2,88	3,31	
↔	405-z02* ⑤	U 20-30 HD High Density	60	18±1	28±3	48±2	31±3	1	180	1,54	1,59	1,68	1,74	1,83	
	405-z12* ⑤							2	90	2,52	2,76	2,92	3,15	3,53	
↔	405-z16* ⑤	U Classic 20-35	30	12±1	12±4	45±5	31±2	1	210	0,71	0,74	0,79	0,82	0,88	
	405-z17* ⑤							2	105	1,19	1,34	1,45	1,57	1,83	
↔	405-z18* ⑤	U Classic 30-45	30	15±1	20±5	48±5	41±2	1	160	0,84	0,87	0,93	0,97	1,05	
	405-z19* ⑤							2	80	1,40	1,58	1,71	1,86	2,20	
↔	405-z04* ⑤	U 35-50 HD High Density	65	18±1	24±3	50±2	45±2	1	140	2,11	2,18	2,31	2,38	2,50	
	405-z13* ⑤							2	70	3,46	3,79	4,01	4,30	4,82	
↔	405-z20* ⑤	U Classic 45-65	30	15±1	30±8	57±5	60±2	1	92	1,25	1,30	1,39	1,46	1,58	
	405-z21* ⑤							2	46	2,08	2,37	2,59	2,83	3,39	
↔	405-z22* ⑤	U Classic 60-85	30	15±1	40±10	58±5	80±3	1	90	1,57	1,63	1,74	1,82	1,96	
	405-z23* ⑤							2	45	2,63	2,96	3,20	3,48	4,09	

*Maß D = max. Innenbreite.


Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: ⑤ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

① Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Schaumprofil U, WS
Rollenware ↻

blau = mindest.
30 % Rezyklat



Bitte beachten:
symbolische Maßzeichnung

Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht in kg/m³	Profilm Maße in mm				Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Meter	Staffelpreise per Meter in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				Maß A	Maß B	Maß C	Maß D			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
↻	405-r01 ①	U 0-3	35	11±1	0+3	32±2	20±2	590	590	0,63	0,68	0,74	0,77	0,83
↻	405-r10 ①	U 0-6	25	14,5±1	13±1	37±1	28,5±1	320	320	0,54	0,60	0,67	0,71	0,76
↻	405-r02 ①	WS 33 x 26 BC	63	12±1	3±1	33±1	26±1	460	460	1,13	1,22	1,32	1,37	1,46
↻	405-r11** ①	WS 33 x 26 CBC	45	12±1	3±1	33±1	26±1	460	460	1,04	1,13	1,22	1,27	1,35
↻	405-r03** ①	WS 33 x 26 HDCBC	63	12±1	3±1	33±1	26±1	460	460	1,12	1,21	1,31	1,36	1,45
↻	405-r12 ①	WS 35 x 26 BC	50	12±1	3±1	35±2	26±1	350	350	1,08	1,17	1,27	1,33	1,42
↻	405-r13** ⑤	WS 35 x 26 CBC	50	12±1	3±1	35±2	26±1	350	350	1,14	1,24	1,35	1,41	1,51
↻	405-r05 ①	U 6-12	35	15±1	12±1	40±2	33±2	240	240	0,81	0,90	0,99	1,05	1,17
↻	405-r06** ⑤	U 6-12 CBC	35	15±1	12±1	40±2	33±2	240	240	0,97	1,06	1,17	1,23	1,36
↻	405-r08* ①	U 8-12	45	7±1	0±3	30±5	11,5±1	550	550	0,38	0,42	0,46	0,49	0,54

*Maß D = max. Innenbreite. **Mit koextrudierter Innenlochverstärkung.

Lieferformen: ↻ endlos auf Rolle.

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ⑤ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

① Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Weitere Schaumprofile | Meterware **NOMAPACK® „U“, „WS“**
NOMAPACK® „U Edge-Pad“, „WS Edge-Pad“

siehe Seite
28 (129)

Praktische Ergänzung

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



- 1 **Spende- und Schneidgerät** für Schaumprofile
- 2 **Sicherheitsmesser**
Sicherheitsmesser für Schaumprofile

40 (117)
(113)

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör
www.eswe.de/cuttermesser/



Schaumprofil | Meterware

NOMAPACK® „O Round Delsoflex“



NOMAPACK®

i Bitte beachten Sie:

Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen
wie Tabelle unten



01 D 70 ↔

01 Schaumprofil O Round Delsoflex – Meterware

Das spezielle Schaumprofil in Signalfarbe gelb zum Polsterschutz beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbst-ablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffl Klinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Lieferformen

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofilösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

Alternativen Schaumprofil „O Round Delsoflex V-Nut slit“ Seite 13 (144) |

Schaumprofil Quadro „C“ Seite 14 (143) | Schaumprofil „O Round“ Seite 15 (142) | Schaumprofil „Backer Rod H“ Seite 21 (136) | Schaumprofil „Backer Rod F“ Seite 22 (135).

Schaumprofil Round Delsoflex Stangenware ↔	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m ³	Profilmaß in mm Maß A	Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
								10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	↔	409-z01	5 D 50	29	52 ± 1	1	160	1,30	1,42	1,48	1,61	1,70
		409-z04	5				2	80	2,44	2,76	3,00	3,29
	↔	409-z02	5 D 70	29	72 ± 1	1	90	1,96	2,15	2,23	2,43	2,59
		409-z05	5				2	45	3,61	4,12	4,50	4,94

Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

i Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzung**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser für Schaumprofile

siehe Seite

(113)

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör
www.eswe.de/cuttermesser/

Schaumprofil | Meterware

NOMAPACK® „O Round Delsoflex V-Nut slit“



NOMAPACK®

i Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

slit (voll durchgeschlitzt)
mit spezieller V-Nut

Profilabmessungen
wie Tabelle unten

01 D 50 ↔ (V-N)



01 Schaumprofil O Round Delsoflex V-Nut slit – Meterware

Bekannt bewährtes rundes Schaumprofil Delsoflex in Signalfarbe gelb, versehen mit einer einzigartigen V-Nut in Längsrichtung. Die durch unser Team Sonderlösungen entwickelte, spezielle V-Nut kombiniert optimalen Halt auf dünnen Kanten mit einem Maximum an Polsterschaum und einfachster Handhabung beim Aufstecken des Profils auf die zu schützende Kante. Optimaler Polsterschutz beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenausritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Lieferformen:

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärung

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

✂ Konfektionsservice

Sonderlösung made by eswe.
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

made by eswe Individualisierung zum fairen Preis – ganz exklusiv von uns für unsere Kunden!

▶ **Alternative** Schaumprofil „WS“ Seite 11 (146).

Schaumprofil Round Delsoflex Stangenware ↔	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m ³	Profilmaß in mm Maß A	Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
								10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
↔	●	409-z03	① D 50 slit	29	52 ± 1	1	160	1,50	1,64	1,71	1,86	1,96
		409-z06	①			2	80	2,81	3,18	3,45	3,80	4,17
↔	●	409-z07	⑤ D 70 slit	29	72 ± 1	1	90	2,26	2,48	2,57	2,80	2,98
		409-z08	⑤			2	45	4,15	4,75	5,20	5,69	6,33

Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1m bzw. 2m.

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ⑤ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

i Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**

Praktische Ergänzung



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser für Schaumprofile

siehe Seite

(113)

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör

www.eswe.de/cuttermesser/

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Schaumprofil | Meterware

NOMAPACK® „C“ („Rectangular“, Quadro)



NOMAPACK®


Umwelt-Tipp ♻️

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

»Loch« in der Mitte

Profilabmessungen
siehe Tabelle

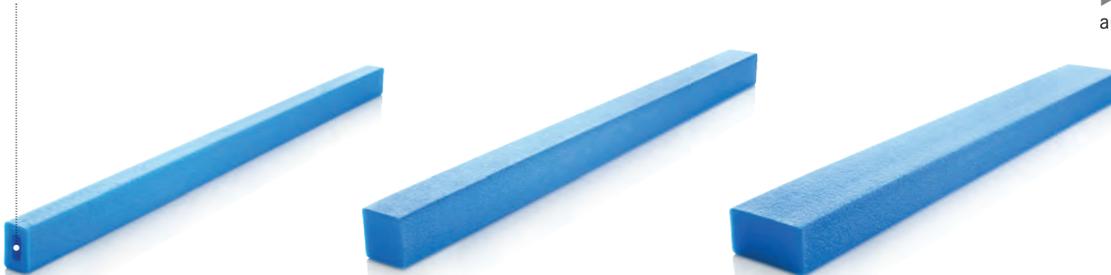

01 C 25x10-10 ↔

02 C 50x50 ↔ (Rectangular)

03 C 100x50 ↔ (Rectangular)

01 Schaumprofil C (Vierkant Hohlprofil) – Meterware

Vierkantprofil mit „Loch“ in der Mitte für noch bessere Dämpfungseigenschaften zum Polsterschutz beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

02-03 Schaumprofil C (Vierkant Vollprofil) – Meterware

Die besonderen Schaumprofile (Vierkant-, Vollprofil) zum Polsterschutz beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

⚙️ Lieferformen

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

📄 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).


✂️ Konfektionsservice ⚙️ Sonderlösung made by eswe

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

▶ **Alternativen** Schaumprofil „O Round Delsoflex“ Seite 12 (145) | Schaumprofil „O Round“ Seite 15 (142) | Schaumprofil „Backer Rod F“ Seite 22 (135) | Wellpappe Verpackungspolster Seite (37).

Schaumprofil Quadro C Stangenware ↔

blau = mindest. 30% Rezyklat



Form/Farbe Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raumgewicht kg/m³	Profilmaße in mm			Profil-Länge in m	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				Maß A	Maß B	Maß C			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
↔	410-z01 ①	C 25x10-10	30	43 ± 1	30 ± 2	10 ± 1	1	312	0,80	0,83	0,88	0,91	0,96
							2	156	1,34	1,47	1,56	1,68	1,89
		410-z04 ①											


Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

📄 Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Schaumprofil Quadro C Stangenware ↔

blau = mindest. 30% Rezyklat



Form/Farbe Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raumgewicht kg/m³	Profilmaße in mm		Profil-Länge in m	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				Maß A	Maß B			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
↔	410-z02 ①	C 50x50 Rectangular	30	50 ± 3	50 ± 3	1	154	1,32	1,37	1,46	1,51	1,60
						2	77	2,18	2,42	2,72	2,93	3,33
↔	410-z03 ①	C 100x50 Rectangular	30	98 ± 3	50 ± 3	1	80	2,30	2,39	2,54	2,64	2,81
						2	40	3,78	4,21	4,75	5,12	5,86
		410-z06 ①										

Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

📄 Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzung

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser für Schaumprofile

(113)

Geräte + Zubehör
www.eswe.de/cuttermesser/

📄 Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware

NOMAPACK® „O Round“



NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen
siehe Tabelle



01 O Round 100 ↔

01 Schaumprofil O Round – Meterware

Rundes Vollmaterial mit dem Extra an Schaum in neutralem Weiß. Für verschiedenste Aufgaben beim Lagern oder Transportieren (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen. Kostengünstig. Wiederverwendbar.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenausstritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Lieferformen

↔ Meterware in Standardlängen 2,20 m;
O Round 150 in Standardlänge 1,85 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.


Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofilfüllung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

▶ **Alternativen** Schaumprofil „O Round Delsoflex“ Seite 12 (145) | Schaumprofil „Quadro C“ Seite 14 (143) | Schaumprofil „Backer Rod F“ Seite 22 (135).

Schaumprofil O Round Stangenware ↔	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m ³	Profilmaß in mm Maß A	Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
								10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	↔	407-z15	5 Round 75	27	75 ± 3	2,20	78	3,38	3,63	3,99	4,40	4,90
	↔	407-z16	5 Round 100	27	100 ± 4	2,20	42	5,56	6,00	6,63	7,33	8,23
	↔	407-z17	5 Round 150	27	153 ± 4	1,85	8	17,90	19,43	21,49	23,30	26,39
Lieferformen:		↔ Stangenware Standard 2,20 m bzw. 1,85 m.										
Lieferzeit:		5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.										
<p>Info Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren Konfektionsservice made by eswe.</p>												

Praktische Ergänzung



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser für Schaumprofile

siehe Seite

(113)

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör
www.eswe.de/cuttermesser/

Schaumprofil | Meterware

NOMA® PROTECT „Tuff Pad“ („O pre-slit“, „koex“)



NOMA® PROTECT

! Bitte beachten Sie:

Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen
siehe Tabelle

pre-slit (angeschlitzt)
mit 17 mm Wandstärke



01 Tuff Pad ↔
(O 52-17 pre-slit, orange)



02 Tuff Pad ↔
(O 52-17 pre-slit, grün)



03 Tuff Pad ↔
(O 52-17 pre-slit, rosa/pink)

koextrudierte,
glatte Außenhaut

01-03 Schaumprofil Tuff Pad (O 52-17 pre-slit) – Meterware

NOMA®PROTECT Tuff Pad sind koextrudierte Rundschäume mit einer verstärkten Außenhaut. Dadurch sind diese Rundprofile bedingt UV-beständig und abwaschbar. In vielen verschiedenen Standardfarben verfügbar. Ausführung pre-slit (angeschlitzt). Zum Schutz von i.d.R. runden bzw. zylindrischen, hochwertigen, kratz- oder bruchempfindlichen Teilen beim Lagern oder Transportieren (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen. Kostengünstig und wiederverwendbar.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

! Lieferformen

↔ Meterware in Standardlängen 2,48 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**


! Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

✂ Konfektionsservice ✂ Sonderlösung made by eswe

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch jede standardmäßig verfügbare Wandstärke in vollgeschlitzt („slit“) oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofilösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

▶ **Alternativen** Schaumprofil „O unslit“ Seite 17 (140) | Schaumprofil „O pre-slit“ Seite 19 (138) | Schaumprofil „O slit“ Seite 20 (137) | Schaumprofil „U-FEP“ Seite 26 (131).

Schaumprofil Tuff Pad Stangenware ↔	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m ³	Profilmaße in mm		Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack.-Einheiten (VE)				
					A	B			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	↔	456-z01	Ⓢ O 52-17 orange	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,89	15,78	16,64	17,71	19,14
	↔	456-z02	Ⓢ O 52-17 gelb	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,89	15,78	16,64	17,71	19,14
	↔	456-z03	Ⓢ O 52-17 grün	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,89	15,78	16,64	17,71	19,14
	↔	456-z04	Ⓢ O 52-17 hellbraun	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,89	15,78	16,64	17,71	19,14
	↔	456-z05	Ⓢ O 52-17 dunkelbraun	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,89	15,78	16,64	17,71	19,14
	↔	456-z06	Ⓢ O 52-17 silber	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,89	15,78	16,64	17,71	19,14
	↔	456-z07	Ⓢ O 52-17 hellgrün	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,89	15,78	16,64	17,71	19,14
	↔	456-z08	Ⓢ O 52-17 eisblau	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,89	15,78	16,64	17,71	19,14
	↔	456-z09	Ⓢ O 52-17 rosa/pink	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,89	15,78	16,64	17,71	19,14
	↔	456-z10	Ⓢ O 52-17 violett/lila	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,89	15,78	16,64	17,71	19,14
	↔	456-z11	Ⓢ O 52-17 schwarz	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,89	15,78	16,64	17,71	19,14
	↔	456-z12	Ⓢ O 52-17 blau	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,89	15,78	16,64	17,71	19,14
	↔	456-z13	Ⓢ O 52-17 rot	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,89	15,78	16,64	17,71	19,14

Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 2,48 m.

Lieferzeit: Ⓢ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

! Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Praktische Ergänzung



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser für Schaumprofile

siehe Seite

(113)

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör
www.eswe.de/cuttermesser/

! Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware

NOMAPACK® „O unslit“



NOMAPACK®

i Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen
siehe Tabelle



unslit (ungeschlitzt)
mit 5 mm Wandstärke

01 O 18-5 ↔ (unslit)

01 Schaumprofil O unslit – Meterware

Zum Schutz von i.d.R. runden bzw. zylindrischen, hochwertigen, kratz- oder bruchempfindlichen Teilen beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Als Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. In vielen Standarddurchmessern (von ca. 16 mm bis ca. 36 mm) und Wandstärke ca. 5 mm lieferbar.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Lieferformen

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

✂ Konfektionsservice



🔍 Sonderlösung made by eswe

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch jede standardmäßig verfügbare Wandstärke in vollgeschlitzt („slit“) oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

▶ **Alternativen** Schaumprofil „Tuff Pad“ Seite 16 (141) | Schaumprofil „O pre-slit“ Seite 19 (138) | Schaumprofil „O slit“ Seite 20 (137) | Schaumprofil „Backer Rod H“ Seite 21 (136) | Schaumprofil „U-FEP“ Seite 26 (131).

Schaumprofil O ungeschlitzt (unslit) Stangenware ↔	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m ³	Profilmaße in mm		Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					A	B			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	↔	406-z02	O 15-5 unslit	28	16 + 3	5 ± 1	1	240	0,30	0,32	0,35	0,36	0,37
		406-z65							0,54	0,61	0,66	0,76	0,97
	↔	406-z03	O 18-5 unslit	28	19 + 3	5 ± 1	1	200	0,36	0,38	0,41	0,43	0,44
		406-z66							0,64	0,72	0,78	0,90	1,15
	↔	406-z04	O 22-5 unslit	28	23 + 3	5 ± 1	1	160	0,41	0,44	0,48	0,50	0,52
		406-z67							0,74	0,84	0,92	1,07	1,38
	↔	406-z05	O 28-5 unslit	30	29 + 3	5 ± 1	1	120	0,55	0,59	0,64	0,66	0,68
		406-z68							0,99	1,12	1,22	1,42	1,83
	↔	406-z06	O 35-5 unslit	30	36 + 3	5 ± 1	1	80	0,70	0,76	0,83	0,86	0,88
		406-z69							1,27	1,45	1,60	1,88	2,50

Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

i Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Praktische Ergänzung



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser für Schaumprofile

siehe Seite

(113)

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör

www.eswe.de/cuttermesser/

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware

NOMAPACK® „O pre-slit“



NOMAPACK® NOMA® PROTECT

i Bitte beachten Sie:

Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen

siehe Tabelle

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp ♻️

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

pre-slit (angeschlitzt)
mit 13/20 mm Wandstärke



01 O 22-20 ↔ (pre-slit)

pre-slit (angeschlitzt), rot
mit 13 mm Wandstärke



02 O 114-13 ↔ (pre-slit, rot)
NOMA® PROTECT

01 Schaumprofil O pre-slit – Meterware

Zum Schutz von i.d.R. runden bzw. zylindrischen, hochwertigen, kratz- oder bruchempfindlichen Teilen beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Ausführung „pre-slit“, d.h. Schaumprofile sind längs mit einer „Sollbruchstelle“ ausgerüstet, an der das Profil einmalig, komplett geöffnet werden kann. Als Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. In vielen Standarddurchmessern (von ca. 16 bis ca. 117 mm) und Wandstärken von ca. 13 bzw. 20 mm lieferbar.

02 Schaumprofil O pre-slit (NOMA® PROTECT) – Meterware

Speziell entwickelt, um Türrahmen und Kanten z.B. während Umzügen, Bau- und Renovierungsarbeiten, vor Stößen und Schlägen zu schützen. In Signalfarbe rot. Einfach in der Anwendung: an der „Sollbruchstelle“ (pre-slit) aufreißen und über die Türzarge spannen. Sehr guter Halt durch natürliche Klemmkraft; mehrfach wiederverwendbar. In ca. 12 mm Wandstärke und ca. 114 mm Innendurchmesser lieferbar – passt damit auf alle handelsüblichen Türrahmen.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

i Lieferformen

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).



Konfektionsservice



Sonderlösung made by eswe

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch jede standardmäßig verfügbare Wandstärke in vollgeschlitzt („slit“) oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de



Alternativen Schaumprofil „Tuff Pad“ Seite 16 (141) | Schaumprofil „O unslit“ Seite 17 (140) | Schaumprofil „O slit“ Seite 20 (137) | Schaumprofil „Backer Rod H“ Seite 21 (136) | Schaumprofil „U-FEP“ Seite 26 (131).




Wir beraten Sie gerne! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.



Schaumprofil O angeschlitzt (pre-slit) Stangenware ↔

blau = mindest. 30 % Rezyklat

rot = NOMA® PROTECT




Form/Farbe/Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raumgewicht kg/m³	Profilm Maße in mm Maß A Maß B	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
							10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
↔	406-z20	5 O 15-13 pre-slit	25	16 + 3 13 ± 2	1	256	0,68	0,70	0,75	0,78	0,86	
	406-z87	5			2	128	1,20	1,33	1,42	1,53	1,69	
↔	406-z21	5 O 18-13 pre-slit	25	19 + 3 13 ± 2	1	220	0,71	0,74	0,79	0,82	0,91	
	406-z88	5			2	110	1,26	1,40	1,50	1,62	1,80	
↔	406-z22	5 O 22-13 pre-slit	25	23 + 3 13 ± 2	1	180	0,77	0,80	0,86	0,89	1,00	
	406-z89	5			2	90	1,37	1,53	1,65	1,78	2,01	
↔	406-z23	5 O 28-13 pre-slit	25	29 + 3 13 ± 2	1	140	0,92	0,95	1,02	1,06	1,19	
	406-z90	5			2	70	1,61	1,81	1,96	2,13	2,41	
↔	406-z24	5 O 35-13 pre-slit	25	36 + 3 13 ± 2	1	120	1,10	1,14	1,22	1,27	1,43	
	406-z91	5			2	60	1,93	2,17	2,35	2,54	2,88	
↔	406-z25	5 O 42-13 pre-slit	25	44 + 4 13 ± 2	1	90	1,35	1,40	1,50	1,56	1,76	
	406-z92	5			2	45	2,38	2,69	2,91	3,16	3,60	
↔	406-z26	5 O 48-13 pre-slit	31	50 + 4 13 ± 2	1	70	1,77	1,84	1,96	2,05	2,31	
	406-z93	5			2	35	3,13	3,53	3,82	4,15	4,72	
↔	406-z27	5 O 54-13 pre-slit	36	56 + 4 13 ± 2	1	66	2,17	2,25	2,40	2,50	2,81	
	406-z94	5			2	33	3,84	4,29	4,62	4,99	5,60	
↔	406-z28	5 O 60-13 pre-slit	36	62 + 4 13 ± 2	1	48	2,34	2,43	2,60	2,72	3,08	
	406-z95	5			2	24	4,13	4,68	5,09	5,53	6,37	
↔	406-z124	5 O 114-13 pre-slit	35	114 + 6 12 ± 1	1	22	4,56	4,75	5,09	5,34	6,08	
	406-z125	5			2	11	8,03	9,17	10,03	10,94	12,76	

Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

ⓘ Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Schaumprofil O angeschlitzt (pre-slit) Stangenware ↔



Form/Farbe/Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raumgewicht kg/m³	Profilm Maße in mm Maß A Maß B	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
							10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
↔	406-z40	5 O 15-20 pre-slit	30	16 + 3 20 ± 2,5	1	134	1,37	1,42	1,51	1,57	1,74	
	406-z100	5			2	67	2,43	2,69	2,87	3,09	3,39	
↔	406-z41	5 O 18-20 pre-slit	30	19 + 3 20 ± 2,5	1	126	1,50	1,55	1,65	1,71	1,90	
	406-z101	5			2	63	2,66	2,93	3,13	3,37	3,68	
↔	406-z42	5 O 22-20 pre-slit	30	23 + 3 20 ± 2,5	1	108	1,62	1,68	1,78	1,85	2,06	
	406-z102	5			2	54	2,86	3,17	3,38	3,65	4,02	
↔	406-z43	5 O 28-20 pre-slit	32	29 + 3 20 ± 2,5	1	96	1,76	1,82	1,94	2,02	2,25	
	406-z103	5			2	48	3,14	3,48	3,72	4,02	4,43	
↔	406-z44	5 O 35-20 pre-slit	34	36 + 3 20 ± 2,5	1	70	1,97	2,04	2,18	2,27	2,55	
	406-z104	5			2	35	3,47	3,89	4,20	4,54	5,11	
↔	406-z45	5 O 42-20 pre-slit	34	44 + 4 20 ± 2,5	1	60	2,36	2,45	2,61	2,72	3,05	
	406-z105	5			2	30	4,17	4,67	5,02	5,43	6,10	
↔	406-z46	5 O 48-20 pre-slit	34	50 + 4 20 ± 2,5	1	48	2,94	3,05	3,26	3,39	3,81	
	406-z106	5			2	24	5,20	5,82	6,26	6,78	7,61	
↔	406-z47	5 O 54-20 pre-slit	38	56 + 4 20 ± 2,5	1	48	3,27	3,39	3,61	3,76	4,20	
	406-z107	5			2	24	5,80	6,46	6,92	7,47	8,31	
↔	406-z48	5 O 60-20 pre-slit	38	62 + 4 20 ± 2,5	1	40	3,99	4,14	4,41	4,59	5,13	
	406-z108	5			2	20	7,09	7,88	8,45	9,12	10,12	

Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

ⓘ Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Praktische Ergänzung

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgерäte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser für Schaumprofile

(113)

Geräte + Zubehör
www.eswe.de/cuttermesser/

ⓘ Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Schaumprofil | Meterware

NOMAPACK® „O slit“



NOMAPACK®

slit (voll durchgeschlitzt)
mit 9 mm Wandstärke

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen
siehe Tabelle



01 O 42-9 ↔ (slit)

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp ♻️

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

01 Schaumprofil O slit – Meterware

Zum Schutz von i.d.R. runden bzw. zylindrischen, hochwertigen, kratz- oder bruchempfindlichen Teilen beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Ausführung „slit“, d.h. das Schaumprofil ist der Länge nach aufgeschnitten („offen“). Als Meterware zum Selbstabblängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. In vielen Standarddurchmessern (von ca. 16 mm bis ca. 44 mm) und Wandstärke von ca. 9 mm lieferbar.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Lieferformen

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

Konfektionsservice Sonderlösung made by eswe

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

► **Alternativen** Schaumprofil „Tuff Pad“ Seite 16 (141) | Schaumprofil „O unslit“ Seite 17 (140) | Schaumprofil „O pre-slit“ Seite 19 (138) | Schaumprofil „Backer Rod H“ Seite 21 (136) | Schaumprofil „U-FEP“ Seite 26 (131).

Schaumprofil O geschlitzt (slit) Stangenware ↔	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm		Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					A	B			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30% Rezyklat	↔	406-z31	O 15-9 slit	20	16 + 3	9 ± 1,5	1	380	0,45	0,47	0,50	0,52	0,58
		406-z81							190	0,80	0,89	0,95	1,02
	↔	406-z32	O 18-9 slit	20	19 + 3	9 ± 1,5	1	330	0,49	0,50	0,54	0,56	0,62
		406-z82							165	0,86	0,96	1,03	1,11
	↔	406-z33	O 22-9 slit	20	23 + 3	9 ± 1,5	1	250	0,55	0,57	0,61	0,64	0,72
		406-z83							125	0,97	1,09	1,17	1,27
	↔	406-z34	O 28-9 slit	20	29 + 3	9 ± 1,5	1	190	0,64	0,67	0,72	0,75	0,84
		406-z84							95	1,14	1,28	1,39	1,51
	↔	406-z35	O 35-9 slit	20	36 + 3	9 ± 1,5	1	150	0,79	0,83	0,88	0,92	1,04
		406-z85							75	1,40	1,58	1,72	1,86
	↔	406-z36	O 42-9 slit	20	44 + 4	9 ± 1,5	1	110	0,93	0,97	1,04	1,09	1,24
		406-z86							55	1,63	1,86	2,04	2,22

Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: Ⓟ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

ⓘ Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzung



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser für Schaumprofile

siehe Seite

(113)

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör

www.eswe.de/cuttermesser/

ⓘ Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Schaumprofil | Meterware NOMATEC® „Backer Rod H” („hollow”)



NOMATEC®

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

i Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen
siehe Tabelle



01 Backer Rod H15 ↻

02 Backer Rod H50 ↔

01-02 Schaumprofil Backer Rod H („hollow”, hohl) – **Meterware**
Rundprofil mit kleinem Innenlochdurchmesser in der Mitte. Für verschiedenste Aufgaben beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Lieferbar als Meterware zum Selbstabblängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de


Lieferformen
↔ Meterware als Stangenware in Standardlängen 2 m (bzw. 1 m auf Anfrage oder unter www.eswe.de).
Backer Rod H 35 in Standardlänge 1 m.
↻ endlos auf Rolle im Spendekarton.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).


✂ Konfektionsservice **✂ Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

▶ Alternativen Schaumprofil „O unslit” Seite 17 (140) | Schaumprofil „O pre-slit” Seite 19 (138) | Schaumprofil „O slit” Seite 20 (137) | Schaumprofil „O Round Delsoflex” Seite 12 (145).

Schaumprofil Backer Rod H Rollenware ↻	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm		Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Meter	Staffelpreise per Meter in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
↻ ↻		408-r01	5 H 15	22	16 ± 1	5 ± 2	250	250	0,17	0,19	0,21	0,23	0,24
↻ ↻		408-r02	5 H 20	22	20 ± 1	6 ± 2	150	150	0,27	0,31	0,34	0,37	0,39
↻ ↻		408-r03	5 H 24-25	22	24 ± 1	8 ± 2	100	100	0,34	0,40	0,45	0,47	0,50
↻ ↻		408-r04	5 H 30	22	30 ± 1	9 ± 2	80	80	0,43	0,50	0,56	0,59	0,63
Lieferformen: ↻ endlos auf Rolle im Spendekarton.													
Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.													
i Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren Konfektionsservice made by eswe .													



Schaumprofil Backer Rod H Stangenware ↔	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm		Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
↻ ↔		408-z01	5 H 35	22	35 ± 1	11 ± 2	1	180	0,62	0,65	0,70	0,73	0,76
↻ ↔		408-z03	5 H 40	22	40 ± 1	13 ± 2	2	60	1,21	1,37	1,49	1,64	2,06
↻ ↔		408-z05	5 H 50	22	50 ± 1	16 ± 2	2	42	1,67	1,91	2,07	2,29	2,88
Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m (bzw. 1 m auf Anfrage oder unter www.eswe.de).													
Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.													
i Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren Konfektionsservice made by eswe .													



Praktische Ergänzung	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Sicherheitsmesser Sicherheitsmesser für Schaumprofile	(113)	Geräte + Zubehör www.eswe.de/cuttermesser/

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Schaumprofil | Meterware

NOMATEC® „Backer Rod F” („full”)



NOMATEC®

i Bitte beachten Sie:

Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen
siehe Tabelle

mehr im Web: www.eswe.de

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

01 Backer Rod F20 ↻

02 Backer Rod F50 ↔

01-02 Schaumprofil Backer Rod F („full”, voll) – Meterware

Rundes Vollmaterial in grau. Maximaler Schaumeinsatz für maximale Polsterwirkung. Endlos auf Rolle mit Durchmesser von ca. 6 bis 25 mm oder in Standardlänge 2 m mit Durchmesser von ca. 30 bis 60 mm. Für verschiedenste Aufgaben beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Lieferbar als Meterware zum Selbstabblängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Lieferformen

↔ Meterware als Stangenware in Standardlängen 2 m (bzw. 1 m auf Anfrage oder unter www.eswe.de).

↻ endlos auf Rolle im Spendekarton

bzw. als Ausführung „NOMATEC® Backer Rod XL” – aus vernetztem

Polyethylen-Schaum (PE-X), weiß – auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

✂ Konfektionsservice **📦 Sonderlösung made by eswe**

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

▶ **Alternativen** Schaumprofil „O Round Delsoflex” Seite 12 (145) | Schaumprofil Quadro „C” Seite 14 (143) | Schaumprofil „O Round” Seite 15 (142).

Schaumprofil Backer Rod F Rollenware ↻	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmass in mm Maß A	Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Meter	Staffelpreise per Meter in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
								10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
● ↻		407-r03	5 F 15	22	15 ± 1	250	250	0,17	0,19	0,21	0,23	0,24
● ↻		407-r04	5 F 20	22	20 ± 1	150	150	0,27	0,31	0,34	0,37	0,39
● ↻		407-r07	5 F 25	22	25 ± 1	100	100	0,34	0,40	0,45	0,47	0,50

Lieferformen: ↻ endlos auf Rolle im Spendekarton.

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

i Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Schaumprofil Backer Rod F Stangenware ↔	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmass in mm Maß A	Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
								10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
● ↔		407-z11	5 F 30	22	30 ± 1	2	90	0,80	0,91	0,99	1,09	1,37
● ↔		407-z12	5 F 40	22	40 ± 1	2	60	1,33	1,51	1,67	1,83	2,32
● ↔		407-z13	5 F 50	22	50 ± 1	2	42	1,84	2,09	2,32	2,55	3,25

Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 2 m (bzw. 1 m auf Anfrage oder unter www.eswe.de).

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

i Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzung**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

siehe Seite

Rubrik im Katalog

**Sicherheitsmesser**

(113)

Geräte + Zubehör

Sicherheitsmesser für Schaumprofile

www.eswe.de/cuttermesser/

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware NOMAPACK® „System” („System L”)



mehr im Web: www.eswe.de




► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp ♻️

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen
siehe Tabelle

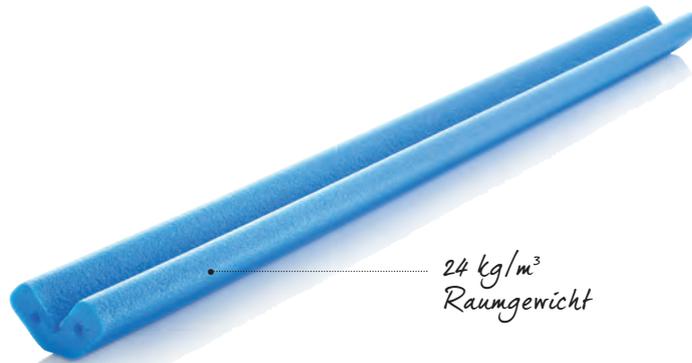

24 kg/m³
Raumgewicht

01 System L30 ↔

01 Schaumprofil System L – Meterware

Für die besonders sichere Stoßdämpfung von Kanten beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstabblängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. Sie haben die Wahl beim Raumgewicht (24 kg/m³ oder 34 kg/m³) und bei der Schaumstärke (min. ca. 20 mm bis max. ca. 50 mm). Ausführung System L HD (High Density, 34 kg/m³) auf Anfrage oder im Web unter www.eswe.de

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Lieferformen

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m bzw. als Ausführung „System L HD“ (High Density, 34 kg/m³) auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).


Konfektionsservice Sonderlösung made by eswe

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch Ecken, siehe Seite 33 (124) oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofilösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

Alternativen Schaumprofil „L” Seite 24 (133) | Schaumprofil „L HMR”

Seite 25 (132) | [Schaumprofil „System L HD”] www.eswe.de | Wellpappe Verpackungspolster Seite (37).

Schaumprofil System L Stangenware ↔	Form/Farbe/Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raumgewicht kg/m ³	Profilmaße in mm			Profil-Länge in m	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B	Maß C			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30% Rezyklat		↔ 402-z01 ① L30	L30	24	65±2	65±2	30±2	1	140	1,12	1,20	1,28	1,36	1,39
		402-z04 ①						2	70	1,98	2,21	2,44	2,70	3,05
	↔	402-z02 ① L40	L40	24	85±3	85±3	40±2	1	84	1,78	1,90	2,02	2,16	2,21
		402-z05 ①						2	42	3,13	3,50	3,87	4,28	4,86
	↔	402-z03 ① L50	L50	24	98±3	98±3	50±2	1	56	2,64	2,81	3,00	3,20	3,29
		402-z06 ①						2	28	4,64	5,20	5,75	6,37	7,23



Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

① Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzung

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser für Schaumprofile

(113)

Geräte + Zubehör
www.eswe.de/cuttermesser/

① Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware

NOMAPACK® „L”



NOMAPACK®

i Bitte beachten Sie:

Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen

siehe Tabelle



01 L 75x75-10 ↔

01 Schaumprofil L – Meterware

Der einfache Polsterschutz für Kanten beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Lieferbar als Meterware zum Selbstabblängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt in den Schaumstärken 6 mm und 10 mm.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

i Lieferformen

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

K Konfektionsservice **S** Sonderlösung **made by eswe**

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch Ecken, siehe Seite 32 (125) oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofil-lösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofilösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

A Alternativen Schaumprofil „System L“ Seite 23 (134) | Schaumprofil „L HMR“ Seite 25 (132) | [Schaumprofil „System L HD“] www.eswe.de | [Schaumprofil „L Rim Protection“] www.eswe.de | [Schaumprofil „L“ 135x65-10 HMP] www.eswe.de | Kantenschutzleisten Papier Seite (85) | Wellpappe Verpackungspolster Seite (37).

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**


► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

Schaumprofil L Stangenware ↔	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m ³	Profilmaße in mm			Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B	Maß C			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30% Rezyklat		403-z01 i	L 50x50-6	30	50±2	50±2	6±1	1	480	0,38	0,40	0,43	0,45	0,48
		403-z05 i						2	240	0,70	0,78	0,85	0,92	1,05
		403-z02 i	L 75x75-10	30	75±3	75±3	10±1	1	210	0,81	0,86	0,92	0,95	1,02
		403-z06 i						2	105	1,41	1,57	1,73	1,86	2,15

Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: **i** ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

i Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.



Praktische Ergänzung

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



Sicherheitsmesser

(113)

Geräte + Zubehör

Sicherheitsmesser für Schaumprofile

www.eswe.de/cuttermesser/

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware NOMAPACK® „L HMR“ („Hotmelt Release“)



NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen
siehe Tabelle

schwach klebend (haftend)
Ausführung **HMR**, Abdeckband: weiß
Schenkel einseitig (innen) schwach selbstklebend ausgerüstet



01 L 75x75-10 HMR ↔

mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder **Ausführungen** auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp ♻️

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

01 Schaumprofil L HMR („Hotmelt Release“, schwach selbstklebend) – **Meterware**

Der einfache Polsterschutz für Kanten beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Die selbstklebende Alternative/Ergänzung zu Schaumprofil L bzw. System L. Ein Schenkel einseitig, innen selbstklebend ausgerüstet. Ausführung **HMR** (Hotmelt Release) = schwach klebend, Abdeckband weiß. Lieferbar als Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt in den Schaumstärken 6 mm und 10 mm.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Lieferformen

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).


Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch Ecken, siehe Seite 32 (125) oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofil-lösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofilösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

► **Alternativen** Schaumprofil „System L“ Seite 23 (134) | [Schaumprofil „System L HD“] www.eswe.de | Schaumprofil „L“ Seite 24 (133) | [Schaumprofil „L 135x65-10 HMP“] www.eswe.de

! **Bitte beachten Sie** zu „Klebeprodukten“ unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2 (155 sowie 2 im vorderen Teil).

Schaumprofil L HMR selbstklebend Stangenware ↔	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m ³	Profilmaße in mm			Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B	Maß C			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30% Rezyklat	L ↔	403-z03	L50x50-6 HMR	30	50±2	50±2	6±1	1	480	0,54	0,58	0,62	0,64	0,67
		403-z07						2	240	1,01	1,11	1,21	1,29	1,44
	L ↔	403-z04	L75x75-10 HMR	30	75±3	75±3	10±1	1	210	0,98	1,05	1,12	1,16	1,24
		403-z08						2	105	1,84	2,03	2,22	2,38	2,69



! **Bitte beachten Sie** hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 (155 sowie 2 im vorderen Teil).
Schenkel einseitig (innen) schwach selbstklebend ausgerüstet.

Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: Ⓟ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

! Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzung	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite (113)	Rubrik im Katalog Geräte + Zubehör www.eswe.de/cuttermesser/
	Sicherheitsmesser Sicherheitsmesser für Schaumprofile		

! **Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

Schaumprofil | Meterware

NOMAPACK® „U-FEP“, „C BTH“



NOMAPACK®

Profilabmessungen
siehe Tabelle


01 U-FEP ↔



02 C BTH ↔

01 Schaumprofil U-FEP – Meterware

Das spezielle U-Profil. Vielseitig dank des großen Innendurchmessers von 65 mm, daher auch als Alternative zu O-Profilen geeignet. Polsterschutz beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfekzionierter Zuschnitt.

02 Schaumprofil C BTH – Meterware

Spezieller Keramik- und Rundumschutz für Ecken und Kanten im Sanitärbereich. Extrem hohe Klemmkraft. Auch als Stapelschutz für hochpolierte und empfindliche Flächen verwendbar. Polsterschutz beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfekzionierter Zuschnitt.

Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffl Klinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

☺ Lieferformen

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

📄 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen


Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

✂ Konfektionsservice ☺ Sonderlösung made by eswe

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofilösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

▶ **Alternativen** Schaumprofil „O unslit“ Seite 17 (140) | Schaumprofil „O pre-slit“ Seite 19 (138) | Schaumprofil „O slit“ Seite 20 (139).

Schaumprofil U-FEP Stangenware ↔	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m ³	Profilmaße in mm				Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B	Maß C	Maß D			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
↔		405-z26	U-FEP	30	9 ± 1	5 ± 5	65 ± 5	65 ± 5	1	120	0,97	1,01	1,08	1,13	1,23
		405-z27							2	60	1,61	1,84	2,00	2,19	2,62




Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: ☺ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

📄 Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Schaumprofil C BTH Stangenware ↔	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m ³	Profilmaße in mm			Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B	Maß C			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
↔		410-z07	C-BTH	30	5,5 ± 1	34 ± 1	74 ± 4	1	120	1,00	1,04	1,11	1,16	1,26
		410-z08						2	60	1,66	1,89	2,16	2,34	2,78



Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: ☺ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

📄 Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzung

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog



Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser für Schaumprofile

(113)

Geräte + Zubehör
www.eswe.de/cuttermesser/

📄 Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofile | Ecken



Als zertifizierter NOMAPACK® Händler, NOMAPACK® Schaumverarbeiter sind wir Ihr erfahrener und kompetenter Partner, wenn es um Schaumprofile geht. Siehe Seite 6 (151). Und wir sind Teil des Wertstoffrücknahme Projektes von NMC, d.h. dass die bei uns anfallenden Reste aus der Individualisierung von NOMAPACK® Produkten Teil dieser min. 30% Rezyklat-Anteile sind.

Schaumprofile | Ecken auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Schaumprofil „U Edge-Pad“	28 (129)
Schaumprofil „U-Tulpe Multishape“	29 (128)
„Team Sonderlösung“	30 (127)
Schaumprofil „U-Tulpe“, [„U“, „WS“]*	31 (126)
Schaumprofil „L“, [„L HMR“]*	32 (125)
Schaumprofil „System L“, [„System L HD“]*	33 (124)
Schaumprofil „O Round Cut Corner“	34 (123)
Produktkategorie Geräte + Zubehör: Spende- und Schneidgerät	40 (117)

[...]*entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Recycling-Code umweltfreundlicher Materialien im Bereich Schaumprofile | Ecken:

 04 LDPE Polyethylen

mehr im Web: www.eswe.de



► **Weitere Abmessungen** und/oder **Ausführungen** auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

► **Wir beraten Sie gerne**

*Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de*

 **Lieferformen**
 endlos auf Rolle/Spule
 fertige Ecke

 **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
 Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

 **Konfektionsservice**  **Sonderlösung made by eswe.**
 Siehe Seite 4-5 (153-152) sowie 6-7 im vorderen Teil).

 **Und im Web unter**
www.eswe.de/ecken/
www.eswe.de/team-sonderloesung/
www.eswe.de/konfektionsservice/
www.eswe.de/musterkoffer/

Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den vorderen Katalogteil (Hauptteil).



Schaumprofil | Meterware (abbruchperforiert) NOMAPACK® „U Edge-Pad“, „WS Edge-Pad“




NOMAPACK®

mit Abbruchperforation
alle ca. 160 mm

mit Eckausstanzung
ca. 100° alle ca. 160 mm

Profilabmessungen
siehe Tabelle

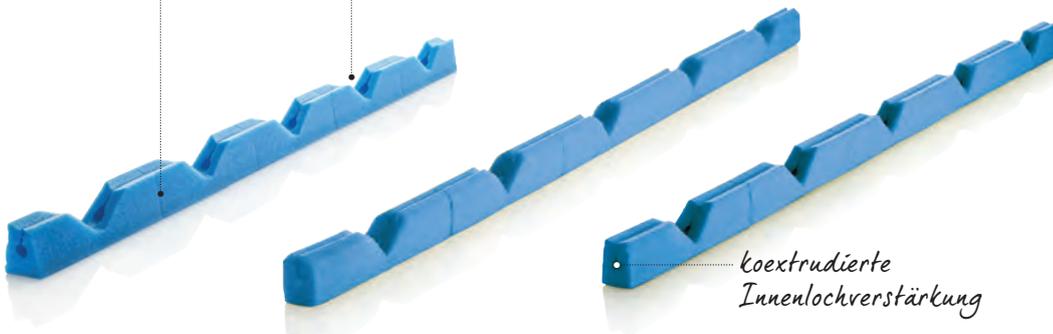

01 U 6-12 Edge-Pad U

02 WS 33x26 Edge-Pad BC U

03 WS 33x26 Edge-Pad CBC U

koextrudierte
Innenlochverstärkung

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus min. 30% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG!

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

01-03 Schaumprofil U Edge-Pad, WS Edge-Pad – Meterware

Universeller Polsterschutz für Ecken und Kanten beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Endlosecken, abbruchperforiert von der Rolle. Ob Sie den Schutz einer Ecke, einer fließenden Kante oder einer Rundung benötigen, U Edge-Pad bzw. WS Edge-Pad passt sich Ihren Bedürfnissen an. Durch die Perforation ist das Abtrennen, auch einzelner Ecken, kinderleicht. Art.-Nr. 405-r14 mit koextrudierter Innenlochverstärkung.

Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgerät

Stationär oder fahrbar (gegen Aufpreis). Spezieller Schneidkopf (gegen Aufpreis) für einfache, bedarfsgerechte, individuelle Längenzuschnitte. Speziell für Schaumprofile auf Rolle. Ausführlichere Unterlagen auf Anfrage – Beschreibung Seite 40 (117).

Lieferformen

Meterware endlos auf Rolle.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

Konfektionsservice Sonderlösung made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir Ihnen aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profilecke. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch Ecken oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Einige Beispiele individueller Schaumprofilösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de


Alternativen Schaumprofil „U, WS“ Seite 11 (146) | [Schaumprofile „U“, „WS“ Ecken] www.eswe.de | Schaumprofil „U-Tulpe multishape“ Seite 29 (128) | „Team Sonderlösung“ Ecken Seite 30 (127).

Schaumprofil U, WS Edge-Pad Rollenware	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm				Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Meter	Staffelpreise per Meter in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B	Maß C	Maß D			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE

blau = mindest.
30% Rezyklat

		405-r04		WS 33 x 26 E-P BC	55	11±1	3±1	33±1	25±1	460	460	1,20	1,30	1,40	1,45	1,54
		405-r14*		WS 33 x 26 E-P CBC	63	11±1	3±1	33±1	26±1	460	460	1,26	1,36	1,47	1,53	1,62
		405-r07		U 6-12 E-P	35	15±1	12±1	40±2	33±2	240	240	0,90	0,99	1,09	1,15	1,28

Bitte beachten:
symbolische
Maßzeichnung



*Mit koextrudierter Innenlochverstärkung.

Lieferformen: endlos auf Rolle, mit Eckausstanzung 100° und Abbruchperforation alle 160 mm.

Lieferzeit: i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Praktische Ergänzung

Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

siehe Seite

Rubrik im Katalog

Spende- und Schneidgerät für Schaumprofile

40 (117)

Geräte + Zubehör



Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware

NOMAPACK® „U-Tulpe Multishape“



NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen
siehe Tabelle



Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus min. 30% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG!

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

01 U-Tulpe 25-35 Multishape

01 Schaumprofil U-Tulpe Multishape – Meterware

Die Endlosecke von der Rolle. Besonders geeignet für Produkte, deren fließende Kanten und Rundungen durchgehend geschützt werden müssen. Besonders flexibel durch den Gehrungsschnitt, kann das Profil individuell auf Ihre Anforderungen selbst abgelängt werden; ohne zusätzliche Hilfsmittel, einfach im Gehrungsschnitt „abreißen“. Damit ist vom lang geschwungenen Kantenschutz bis zur einzelnen Ecke alles möglich!

Verarbeitungstipp: Spende- und Schneidgerät

Stationär oder fahrbar (gegen Aufpreis). Spezieller Schneidkopf (gegen Aufpreis) für einfache, bedarfsgerechte, individuelle Längenzuschnitte. Speziell für Schaumprofile auf Rolle. Ausführlichere Unterlagen auf Anfrage – Beschreibung Seite 40 (117).

Verarbeitungstipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenausritt („Cuttermesser“ mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter www.eswe.de

Lieferformen:

Meterware endlos auf Rolle.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

Konfektionsservice Sonderlösung **made by eswe.**

Auf Wunsch schneiden wir Ihnen aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillecke. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch Ecken oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Einige Beispiele individueller Schaumprofilösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

Alternativen Schaumprofil „U-Tulpe“ Seite 9 (148) | [Schaumprofile „U-Tulpe“Ecken] www.eswe.de | Schaumprofil „U Edge-Pad“ Seite 28 (129) | „Team Sonderlösung“ Ecken Seite 30 (127).


Schaumprofil U-Tulpe Multishape Rollenware	Form/ Farbe/ Nr. Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm				Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Meter	Staffelpreise per Meter in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B	Maß C	Maß D			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE

blau = mindest.
30% Rezyklat

		404-r03	U-Tulpe 5-15 MS	30	7 ± 1	3 ± 3	29 ± 2	16 ± 2	480	480	0,41	0,45	0,50	0,53	0,58
		404-r04	U-Tulpe 15-25 MS	30	8 ± 1	10 ± 3	35 ± 2	24 ± 2	250	250	0,49	0,55	0,63	0,67	0,78
		404-r05	U-Tulpe 25-35 MS	30	10 ± 1	20 ± 4	40 ± 3	35 ± 2	150	150	0,73	0,83	0,94	1,02	1,19
		404-r06	U-Tulpe 35-45 MS	30	12 ± 2	25 ± 5	46 ± 3	41 ± 2	140	140	0,80	0,91	1,04	1,12	1,30

Lieferformen: endlos auf Rolle, mit Eckausstanzung 100° alle 170 mm (bei Art.-Nr. 404-r03 alle 150 mm)

Lieferzeit: ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).



Praktische Ergänzung



Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

- 1 Spende- und Schneidgerät für Schaumprofile
- 2 Sicherheitsmesser für Schaumprofile

siehe Seite

40 (117)
(113)

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör
Geräte + Zubehör
www.eswe.de/cuttermesser/

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Ecken (verschweißt) „Team Sonderlösung“



NOMAPACK®

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp ♻️


100% recyclingfähig und aus min. 30% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG!
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

asymmetrischer Schenkel

Profilabmessungen wie Tabelle unten

koextrudierte Innenlochverstärkung

spitzer Winkel



01 WS 35x26 BC ▲

02 WS 33x26 HD CBC ▲

03 U-Tulpe 0-30/70 ▲

01-03 Schaumprofil Ecken verschweißt – „Team Sonderlösung“

Über das Team Sonderlösungen zur Standardlösung. Spezielle Kundenanforderungen haben zu diesen ganz speziellen Schaumprofil Ecken geführt. Von diesen Entwicklungen profitieren inzwischen eine Vielzahl von Kunden aus verschiedenen Branchen.

01 Ecke aus WS 35x26 BC

Art.-Nr. 405-e21. Ecke aus NOMAPACK® Schaumprofil WS 35x26 BC, Raumgewicht ca. 50 kg/m³, ca. 135 mm (gestreckte) Profillänge, Gehrung (ca. 90°) bei 35/100 mm, verschweißt.

02 Ecke aus WS 33x26HD CBC

Art.-Nr. 405-e20. Ecke aus NOMAPACK® Schaumprofil WS 33x26 HD CBC, mit koextrudierter Innenlochverstärkung, Raumgewicht ca. 63 kg/m³, ca. 100 mm (gestreckte) Profillänge, Gehrung (ca. 100°) mittig, verschweißt.

03 Ecke aus U-Tulpe 0-30/70 Long Legs

Art.-Nr. 404-e25. Ecke aus NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 0-30/70 Long Legs, Raumgewicht ca. 33 kg/m³, ca. 400 mm (gestreckte) Profillänge, Gehrung (ca. 120°) mittig, verschweißt.

Lieferformen

▲ Fertige Ecke zum Aufstecken (verschweißt). Individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe**.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**

Auf Wunsch schneiden wir Ihnen aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profilecke. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofilösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofilösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

made by eswe Individualisierung zum fairen Preis – ganz exklusiv von uns für unsere Kunden!

Schaumprofil Team Sonderlösung Ecken

Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raumgewicht in kg/m³	Profilmaße in mm				Schenkel-Länge E in mm	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (0. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				Maß A	Maß B	Maß C	Maß D			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30% Rezyklat	▲ 405-e20	① WS 33 x 26 HD CBC	63	12 ± 1	3 ± 1	33 ± 1	26 ± 1	50/ 50	200	0,30	0,32	0,35	0,38	0,44
	▲ 405-e21	② WS 35 x 26 BC	50	12 ± 1	3 ± 1	35 ± 2	26 ± 1	35/100	200	0,36	0,39	0,42	0,46	0,52
	▲ 404-e25*	③ U-Tulpe 0-30/70	33	14 ± 1	0 ± 1	94 ± 6	29 ± 2	200/200	250	0,93	1,00	1,07	1,13	1,25


*Maß D = max. Innenbreite.

405-e20 Gehrung mittig ca. 100° verschweißt, mit koextrudierter Innenlochverstärkung;
405-e21 Gehrung ca. 90° verschweißt;
404-e25 Gehrung mittig ca. 120° verschweißt.

Lieferformen: ▲ Profilecken verschweißt.

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ② nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

③ Auf Anfrage auch individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe**.



① Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.





Schaumprofil | Ecken (verschweißt) NOMAPACK® „U-Tulpe“



NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen
wie Tabelle unten



01 U-Tulpe 15-25 ▲

01 Schaumprofil U-Tulpe – Ecken (verschweißt)
Produktschutz für Ecken und Kanten; beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Einfach im Handling durch die selbstklemmende Wirkung auf der Produktkante. Gestaffelte Klemmwirkungen von 5–15 mm bis 60–80 mm.

Lieferformen
▲ Fertige Ecke zum Aufstecken (verschweißt) bzw. als „offene“, unverschweißte Ecke auf Anfrage oder unter www.eswe.de
Individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe.**

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe.**
Auf Wunsch schneiden wir Ihnen aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profilecke. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofilösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

Alternativen Schaumprofil „U-Tulpe“ Seite 9 (148) | Schaumprofil „U-Tulpe Multishape“ Seite 29 (128) | „Team Sonderlösung“ Ecken Seite 30 (127).

mehr im Web: www.eswe.de




► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter 07045 9620-0

Umwelt-Tipp ♻️

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

Schaumprofil U-Tulpe Ecken verschweißt ▲	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raumgewicht in kg/m³	Profilmaße in mm				Schenkel-Länge E in mm	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B	Maß C	Maß D			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30% Rezyklat	▲	404-e18	① U-Tulpe 5-15	30	7 ± 1	3 ± 3	29 ± 2	16 ± 2	100/100	200	0,24	0,27	0,29	0,33	0,37
	▲	404-e19	① U-Tulpe 15-25	30	8 ± 1	10 ± 3	35 ± 2	24 ± 2	100/100	200	0,27	0,29	0,33	0,37	0,41
	▲	404-e20	① U-Tulpe 25-35	30	10 ± 1	20 ± 4	41 ± 2	35 ± 2	100/100	200	0,29	0,33	0,37	0,40	0,45
	▲	404-e21	① U-Tulpe 35-45	30	12 ± 2	25 ± 5	47 ± 2	41 ± 2	100/100	200	0,33	0,35	0,45	0,48	0,50
	▲	404-e22	🔴 U-Tulpe 45-60	30	14 ± 2	30 ± 5	60 ± 2	57 ± 2	100/100	200	0,44	0,46	0,58	0,64	0,65
	▲	404-e23	🔴 U-Tulpe 60-80	30	15 ± 2	45 ± 5	66 ± 2	71 ± 2	100/100	200	0,54	0,57	0,69	0,77	0,79



Lieferformen: ▲ Profilecken 90° (mittig) verschweißt.

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. 🔴 nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

① Auf Anfrage auch individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe.**

① Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Ecken (verschweißt)

NOMAPACK® „L”



NOMAPACK®

i Bitte beachten Sie:

Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen
wie Tabelle unten



01 L 50x50-6 ▲

01 Schaumprofil L – Ecken (verschweißt)

Der einfache, 3-seitige Polster-/Eckenschutz für Ecken und Kanten; beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). In Schaumstärken von ca. 6 mm und ca. 10 mm.

🕒 Lieferformen

▲ Fertige Ecke (verschweißt)
bzw. als Ausführung „L HMR” (ein Schenkel einseitig innen selbstklebend) auf Anfrage oder unter www.eswe.de
Individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe**.

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

✂ Konfektionsservice **🕒** Sonderlösung **made by eswe**.

Auf Wunsch schneiden wir Ihnen aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profilecke. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofilösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

🕒 made by eswe Individualisierung zum fairen Preis – ganz exklusiv von uns für unsere Kunden!

▶ Alternativen Schaumprofil „System L” Ecken Seite 33 (124) | [Schaumprofil „System L HD” Ecken] www.eswe.de | Schaumprofil „O Round Cut Corner” Seite 34 (123) | [Schaumprofil „L HMR Ecken”] www.eswe.de

mehr im Web: www.eswe.de



▶ Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp **♻**

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**


▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

Schaumprofil L Ecken verschweißt ▲	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht in kg/m ³	Profilmaße in mm			Schenkel- Länge D in mm	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B	Maß C			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30% Rezyklat	▲	403-e01	L 50x50-6	30	50 ± 2	50 ± 2	6 ± 1	100/100	200	0,27	0,28	0,30	0,33	0,39
	▲	403-e02	L 75x75-10	30	75 ± 3	75 ± 3	10 ± 1	100/100	200	0,43	0,46	0,47	0,51	0,57

Lieferformen: ▲ Profilecken 90° (mittig) verschweißt.

Lieferzeit: 🕒 nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

i Auf Anfrage auch individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe**.



i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Schaumprofil | Ecken (verschweißt) NOMAPACK® „System” („System L”)



i Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Profilabmessungen
wie Tabelle unten



01 System L 30 ▲

01 Schaumprofil System L – Ecken (verschweißt)
Der 3-seitige Polster-/Eckenschutz für Ecken und Kanten mit dem Mehr an Polsterschutz; beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). In unterschiedlichen Polsterstärken von ca. 30 mm bis ca. 50 mm, Raumgewichten ca. 24 kg/m³.

Lieferformen
▲ Fertige Ecke (verschweißt) bzw. als Ausführung „System L HD” (High Density, 34 kg/m³) auf Anfrage oder unter www.eswe.de
Individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe.**

i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe.**
Auf Wunsch schneiden wir Ihnen aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profilecke. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofilfüllung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofilösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter www.eswe.de

made by eswe Individualisierung zum fairen Preis – ganz exklusiv von uns für unsere Kunden!

Alternativen [Schaumprofil „System L HD” Ecken] www.eswe.de | Schaumprofil „L” Ecken Seite 32 (125) | [Schaumprofil „L HMR Ecken”] www.eswe.de | Schaumprofil „O Round Cut Corner” Seite 34 (123).

mehr im Web: www.eswe.de




► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

Umwelt-Tipp ♻️

100% recyclingfähig und aus min. **30% Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne des VerpackG!**
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

Schaumprofil System L Ecken verschweißt ▲	Form/ Farbe/ Nr. Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raumgewicht in kg/m ³	Profilmaße in mm			Schenkel-Länge D in mm	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B	Maß C			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30% Rezyklat		402-e01	L30	24	63 ± 3	63 ± 3	30 ± 2	100/100	200	0,54	0,58	0,63	0,65	0,71
		402-e02	L40	24	85 ± 3	85 ± 3	40 ± 2	100/100	200	0,79	0,84	0,90	0,98	1,00
		402-e03	L50	24	98 ± 3	98 ± 3	50 ± 2	100/100	200	1,11	1,18	1,25	1,35	1,40
Lieferformen:		▲ Profilecken 90° (mittig) verschweißt.												
Lieferzeit:		🕒 nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).												
i Auf Anfrage auch individuelle Profilecken über unseren Konfektionsservice bzw. Team Sonderlösung made by eswe.														



Schaumprofil | Ecken

NOMAPACK® „O Round Cut Corner“



NOMAPACK®

i Bitte beachten Sie:

Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.



Profilabmessungen
wie Tabelle unten

in 2 Größen (Außendurchmesser) und 3 Polsterstärken lieferbar!

01 Cut Corner 75-15 ▲

01 Schaumprofil O Round Cut Corner


Der kostengünstige Eckenschutz. Praxisbewährter, effektiver Eckenschutz für Ihre Produkte. 3-seitige Eckpolster für sicheren Rundumschutz standardmäßig in zwei unterschiedlichen Außendurchmessern (75 mm und 100 mm) sowie je drei verschiedenen Polsterstärken (10 mm, 15 mm und 20 mm) verfügbar. Extrem einfach und als Standardlösung enorm kostengünstig. Für mehr Polsterschutz sind die Ecken beliebig kombinierbar.

Lieferformen
▲ Fertige Ecke.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

Alternativen Schaumprofil „System L“ Seite 33 (124) | [Schaumprofil „System L HD“ Ecken] www.eswe.de | Schaumprofil „L“ Ecken Seite 32 (125) | [Schaumprofil „L HMR“ Ecken] www.eswe.de


Schaumecken Econom Cut Corner ▲	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m ³	Profilmaße in mm		Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B		10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
▲		434-01	75-10	30	75 ± 3	10	200	0,12	0,13	0,15	0,17	0,22
▲		434-05	75-15	30	75 ± 3	15	200	0,19	0,21	0,24	0,27	0,33
▲		434-02	75-20	30	75 ± 3	20	200	0,26	0,29	0,32	0,35	0,42
▲		434-03	100-10	30	100 ± 4	10	200	0,18	0,20	0,22	0,24	0,30
▲		434-06	100-15	30	100 ± 4	15	200	0,24	0,26	0,29	0,32	0,39
▲		434-04	100-20	30	100 ± 4	20	200	0,34	0,39	0,41	0,45	0,54



Lieferformen: ▲ fertige Ecke aus Rundmaterial.

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Schaumprofile | Pads

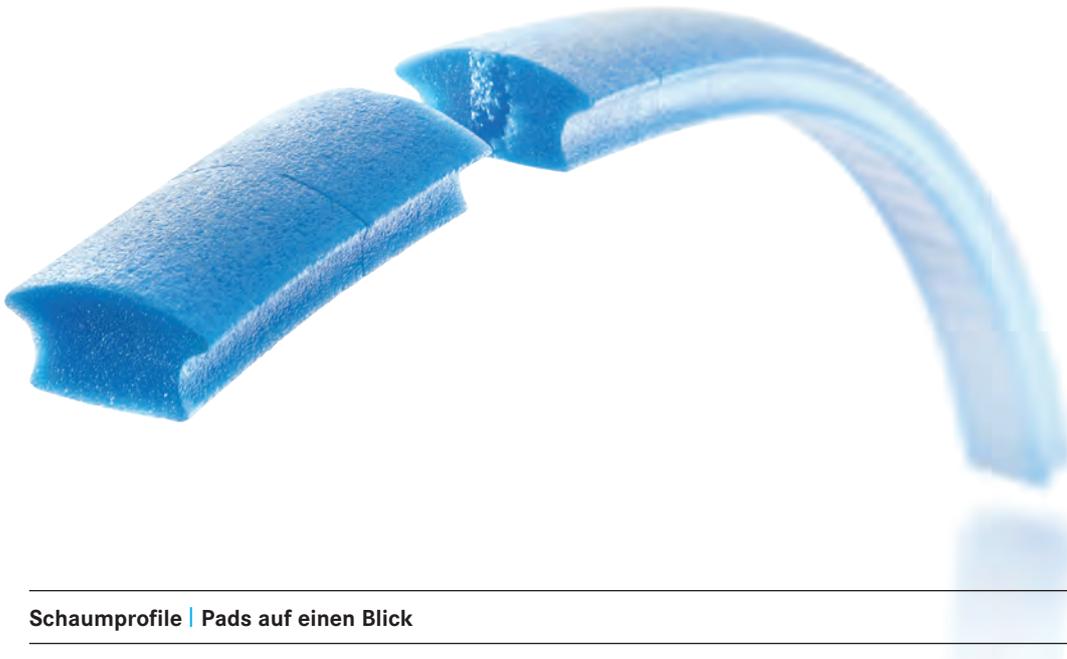

Als zertifizierter NOMAPACK® Händler, NOMAPACK® Schaumverarbeiter sind wir Ihr erfahrener und kompetenter Partner, wenn es um Schaumprofile geht. Siehe Seite 6 (151).



Schaumprofile | Pads auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Schaumprofil Pads „Flach“	36 (121)
Schaumprofil Pads „Pilz“	37 (120)
Schaumprofil Pads Rund „Halfmoon“	38 (119)
[„L 135x65-10 HMP“]*	
[„Glas Pads“]*	

[...]* entsprechende Artikel im Web unter www.eswe.de

Recycling-Code umweltfreundlicher Materialien im Bereich Schaumprofile | Pads:

 04 LDPE Polyethylen

NOMAPACK® Glas Pads – aus vernetztem Polyethylen-Schaum (PE-X) sind nicht problemlos recyclingfähig

mehr im Web: www.eswe.de



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf www.eswe.de oder unter **07045 9620-0**

► Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de

 **Lieferformen**
↔ Stangenware, abbruchperforiert (einseitig selbstklebend)

 **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**
Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

 **Konfektionsservice**  **Sonderlösung made by eswe.**
Siehe Seite 4-5 (153-152) sowie 6-7 im vorderen Teil).

 **Bitte beachten Sie** zu „Klebeprodukten“ unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2 (155 sowie 2 im vorderen Teil).

 **Und im Web unter**
www.eswe.de/pads/

Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den vorderen Katalogteil (Hauptteil).

Schaumprofil | Meterware (abbruchperforiert)

NOMAPACK® Pads „Flach“



NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:

Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.


Profilabmessungen
wie Tabelle unten

mit **Abbruchperforation**
alle ca. 50 mm

01 Pad 50x50 HMR ↔

schwach klebend (haftend)

Ausführung HMR
Abdeckband: weiß

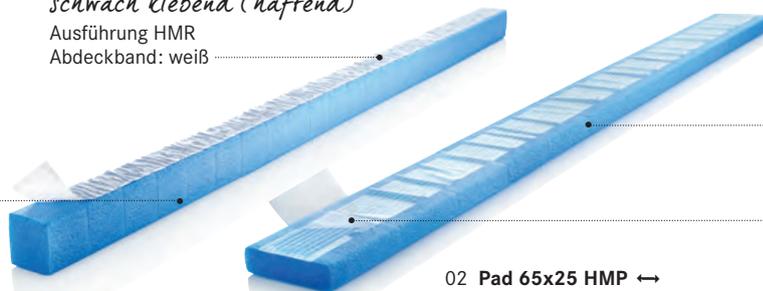

02 Pad 65x25 HMP ↔

Umwelt-Tipp

100% recyclingfähig und aus min. 30% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG!

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

mit **Abbruchperforation**
alle ca. 64 mm

permanent - stark klebend
Ausführung HMP
Abdeckband: transparent

01-02 Schaumprofil Pad Flach HMR (schwach klebend), Schaumprofil Pad Flach HMP (permanent klebend)

Schaumpads sind selbstklebende Stoßdämpfer für empfindliche Produkte. In Größe und Form Ihren Bedürfnissen angepasst. Als kostengünstige Standardlösung. Lieferbar als Stangenware (ca. 1.150 mm lang), unterseitig selbstklebend ausgerüstet, größenvariabel durch Abbruchperforation.

Ausführung **HMR** (Hotmelt Release) = schwach klebend, Abdeckband: weiß.
Ausführung **HMP** (Hotmelt Permanent) = stark klebend, Abdeckband: transparent.

Lieferformen

↔ abbruchperforierte Stangenware à 1,15 m (einseitig selbstklebend).

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

Konfektionsservice Sonderlösung

Auf Wunsch liefern wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen, Materialien, Farben etc. Als rechteckiger Zuschnitt (Pad) aber auch z.B. als Stanzteil mit Ihrer ganz individuellen Freiform. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.


► Alternativen Schaumprofil „Pads Pilz“ Seite 37 (120) | Schaumprofil „Pads Rund, Halfmoon“ Seite 38 (119) | „Glas Pads“ www.eswe.de

! Bitte beachten Sie zu „Klebeprodukten“ unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2 (155 sowie 2 im vorderen Teil).

Schaumpads Flach HMR ↔ (schwach klebend)

blau = mindest.
30% Rezyklat

selbstklebend HMR
(schwach klebend)
Abdeckband: weiß



Form/ Artikel- Farbe/ Nr. Lieferf.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm			Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			Maß L	Maß B	Maß H			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
↔ 411-08s ① 50x10 HMR		24	50±8 x	50±3 x	10±1 (1)	1,15	506	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10
↔ 411-09s ① 50x20 HMR		24	50±8 x	50±3 x	20±2 (1)	1,15	506	0,06	0,07	0,08	0,09	0,12
↔ 411-10s ① 50x50 HMR		24	50±8 x	50±3 x	50±3 (1)	1,15	506	0,11	0,13	0,14	0,17	0,22
↔ 411-11s ① 65x25 HMR		24	64±8 x	65±3 x	25±2 (2)	1,15	504	0,13	0,15	0,18	0,21	0,26
↔ 411-12s ① 100x25 HMR		24	96±8 x	100±3 x	25±2 (3)	1,15	204	0,21	0,24	0,28	0,33	0,42
↔ 411-13s ① 100x50 HMR		24	96±8 x	100±3 x	50±3 (3)	1,15	204	0,35	0,42	0,46	0,54	0,68

! Bitte beachten Sie hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 (155 sowie 2 im vorderen Teil).

Unterseite schwach selbstklebend (haftend) ausgerüstet; Abdeckband weiß.

Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x B x H).

Lieferformen: ↔ Stangenware à 1,15 m, abbruchperforiert, dadurch längenvariabel von 50/64/96 mm bis 1.150 mm.

(1) längenperforiert alle 50 mm = 23 Stück pro Stange.

(2) längenperforiert alle 64 mm = 18 Stück pro Stange.


(3) längenperforiert alle 96 mm = 12 Stück pro Stange.

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Schaumpads Flach HMP ↔ (permanent klebend)

blau = mindest.
30% Rezyklat

selbstklebend HMP
(permanent/stark klebend)
Abdeckband: transparent



Form/ Artikel- Farbe/ Nr. Lieferf.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm			Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			Maß L	Maß B	Maß H			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
↔ 411-08p ① 50x10 HMP		24	50±8 x	50±3 x	10±1 (1)	1,15	506	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10
↔ 411-09p ① 50x20 HMP		24	50±8 x	50±3 x	20±2 (1)	1,15	506	0,06	0,07	0,08	0,09	0,12
↔ 411-10p ① 50x50 HMP		24	50±8 x	50±3 x	50±3 (1)	1,15	506	0,11	0,13	0,14	0,17	0,22
↔ 411-11p ① 65x25 HMP		24	64±8 x	65±3 x	25±2 (2)	1,15	504	0,13	0,15	0,18	0,21	0,26
↔ 411-12p ① 100x25 HMP		24	96±8 x	100±3 x	25±2 (3)	1,15	204	0,21	0,24	0,28	0,33	0,42
↔ 411-13p ① 100x50 HMP		24	96±8 x	100±3 x	50±3 (3)	1,15	204	0,35	0,42	0,46	0,54	0,68

! Bitte beachten Sie hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 (155 sowie 2 im vorderen Teil).

Unterseite permanent/stark selbstklebend ausgerüstet; Abdeckband transparent.

Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x B x H).

Lieferformen: ↔ Stangenware à 1,15 m, abbruchperforiert, dadurch längenvariabel von 50/64/96 mm bis 1.150 mm.

(1) längenperforiert alle 50 mm = 23 Stück pro Stange.

(2) längenperforiert alle 64 mm = 18 Stück pro Stange.

(3) längenperforiert alle 96 mm = 12 Stück pro Stange.

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

! Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.


Schaumprofil | Meterware (abbruchperforiert) NOMAPACK® Pads „Pilz”



NOMAPACK®


Profilabmessungen
wie Tabelle unten

schwach klebend (haftend)
Ausführung D
Abdeckband: weiß

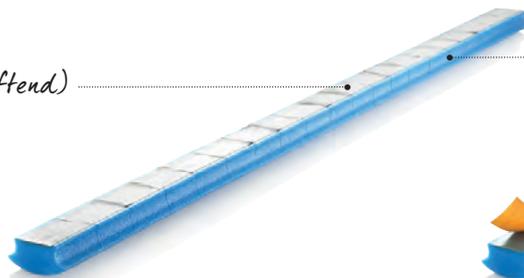

mit Abbruchperforation
alle ca. 50 mm

permanent - stark klebend
Ausführung P
Abdeckband: braun

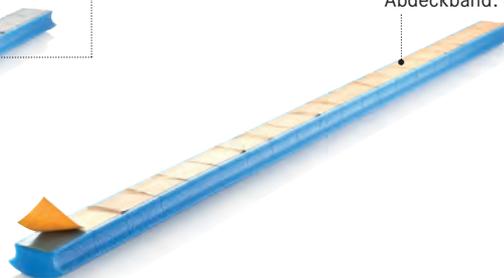

01 Pad 25 / 1 m D 50 mm ↔

02 Pad 25 / 1 m P 50 mm ↔

01-02 Schaumprofil Pad Pilz D (schwach klebend),
Schaumprofil Pad Pilz P (permanent klebend)
Schaumpads sind selbstklebende Stoßdämpfer für empfindliche Produkte. In Größe und Form Ihren Bedürfnissen angepasst. Als kostengünstige Standardlösung (z.B. als Pilz Pad). Lieferbar als Stangenware (ca. 1.000 mm lang), unterseitig selbstklebend ausgerüstet, größenvariabel durch Abbruchperforation. Besonders einfach im Handling durch die spezielle „Pilzform”.
Ausführung **D** (removable adhesive) = schwach haftender Kleber, Abdeckband: weiß.
Ausführung **P** (permanent adhesive) = permanent, stark haftender Kleber, Abdeckband: braun.

Lieferformen
↔ abbruchperforierte Stangenware à 1 m (einseitig selbstklebend)


Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

Konfektionsservice **Sonderlösung**
Auf Wunsch liefern wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen, Materialien, Farben etc. Als rechteckiger Zuschnitt (Pad) aber auch z.B. als Stanzteil mit Ihrer ganz individuellen Freiform. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Schaumprofil „Pads Flach” Seite 36 (121) | Schaumprofil „Pads Rund, Halfmoon” Seite 38 (119) | [„Glas Pads”] www.eswe.de

Bitte beachten Sie zu „Klebeprodukten” unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2 (155 sowie 2 im vorderen Teil).

Schaumpads Pilz D ↔ (schwach klebend)	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm			Profil- länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
					Maß L	Maß B	Maß H			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
	↔	411-04s	5	25/1m D 50mm	30	50 x 55 ± 4	41 ± 2	25 ± 2	1	3.200	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11




Bitte beachten Sie hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 (159 sowie 2 im vorderen Teil).
Unterseite schwach selbstklebend (haftend) ausgerüstet; Abdeckband weiß.
Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x B x H).

Lieferformen: ↔ Stangenware à 1 m, abbruchperforiert alle 50 mm = 20 Stück / Stange. Dadurch längenvariabel von 50 mm bis 1000 mm.

Lieferzeit: i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Schaumpads Pilz P ↔ (permanent klebend)	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm			Profil- länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)					
					Maß L	Maß B	Maß H			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
	↔	411-04p	5	25/1m P 50mm	30	50 x 55 ± 4	41 ± 2	25 ± 2	1	3.200	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11



Bitte beachten Sie hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 (159 sowie 2 im vorderen Teil).
Unterseite permanent/stark selbstklebend ausgerüstet; Abdeckband braun.
Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x B x H).

Lieferformen: ↔ Stangenware à 1 m, abbruchperforiert alle 50 mm = 20 Stück / Stange. Dadurch längenvariabel von 50 mm bis 1000 mm.

Lieferzeit: i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware (abbruchperforiert)

NOMAPACK® Pads „Halfmoon“



NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:

Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

schwach klebend (haftend)

Ausführung D
Abdeckband: weiß



01 Pad Halfmoon 50/1 m D 50 ↔

Profilabmessungen
wie Tabelle unten


Umwelt-Tipp ♻️

100% recyclingfähig und aus min. 30% Rezyklat. Das ist ökologisch sinnvoll und auch im Sinne des VerpackG!

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

permanent - stark klebend

Ausführung P
Abdeckband: braun

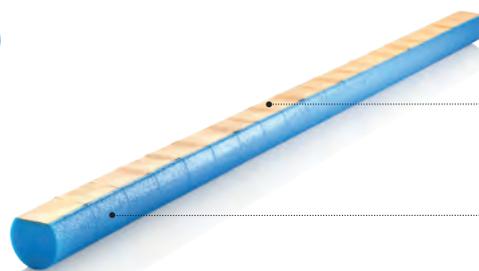

mit Abbruchperforation
alle ca. 50 mm

02 Pad Halfmoon 40/1 m P 40 ↔

01–02 Schaumprofil Pad Halfmoon D (schwach klebend), Schaumprofil Pad Halfmoon P (permanent klebend)

Schaumpads sind selbstklebende Stoßdämpfer für empfindliche Produkte. In Größe und Form Ihren Bedürfnissen angepasst. Als kostengünstige Standardlösung (z.B. als Halfmoon Pad, rund). Lieferbar als Stangenware (ca. 1.000 mm lang), unterseitig selbstklebend ausgerüstet, größenvariabel durch Abbruchperforation

Ausführung D (removable adhesive) = schwach haftender Kleber, Abdeckband: weiß.

Ausführung P (permanent adhesive) = permanent, stark haftender Kleber, Abdeckband: braun.

Lieferformen

↔ abbruchperforierte Stangenware à 1 m (einseitig selbstklebend).

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).


Konfektionsservice Sonderlösung

Auf Wunsch liefern wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen, Materialien, Farben etc. Als rechteckiger Zuschnitt (Pad) aber auch z.B. als Stanzteil mit Ihrer ganz individuellen Freiform. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

► Alternativen Schaumprofil „Pads Flach“ Seite 36 (121) | Schaumprofil „Pads Pilz“ Seite 37 (120) | „Glas Pads“ www.eswe.de

! Bitte beachten Sie zu „Klebeprodukten“ unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2 (155 sowie 2 im vorderen Teil).

Schaumpads Halfmoon D ↔ (schwach klebend)	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm		Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß L	Maß H			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30% Rezyklat	↔	411-01s	40 D	30	50 x	42 ± 1	1	2.000	0,09	0,11	0,12	0,13	0,14
	↔	411-02s	50 D	30	50 x	51 ± 2	1	1.200	0,13	0,14	0,16	0,18	0,19
	↔	411-03s	60 D	30	50 x	58 ± 2	1	1.000	0,15	0,17	0,20	0,22	0,23



! Bitte beachten Sie hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 (155 sowie 2 im vorderen Teil).


Unterseite schwach selbstklebend (haftend) ausgerüstet; Abdeckband weiß.

Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x H).

Lieferformen: ↔ Stangenware à 1 m, abbruchperforiert alle 50 mm = 20 Stück / Stange. Dadurch längenvariabel von 50 mm bis 1000 mm.

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Schaumpads Halfmoon P ↔ (permanent klebend)	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm		Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß L	Maß H			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30% Rezyklat	↔	411-01p	40 P	30	50 x	42 ± 1	1	2.000	0,09	0,11	0,12	0,13	0,14
	↔	411-02p	50 P	30	50 x	51 ± 2	1	1.200	0,13	0,14	0,16	0,18	0,19
	↔	411-03p	60 P	30	50 x	58 ± 2	1	1.000	0,15	0,17	0,20	0,22	0,23



! Bitte beachten Sie hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 (159 sowie 2 im vorderen Teil).

Unterseite permanent/stark selbstklebend ausgerüstet; Abdeckband transparent.

Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x H).

Lieferformen: ↔ Stangenware à 1 m, abbruchperforiert alle 50 mm = 20 Stück / Stange. Dadurch längenvariabel von 50 mm bis 1000 mm.

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

! Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Spende- und Schneidgerät

Schaumprofile | Geräte + Zubehör



Schaumprofile | Geräte + Zubehör auf einen Blick

Inhaltsübersicht

Spende- und Schneidgerät

Seite
40 (117)

Produktkategorie **NOMAPACK® Schaumprofile:**

Schaumprofil „U-Tulpe“

8- 9 (149-148)

Schaumprofil „U“, „WS“

10- 11 (147-146)

Schaumprofil „U Edge-Pad“

28 (129)

Schaumprofil „U-Tulpe Multishape“

29 (128)

Produktkategorie **Geräte + Zubehör:**

Sicherheitsmesser

(113)

► Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?

*Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: **07045 9620-0** bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de*

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 im vorderen Teil).



Konfektionsservice

Siehe Seite 4-5 (153-152)



Sonderlösung made by eswe.


sowie 6-7 im vorderen Teil).



Und im Web unter

www.eswe.de/geraete-zubehoer/

Spende- und Schneidgerät | Schaumprofil-Rollen

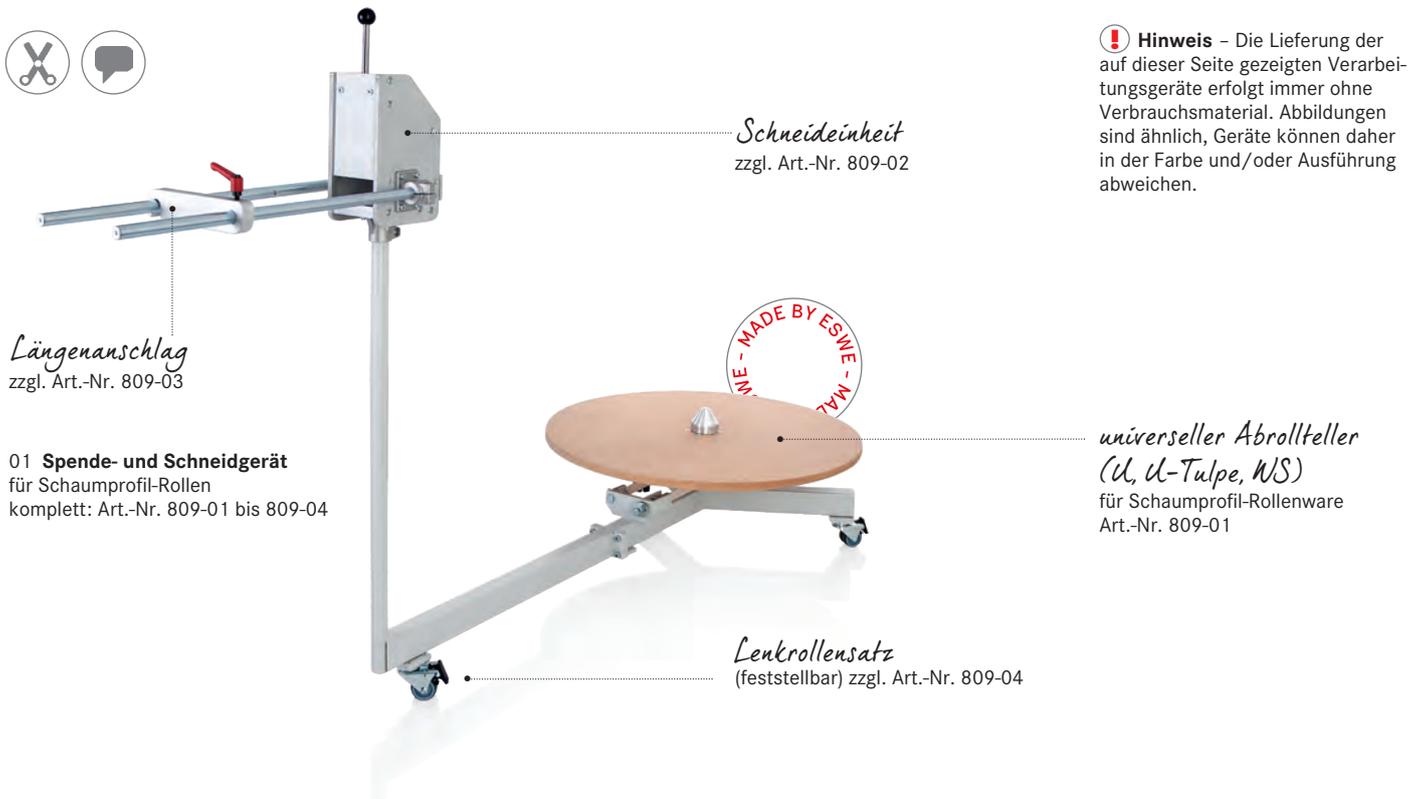

Längenanschlag
zzgl. Art.-Nr. 809-03

01 Spende- und Schneidgerät
für Schaumprofil-Rollen
komplett: Art.-Nr. 809-01 bis 809-04

Schneideinheit
zzgl. Art.-Nr. 809-02

Hinweis – Die Lieferung der auf dieser Seite gezeigten Verarbeitungsgeräte erfolgt immer ohne Verbrauchsmaterial. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

universeller Abrollteller (U, U-Tulpe, WS)
für Schaumprofil-Rollenware
Art.-Nr. 809-01

Lenkrollensatz
(feststellbar) zzgl. Art.-Nr. 809-04

01 Abrollhilfe für Schaumprofil-Rollenware

Stationär oder fahrbar (gegen Aufpreis). Spezieller Schneidkopf (gegen Aufpreis) für einfache, bedarfsgerechte, individuelle Längenzuschnitte. Speziell für Schaumprofile auf Rolle (U, U-Tulpe und WS-Profile); Profil-Spule/-Rolle einfach flach auf den Drehteller legen, dadurch kein mühsames, teilweise umständliches Handling wie bei herkömmlichen Systemen.

Universeller Abrollteller (U, U-Tulpe, WS)

Art.-Nr. 809-01. Der drehbar gelagerte „Teller“ besteht aus einem 3-beinigen Fußkreuz und dient zur Aufnahme einer handelsüblichen Rolle mit gewickelten Schaumprofilen – z.B. U-Profile, U-Tulpe-Profile oder WS-Profile.

Schneideinheit

Art.-Nr. 809-02. Mit dem verstellbaren Anschlag und dem einfach zu bedienenden Schneidkopf in ergonomischer Arbeitshöhe haben Sie immer genügend Schaumprofile griff- und verarbeitungsbereit. Komplett mit Ausleger, Messer und Anti-Rückrutschbremse für das Schaumprofil.

Längenanschlag

Art.-Nr. 809-03. Manuell einstellbarer Anschlag bis ca. 50 cm Profillänge. Optimale Ergänzung bei immer gleichlangen bzw. sich häufig wiederholenden Zuschnittlängen.

Lenkrollensatz (feststellbar)

Art.-Nr. 809-04. Durch Rollen mit Feststeller ist der Drehteller immer mobil – aber trotzdem standfest.

Produkteigenschaften/Symbolerklärung

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 im vorderen Teil).

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Spende- und Schneidgerät	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abrollgerät für Schaumprofil-Rollen 	809-01	① Universeller Abrollteller (U, U-Tulpe, WS)	1					610,00
	809-02	① Schneideinheit	1					410,00
	809-03	① Längenanschlag	1					105,00
	809-04	① Lenkrollensatz (feststellbar)	1					50,00
Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).								

Praktische Ergänzungen	Verbrauchsmaterial	Seite	Rubrik im Katalog
	Schaumprofil Rollenware	9 (148), 11 (146) 29 (128), 30 (127)	Schaumprofil

Wir beraten Sie gerne! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Recycling und Nachhaltigkeit

NOMAPACK® | NOMATEC® | NOMA® PROTECT

naturstrom – 100% Ökostrom

Wir möchten, dass die Welt auch für künftige Generationen lebenswert bleibt. Und dafür ist saubere Energie eine unverzichtbare Grundlage. Weil die Ökoenergie von *naturstrom* aus deutschen Öko-Energieanlagen stammt, macht sie die Energie in Deutschlands Leitungen nachweislich grüner. Mit jeder verbrauchten Kilowattstunde Strom und Gas fließt zudem ein garantierter Betrag in den Bau neuer Öko-Energieanlagen. Für eine Zukunft mit genug grüner Energie für alle. Deshalb beziehen wir *naturstrom*: Das ist 100% Ökostrom. Das bestätigen TÜV Nord und das Label Grüner-Strom.

naturstrom ökogas – klimabewusstes Gas

Mit *naturstrom ökogas* nutzen wir nachhaltiges Gas. Mit jeder Kilowattstunde *naturstrom ökogas* unterstützen wir zudem den Bau neuer Öko-Energieanlagen in Deutschland. Das schont unsere Umwelt. Auf Grundlage der CO₂-Emissionen aus dem Erdgas-Anteil von *naturstrom ökogas* investiert *naturstrom* in zertifizierte Klimaschutzprojekte. Diese tragen nachweislich zur Emissionsreduktion und gleichzeitig zur nachhaltigen Entwicklung vor Ort bei.

Climate Extender – klimaneutrales Unternehmen ...durch Kompensation

Wir setzen auf eine ganzheitliche Klimastrategie, bei der wir nicht nur unsere CO₂ Bilanz so weit wie möglich reduzieren möchten, sondern unvermeidbare Restemissionen durch Unterstützung von Klimaschutzprojekten ausgleichen. Durch diesen Beitrag zum Klimaschutz, sind wir bereits seit 2020 ein zertifiziertes „klimaneutrales Unternehmen.“

Zum Ausgleich des (bislang) unvermeidbaren CO₂ Ausstoßes haben wir uns für diverse Klimaprojekte nach dem Gold-Standard entschieden. Damit tragen wir auch zu einer nachhaltigen Entwicklung wie z.B. der Bekämpfung von Armut, Förderung der Gesundheit, besserem Zugang zu sauberem Trinkwasser etc. bei. Aktuell gültiges Zertifikat sowie den aktuellen Corporate Carbon Footprint Bericht auf: www.eswe.de/downloads

NOMAPACK®, NOMATEC® und NOMA® PROTECT Schaumprofile sind zu 100% aus umweltfreundlichem Polyethylen (Recyclingcode 04 LDPE). Die Forderung der Politik nach mindestens 30% Rezyklatanteil wird bereits von (fast) allen diesen Produkten schon heute erfüllt – und das ist auch von neutraler Seite zertifiziert! So werden schon heute wichtige Ressourcen von morgen eingespart – das ist „gelebte“ Nachhaltigkeit!

Alle unsere Verpackungsprodukte aus Polyethylen sind, bei sortenreiner Entsorgung, (natürlich) zu 100% recyclingfähig. Das ist ökologisch sinnvoll und damit auch ganz im Sinne des VerpackG.

Polyethylen ist ungiftig, grundwasserneutral und verbrennt, ohne dass dabei giftige Stoffe entstehen. Durch den hohen Brennwert von Polyethylen ist dieser Kunststoff auch gern in Verbrennungsanlagen gesehen, weil dadurch die Zugabe von Öl und/oder Gas für den thermischen Prozess reduziert werden kann.

Aber: Polyethylen ist (eigentlich) viel zu schade, um es einfach nur zu verbrennen.

Unser Beitrag zur Nachhaltigkeit von NOMAFOAM® Produkten

Recover · Regrain · Reform.

Wir sind Teil des Wertstoffrücknahme-Projektes der Firma NMC s.a.. Bei uns anfallende Reste aus der Individualisierung von NOMAPACK®, NOMATEC® und/oder NOMA® PROTECT Schaumprofile über unseren Konfektionsservice bzw. unser Team Sonderlösung werden bei uns sortenrein gesammelt, kompaktiert und in den Wertstoffkreislauf von NOMAFOAM® zurückgeführt – garantiert!

Damit sind wir Teil des mindestens 30% Rezyklat-Anteils dieser Produkte – und mächtig stolz darauf!

Wenn auch Sie gebrauchte NOMAFOAM®, NOMAPACK®, NOMATEC® und/oder NOMA® PROTECT aus Polyethylen haben, die Sie diesem Recyclingkreislauf zuführen möchten – sprechen Sie uns einfach an!

Einordnung von „Rezyklat“ nach der Herkunft

Unterschieden wird generell zwischen PIR (Post-Industrial-Recycling) und PCR (Post-Consumer-Recycling).

Das Verwenden von „Produktionsabfällen“ wird auch als Industrie Recycling (PIR) bezeichnet. Industrie Recycling wird in der Verpackungsbranche bereits seit Jahren erfolgreich umgesetzt. Diese Form des Recyclings ist vergleichsweise einfach. Da diese „Abfälle“ in der Regel sehr sauber sind und dadurch direkt dem Produktionsprozess wieder zugeführt werden können.

Beim Post-Consumer-Recycling werden „gebrauchte“ Verpackungen, beispielsweise „Altfolien“ wieder zu neuen Verpackungen.

Beim PCR (Post-Consumer-Recycling) ist die Aufbereitung der „Abfälle“ deutlich aufwendiger als beim PIR (Post-Industrial-Recycling).

Aber: egal ob PIR oder PCR – für beide gilt, dass die Lebensdauer des Rohstoffes um ein Vielfaches erhöht und somit die Umwelt aktiv entlastet wird. Das ist ökologisch sinnvoll und damit auch ganz im Sinne des VerpackG.

Noch ein kleiner Hinweis: Bei Produkten, die (zumindest teilweise) aus Recyclingmaterial bestehen, kann es zu leichten Farbabweichungen und besonders bei Folien auch zu sogenannten Fremdeinschlüssen kommen – die in der Regel keinen Einfluss auf die Funktionsweise der Versandverpackung/Schutzverpackung haben.

Diese und weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit von NOMAFOAM® Schaumprofilen finden Sie natürlich auch online unter:

www.eswe.de/recycling-und-nachhaltigkeit

Das zeichnet NOMAFOAM® mit den Produktgruppen NOMAPACK®, NOMATEC®, NOMA® PROTECT und CLIMAFLEX® naturefoam aus:

NOMAPACK®, NOMATEC® sowie NOMA® PROTECT Schaumprofile bestehen aus umweltfreundlichem, unvernetztem Polyethylen (Recyclingcode 04 LDPE) und sind damit zu 100% recyclingfähig (bei sortenreiner Entsorgung):



Zertifizierte NOMAPACK® Schaumprofile mit mindestens 30% Rezyklatanteil:



Recover · Regrain · Reform.

Wir sind Teil des Wertstoffrücknahme Projektes der Firma NMC s.a.:



► Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 07045 9620-0 bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de

Noch viel mehr, online: www.eswe.de

Ihr Online-Shop für Verpackungsmittel: www.eswe.de

Schnell und einfach das gesuchte Produkt finden, vergleichen und ohne Probleme online bestellen. Ein zusätzlicher Vorteil für Sie: im eswe Online-Shop ist die Produktpalette noch größer als im neuen Katalog. Und Sie können 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr bei uns reinschauen! Ihre Daten sind bei uns sicher, dank bester Verschlüsselungstechnologie mit unserem SSL-Zertifikat – auch darauf können Sie sich verlassen.

Online sind Sie immer auf dem neuesten Stand: neue Produkte finden Sie hier sogar etwas früher. Im Vergleich zum Printkatalog finden Sie auch zusätzliche Produkte und Abmessungen.

Natürlich erfahren Sie auf unserer Website auch wer wir sind, was uns wichtig ist und vieles andere mehr. Viele downloadbare Datenblätter und Zertifikate runden unseren Web-Auftritt ab.

Mit unserem Newsletter profitieren Sie von attraktiven Vorteilen und Tipps rund um Ihren Einkauf bei eswe. Melden Sie sich gleich zum eswe Newsletter an unter: www.eswe.de

Auch unser neuer Katalog 2025 steht zum Download bereit


Der neue eswe Katalog kann auch online geblättert werden. Und wenn Sie weitere Kataloge wünschen – einfach bestellen unter:

www.eswe.de/die-eswe-kataloge

► Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 07045 9620-0 bzw. Ihre E-Mail an: info@eswe.de

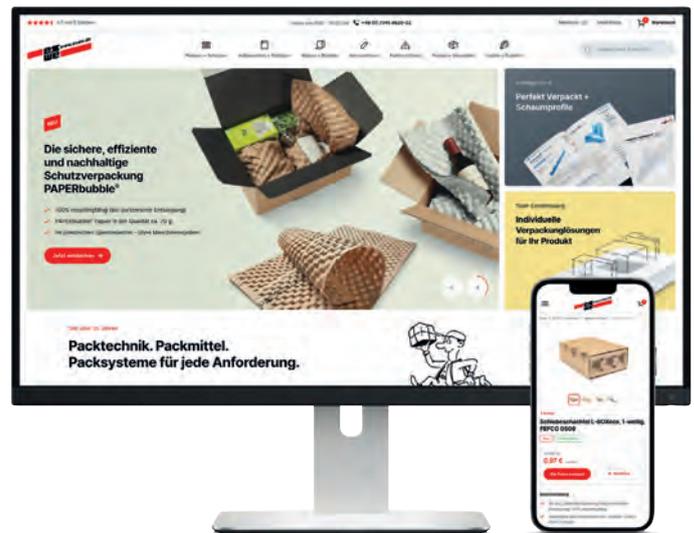

Ab hier: **PERFEKT VERPACKT** Packtechnik. Packmittel. Packsysteme für jede Anforderung.

PERFEKT VERPACKT:

Ein komplettes Lieferprogramm an Verpackungsmaterialien, das heute für den Versand wertvoller Produkte unabdingbar ist.

Dabei unterteilen wir in folgende Bereiche:

- Produktkategorie **Polstern + Schützen**:
Luftpolsterprodukte, Schaumprodukte, Wellpappe etc.
- Produktkategorie **Aufbewahren + Schützen**:
Folienprodukte wie Beutel und Schlauchfolien
- Produktkategorie **Kleben + Bündeln**:
Pack- und Klebebänder aller Art
- Produktkategorie **Kenzeichnen**:
Dokumententaschen, Stapelschutz, Warn- und Hinweisbänder
- Produktkategorie **Palette sichern**:
Stretchfolien, Dehnbänder, Antirutschfolie, Kantenschutzleisten, Umreifungsbänder etc.
- Produktkategorie **Packen + Versenden**:
Kartonagen, Versandtaschen etc.
- Produktkategorie **Geräte + Zubehör**:
passende Verarbeitungsgeräte für die von uns angebotenen Verpackungsmaterialien

Wendekatalog: Ab hier bitte einfach wenden und weiterblättern – zum Katalogteil **PERFEKT VERPACKT** Packtechnik. Packmittel. Packsysteme für jede Anforderung.

