


# SCHAUMPROFILE | 2026

Standard- und Sonderlösungen – umfassend und individuell



Entdecken Sie das neue  
Maß aller Schaumprofile –  
**made by eswe.**





# Unsere Symbole | Kennzeichnungen | Infos | Service



## Team Sonderlösung

Dieses Symbol kennzeichnet Verpackungslösungen, die individuell für besondere Anforderungen entwickelt wurden. Ob maßgefertigte Schaumprofile, komplexe Formteile oder innovative Schutzverpackungen – unser Team denkt weiter, wenn Standard nicht reicht.



## Konfektionsservice

Produkte mit diesem Symbol werden individuell zugeschnitten, gestanzt, geklebt oder kombiniert – für Sonderformate, individuelle Längen oder vorkonfektionierte Sets.



## made by eswe

Dieses Zeichen steht für Produkte und Lösungen, die exklusiv bei eswe entwickelt, gefertigt oder veredelt wurden. Es ist unser Qualitätsversprechen für durchdachte Verpackungslösungen mit Mehrwert – aus Erfahrung, mit Leidenschaft.

Mehr erfahren? Werfen Sie einen Blick auf Seite 6(8, 147).



## Umweltfreundliche Produkte dank Recyclingfähigkeit

Unsere Verpackungslösungen sind recyclingfähig, wenn sie sortenrein entsorgt werden. Sortenrein bedeutet, dass alle Materialien mit gleicher Kennzeichnung – z. B. LDPE, HDPE, PP oder PAPIER – getrennt gesammelt und somit effizient recycelt werden können. So tragen unsere Produkte aktiv zur Kreislaufwirtschaft bei.



## Umweltfreundliche Produkte Rezyklat: Rohstoffe im Kreislauf halten

Nachhaltige Materialien für Ihre Verpackung. Viele unserer Verpackungen bestehen ganz oder teilweise aus Recyclingmaterial (Rezyklat). Dabei unterscheiden wir zwischen Post-Industrial Recycling (PIR) – der Wiederverwertung sauberer Produktionsabfälle – und Post-Consumer Recycling (PCR), bei dem gebrauchte Verpackungen wie Altfolien aufbereitet werden. Beide Verfahren verlängern die Lebensdauer der Rohstoffe und leisten so einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.



## Polyethylen (LDPE, Low-Density-Polyethylen) Recycling-Code: 04 LDPE

Low-Density Polyethylen (LDPE), gekennzeichnet mit dem Recycling-Code 04, ist ein leichter und elastischer Kunststoff, ideal für Folien und Polstermaterialien. Bei sortenreiner Entsorgung ist LDPE vollständig recyclingfähig. Es ist zudem grundwasserneutral, rückstandslos verbrennbar und unbedenklich deponierbar – eine umweltfreundliche Lösung für vielseitige Verpackungsanwendungen.



## Produktinfo online

Dieses Symbol weist auf weiterführende Informationen zu einem Produkt auf unserer Website oder unserem YouTube-Kanal hin. Dort finden Sie anschauliche Videos, Anwendungstipps und Zusatzinfos – unterhaltsam und praxisnah erklärt: <http://youtube.eswe.de>



## Erklärungsbedürftiges Produkt

Produkte mit diesem Symbol lassen sich nicht in wenigen Worten beschreiben. Anwendung, Einsatzmöglichkeiten oder besondere Eigenschaften erfordern ein persönliches Gespräch. Rufen Sie uns gerne an – wir beraten Sie individuell: Telefon: 07045 / 9620-0 E-Mail: [info@eswe.de](mailto:info@eswe.de) Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

## Lieferzeiten – transparent und praxisnah



### Lieferzeit in der Regel 1-3 Arbeitstage

Produkte mit diesem Hinweis sind sofort ab Lager verfügbar. Ihre Bestellung verlässt unser Haus in der Regel am Tag des Bestelleingangs – bei Paketversand bis 12:00 Uhr, bei Speditionsversand bis 10:00 Uhr. Bei größeren Mengen oder sperrigen Artikeln behalten wir uns eine Lieferzeit von 3–5 Arbeitstagen vor.



### Lieferzeit: in der Regel 5–10 Arbeitstage

Diese Produkte führen wir nicht ständig am eigenen Lager. Die Lieferzeit liegt daher meist zwischen 5 und 10 Arbeitstagen.



### Lieferzeit: nach Absprache

Produkte mit diesem Symbol werden speziell für Sie gefertigt oder beschafft. Eine genaue Lieferzeit kann daher nur individuell abgestimmt werden.

## Wichtiger Hinweis zur Lieferzeitangabe

Alle genannten Lieferzeiten dienen als grobe Orientierung. In Einzelfällen kann es zu Verzögerungen kommen – etwa durch Engpässe im Lager, hohe Nachfrage oder Produktionsverzögerungen. Bitte beachten Sie, dass diese Angaben nicht verbindlich sind.

## Hinweise zur Produktauswahl



### Rezyklat-Produkte

Unsere Rezyklat-Produkte bestehen aus Polyethylen mit Recyclinganteil. Farbabweichungen sind produktionsbedingt möglich. PCR-Folien (Post-Consumer Recycling) können feine Partikel enthalten und sind daher nur eingeschränkt für empfindliche Oberflächen geeignet. Sie sind nicht lebensmittelecht und ausschließlich als Sekundärverpackung einsetzbar. Wir empfehlen, die Eignung für Ihren konkreten Einsatzvorab zu testen.



### Selbstklebende Produkte

Unsere selbstklebenden Artikel unterliegen strengen Qualitätskontrollen. Dennoch empfehlen wir, die Produkte vor dem Einsatz auf Ihre spezifischen Anforderungen hin zu prüfen.

## Rechtlicher Hinweis

Alle Angaben, Empfehlungen und technischen Informationen basieren auf praktischer Erfahrung und werden nach bestem Wissen bereitgestellt. Für deren Richtigkeit übernehmen wir ausdrücklich keine Garantie und haften nicht für direkte, indirekte oder Folgeschäden. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Wir empfehlen daher, alle Produkte vor dem Einsatz auf Eignung und Anforderungen zu testen.



## Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt

Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – telefonisch, per E-Mail oder über unseren Webshop:

Telefon: 07045 / 9620-0 E-Mail: [info@eswe.de](mailto:info@eswe.de) Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

# Das komplette Programm | Schaumprofile

## NOMAPACK® | CLIMAFLEX® | NOMATEC® | NOMA® PROTECT

### Schaumprofil Zuschnitte - Meterware



### Schaumprofil Ecken



### Schaumprofil Pads



### Spende- und Schneidgerät



#### Schaumprofile Zuschnitte, Meterware

Seite 8 (145)-26 (127). Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

##### Lieferformen:

- ↔ Stangenware
- ⌚ endlos auf Rolle/Spule

##### Produktlinien:

NOMAPACK®, CLIMAFLEX®,  
NOMATEC®, NOMA® PROTECT

#### Schaumprofile Ecken

Seite 28 (125)-34 (119). Als gebrauchsfertige Ecken, kombinierter Ecken- und Kantenschutz als Meterware zum Selbstablängen oder als individuell konfektionierte Ecke.

##### Lieferformen:

- ⌚ endlos auf Rolle/Spule
- ▣ fertige Ecke

##### Produktlinie:

NOMAPACK®

#### Schaumprofile Pads

Seite 36 (117)-38 (114). Unterseitig selbstklebende Abstandspolster, größenvariabel durch Abbruchperforation.

##### Lieferform:

- ↔ Stangenware, abbruchperforiert

##### Produktlinie:

NOMAPACK®

#### Schaumprofile Geräte + Zubehör

Das „Must-Have“ für die Verarbeitung von Schaumprofil Rollenware. Mehr erfahren? Telefonisch, per E-Mail oder über unseren Webshop:

📞 Telefon: 07045 / 9620-0

✉ E-Mail: [info@eswe.de](mailto:info@eswe.de)

🌐 Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

#### Allgemeines

#### Seite

Unsere Symbole   Kennzeichnungen, Infos, Service	2 (151)*
Unsere Auszeichnungen   Unsere Zertifikate	4 (149)
Nachhaltigkeit Schaumprofile	5 (148)
Konfektionsservice   Team Sonderlösung	6 (8, 147)
Weitere Angebote von eswe	40 (114)
Verkaufs- und Lieferbedingungen	(4)

#### Schaumprofile | Ecken

#### Seite

Schaumprofil „U Edge-Pad“, „WS Edge-Pad“	28 (125)
Schaumprofil „U-Tulip Multishaper“ (U-Tulpe)	29 (124)
„Team Sonderlösung“	30 (123)
Schaumprofil „U-Tulip Corner“ (U-Tulpe)	31 (122)
Schaumprofil „L“	32 (121)
Schaumprofil „System“ (System L)	33 (120)
Schaumprofil „O Round Cut Corner“	34 (119)

#### Schaumprofile | Pads

#### Seite

Schaumprofil „Pad“ (Flach)	36 (117)
„Glass Pad“	37 (116)
Schaumprofil „Pad Halfmoon“ (Rund)	38 (115)
Schaumprofil „Pad 25 mm“ (Pilz)	39 (114)

\*Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den vorderen Katalogteil (Hauptteil).

#### Schaumprofile | Zuschnitte, Meterware

#### Seite

Schaumprofil „U Tulip“ (U-Tulpe)	8- 9 (145-144)
Schaumprofil „U“, „WS“	10-11 (143-142)
Schaumprofil „O Round Delsoflex“	12 (141)
Schaumprofil „O Round Delsoflex V-Nut slit“	13 (140)
Schaumprofil „C“ („Rectangular“, Quadro)	14 (139)
Schaumprofil „O Round“	15 (138)
Schaumprofil „Tuff Pad“	16 (137)
Schaumprofil „O unslit“	17 (136)
Schaumprofil „O pre-slit“	18-19 (135-134)
Schaumprofil „O slit“	20 (133)
Schaumprofil „Backer Rod H“ („hollow“)	21 (132)
Schaumprofil „Backer Rod F“ („full“)	22 (131)
Schaumprofil „System“ (System L)	23 (130)
Schaumprofil „L“	24 (129)
Schaumprofil „L HMR“	25 (128)
Schaumprofil „U-FEP“, „C BTH“	26 (127)



# Was Sie über eswe wissen sollten

## Unsere Auszeichnungen | Unsere Zertifikate

### Partnerschaft für innovative Schutzlösungen: NMC & eswe versandpack gmbh

Seit über 40 Jahren steht die eswe versandpack gmbh für zuverlässige Verpackungslösungen im B2B-Bereich – mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Qualität und Kundenorientierung. In enger Zusammenarbeit mit der NMC s.a., einem international führenden Hersteller technischer Schaumstoffe, bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Schutzprofilen: NOMAPACK®, CLIMAFLEX®, NOMATEC® und NOMA® PROTECT.

Diese Produktlinien stehen für maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Kantenschutz, Oberflächenschutz und technische Isolierung. Ob beim Versand empfindlicher Güter, in der industriellen Fertigung oder im Bauwesen – die Schaumprofile von NMC bieten optimalen Schutz, sind leicht zu verarbeiten und überzeugen durch ihre Langlebigkeit.

Als exklusiver Vertriebspartner für ausgewählte NMC-Produkte in Deutschland gewährleisten wir eine schnelle Verfügbarkeit, kompetente Beratung und individuelle Lösungen – ganz nach Ihren Anforderungen.

#### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Breites Sortiment an Schutzprofilen für unterschiedlichste Anwendungen
- Nachhaltige Materialien und ressourcenschonende Produktion
- Technische Expertise und persönliche Beratung
- Zuverlässige Lieferung und hohe Lagerverfügbarkeit.

Entdecken Sie die Vielfalt der NMC-Schaumprofile in unserem aktuellen Katalog und profitieren auch Sie von der starken Partnerschaft zwischen NMC s.a. und eswe versandpack gmbh – für sicheren Schutz und effiziente Prozesse.

### nmc NOMAPACK® Verpackungshändler – zertifiziert seit 2007

Seit 2007 ist die eswe versandpack gmbh offiziell zertifizierter NOMAPACK® Verpackungshändler – und das ohne Unterbrechung. Diese langjährige Auszeichnung bestätigt unsere umfassende Kompetenz und macht uns zu Ihrem verlässlichen Partner für alle Produkte der Marken NOMAPACK®, CLIMAFLEX®, NOMATEC® und NOMA® PROTECT.

Sie haben Fragen zur Anwendung, benötigen Muster oder haben besondere Wünsche? Wir beraten Sie gerne – persönlich, kompetent und lösungsorientiert.

Als zertifizierter Händler haben wir Zugriff auf das komplette Standard-Liefer sortiment der genannten Produktlinien. Sollte ein gewünschtes Schaumprofil einmal nicht im Sortiment sein, sprechen Sie uns einfach an – wir finden eine Lösung.

#### Individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen:

Auf Wunsch entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Schaumprofil. In enger Zusammenarbeit werden alle relevanten Parameter wie Form, Länge, Raumgewicht, Toleranzen und weitere technische Details abgestimmt.

#### Bitte beachten Sie:

Sonderanfertigungen sind in der Regel mit bestimmten Mindestmengen und individuellen Lieferzeiten verbunden.

#### Ihre Vorteile mit eswe:

- Zugriff auf das komplette NOMAPACK® Standardsortiment
- Persönliche Beratung und technische Expertise
- Entwicklung individueller Schaumprofile
- Langjährige, zertifizierte Partnerschaft mit NMC s.a.

### nmc NOMAPACK® Schaumverarbeiter – zertifiziert seit 2011

Wir sind stolz darauf, als erster zertifizierter NOMAPACK® Schaumverarbeiter in Deutschland seit 2011 höchste Standards in Qualität und Verarbeitung zu erfüllen. Unsere langjährige Erfahrung und enge Partnerschaft mit NMC s.a. ermöglichen es uns, Ihnen weit mehr als nur Standardlösungen anzubieten.

Schaumprofile sind vielseitig, kostengünstig und umweltfreundlich – doch Standardprofile reichen oft nicht aus, um Ihre spezifischen Anforderungen beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder im Versand) optimal zu erfüllen.

Ihre Anforderungen sind unsere Stärke:

- Sie benötigen eine andere Profillänge?
- Eine spezielle Ecke oder Form, die vom Standardprogramm abweicht?

Kein Problem! Unser Konfektionsservice kümmert sich darum – schnell, präzise und zuverlässig.

Beispiele und Infos: [www.eswe.de/konfektionsservice](http://www.eswe.de/konfektionsservice)

Darüber hinaus sind auch weitergehende Anpassungen an nahezu jedem Standardprofil möglich. Gemeinsam mit unserem Team Sonderlösung entwickeln wir individuelle Schaumprofil-Konzepte, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.

Beispiele und Infos: [www.eswe.de/team-sonderloesung](http://www.eswe.de/team-sonderloesung)

Dabei steht stets das optimale Kosten-Nutzen-Verhältnis im Fokus.

Mehr zum Thema Konfektionsservice und Team Sonderlösung?  
Werfen Sie einen Blick auf Seite 6 (8, 147) dieses Katalogs.

### nmc NMC Wertstoffrücknahme Projekt – ressourcenschonend denken – nachhaltig handeln

Nachhaltigkeit ist längst mehr als ein Trend – sie ist ein zentraler Bestandteil moderner Unternehmensverantwortung. Als langjähriger Partner der NMC s.a. beteiligen wir uns aktiv am Wertstoffrücknahme Projekt für Schaumprofile, das gezielt auf die Wiederverwertung und Kreislaufführung von Verpackungsmaterialien ausgerichtet ist.

#### Und wir gehen voran:

eswe versandpack gmbh ist der erste zertifizierte Partner in Deutschland, der offiziell am NMC Wertstoffrücknahme Projekt teilnimmt. Damit setzen wir ein klares Zeichen für verantwortungsvolles Handeln und bieten unseren Kunden die Möglichkeit, aktiv zur Ressourcenschonung beizutragen.

#### Was bedeutet das für Sie?

- Rücknahme gebrauchter NOMAPACK®, CLIMAFLEX®, NOMATEC® und NOMA® PROTECT Schaumprofile
- Fachgerechte Sammlung und Rückführung in den Produktionskreislauf
- Transparente Prozesse und dokumentierte Nachhaltigkeit
- Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer eigenen Umweltziele

#### Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft:

Mit unserer zertifizierten Teilnahme am Wertstoffrücknahme Projekt bieten wir Ihnen nicht nur hochwertige Verpackungslösungen, sondern auch die Möglichkeit, Verpackungsabfälle sinnvoll und umweltgerecht zu verwerten.

Weitere Zertifikate und Auszeichnungen finden Sie auf Seite 6 dieses Katalogs oder online unter: [www.eswe.de/downloads](http://www.eswe.de/downloads)



### Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt

Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – telefonisch, per E-Mail oder über unseren Webshop:

Telefon: 07045 / 9620-0 E-Mail: [info@eswe.de](mailto:info@eswe.de) Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

# Was Sie über eswe wissen sollten

## Nachhaltigkeit Schaumprofile

### NOMAPACK®, CLIMAFLEX®, NOMATEC® und NOMA® PROTECT – Nachhaltigkeit, die schützt

Schaumprofile dieser Produktlinien bestehen zu 100 % aus umweltfreundlichem, unvernetztem Polyethylen (Recyclingcode 04 LDPE) und sind bei sortenreiner Entsorgung vollständig recyclingfähig. Die gesetzlich geforderte Rezyklatquote von mindestens 30 % wird bereits heute von nahezu allen Produkten erfüllt – und das ist durch unabhängige Stellen zertifiziert. So werden schon heute wichtige Ressourcen von morgen eingespart – das ist gelebte Nachhaltigkeit.

Ein weiterer Beitrag zur Ressourcenschonung ist die hohe Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit der NOMAPACK® Schaumprofile. Ihre Robustheit ermöglicht den mehrfachen Einsatz – ein klarer Vorteil gegenüber Einwegverpackungen. Gleichzeitig reduziert das geringe Gewicht der Profile den CO<sub>2</sub>-Ausstoß beim Transport und trägt so zur Verbesserung der Klimabilanz entlang der gesamten Lieferkette bei.

Durch die maßgeschneiderte Anpassung über unseren Konfektionsservice und das Team Sonderlösung wird zudem nur so viel Material eingesetzt, wie tatsächlich benötigt wird. Das vermeidet Überverpackung und spart Rohstoffe. Auch die Produktion selbst erfolgt energieeffizient und mit Fokus auf Abfallvermeidung – ein weiterer Baustein für nachhaltiges Wirtschaften.

Polyethylen ist ungiftig, grundwasserneutral und verbrennt rückstandsfrei – ohne die Entstehung giftiger Stoffe. Aufgrund seines hohen Brennwerts wird es in thermischen Verwertungsanlagen sogar bevorzugt eingesetzt, da es zur Reduktion fossiler Brennstoffe wie Öl oder Gas beiträgt. Dennoch gilt: Polyethylen ist viel zu wertvoll, um es einfach zu verbrennen.

Wir sind Teil des Wertstoffrücknahme Projekts der Firma NMC s.a. Reste, die bei der Individualisierung von NOMAPACK®, NOMATEC®, NOMA® PROTECT und CLIMAFLEX® Schaumprofilen über unseren Konfektionsservice oder das Team Sonderlösung anfallen, werden bei uns sortenrein gesammelt, kompaktiert und in den Wertstoffkreislauf von NOMAFOAM® zurückgeführt – garantiert. Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zum Rezyklatanteil dieser Produkte und sind stolz darauf, Teil eines geschlossenen Materialkreislaufs zu sein.

Besonders hervorzuheben ist die Kennzeichnung unserer NOMAPACK® Schaumprofile mit dem PolyCert Europe-Siegel. Dieses Zertifikat bestätigt, dass die Profile aus vollständig recycelbarem Kunststoff bestehen und mindestens 30 % Recyclingmaterial enthalten. NMC investiert gezielt in Technologien, um recycelte Granulate auch für die empfindliche Schaumproduktion nutzbar zu machen – mit dem Ziel, den Recyclinganteil kontinuierlich weiter zu erhöhen.

Auch bei CLIMAFLEX® naturefoam zeigt sich, wie konsequent Nachhaltigkeit bei NMC gedacht wird: Diese Schaumprofile bestehen ebenfalls zu 100 % aus umweltfreundlichem, unvernetztem Polyethylen (04 LDPE) und sind vollständig recyclingfähig. Sie enthalten mindestens 30 % recycelte Rohstoffe – eine Mischung aus klassischem Rezyklat und massenbilanzierten, biozirkulären Materialien wie gebrauchtem Speiseöl aus der Land- und Forstwirtschaft.

Wenn auch Sie gebrauchte NOMAPACK®, NOMATEC®, NOMA® PROTECT oder CLIMAFLEX® naturefoam Schaumprofile aus Polyethylen haben, die Sie dem Recyclingkreislauf zuführen möchten – sprechen Sie uns einfach an. Gemeinsam gestalten wir Verpackungslösungen, die nicht nur schützen, sondern auch Verantwortung übernehmen.



### Umweltfreundliche Schaumprofile – aus LDPE und zu 100 % recyclingfähig

Alle unsere Schaumprofile – darunter NOMAPACK®, NOMATEC®, NOMA® PROTECT und CLIMAFLEX® naturefoam – bestehen aus unvernetztem Polyethylen (Recyclingcode 04 LDPE). Dieses Material ist besonders umweltfreundlich: Es ist ungiftig, grundwasserneutral und bei sortenreiner Entsorgung vollständig recyclingfähig. LDPE eignet sich hervorragend für die Herstellung technischer Schaumprofile, da es leicht, flexibel und gleichzeitig robust ist. Zudem erfüllt es die Anforderungen des Verpackungsgesetzes und trägt aktiv zur Kreislaufwirtschaft bei – ein klarer Vorteil für Unternehmen, die nachhaltige Verpackungslösungen suchen.



### 100 % recyclingfähig – für eine nachhaltige Verpackungszukunft

Unsere Schaumprofile sind bei sortenreiner Entsorgung zu 100 % recyclingfähig. Das bedeutet: Wenn die Materialien getrennt nach Typ gesammelt werden – z.B. LDPE, HDPE, PP oder Papier – können sie vollständig dem Wertstoffkreislauf zugeführt und effizient wiederverwertet werden. So leisten unsere Produkte einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zur Reduzierung von Verpackungsabfällen.



### Recyclingmaterial als Standard – für nachhaltige Schaumprofile

Bei den meisten unserer Schaumprofile liegt der Anteil an recyceltem Kunststoff bereits bei mindestens 30 %. Dieser Wert wird kontinuierlich weiter erhöht. Durch den Einsatz von hochwertigem Rezyklat leisten wir einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung und zur Umsetzung der politischen Vorgaben im Rahmen der Kreislaufwirtschaft. Gleichzeitig bleiben die technischen Eigenschaften der Schaumprofile vollständig erhalten – für zuverlässigen Schutz, hohe Qualität und nachhaltige Verpackungslösungen.



### Zertifizierte Nachhaltigkeit – regelmäßig geprüft und bestätigt

Der Rezyklatanteil von mindestens 30 % ist nicht nur ein internes Qualitätsversprechen, sondern wird regelmäßig von unabhängigen Stellen überprüft und zertifiziert, unter anderem durch PolyCert Europe. Die Zertifizierung bestätigt, dass recycelte Rohstoffe in der Produktion eingesetzt werden, ohne Kompromisse bei Funktionalität, Qualität oder Sicherheit. So erfüllen unsere Produkte nicht nur die politischen Vorgaben zur Kreislaufwirtschaft, sondern bieten auch geprüfte Nachhaltigkeit – transparent, nachvollziehbar und verlässlich.



### Der nächste Schritt: Profile mit mindestens 35 % PCR-Anteil

Schritt für Schritt wird die Rezeptur der NOMAPACK®-Profile auf einen Anteil von mindestens 35 % Post-Consumer-Reyclat (PCR) umgestellt. Damit wird der Einsatz von Primärrohstoffen reduziert und so ein aktiver Beitrag zur Kreislaufwirtschaft geleistet – selbstverständlich ohne Kompromisse bei der bewährten Qualität. Unsere Schaumprofile bleiben so robust wie gewohnt: stoßfest, flexibel und zuverlässig.

### Nachhaltigkeit bei eswe – über das Produkt hinaus gedacht

Nachhaltigkeit endet bei uns nicht mit dem Produkt. Auch in unserem Unternehmensalltag setzen wir konsequent auf umweltfreundliche Lösungen. So beziehen wir 100 % Ökostrom von Naturstrom, gewonnen aus deutschen Öko-Energieanlagen. Jede verbrauchte Kilowattstunde unterstützt den Ausbau neuer Anlagen – zertifiziert durch TÜV Nord und das Label Grüner Strom.

Auch beim Thema Gas setzen wir auf Verantwortung: Mit Naturstrom ökogas nutzen wir klimabewusstes Gas und fördern gleichzeitig zertifizierte Klimaschutzprojekte, die nachweislich zur Emissionsreduktion und nachhaltigen Entwicklung beitragen.

Darüber hinaus verfolgen wir eine ganzheitliche Klimastrategie. Seit 2020 sind wir ein Unternehmen mit Klimabeitrag – durch die Kompensation unvermeidbarer CO<sub>2</sub>-Emissionen über Projekte nach dem Gold Standard. Diese Projekte leisten nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz, sondern fördern auch soziale und ökologische Entwicklung, etwa durch den Zugang zu sauberem Trinkwasser, Gesundheitsförderung oder Armutsbekämpfung.

Unser aktuelles Zertifikat sowie den Corporate Carbon Footprint Bericht finden Sie unter: [www.eswe.de/downloads](http://www.eswe.de/downloads)



### Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt

Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – telefonisch, per E-Mail oder über unseren Webshop:

Telefon: 07045 / 9620-0 E-Mail: [info@eswe.de](mailto:info@eswe.de) Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)



# Was Sie über eswe wissen sollten

## Konfektionsservice | Team Sonderlösung

### Konfektionsservice und Team Sonderlösung – made by eswe

Manche Produkte verlangen nach mehr als nur einer Verpackung von der Stange. Sie brauchen Lösungen, die mitdenken. Die sich anpassen. Die schützen, was wertvoll ist – und dabei genauso individuell sind wie das Produkt selbst. Genau hier beginnt die Arbeit unseres Konfektionsservice und des Teams Sonderlösung – speziell für die Produktlinie NOMAPACK®.

Was bei eswe entsteht, ist mehr als nur Verpackung. Es ist das Ergebnis aus Erfahrung, Präzision und echter Leidenschaft für das, was wir tun. Unser Team hört zu, versteht die Anforderungen und entwickelt gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die technisch durchdacht, wirtschaftlich sinnvoll und optisch überzeugend sind.

Ob spezielle Zuschnitte, individuelle Längen, passgenaue Aussparungen oder komplette Sets – wir fertigen nach Maß. Schnell, flexibel und zuverlässig. Dabei denken wir nicht nur in Produkten, sondern in Prozessen: Wie lässt sich Ihre Verpackungslösung optimal in Ihre Abläufe integrieren? Wie können wir Ihre Logistik vereinfachen, Ihre Effizienz steigern und Ihre Marke stärken?

„made by eswe“ steht für Qualität, die man sieht und spürt. Für Lösungen, die funktionieren. Und für ein Team, das nicht nur liefert, sondern begleitet – von der ersten Idee bis zur fertigen Umsetzung.

Sie haben eine Herausforderung? Wir haben die passende Lösung. Und wenn es sie noch nicht gibt, entwickeln wir sie gemeinsam mit Ihnen – auf Basis der vielseitigen NOMAPACK® Schaumprofile.

### Gut geplant ist halb verpackt

Verpackungslösungen, die über unser Team Sonderlösungen oder den Konfektionsservice entstehen, sind so individuell wie die Anforderungen unserer Kunden. Damit diese maßgeschneiderten Lösungen technisch und wirtschaftlich optimal umgesetzt werden können, benötigen sie etwas mehr Zeit als Standardprodukte.

Bitte beachten Sie: Individuelle Fertigungen sind häufig auch an Mindestmengen gebunden und erfordern eine sorgfältige Abstimmung im Vorfeld. Unser Team begleitet Sie dabei persönlich – von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung.



### Team Sonderlösung – Verpackung neu gedacht

Individuelle Anforderungen brauchen individuelle Lösungen. Unser Team Sonderlösungen entwickelt Verpackungskonzepte aus NOMAPACK® Schaumprofilen, die weit über das Standardprogramm hinausgehen. Dabei geht es nicht nur um einfache Anpassungen – wir schneiden, stanzen, kleben und formen NOMAPACK® Profile zu komplexen Polsterteilen, Kantenschutzlösungen, Dämpfungselementen oder kompletten Verpackungseinheiten, exakt nach Maß.

Was früher nur als blaues Schaumprofil in 2 m Länge erhältlich war, fertigen wir heute ganz nach Ihren Vorgaben: in Sonderlängen, mit Ausschnitten, als Formteile oder in Kombination mit anderen Materialien. Unsere Lösungen entstehen im engen Austausch mit Ihnen – und oft wird aus einer Sonderlösung sogar ein neues Standardprodukt.


In unserem Webshop zeigen wir Ihnen einige realisierte Projekte, die die Vielfalt und Praxisnähe unserer NOMAPACK® Sonderlösungen veranschaulichen – etwa ein individuell gefertigter Dämpfungselemente oder flexible Eckenschutzlösungen.

Mehr erfahren unter: [www.eswe.de/team-sonderloesung](http://www.eswe.de/team-sonderloesung)

### Der eswe Musterkoffer – Inspiration zum Anfassen

Sie möchten sich selbst ein Bild machen? Unser kostenloser Musterkoffer mit ausgewählten NOMAPACK® Schaumprofilen zeigt Ihnen die Vielfalt unserer Möglichkeiten – kompakt, übersichtlich und direkt zum Ausprobieren. Die enthaltenen Muster demonstrieren, dass ein Schaumprofil heute nicht zwangsläufig blau und 2 m lang sein muss.

Bestellen Sie den Musterkoffer ganz einfach über unseren Webshop oder telefonisch. Er ist ein praktisches Werkzeug für Ihre Planung und ein Beweis dafür, dass Verpackung heute mehr kann als nur schützen – sie kann begeistern. Online unter [www.eswe.de/musterkoffer](http://www.eswe.de/musterkoffer) oder telefonisch unter **07045/9620-0** oder per E-Mail an [info@eswe.de](mailto:info@eswe.de)

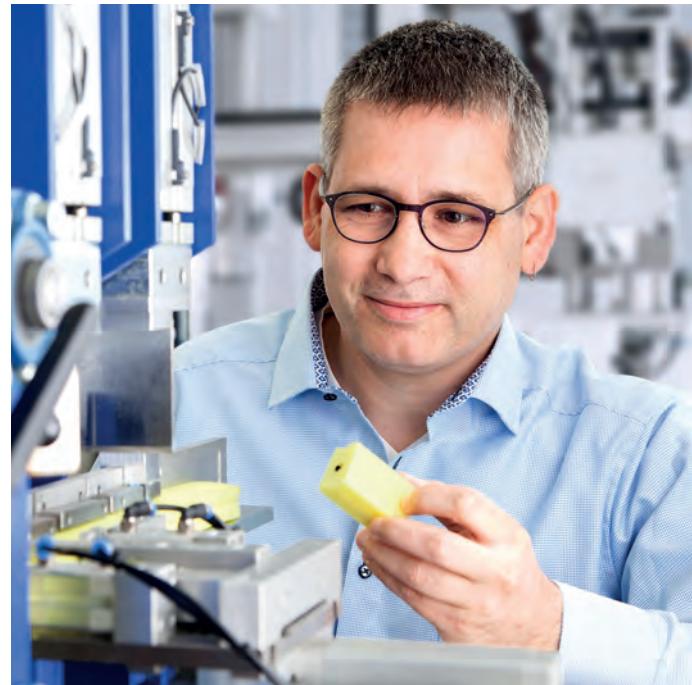

Geschäftsführer Mirko Winterbauer, Dipl.-W.-Ing. (FH)



### Konfektionsservice – Ihr Produkt. Ihre Regeln.

Nicht jedes Produkt passt in ein Standardformat – und das muss es auch nicht. Mit dem Konfektionsservice der eswe versandpack gmbh bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Verpackungslösungen aus NOMAPACK® Schaumprofilen exakt nach Ihren Anforderungen zu gestalten. Dabei sind Anpassungen vor allem in der Profillänge möglich – Materialstärken und Grundformen basieren auf dem jeweiligen Standardprofil. Dennoch lassen sich durch präzises Schneiden, – Stanzen, Kleben und Kombinieren individuelle Lösungen realisieren, die Ihre Produkte optimal schützen und Ihre Prozesse effizient unterstützen.

Ein Kantenschutzprofil in Sonderlänge, ein NOMAPACK® Profil mit Aussparung oder eine Kombination verschiedener Profiltypen – all das setzen wir für Sie um. Besonders flexibel sind unsere Lösungen im Bereich Eckenschutz: Aus NOMAPACK® Profilen fertigen wir Ecken mit symmetrischen oder asymmetrischen Schenkeln, entweder als fertig verklebte Einheit oder als Zuschnitt mit passendem Gehrungsschnitt. So kann ein einzelnes Teil sowohl als Kantenschutz als auch bei Bedarf als Eckenschutz eingesetzt werden – universell, effizient und durchdacht.

Unser Konfektionsservice denkt dabei nicht nur in Produkten, sondern in Abläufen: Ziel ist es, Ihre Verpackungslösung optimal in Ihre Prozesse zu integrieren und Ihre Logistik zu vereinfachen.

In unserem Webshop finden Sie konkrete Beispiele für kundenindividuelle Lösungen aus NOMAPACK®, die bereits erfolgreich im Einsatz sind. Diese zeigen, wie flexibel und praxisnah unser Konfektionsservice arbeitet. Einige Beispiele ansehen unter: [www.eswe.de/konfektionsservice](http://www.eswe.de/konfektionsservice)




### Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt

Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – telefonisch, per E-Mail oder über unseren Webshop:

Telefon: **07045/9620-0** E-Mail: [info@eswe.de](mailto:info@eswe.de) Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)



# Schaumprofile | Zuschnitte, Meterware

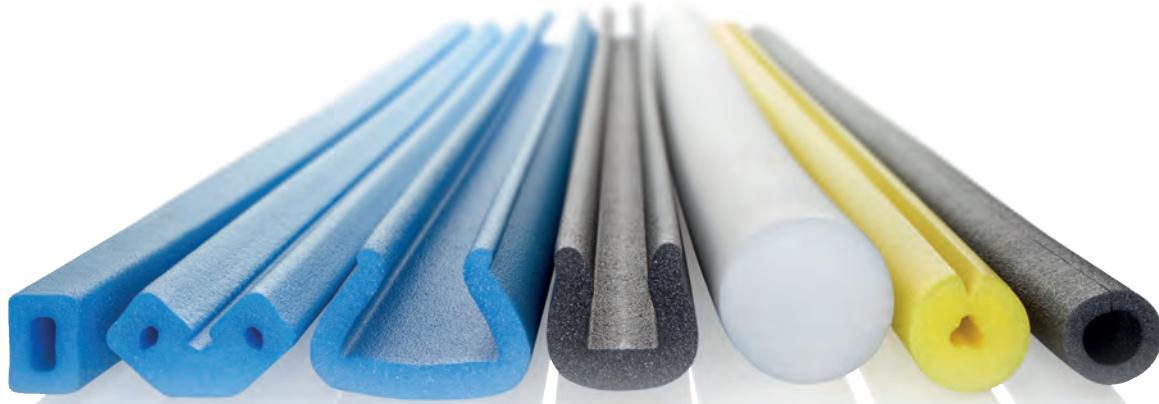

**NOMAPACK® Schaumprofile – Ihr Vorteil mit uns als Partner**  
Als zertifizierter NOMAPACK® Händler und Schaumverarbeiter bieten wir Ihnen langjährige Erfahrung und Kompetenz rund um Schaumprofile.

**Im Fokus steht Nachhaltigkeit**  
Wir sind Teil des NMC-Wertstoffrücknahme Projekts: Erfahren Sie mehr auf den Seiten 4(149) - 5(148)



## Schaumprofile | Zuschnitte auf einen Blick

### Inhaltsübersicht

Schaumprofil „U-Tulip“ (U-Tulpe)	Seite 8- 9 (145-144)
Schaumprofil „U“, „WS“	10-11 (143-142)
Schaumprofil „O Round Delsoflex“	12 (141)
Schaumprofil „O Round Delsoflex V-Nut slit“	13 (140)
Schaumprofil „C“ („Rectangular“, Quadro)	14 (139)
Schaumprofil „O Round“	15 (138)
Schaumprofil „Tuff Pad“	16 (137)
Schaumprofil „O unslit“	17 (136)
Schaumprofil „O pre-slit“	18-19 (135-134)
Schaumprofil „O slit“	20 (133)
Schaumprofil „Backer Rod H“	21 (132)
Schaumprofil „Backer Rod F“, [„Backer Rod XL“]*	22 (131)
Schaumprofil „System“ (System L), [„System HD“ (System L HD)]*	23 (130)
Schaumprofil „L“, [„L Rim Protection“]*	24 (129)
Schaumprofil „L HMR“, [„L 135x65-10 HMP“]*	25 (128)
Schaumprofil „U-FEP, C BTH“ [„Warning Profiles“]*	26 (127)

Produktkategorie **Geräte + Zubehör:**

Sicherheitsmesser (111)  
[Spende- und Schneidgerät]\*

Mit [...]\* gekennzeichnete Artikel im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**Recycling-Code umweltfreundlicher Materialien im Bereich Schaumprofile | Zuschnitte:**

04 LDPE Polyethylen

### Hinweis zur Recyclingfähigkeit:

Einige Produkte wie NOMAPACK® Glass Pads, NOMATEC® Backer Rod XL (aus vernetztem Polyethylen-Schaum, PE-X) sowie NOMA® PROTECT Warning Profiles (aus Polyurethan-Schaum, PU) sind nicht problemlos recyclingfähig! Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Produktauswahl – wir beraten Sie dabei gerne persönlich.

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)



► Wir beraten Sie gerne

**Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt.** Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: **07045 / 9620-0**  
► E-Mail: **[info@eswe.de](mailto:info@eswe.de)**  
► Web: **[www.eswe.de](http://www.eswe.de)**

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) oder unter ► Telefon: **07045 / 9620-0**

### Lieferformen

- ↔ Stangenware
- ⟳ endlos auf Rolle/Spule

### Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

► Konfektionsservice ► Sonderlösung **made by eswe.**  
Siehe Seite 6 (147 sowie 8 im vorderen Teil).

! **Bitte beachten Sie unsere Hinweise** zu Rezyklat- und selbstklebenden Produkten auf Seite 2 (151 sowie 2 im vorderen Teil).

► Und im Web unter  
[www.eswe.de/zuschnitte/](http://www.eswe.de/zuschnitte/)  
[www.eswe.de/team-sonderloesung/](http://www.eswe.de/team-sonderloesung/)  
[www.eswe.de/konfektionsservice/](http://www.eswe.de/konfektionsservice/)  
[www.eswe.de/musterkoffer/](http://www.eswe.de/musterkoffer/)

Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den vorderen Katalogteil (Hauptteil).



# Schaumprofil LDPE | Meterware

## NOMAPACK® „U Tulip“ (U-Tulpe)



NOMAPACK®

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i** Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

**Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 U-Tulpe 5-15 ↵ bzw. ↲




02 U-Tulpe 15-25/80 ↵ (Extra Padding)



03 U-Tulpe 30-38/60 ↵ (Extra Padding)



04 U-Tulpe 45-70/95 ↵

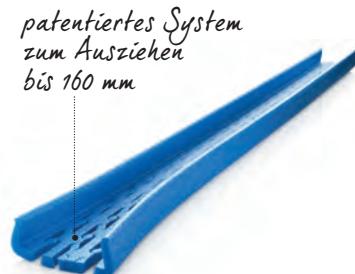

05 U-Tulpe 100-120 ↵ (Stretch)

**01-04 Schaumprofil U Tulip – Meterware** (2 m bzw. endlos auf Rolle)  
 Das NOMAPACK® Profil U Tulip (U-Tulpe) ist ein vielseitig einsetzbares Schaumprofil aus LDPE, das sich ideal zum Schutz empfindlicher Kanten eignet – sowohl bei der innerbetrieblichen Lagerung als auch beim Versand. Dank ihrer charakteristischen Tulpenform bietet sie eine hervorragende Klemmwirkung, die ein Verrutschen zuverlässig verhindert – ganz ohne Klebstoff. Die Profile lassen sich einfach aufstecken und passen sich flexibel an unterschiedliche Materialstärken an. Sie sind als Meterware erhältlich und können individuell zugeschnitten oder bereits konfektioniert geliefert werden.

Das Material besteht aus 100 % recyclingfähigem LDPE-Schaum mit einem Anteil von mindestens 30 % Rezyklat bzw. 35 % PCR-Rezyklatanteil (Post-Consumer-Recycling), was die U Tulip (U-Tulpe) zu einer ökologisch sinnvollen Verpackungslösung macht. Die Klemmwirkung ist gestaffelt und deckt einen Bereich von 5-15 mm bis zu 100-160 mm ab, wodurch sich die Profile für eine Vielzahl von Anwendungen eignen – etwa für den Schutz von Möbeln, Glas, Türen, Rahmen oder elektronischen Geräten.

Das NOMAPACK® Profil U Tulip (U-Tulpe) ist stoßdämpfend, feuchtigkeitsresistant, mehrfach wiederverwendbar (re-use).

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**Lieferformen** Meterware als  
 ↵ Stangenware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m oder  
 ↲ endlos auf Rolle

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

**Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgerät**

Für das einfache und bedarfsgerechte Zuschneiden von Schaumprofilen auf Rolle empfehlen wir unser made by eswe Spende- und Schneidgerät.

**Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR**

Für das sichere und präzise Zuschneiden von Schaumstoffen empfehlen wir die Sicherheitsmesser von MARTOR: Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 und Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Jeweils mit bis zu 7,8 cm Klingenaustritt und einer Schnitttiefe von 73 mm eignen sie sich dank Wellenschliffklinge besonders gut für Schaumprofile.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**  
 Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

**Konfektionsservice** **Sonderlösung made by eswe**.  
 Auf Wunsch schneiden wir Standardprofile kurzfristig auf Ihre gewünschte Profillänge zu. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen auch spezielle Formteile wie z.B. Ecken oder entwickeln Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 6 (147), auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

**► Alternativen** Schaumprofil „U“, „WS“ Seite 10-11 (143-142) | Schaumprofil „O Round Delsoflex V-Nut slit“ Seite 13 (140) | Schaumprofil „U Edge-Pad“ Seite 28 (125) | Schaumprofil „U-Tulpe Multishape“ Seite 29 (124) | „Team Sonderlösung“ Ecken Seite 30 (123) | Schaumprofil „U-Tulpe“ Ecken verschweißt Seite 31 (122).

**i** Wir beraten Sie gerne! Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung ↵ Telefon: 07045 9620-0 E-Mail: [info@eswe.de](mailto:info@eswe.de)

Schaumprofil U-Tulpe Stangenware ↔	Umwelt- Kennz. Nr. Lieferf.	Type	Raum- gewicht in kg/m³	Profilmaße in mm				Profil- länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
<b>∞ = mindest. 30 % Rezyklat</b>	<b>∞ ↔ 404-z08*① U-Tulpe 0-30/70 404-z22*① Long Legs</b>	33	14 ± 1	0 + 3	94 ± 6	29 ± 2	1	100	1,25	1,30	1,39	1,46	1,58		
							2	50	2,08	2,36	2,57	2,79	3,32		
<b>○<sup>35</sup> = mindest. 35 % PCR- Rezyklat</b>	<b>○<sup>35</sup> ↔ 404-z01 ① U-Tulpe 5-15 404-z15 ①</b>	30	7 ± 1	3 ± 3	29 ± 2	16 ± 2	1	560	0,31	0,32	0,35	0,36	0,38		
							2	280	0,52	0,58	0,62	0,67	0,78		
	<b>○<sup>35</sup> ↔ 404-z02 ① U-Tulpe 15-25 404-z16 ①</b>	30	8 ± 1	10 ± 3	35 ± 2	24 ± 2	1	320	0,41	0,43	0,46	0,48	0,52		
							2	160	0,68	0,77	0,84	0,91	1,08		
	<b>∞ ↔ 404-z11*⑤ U-Tulpe 15-25/80 404-z25*⑤ Extra Padding</b>	30	30 ± 2	7 ± 5	83 ± 3	20 ± 1	1	90	1,41	1,47	1,57	1,64	1,77		
							2	45	2,35	2,66	2,89	3,14	3,73		
	<b>○<sup>35</sup> ↔ 404-z03 ① U-Tulpe 25-35 404-z17 ①</b>	30	10 ± 1	20 ± 4	41 ± 2	35 ± 2	1	240	0,58	0,60	0,64	0,67	0,72		
							2	120	0,96	1,09	1,17	1,28	1,50		
	<b>∞ ↔ 404-z12 ⑤ U-Tulpe 30-38/60 404-z26 ⑤ Extra Padding</b>	30	19 ± 1,5	20 ± 6	60 ± 2	32 ± 2	1	140	1,18	1,23	1,31	1,36	1,45		
							2	70	1,94	2,17	2,33	2,52	2,93		
	<b>∞ ↔ 404-z13*① U-Tulpe 30-45/55 404-z27*① Extra Padding</b>	30	25 ± 2	22 ± 5	73 ± 6	41 ± 3	1	80	1,41	1,47	1,57	1,65	1,79		
							2	40	2,34	2,67	2,92	3,18	3,83		
	<b>○<sup>35</sup> ↔ 404-z04 ① U-Tulpe 35-45 404-z18 ①</b>	30	12 ± 2	25 ± 5	47 ± 2	41 ± 2	1	180	0,68	0,70	0,75	0,79	0,85		
							2	90	1,12	1,27	1,39	1,51	1,80		
	<b>○<sup>35</sup> ↔ 404-z05 ① U-Tulpe 45-60 404-z19 ①</b>	30	14 ± 2	30 ± 5	60 ± 2	57 ± 2	1	100	1,03	1,07	1,14	1,20	1,32		
							2	50	1,69	1,95	2,14	2,34	2,84		
	<b>○<sup>35</sup> ↔ 404-z09*① U-Tulpe 45-70/95 404-z23*①</b>	30	18 ± 2	30 ± 1	131 ± 5	70 ± 2	1	44	2,31	2,41	2,58	2,70	2,96		
							2	22	3,78	4,35	4,78	5,24	6,38		
	<b>○<sup>35</sup> ↔ 404-z06 ① U-Tulpe 60-80 404-z20 ①</b>	30	15 ± 2	45 ± 5	66 ± 2	71 ± 2	1	80	1,32	1,38	1,47	1,54	1,69		
							2	40	2,18	2,50	2,74	3,00	3,63		
	<b>○<sup>35</sup> ↔ 404-z07 ① U-Tulpe 80-100 404-z21 ①</b>	30	18 ± 2	60 ± 10	68 ± 3	92 ± 3	1	72	1,57	1,63	1,75	1,83	1,99		
							2	36	2,60	2,97	3,24	3,54	4,26		
	<b>○<sup>35</sup> ↔ 404-z10 ① U-Tulpe 100-120 404-z24 ①</b>	30	21 ± 2	98 ± 10	80 ± 3	120 ± 4	1	44	2,37	2,47	2,64	2,77	3,03		
							2	22	3,92	4,50	4,93	5,40	6,54		
	<b>○<sup>35</sup> ↔ 404-z14 ① U-Tulpe 100-120 404-z28 ① Stretch</b>	30	21 ± 2	100-140	80 ± 3	120-160	1	44	3,65	3,79	4,04	4,20	4,51		
							2	22	6,10	6,83	7,34	7,96	9,26		

\* Mit besonderer Schenkelhöhe.

Lieferformen: ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ⑤ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

i Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren Konfektionsservice made by eswe.

Schaumprofil U-Tulpe Rollenware ↔	Umwelt- Kennz. Nr. Lieferf.	Type	Raum- gewicht in kg/m³	Profilmaße in mm				Profil- länge in m	Versand- Einheit = Meter	Staffelpreise per Meter in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
<b>○<sup>35</sup> = mindest. 35 % PCR- Rezyklat</b>	<b>○<sup>35</sup> ↔ 404-r01 ① U-Tulpe 5-15 404-r02 ① U-Tulpe 15-25</b>	30	7 ± 1	3 ± 3	29 ± 2	16 ± 2	500	500	0,34	0,38	0,42	0,44	0,50		
							220	220	0,46	0,52	0,60	0,65	0,76		
	Lieferformen: ↔ endlos auf Rolle.														
	Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).														
	i Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren Konfektionsservice made by eswe.														

Weitere Schaumprofile | Meterware NOMAPACK® „U-Tulpe“  
NOMAPACK® „U-Tulpe Multishape“

siehe Seite

29 (124)

Praktische Ergänzung	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 Spende- und Schneidegerät für Schaumprofile		<a href="http://www.eswe.de">www.eswe.de</a>
	2 Sicherheitsmesser Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumprofile)	(111)	Geräte + Zubehör <a href="http://www.eswe.de">www.eswe.de</a>

i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



# Schaumprofil LDPE | Meterware

## NOMAPACK® „U“, „WS“



mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)



### **i** Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

### Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) oder unter Telefon: 07045/9620-0



01 U 0-6 ↔ bzw. ⚡



02 U 12-18 ↔



03 U 35-50 HD ↔  
(High Density)



04 WS 33x26 HD CBC ⚡  
(High Density, koextrudierte Innenlochverstärkung)



05 WS 35x26 BC ⚡

### 01-03 Schaumprofil U – Meterware (2 m bzw. endlos auf Rolle)

Das selbstklemmende U-Profil bietet eine besonders einfache und effektive Lösung zum Schutz von Kanten während Lagerung und Transport - sowohl innerbetrieblich als auch beim Versand. Die Profile lassen sich mühelos aufstecken und bieten durch ihre gute Klemmwirkung sicheren Halt ohne Klebstoff. Sie sind als Meterware zum Selbstablägen oder als individuell zugeschnittene Variante erhältlich. Die Wiederverwendbarkeit macht sie zu einer kosten-effizienten und nachhaltigen Verpackungslösung.

Je nach Anforderung stehen verschiedene Klemmbereiche von ca. 0 mm bis ca. 50 mm sowie Raumgewichte von ca. 25 kg/m<sup>3</sup> bis ca. 65 kg/m<sup>3</sup> zur Verfügung. Stangenprofile eignen sich besonders für manuelle Verpackungsprozesse, kleinere Stückzahlen und individuelle Zuschnitte, da sie sofort einsatzbereit sind.

### 04-05 Schaumprofil WS – Meterware (endlos auf Rolle)

WS-Profilen werden als endloses Material auf Rolle geliefert. Einige Varianten verfügen über eine patentierte Innenlochverstärkung, die den Durchstoßschutz zusätzlich verbessert. Die Profile sind in verschiedenen Klemmbereichen von ca. 0 mm bis ca. 12 mm sowie Raumgewichten von ca. 25 kg/m<sup>3</sup> bis ca. 63 kg/m<sup>3</sup> erhältlich. Durch die kompakte Rollenform ist eine platzsparende Lagerung möglich.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**● Lieferformen** Meterware als  
↔ Stangenware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m oder  
⌚ endlos auf Rolle

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

### Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgerät

Für das einfache und bedarfsgerechte Zuschneiden von Schaumprofilen auf Rolle empfehlen wir unser made by eswe Spende- und Schneidgerät.

### Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Für das sichere und präzise Zuschneiden von Schaumstoffen empfehlen wir die Sicherheitsmesser von MARTOR: Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 und Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Jeweils mit bis zu 7,8 cm Klingenaustritt und einer Schnitttiefe von 73 mm eignen sie sich dank Wellenschliffklinge besonders gut für Schaumprofile.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i** **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**  
Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

### **● Konfektionsservice** **⌚ Sonderlösung made by eswe**

Auf Wunsch schneiden wir Standardprofile kurzfristig auf Ihre gewünschte Profillänge zu. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen auch spezielle Formteile wie z.B. Ecken oder entwickeln Ihre ganz individuelle Schaumprofilösung. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 6 (147), auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

**► Alternativen** Schaumprofil „U-Tulpe“ Seite 8-9 (145-144) | Schaumprofil „O Round Delsoflex V-Nut slit“ Seite 13 (140) | Schaumprofil „U Edge-Pad“ Seite 28 (125) | Schaumprofil „U-Tulpe Multishape“ Seite 29 (124) | „Team Sonderlösung“ Ecken Seite 30 (123) | Schaumprofil „U-Tulpe“ Ecken verschweißt Seite 31 (122).



Schaumprofil U Stangenware ↪	Umwelt- Kennz. Nr. Lieferf.	Type	Raum- gewicht in kg/m³	Profilmaße in mm				Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
∞ = mindest. 30 % Rezyklat	∞ ↪ 405-z09 ⑤ U 0-6	25	14,5±1	13±1	37±1	28,5±1	1	320	0,56	0,58	0,62	0,65	0,69	
∞ = mindest. 35 % PCR- Rezyklat	∞ ↪ 405-z14* ⑤ U Classic 10-20	30	10,5±1	5±3	30±5	17±2	1	420	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	
	∞ ↪ 405-z15* ⑤						2	210	0,77	0,86	0,91	0,99	1,13	
	∞ ↪ 405-z05 ⑤ U 12-18	35	20±1	23±1	56±2	45±2	1	140	1,35	1,40	1,49	1,55	1,65	
	∞ ↪ 405-z11 ⑤						2	70	2,25	2,50	2,67	2,88	3,31	
	↪ 405-z02* ⑤ U 20-30 HD High Density	60	18±1	28±3	48±2	31±3	1	180	1,54	1,59	1,69	1,75	1,84	
	405-z12* ⑤						2	90	2,52	2,76	2,92	3,15	3,53	
	∞ ↪ 405-z16* ⑤ U Classic 20-35	30	12±1	12±4	45±5	31±2	1	210	0,72	0,74	0,79	0,83	0,89	
	405-z17* ⑤						2	105	1,19	1,34	1,45	1,57	1,83	
	∞ ↪ 405-z18* ⑤ U Classic 30-45	30	15±1	20±5	48±5	41±2	1	160	0,84	0,87	0,93	0,97	1,05	
	405-z19* ⑤						2	80	1,40	1,58	1,71	1,86	2,20	
	↪ 405-z04* ⑤ U 35-50 HD High Density	65	18±1	24±3	50±2	45±2	1	140	2,11	2,18	2,31	2,39	2,51	
	405-z13* ⑤						2	70	3,46	3,79	4,01	4,30	4,82	
	∞ ↪ 405-z20* ⑤ U Classic 45-65	30	15±1	30±8	57±5	60±2	1	92	1,26	1,31	1,40	1,46	1,59	
	405-z21* ⑤						2	46	2,08	2,37	2,59	2,83	3,39	
	∞ ↪ 405-z22* ⑤ U Classic 60-85	30	15±1	40±10	58±5	80±3	1	90	1,58	1,64	1,75	1,83	1,97	
	405-z23* ⑤						2	45	2,63	2,96	3,20	3,48	4,09	

\* Maß D = max. Innenbreite.

Lieferformen: ↪ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: ⑤ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Schaumprofil U, WS Rollenware ↪	Umwelt- Kennz. Nr. Lieferf.	Type	Raum- gewicht in kg/m³	Profilmaße in mm				Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Meter	Staffelpreise per Meter in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
∞ = mindest. 30 % Rezyklat	∞ ↪ 405-r01 ① U 0-3	35	11±1	0±3	32±2	20±2	590	590	0,63	0,68	0,74	0,77	0,83	
	∞ ↪ 405-r10 ① U 0-6	25	14,5±1	13±1	37±1	28,5±1	320	320	0,54	0,60	0,67	0,71	0,76	
	∞ ↪ 405-r02 ① WS 33 x 26 BC	63	12±1	3±1	33±1	26±1	460	460	1,13	1,22	1,32	1,37	1,46	
	∞ ↪ 405-r11** ① WS 33 x 26 CBC	45	12±1	3±1	33±1	26±1	460	460	1,04	1,13	1,22	1,27	1,35	
	∞ ↪ 405-r03** ① WS 33 x 26 HDCBC	63	12±1	3±1	33±1	26±1	460	460	1,12	1,21	1,31	1,36	1,45	
	∞ ↪ 405-r12 ① WS 35 x 26 BC	50	12±1	3±1	35±2	26±1	350	350	1,08	1,17	1,27	1,33	1,42	
	∞ ↪ 405-r13** ⑤ WS 35 x 26 CBC	50	12±1	3±1	35±2	26±1	350	350	1,14	1,24	1,35	1,41	1,51	
	∞ ↪ 405-r05 ① U 6-12	35	15±1	12±1	40±2	33±2	240	240	0,81	0,90	0,99	1,05	1,17	
	∞ ↪ 405-r06** ⑤ U 6-12 CBC	35	15±1	12±1	40±2	33±2	240	240	0,97	1,06	1,17	1,23	1,36	
	∞ ↪ 405-r08* ① U 8-12	45	7±1	0±3	30±5	11,5±1	550	550	0,38	0,42	0,46	0,49	0,54	

\* Maß D = max. Innenbreite. \*\* Mit koextrudierter Innenlochverstärkung.

Lieferformen: ↪ endlos auf Rolle.

Lieferzeit: ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ⑤ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Weitere Schaumprofile | Meterware **NOMAPACK® U**, „WS“  
**NOMAPACK® „U Edge-Pad“, „WS Edge-Pad“**

siehe Seite

28 (125)

Praktische Ergänzung	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	<p>1 Spender- und Schneidegerät für Schaumprofile 2 Sicherheitsmesser Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumprofile)</p>	(111)	<a href="http://www.eswe.de">www.eswe.de</a> <b>Geräte + Zubehör</b> <a href="http://www.eswe.de">www.eswe.de</a>

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



# Schaumprofil LDPE | Meterware

## NOMAPACK® „O Round Delsoflex“



### **i Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 D 50 ↔



02 D 70 ↔

### 01-02 Schaumprofil O Round Delsoflex – Meterware


Das NOMAPACK® Schaumprofil O Round Delsoflex in auffälliger Signalfarbe Gelb bietet zuverlässigen Polsterschutz beim innerbetrieblichen Lagern sowie beim Versand. Die runde Form gewährleistet eine gleichmäßige Druckverteilung und schützt empfindliche Kanten und Oberflächen effektiv vor Stößen und Kratzern. Das Profil ist als praktische Meterware erhältlich und kann individuell selbst abgelängt oder als maßgeschneiderter Zuschnitt geliefert werden. Hergestellt aus umweltfreundlichem LDPE ist das Schaumprofil bei sortenreiner Entsorgung zu 100 % recyclingfähig und trägt damit aktiv zu nachhaltigen Verpackungslösungen bei. Darüber hinaus ist das Schaumprofil mehrfach wiederverwendbar (re-use). Es ist besonders geeignet für den Einsatz in Industrie, Logistik und Versand, wo zuverlässiger Produktschutz und Nachhaltigkeit gefragt sind.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

### **i Lieferformen**

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.



Schaumprofil Round Delsoflex Stangenware ↔	Liefer- form	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaß in mm Maß A	Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per <b>Stück</b> in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)			
								10 VE	5 VE	3 VE	2 VE
↔	409-z01 (1)	D 50	29	52 ± 1	1	160	1,30	1,42	1,48	1,61	1,71
↔	409-z02 (1)	D 70	29	72 ± 1	1	90	1,97	2,15	2,24	2,44	2,60

**Lieferformen:** ↔ Stangenware Standard 1m bzw. 2m.

**Lieferzeit:** (1) ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

**i** Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Weitere Schaumprofile | Meterware **NOMAPACK® „O Round Delsoflex“**  
**NOMAPACK® „O Round Delsoflex V-Nut slit“**

siehe Seite

13 (140)

### Praktische Ergänzung



### Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

#### Sicherheitsmesser

Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumprofile)

siehe Seite

(111)

Rubrik im Katalog

(111)

**Geräte + Zubehör**  
[www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i** Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



# Schaumprofil LDPE | Meterware

## NOMAPACK® „O Round Delsoflex V-Nut slit“




NOMAPACK®

**ⓘ Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 D 50 ↔ (V-Nut slit)

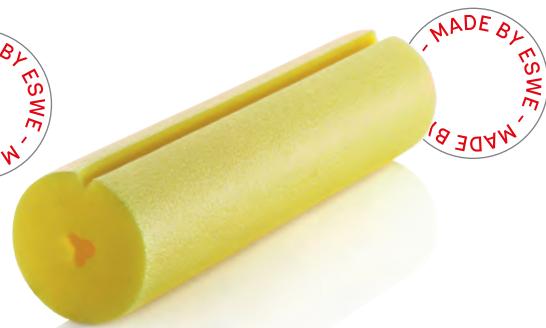

02 D 70 ↔ (V-Nut slit)

### 01-02 Schaumprofil O Round Delsoflex V-Nut slit – Meterware

Das NOMAPACK® Schaumprofil O Round Delsoflex V-Nut in auffälliger Signalfarbe Gelb bietet zuverlässigen Polsterschutz beim Lagern und Versenden empfindlicher Produkte. Die runde Form gewährleistet eine gleichmäßige Druckverteilung und schützt Kanten effektiv vor Stößen und Kratzern. Besonders hervorzuheben ist die in Längsrichtung integrierte V-Nut – eine exklusive Entwicklung von eswe. Sie ermöglicht eine sehr gute Klemmwirkung, lässt sich einfach und sicher aufstecken und sorgt für festen Halt am Produkt. Gleichzeitig bietet die runde Form deutlich mehr Polsterschaum als vergleichbare Lösungen und damit einen spürbar besseren Schutz.


Die V-Nut ist ein technisches Alleinstellungsmerkmal und ausschließlich für unsere Kunden erhältlich – erkennbar am Label "made by eswe". Das Profil wird als Meterware angeboten und kann flexibel selbst abgelängt oder als individueller Zuschnitt bestellt werden. Gefertigt aus umweltfreundlichem LDPE ist es bei sortenreiner Entsorgung vollständig recyclingfähig. Zudem ist es mehrfach wiederverwendbar (re-use).

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**ⓘ Lieferformen**

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Schaumprofil Round Delsoflex Stangenware ↔	Liefer- form	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaß in mm Maß A	Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
								10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	↔	409-z03	① D 50 V-Nut slit	29	52 ± 1	1	160	1,50	1,65	1,71	1,86	1,96
		409-z06	①			2	80	2,81	3,19	3,46	3,79	4,18
	↔	409-z07	⑤ D 70 V-Nut slit	29	72 ± 1	1	90	2,28	2,48	2,58	2,81	3,00
		409-z08	⑤			2	45	4,16	4,74	5,19	5,68	6,33

**Lieferformen:** ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

**Lieferzeit:** ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ⑤ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

**ⓘ** Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**

**Praktische Ergänzung**



**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

**Sicherheitsmesser**

Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumprofile)

siehe Seite

(111)

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör

[www.eswe.de](http://www.eswe.de)



# Schaumprofil LDPE | Meterware

## NOMAPACK® „C“ („Rectangular“, Quadro)



NOMAPACK®

**i Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.


**Umwelt-Tipp**

Aus 100% recyclingfähigem Material und mind. 30% Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.  
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5 (148).

»Loch« in der Mitte



01 C 25x10-10 ↔

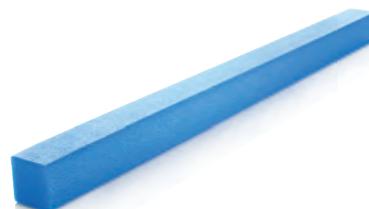

02 C 50x50 ↔ (Rectangular)



03 C 100x50 ↔ (Rectangular)

### 01-03 Schaumprofil C (Vierkantprofil, Hohl- und Vollprofil) – Meterware

Unsere Schaumprofile des Typ C bieten optimalen Polsterschutz beim Lagern oder Transport – sei es innerbetrieblich oder beim Versand. Sie bestehen aus umweltfreundlichem LDPE mit Recyclinganteil von mindestens 30% und sind dennoch zu 100% recyclingfähig. Darüber hinaus lassen sich die Profile mehrfach wiederverwenden (re-use), bevor sie entsorgt werden müssen – ein Plus für Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

### 01 Schaumprofil C (Vierkant Hohlprofil mit Loch) – Meterware

Das Hohlprofil mit zentraler Aussparung sorgt für besonders gute Dämpfungs-eigenschaften. Ideal zum Schutz empfindlicher Kanten und Oberflächen. Erhältlich als Meterware zum Selbstablägen oder als individuell konfektionierter Zuschnitt.

### 02-03 Schaumprofil C (Vierkant-Vollprofil) – Meterware

Das Vollprofil bietet durch seine geschlossene Struktur eine robuste Polster-lösung für vielfältige Anwendungen. Ebenfalls als Meterware oder fertig zugeschnitten erhältlich.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**Lieferformen** Meterware als  
↔ Stangenware Standardlängen 1 m bzw. 2 m oder

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

**Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR**

Für das sichere und präzise Zuschneiden von Schaumstoffen empfehlen wir die Sicherheitsmesser von MARTOR: Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 und Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Jeweils mit bis zu 7,8 cm Klingenaustritt und einer Schnitttiefe von 73 mm eignen sie sich dank Wellenschliffklinge besonders gut für Schaumprofile.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**  
Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).


**○ Konfektionsservice** **Sonderlösung made by eswe**

Auf Wunsch schneiden wir Standardprofile kurzfristig auf Ihre gewünschte Profilänge zu. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen auch spezielle Formteile oder entwickeln Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 6 (147), auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

**○ Alternativen** Schaumprofil „O Round Delsoflex“ Seite 12 (141) | Schaumprofil „O Round“ Seite 15 (138) | Schaumprofil „Backer Rod F“ Seite 22 (131) | Wellpappe Verpackungspolster Seite (37).

**Schaumprofil Quadro C Stangenware ↔**

Umwelt-Kennz. Nr. Lieferf.	Type	Raumgewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Profil-länge in m	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE	
<b>○ = mindest. 30 % Rezyklat</b>		<b>↔ 410-z01 ① C 25x10-10</b>		30	43 ± 1	30 ± 2	10 ± 1	1	312	0,80	0,83	0,88	0,91	0,96
		<b>↔ 410-z04 ①</b>					2	156	1,34	1,47	1,56	1,68	1,89	



<b>↔ 410-z02 ① C 50x50</b>	30	50 ± 3	50 ± 3	1	154	1,33	1,37	1,46	1,52	1,61
<b>↔ 410-z05 ①</b>				2	77	2,18	2,42	2,72	2,93	3,33
<b>↔ 410-z03 ① C 100x50</b>	30	98 ± 3	50 ± 3	1	80	2,31	2,40	2,55	2,65	2,82
<b>↔ 410-z06 ①</b>				2	40	3,78	4,21	4,75	5,12	5,86

**Lieferformen:** ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

**Lieferzeit:** ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

**i** Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

**Praktische Ergänzung**



**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

**Sicherheitsmesser**  
Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumprofile)

siehe Seite

(111)

**Rubrik im Katalog**

**Geräte + Zubehör**  
[www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i** Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

# Schaumprofil LDPE | Meterware NOMAPACK® „O Round“




NOMAPACK®

**i Bitte beachten Sie:**

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

**Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

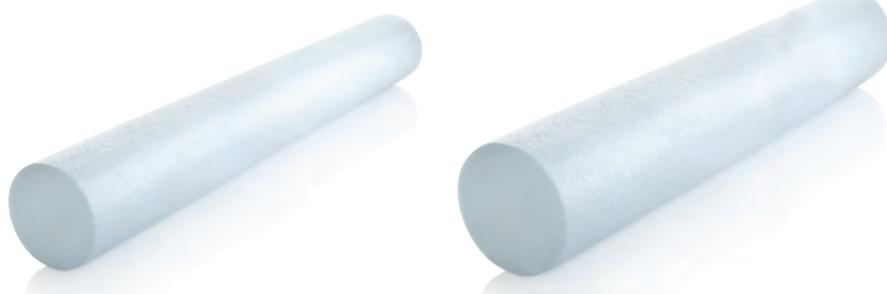

01 O Round 100 ↔

02 O Round 150 ↔

## 01-02 Schaumprofil O Round – Meterware

Das runde Vollprofil NOMAPACK® O Round überzeugt durch seine vielseitige Einsetzbarkeit beim Lagern und Transportieren empfindlicher Produkte – sowohl innerbetrieblich als auch im Versand. Die runde Form gewährleistet eine gleichmäßige Druckverteilung und sorgt damit für einen besonders effektiven Rundumschutz. Durch das hohe Schaumvolumen bietet das Material exzellente Dämpfungseigenschaften und schützt zuverlässig vor Stößen, Kratzern und Druckstellen.

Gefertigt aus umweltfreundlichem LDPE mit Recycling-Code 04, ist es zu 100 % recyclingfähig und mehrfach wiederverwendbar (re-use). Das neutrale Weiß des Materials eignet sich besonders für hochwertige oder sensible Produkte, bei denen ein sauberes Erscheinungsbild gefragt ist. NOMAPACK® O Round ist als kostengünstige Meterware erhältlich und lässt sich flexibel selbst ablängen. Das Material ist leicht, flexibel und feuchtigkeitsresistent. Die einfache Verarbeitung, etwa durch Schneiden, macht das Profil besonders anwenderfreundlich und effizient in der Handhabung.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i Lieferformen**

↔ Meterware in Standardlängen 2,20 m;  
O Round 150 in Standardlänge 1,85 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Schaumprofil O Round Stangenware ↔	Liefer- form	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaß in mm Maß A	Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
	↔	407-z15	5 Round 75	27	75 ± 3	2,20	78	3,38	3,63	3,99	4,40	4,90
	↔	407-z16	5 Round 100	27	100 ± 4	2,20	42	5,56	6,00	6,63	7,33	8,23
	↔	407-z17	5 Round 150	27	153 ± 4	1,85	8	17,90	19,43	21,49	23,30	26,39
<b>Lieferformen:</b> ↔ Stangenware Standard 2,20 m bzw. 1,85 m.												
<b>Lieferzeit:</b> 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.												

**i** Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

**Praktische Ergänzung**



**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

**Sicherheitsmesser**  
Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumprofile)

siehe Seite

(111)

Rubrik im Katalog

**Geräte + Zubehör**  
[www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i** Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



# Schaumprofil LDPE | Meterware

## NOMA® PROTECT „Tuff Pad“ („O pre-slit“, „koex“)



NOMA® PROTECT

**i** Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

**Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Tuff Pad ↔  
(O 52-17 pre-slit, orange)



02 Tuff Pad ↔  
(O 52-17 pre-slit, grün)



03 Tuff Pad ↔  
(O 52-17 pre-slit, rosa/pink)

pre-slit (angeschlitzt)  
mit 17 mm Wandstärke

koextrudierte,  
glatte Außenhaut

**01-03 Schaumprofil Tuff Pad (O 52-17 pre-slit) – Meterware**

NOMA® PROTECT Tuff Pad sind koextrudierte Rundprofile mit besonders widerstandsfähiger Außenhaut, die das Material stabiler und langlebiger macht. Die glatte, abwaschbare Oberfläche bietet erhöhte UV-Beständigkeit und eignet sich ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Die pre-slit Ausführung (angeschlitzt) ermöglicht eine schnelle Anwendung, besondere zum Schutz runder oder zylindrischer, empfindlicher Teile – sowohl innerbetrieblich als auch im Versand.

Das Profil besteht zu 100 % aus LDPE und ist vollständig recyclingfähig. Je nach Einsatz kann es mehrfach verwendet werden, ohne an Schutzwirkung zu verlieren. NOMA® PROTECT Tuff Pad ist in vielen Standardfarben erhältlich und überzeugt durch Funktionalität und Nachhaltigkeit. Lieferbar als kostengünstige Meterware zum Selbstablägen oder als maßgeschneiderter Zuschnitt.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**Lieferformen**

↔ Meterware in Standardlängen 2,48 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Schaumprofil Tuff Pad Stangenware ↔	Farbe/ Liefer- form	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m <sup>3</sup>	Profilmaße in mm		Profil- länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
		456-z01	5 O 52-17 orange	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	15,76	16,68	17,58	18,69	20,16
		456-z02	5 O 52-17 gelb	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	15,76	16,68	17,58	18,69	20,16
		456-z03	5 O 52-17 grün	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	15,76	16,68	17,58	18,69	20,16
		456-z04	5 O 52-17 hellbraun	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	15,76	16,68	17,58	18,69	20,16
		456-z05	5 O 52-17 dunkelbraun	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	15,76	16,68	17,58	18,69	20,16
		456-z06	5 O 52-17 silber	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	15,76	16,68	17,58	18,69	20,16
		456-z07	5 O 52-17 hellgrün	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	15,76	16,68	17,58	18,69	20,16
		456-z08	5 O 52-17 eisblau	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	15,76	16,68	17,58	18,69	20,16
		456-z09	5 O 52-17 rosa/pink	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	15,76	16,68	17,58	18,69	20,16
		456-z10	5 O 52-17 violett/lila	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	15,76	16,68	17,58	18,69	20,16
		456-z11	5 O 52-17 schwarz	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	15,76	16,68	17,58	18,69	20,16
		456-z12	5 O 52-17 blau	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	15,76	16,68	17,58	18,69	20,16
		456-z13	5 O 52-17 rot	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	15,76	16,68	17,58	18,69	20,16
<b>Lieferformen:</b>				Stangenware Standard 2,48 m.									
<b>Lieferzeit:</b>				5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.									

**i** Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

**Praktische Ergänzung**



**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

siehe Seite

Rubrik im Katalog

Sicherheitsmesser

(111)

Geräte + Zubehör

Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumprofile)

[www.eswe.de](http://www.eswe.de)

# Schaumprofil LDPE | Meterware NOMAPACK® „O unslit“



NOMAPACK®

**i Bitte beachten Sie:**

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

**Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 O 18-5 ↔ (unslit)

02 O 28-5 ↔ (unslit)

**Umwelt-Tipp**

Aus 100% recyclingfähigem Material und mind. 30% Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5 (148).

*unslit (ungeschlitzt)*  
mit 5 mm Wandstärke

## 01-02 Schaumprofil O unslit – Meterware

Die Rundprofile O unslit eignen sich ideal zum Schutz hochwertiger, kratz- oder bruchempfindlicher, meist runder oder zylindrischer Teile beim Lagern oder Transport – sowohl innerbetrieblich als auch im Versand. Sie sind als Meterware zum Selbstablägen oder als individuell konfektionierte Zuschnitte erhältlich und bieten eine flexible Lösung für verschiedenste Anwendungen.

Gefertigt aus 100 % LDPE mit einem Rezyklatanteil von mindestens 30 % sind die Profile vollständig recyclingfähig und besonders umweltfreundlich. Die Materialeigenschaften ermöglichen eine mehrfache Wiederverwendung, was sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich überzeugt.

Erhältlich in vielen Standarddurchmessern von ca. 16 mm bis ca. 36 mm bei einer Wandstärke von ca. 5 mm, bieten die Profile eine breite Auswahl für Ihre Verpackungsanwendungen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**Lieferformen**

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

**Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR**

Für das sichere und präzise Zuschneiden von Schaumstoffen empfehlen wir die Sicherheitsmesser von MARTOR: Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 und Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Jeweils mit bis zu 7,8 cm Klingenaustritt und einer Schnitttiefe von 73 mm eignen sie sich dank Wellenschliffklinge besonders gut für Schaumprofile.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

**Konfektionsservice** **Sonderlösung made by eswe**

Auf Wunsch schneiden wir Standardprofile kurzfristig auf Ihre gewünschte Profillänge zu. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen auch spezielle Formteile oder entwickeln Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 6 (147), auf Anfrage oder im Web unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**► Alternativen** Schaumprofil „Tuff Pad“ Seite 16 (137) | Schaumprofil „O pre-slit“ Seite 19 (134) | Schaumprofil „O slit“ Seite 20 (133) | Schaumprofil „Backer Rod H“ Seite 21 (132) | Schaumprofil „U-FEP“ Seite 26 (127).

Schaumprofil O ungeschlitzt (unslit) Stangenware ↔	Umwelt- Kennz. Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm		Profil- länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
<b>∞ = mindest. 30 % Rezyklat</b>	<b>∞ ↔ 406-z02 (5)</b>	<b>406-z65 (5)</b>	<b>O 15-5 unslit</b>	28	16 + 3	5 ± 1	1	240	0,30	0,32	0,35	0,36	0,37
							2	120	0,54	0,61	0,66	0,76	0,97
	<b>∞ ↔ 406-z03 (5)</b>	<b>406-z66 (5)</b>	<b>O 18-5 unslit</b>	28	19 + 3	5 ± 1	1	200	0,36	0,38	0,42	0,43	0,44
							2	100	0,64	0,72	0,78	0,90	1,15
	<b>∞ ↔ 406-z04 (5)</b>	<b>406-z67 (5)</b>	<b>O 22-5 unslit</b>	28	23 + 3	5 ± 1	1	160	0,42	0,45	0,49	0,50	0,52
							2	80	0,74	0,84	0,92	1,07	1,38
	<b>∞ ↔ 406-z05 (5)</b>	<b>406-z68 (5)</b>	<b>O 28-5 unslit</b>	30	29 + 3	5 ± 1	1	120	0,55	0,59	0,64	0,67	0,69
							2	60	0,99	1,12	1,22	1,42	1,83
	<b>∞ ↔ 406-z06 (5)</b>	<b>406-z69 (5)</b>	<b>O 35-5 unslit</b>	30	36 + 3	5 ± 1	1	80	0,71	0,76	0,84	0,87	0,89
							2	40	1,27	1,45	1,60	1,88	2,50

**Lieferformen:** ↔ Stangenware Standard 1m bzw. 2m.

**Lieferzeit:** (5) i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

**i** Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

**Praktische Ergänzung**



**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

**Sicherheitsmesser**

**Sicherheitsmesser** für dickes Material (Schaumprofile)

siehe Seite

(111)

Rubrik im Katalog

**Geräte + Zubehör**

[www.eswe.de](http://www.eswe.de)



# Schaumprofil LDPE | Meterware

## CLIMAFLEX® „O pre-slit“



**CLIMAFLEX® NOMA® PROTECT**  
naturefoam

**i** **Bitte beachten Sie:**

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

**Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

**pre-slit (angeschlitzt)**  
mit 13/20 mm Wandstärke



01 O 22-20 → (pre-slit)

**pre-slit (angeschlitzt), rot**  
mit 13 mm Wandstärke



02 O 114-13 → (pre-slit, rot)  
NOMA® PROTECT

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) oder unter Telefon: 07045/9620-0

**Umwelt-Tipp CO**

Aus **100 % recyclingfähigem Material** und **mind. 30 %** an recycelten Rohstoffen; eine Kombination aus „klassischem“ LDPE Rezyklat sowie massenbilanzierte, biozirkuläre Rohstoffe – also wiederverwertbaren, biologischen Reststoffen aus der Land- und Forstwirtschaft, wie z.B. gebrauchtes Speiseöl – das ist **ökologisch sinnvoll** und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5 (148).

**i** **Lieferformen**

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

**Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR**

Für das sichere und präzise Zuschneiden von Schaumstoffen empfehlen wir die Sicherheitsmesser von MARTOR: Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 und Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Jeweils mit bis zu 7,8 cm Klingenaustritt und einer Schnitttiefe von 73 mm eignen sie sich dank Wellenschliffklinge besonders gut für Schaumprofile.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i** **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

**i** **Konfektionsservice** **✉ Sonderlösung made by eswe**

Auf Wunsch schneiden wir Standardprofile kurzfristig auf Ihre gewünschte Profillänge zu. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Schaumprofilen auch spezielle Formteile oder entwickeln Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 6 (147) oder im Web unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de) Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

**Alternativen** Schaumprofil „Tuff Pad“ Seite 16 (137) | Schaumprofil „O unslit“ Seite 17 (136) | Schaumprofil „O slit“ Seite 20 (133) | Schaumprofil „Backer Rod H“ Seite 21 (132) | Schaumprofil „U-FEP“ Seite 26 (127).

**01 Schaumprofil O pre-slit – Meterware**

Zum Schutz hochwertiger, meist runder oder zylindrischer, kratz- oder bruchempfindlicher Teile beim Lagern oder Transport – innerbetrieblich oder beim Versand. Die Ausführung „pre-slit“ ist längs mit einer „Sollbruchstelle“ versehen, über die das Profil einmalig vollständig geöffnet werden kann. Erhältlich als Meterware zum Selbstablägen oder als individuell konfektionierter Zuschchnitt.

CLIMAFLEX® naturefoam Profile bestehen aus 100 % LDPE und sind damit vollständig recyclingfähig. Der Rezyklatanteil beträgt mindestens 30 % und setzt sich aus klassischem LDPE Rezyklat sowie massenbilanzierten, biozirkulären Rohstoffen zusammen – etwa aus wiederverwertbaren biologischen Reststoffen wie gebrauchtem Speiseöl aus der Land- und Forstwirtschaft. O pre-slit Schaumprofile können natürlich auch mehrfach wiederverwendet werden (re-use); bei gleichbleibender Schutzwirkung.

Lieferbar in vielen Standarddurchmessern von ca. 16 mm bis ca. 117 mm und mit Wandstärken von ca. 13 mm bzw. 20 mm.

**02 Schaumprofil O pre-slit (NOMA® PROTECT) – Meterware**

Speziell entwickelt zum Schutz von Türrahmen und Kanten bei Umzügen, Bau- oder Renovierungsarbeiten. Das Profil besteht aus 100 % LDPE und ist bei sortenreiner Entsorgung vollständig recyclingfähig. Die Ausführung in Signalrot sorgt für gute Sichtbarkeit auf Baustellen und in Arbeitsbereichen. Dank der „pre-slit“-Funktion lässt sich das Profil an der integrierten Sollbruchstelle einfach aufreißend und über die Türzarge spannen. Die natürliche Klemmkraft sorgt für sicheren Halt – ganz ohne zusätzliches Befestigungsmaterial. Das Profil ist mehrfach wiederverwendbar (re-use) und damit nicht nur praktisch, sondern auch ressourcenschonend.

Lieferbar in ca. 12 mm Wandstärke und mit einem Innendurchmesser von ca. 114 mm – passend für alle handelsüblichen Türrahmen.


Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite oder im Web:  
[www.eswe.de](http://www.eswe.de)



**i** Wir beraten Sie gerne! Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung ☎ Telefon: 07045 9620-0 ✉ E-Mail: [info@eswe.de](mailto:info@eswe.de)

**Schaumprofil  
O angeschlitzt (pre-slit)  
Stangenware ↔**

**∞ = mindest.  
30 % Rezyklat**




Umwelt- Kennz. Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm		Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				Maß A	Maß B			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
∞ ↔ 406-z20 (5) O 15-13 pre-slit	406-z87 (5)	25	16 + 3	13 ± 2	1	256	0,68	0,70	0,75	0,78	0,87	
					2	128	1,20	1,33	1,42	1,53	1,69	
∞ ↔ 406-z21 (5) O 18-13 pre-slit	406-z88 (5)	25	19 + 3	13 ± 2	1	220	0,71	0,74	0,79	0,82	0,92	
					2	110	1,26	1,40	1,50	1,62	1,80	
∞ ↔ 406-z22 (5) O 22-13 pre-slit	406-z89 (5)	25	23 + 3	13 ± 2	1	180	0,78	0,81	0,86	0,90	1,01	
					2	90	1,37	1,53	1,65	1,78	2,01	
∞ ↔ 406-z23 (5) O 28-13 pre-slit	406-z90 (5)	25	29 + 3	13 ± 2	1	140	0,92	0,96	1,02	1,07	1,20	
					2	70	1,61	1,81	1,96	2,13	2,41	
∞ ↔ 406-z24 (5) O 35-13 pre-slit	406-z91 (5)	25	36 + 3	13 ± 2	1	120	1,10	1,15	1,22	1,28	1,44	
					2	60	1,93	2,17	2,35	2,54	2,88	
↔ 406-z25 (5) O 42-13 pre-slit	406-z92 (5)	25	44 + 4	13 ± 2	1	90	1,35	1,41	1,50	1,57	1,77	
					2	45	2,38	2,69	2,91	3,16	3,60	
↔ 406-z26 (5) O 48-13 pre-slit	406-z93 (5)	31	50 + 4	13 ± 2	1	70	1,78	1,85	1,97	2,06	2,33	
					2	35	3,13	3,53	3,82	4,15	4,72	
↔ 406-z27 (5) O 54-13 pre-slit	406-z94 (5)	36	56 + 4	13 ± 2	1	66	2,18	2,26	2,41	2,51	2,82	
					2	33	3,84	4,29	4,62	4,99	5,60	
↔ 406-z28 (5) O 60-13 pre-slit	406-z95 (5)	36	62 + 4	13 ± 2	1	48	2,34	2,44	2,61	2,74	3,10	
					2	24	4,13	4,68	5,09	5,53	6,37	
↔ 406-z124 (5) O 114-13	406-z125 (5) NOMA® PROTECT pre slit	35	114 + 6	12 ± 1	1	22	4,58	4,78	5,12	5,37	6,12	
					2	11	8,03	9,17	10,03	10,94	12,76	

**Lieferformen:** ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

**Lieferzeit:** (5) i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

**Schaumprofil  
O angeschlitzt (pre-slit)  
Stangenware ↔**



Liefer- form	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm		Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				Maß A	Maß B			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
↔ 406-z40 (5) O 15-20 pre-slit	406-z100 (5)	30	16 + 3	20 ± 2,5	1	134	1,37	1,42	1,51	1,57	1,75	
					2	67	2,43	2,69	2,87	3,09	3,39	
↔ 406-z41 (5) O 18-20 pre-slit	406-z101 (5)	30	19 + 3	20 ± 2,5	1	126	1,50	1,56	1,66	1,72	1,91	
					2	63	2,66	2,93	3,13	3,37	3,68	
↔ 406-z42 (5) O 22-20 pre-slit	406-z102 (5)	30	23 + 3	20 ± 2,5	1	108	1,62	1,68	1,79	1,86	2,07	
					2	54	2,86	3,17	3,38	3,65	4,02	
↔ 406-z43 (5) O 28-20 pre-slit	406-z103 (5)	32	29 + 3	20 ± 2,5	1	96	1,76	1,83	1,95	2,03	2,26	
					2	48	3,14	3,48	3,72	4,02	4,43	
↔ 406-z44 (5) O 35-20 pre-slit	406-z104 (5)	34	36 + 3	20 ± 2,5	1	70	1,97	2,05	2,19	2,28	2,57	
					2	35	3,47	3,89	4,20	4,54	5,11	
↔ 406-z45 (5) O 42-20 pre-slit	406-z105 (5)	34	44 + 4	20 ± 2,5	1	60	2,37	2,46	2,62	2,73	3,07	
					2	30	4,17	4,67	5,02	5,43	6,10	
↔ 406-z46 (5) O 48-20 pre-slit	406-z106 (5)	34	50 + 4	20 ± 2,5	1	48	2,95	3,06	3,27	3,41	3,83	
					2	24	5,20	5,82	6,26	6,78	7,61	
↔ 406-z47 (5) O 54-20 pre-slit	406-z107 (5)	38	56 + 4	20 ± 2,5	1	48	3,28	3,40	3,63	3,78	4,23	
					2	24	5,80	6,46	6,92	7,47	8,31	
↔ 406-z48 (5) O 60-20 pre-slit	406-z108 (5)	38	62 + 4	20 ± 2,5	1	40	4,01	4,16	4,43	4,61	5,16	
					2	20	7,09	7,88	8,45	9,12	10,12	

**Lieferformen:** ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

**Lieferzeit:** (5) i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

**Praktische Ergänzung**



**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

**Sicherheitsmesser**  
Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumprofile)

siehe Seite

(111)

Rubrik im Katalog

**Geräte + Zubehör**  
[www.eswe.de](http://www.eswe.de)

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



# Schaumprofil LDPE | Meterware

## NOMAPACK® „O slit“



NOMAPACK®

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i** **Bitte beachten Sie:**

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

**Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



*slit (voll durchgeschlitzt)*  
mit 9 mm Wandstärke

01 O 42-9 ↔ (slit)

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) oder unter Telefon: 07045/9620-0

**Umwelt-Tipp**

Aus 100% recyclingfähigem Material und mind. 30% Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft. ► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5 (148).

**Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR**

Für das sichere und präzise Zuschneiden von Schaumstoffen empfehlen wir die Sicherheitsmesser von MARTOR: Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 und Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Jeweils mit bis zu 7,8 cm Klingenaustritt und einer Schnitttiefe von 73 mm eignen sie sich dank Wellenschliffklinge besonders gut für Schaumprofile.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitung-Tipps auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i** **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**  
Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

**Konfektionsservice** **Sonderlösung made by eswe**

Auf Wunsch schneiden wir Standardprofile kurzfristig auf Ihre gewünschte Profillänge zu. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Schaumprofilen auch spezielle Formteile oder entwickeln Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 6 (147), auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

**Alternativen** Schaumprofil „Tuff Pad“ Seite 16 (137) | Schaumprofil „O unslit“ Seite 17 (136) | Schaumprofil „O pre-slit“ Seite 19 (134) | Schaumprofil „Backer Rod H“ Seite 21 (132) | Schaumprofil „U-FEP“ Seite 26 (127).

Schaumprofil O geschlitzt (slit) Stangenware ↔	Umwelt- Kennz. Lieferf.	Artikel- Nr. Lieferf.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Profil- Maß B	Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
<b>∞ = mindest. 30 % Rezyklat</b>	<b>∞ ↔ 406-z31</b>	<b>5</b>	<b>O 15-9</b>	20	16 + 3	9 ± 1,5	1	380	0,45	0,47	0,50	0,52	0,58	
	<b>∞ ↔ 406-z81</b>	<b>5</b>	<b>slit</b>				2	190	0,80	0,89	0,95	1,02	1,13	
	<b>∞ ↔ 406-z32</b>	<b>5</b>	<b>O 18-9</b>	20	19 + 3	9 ± 1,5	1	330	0,49	0,51	0,54	0,57	0,63	
	<b>∞ ↔ 406-z82</b>	<b>5</b>	<b>slit</b>				2	165	0,86	0,96	1,03	1,11	1,23	
	<b>∞ ↔ 406-z33</b>	<b>5</b>	<b>O 22-9</b>	20	23 + 3	9 ± 1,5	1	250	0,55	0,58	0,61	0,64	0,72	
	<b>∞ ↔ 406-z83</b>	<b>5</b>	<b>slit</b>				2	125	0,97	1,09	1,17	1,27	1,43	
	<b>∞ ↔ 406-z34</b>	<b>5</b>	<b>O 28-9</b>	20	29 + 3	9 ± 1,5	1	190	0,65	0,67	0,72	0,75	0,85	
	<b>∞ ↔ 406-z84</b>	<b>5</b>	<b>slit</b>				2	95	1,14	1,28	1,39	1,51	1,72	
	<b>∞ ↔ 406-z35</b>	<b>5</b>	<b>O 35-9</b>	20	36 + 3	9 ± 1,5	1	150	0,80	0,83	0,89	0,93	1,05	
	<b>∞ ↔ 406-z85</b>	<b>5</b>	<b>slit</b>				2	75	1,40	1,58	1,72	1,86	2,13	
	<b>∞ ↔ 406-z36</b>	<b>5</b>	<b>O 42-9</b>	20	44 + 4	9 ± 1,5	1	110	0,93	0,97	1,04	1,09	1,24	
	<b>∞ ↔ 406-z86</b>	<b>5</b>	<b>slit</b>				2	55	1,63	1,86	2,04	2,22	2,58	

**Lieferformen:** ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

**Lieferzeit:** **5** i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

**i** Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

**Praktische Ergänzung**



**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

**Sicherheitsmesser**

Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumprofile)

siehe Seite

(111)

Rubrik im Katalog

**Geräte + Zubehör**

[www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i** Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

# Schaumprofil LDPE | Meterware NOMATEC® „Backer Rod H“ („hollow“)



NOMATEC®

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i** Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

**Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Backer Rod H15 ↗

02 Backer Rod H50 ↔

**01-02 Schaumprofil Backer Rod H („hollow“, hohl) – Meterware**

Dieses Rundprofil mit kleinem Innenlochdurchmesser eignet sich ideal zum Schutz hochwertiger, meist runder oder zylindrischer, kratz- oder bruchempfindlicher Teile beim Lagern oder Transport – sowohl innerbetrieblich als auch beim Versand. Die Profile sind nicht geschlitzt und bieten durch ihre geschlossene Form eine stabile und zuverlässige Polsterung.

Gefertigt aus 100% LDPE, sind sie bei sortenreiner Entsorgung vollständig recyclingfähig. Auch ohne Rezyklateinsatz überzeugen sie durch ihre Langlebigkeit und können mehrfach wiederverwendet werden – eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung für den professionellen Einsatz.

Erhältlich als Meterware zum Selbstablägen oder als individuell konfektionierter Zuschnitt.


Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**Lieferformen**

→ Meterware als Stangenware in Standardlängen 2 m  
Backer Rod H 35 in Standardlänge 1 m.

↗ endlos auf Rolle im Spendeckarton.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.




Schaumprofil Backer Rod H Rollenware ↗	Liefer- form	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Profilmaße in mm Maß B	Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Meter	Staffelpreise per Meter in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	↗	408-r01	5 H 15	22	16 ± 1	5 ± 2	250	250	0,17	0,19	0,21	0,23	0,24	
	↗	408-r02	5 H 20	22	20 ± 1	6 ± 2	150	150	0,27	0,31	0,35	0,37	0,39	
	↗	408-r03	5 H 24-25	22	24 ± 1	8 ± 2	100	100	0,34	0,40	0,45	0,47	0,51	
	↗	408-r04	5 H 30	22	30 ± 1	9 ± 2	80	80	0,43	0,50	0,57	0,59	0,63	

**Lieferformen:** ↗ endlos auf Rolle im Spendeckarton.

**Lieferzeit:** 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

**i** Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.



Schaumprofil Backer Rod H Stangenware ↔	Liefer- form	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Profilmaße in mm Maß B	Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	↔	408-z01	5 H 35	22	35 ± 1	11 ± 2	1	180	0,63	0,65	0,70	0,73	0,76	
	↔	408-z03	5 H 40	22	40 ± 1	13 ± 2	2	60	1,21	1,37	1,49	1,64	2,06	
	↔	408-z05	5 H 50	22	50 ± 1	16 ± 2	2	42	1,67	1,91	2,07	2,29	2,88	

**Lieferformen:** ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m (bzw. 1 m auf Anfrage oder unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)).

**Lieferzeit:** 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

**i** Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

**Praktische Ergänzung**



**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

**Sicherheitsmesser**  
Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumprofile)

siehe Seite

(111)

Rubrik im Katalog

**Geräte + Zubehör**  
[www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i** Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

# Schaumprofil LDPE | Meterware NOMATEC® „Backer Rod F“ („full“)



NOMATEC®

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i** Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

**Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) oder unter Telefon: 07045/9620-0

## 01-02 Schaumprofil Backer Rod F („full“, voll) – Meterware

Dieses Rundprofil aus grauem Vollmaterial bietet durch den hohen Schaumeinsatz eine besonders starke Polsterwirkung und eignet sich ideal für verschiedene Aufgaben beim Lagern oder Transport – sowohl innerbetrieblich als auch beim Versand. Lieferung endlos auf Rolle mit Durchmessern von ca. 6 mm bis ca. 25 mm oder in Standardlängen von 2 m mit Durchmessern von ca. 30 mm bis ca. 60 mm. Die Profile werden als Meterware zum Selbstablägen oder als individuell konfektionierter Zuschnitt angeboten. Gefertigt aus 100% LDPE, sind sie bei sortenreiner Entsorgung vollständig recyclingfähig. Auch ohne Rezyklateinsatz überzeugen sie durch ihre Robustheit und können mehrfach wiederverwendet werden – eine zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für den professionellen Einsatz.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**Lieferformen**

→ Meterware als Stangenware in Standardlängen 2 m  
↔ endlos auf Rolle im Spenderkarton  
bzw. als Ausführung „NOMATEC® Backer Rod XL“ – aus vernetztem Polyethylen-Schaum (PE-X), weiß – auf Anfrage oder unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Schaumprofil Backer Rod F Rollenware	Liefer- form	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m <sup>3</sup>	Profilmaß in mm Maß A	Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Meter	Staffelpreise per Meter in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
								10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	↔	407-r03	⑤ F 15	22	15 ± 1	250	250	0,17	0,19	0,21	0,23	0,24
	↔	407-r04	⑤ F 20	22	20 ± 1	150	150	0,27	0,31	0,35	0,37	0,39
	↔	407-r07	⑤ F 25	22	25 ± 1	100	100	0,34	0,40	0,45	0,47	0,51

**Lieferformen:** ↔ endlos auf Rolle im Spenderkarton.

**Lieferzeit:** ⑤ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

**i** Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Schaumprofil Backer Rod F Stangenware	Liefer- form	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m <sup>3</sup>	Profilmaß in mm Maß A	Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
								10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	↔	407-z11	⑤ F 30	22	30 ± 1	2	90	0,80	0,91	0,99	1,09	1,37
	↔	407-z12	⑤ F 40	22	40 ± 1	2	60	1,33	1,51	1,67	1,83	2,32
	↔	407-z13	⑤ F 50	22	50 ± 1	2	42	1,84	2,09	2,32	2,55	3,25

**Lieferformen:** ↔ Stangenware Standard 2 m (bzw. 1 m auf Anfrage oder unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)).

**Lieferzeit:** ⑤ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

**i** Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzung	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Sicherheitsmesser Sicherheitsmesser für dicke Materialien (Schaumprofile)	(111)	Geräte + Zubehör <a href="http://www.eswe.de">www.eswe.de</a>

**i** Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

# Schaumprofil LDPE | Meterware NOMAPACK® „System“ („System L“)



NOMAPACK®

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

## Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 System L 30 ↔

02 System L 40 ↔

03 System L 50 ↔

## 01-03 Schaumprofil System L – Meterware

Die Schaumprofile „System L“ wurden speziell für die sichere Stoßdämpfung empfindlicher Kanten beim Lager- oder Transport entwickelt – sowohl innerbetrieblich als auch beim Versand. Sie sind als Meterware zum Selbstablägen oder als individuell konfektionierte Zuschnitte erhältlich und bieten eine zuverlässige Lösung für unterschiedlichste Anwendungen.

Je nach Bedarf stehen zwei Raumgewichte zur Auswahl: 24 kg/m<sup>3</sup> oder 34 kg/m<sup>3</sup>. Die Schaumstärke variiert von ca. 20 mm bis ca. 50 mm und ermöglicht eine passgenaue Anpassung an das zu schützende Produkt.


Alle Profile bestehen aus 100 % LDPE und sind bei sortenreiner Entsorgung vollständig recyclingfähig. Zwei Größen sind zusätzlich mit einem Rezyklatanteil von mindestens 30 % ausgestattet – eine besonders ressourcenschonende Option. Unabhängig von der Variante sind die Profile äußerst robust und mehrfach wiederverwendbar, was sie zu einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Lösung für den professionellen Einsatz macht.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

## Lieferformen

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m bzw. als Ausführung „System L HD“ (High Density, 34 kg/m<sup>3</sup>) auf Anfrage oder unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Schaumprofil System L Stangenware ↔	Umwelt- Kennz. Nr. Lieferf.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m <sup>3</sup>	Profilmaße in mm			Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B	Maß C			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
<b>∞ = mindest. 30 % Rezyklat</b>		<b>402-z01 ①</b>	<b>L30</b>	24	65±2	65±2	30±2	1	140	1,13	1,20	1,28	1,37	1,40
		<b>402-z04 ①</b>						2	70	1,98	2,21	2,44	2,70	3,05
		<b>402-z02 ①</b>	<b>L40</b>	24	85±3	85±3	40±2	1	84	1,78	1,90	2,03	2,17	2,22
		<b>402-z05 ①</b>						2	42	3,13	3,50	3,87	4,28	4,86
			<b>↔ 402-z03 ① L50</b>	24	98±3	98±3	50±2	1	56	2,64	2,82	3,02	3,22	3,30
			<b>402-z06 ①</b>					2	28	4,64	5,20	5,75	6,37	7,23

**Lieferformen:** ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

**Lieferzeit:** ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

 Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

## Praktische Ergänzung



## Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

**Sicherheitsmesser**

Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumprofile)

siehe Seite

(111)

Rubrik im Katalog

**Geräte + Zubehör**  
[www.eswe.de](http://www.eswe.de)

 Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



# Schaumprofil LDPE | Meterware

## NOMAPACK® „L“



NOMAPACK®

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 L 50x50-6 ↔



02 L 75x75-10 ↔

### 01-02 Schaumprofil L – Meterware

Schaumprofile L bieten eine unkomplizierte und effektive Lösung zum Schutz empfindlicher Kanten beim Lagern oder Transport – sowohl innerbetrieblich als auch beim Versand. Sie sind als Meterware zum Selbstablägen oder als individuell konfektionierter Zuschnitt erhältlich und in zwei Schaumstärken verfügbar: ca. 6 mm und ca. 10 mm.

Gefertigt aus 100 % LDPE mit einem PCR-Rezyklatanteil (Post-Consumer-Recycling) von mindestens 35 % sind die Profile vollständig recyclingfähig. Sie lassen sich mehrfach wiederverwenden und bieten damit eine wirtschaftliche und zugleich umweltfreundliche Lösung für den professionellen Einsatz.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i Lieferformen**

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

**Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR**

Für das sichere und präzise Zuschneiden von Schaumstoffen empfehlen wir die Sicherheitsmesser von MARTOR: Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 und Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Jeweils mit bis zu 7,8 cm Klingenaustritt und einer Schnitttiefe von 73 mm eignen sie sich dank Wellenschliffklinge besonders gut für Schaumprofile.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**  
Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

**Konfektionsservice** **Sonderlösung made by eswe**

Auf Wunsch schneiden wir Standardprofile kurzfristig auf Ihre gewünschte Profillänge zu. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Schaumprofilen auch spezielle Formteile wie z.B. Ecken oder entwickeln Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 6 (147), auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

**► Alternativen** Schaumprofil „System L“ Seite 23 (130) | Schaumprofil „L HMR“ Seite 25 (128) | [Schaumprofil „System L HD“]\* | [Schaumprofil „L Rim Protection“]\* | [Schaumprofil „L“ 135x65-10 HMP]\* | Kantenschutzleisten Papier Seite (83) | Wellpappe Verpackungspolster Seite (35).


[...]\* entsprechende Artikel im Web unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

Schaumprofil L Stangenware ↔	Umwelt- Kennz. Nr. Lieferf.	Artikel- Nr. Lieferf.	Type	Raum- gewicht kg/m <sup>3</sup>	Profilmaße in mm Maß A Maß B Maß C	Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
<b>C<sup>35</sup> = mindest. 35 % PCR- Rezyklat</b>	<b>C<sup>35</sup> ↔ 403-z01 ① L 50x50-6</b>	30	50±2	50±2	6±1	1	480	0,38	0,40	0,43	0,45	0,48	
	<b>C<sup>35</sup> ↔ 403-z05 ①</b>					2	240	0,70	0,78	0,85	0,92	1,05	
	<b>C<sup>35</sup> ↔ 403-z02 ① L 75x75-10</b>	30	75±3	75±3	10±1	1	210	0,81	0,86	0,92	0,96	1,02	
	<b>C<sup>35</sup> ↔ 403-z06 ①</b>					2	105	1,41	1,57	1,73	1,86	2,15	

**Lieferformen:** ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

**Lieferzeit:** ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

① Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.



**Praktische Ergänzung**



**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

**Sicherheitsmesser**  
Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumprofile)

siehe Seite

(111)

Rubrik im Katalog

**Geräte + Zubehör**  
[www.eswe.de](http://www.eswe.de)



Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

# Schaumprofil LDPE | Meterware NOMAPACK® „L HMR“ („Hotmelt Release“)




NOMAPACK®

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

## **i Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

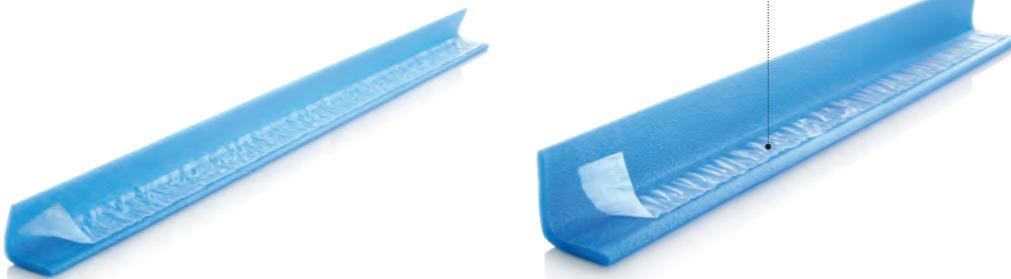

01 L 50x50-6 HMR ↔

## 01-02 Schaumprofil L HMR („Hotmelt Release“) – Meterware

Die Schaumprofile L HMR bieten eine einfache und effektive Lösung zum Schutz empfindlicher Kanten beim Lagern oder Transport – sowohl innerbetrieblich als auch beim Versand. Es stellt eine praktische Alternative bzw. Ergänzung zu den Profilen vom Typ L bzw. System L dar. Ein Schenkel ist innen selbstklebend ausgerüstet (Ausführung HMR – Hotmelt Release), wodurch das Profil schwach haftend ist und sich leicht anbringen sowie rückstandsfrei entfernen lässt. Das Abdeckband ist weiß.

Erhältlich als Meterware zum Selbstabtrennen oder als individuell konfektionierter Zuschnitt in den Schaumstärken ca. 6 mm und ca. 10 mm. Gefertigt aus 100% LDPE mit einem Rezyklatanteil von mindestens 30% sind die Profile vollständig recyclingfähig. Sie lassen sich mehrfach wiederverwenden und bieten damit eine wirtschaftliche und zugleich umweltfreundliche Lösung für den professionellen Einsatz.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

## **Lieferformen**

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

## **schwach klebend (haftend)**

Ausführung **HMR**, Abdeckband: weiß  
Schenkel einseitig (innen) schwach selbstklebend ausgerüstet



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) oder unter Telefon: 07045/9620-0

## **Umwelt-Tipp ∞**

Aus 100% recyclingfähigem Material und mind. 30% Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5 (148).

02 L 75x75-10 HMR ↔

## **Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR**

Für das sichere und präzise Zuschneiden von Schaumstoffen empfehlen wir die Sicherheitsmesser von MARTOR: Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 und Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Jeweils mit bis zu 7,8 cm Klingenaustritt und einer Schnitttiefe von 73 mm eignen sie sich dank Wellenschliffklinge besonders gut für Schaumprofile.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

## **i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

## **☒ Konfektionsservice ☒ Sonderlösung made by eswe**

Auf Wunsch schneiden wir Standardprofile kurzfristig auf Ihre gewünschte Profillänge zu. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Schaumprofilen auch spezielle Formteile wie z.B. Ecken oder entwickeln Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 6 (147), auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

**! Bitte beachten Sie unsere Hinweise** zu selbstklebenden Produkten auf Seite 2 (151 sowie 2 im vorderen Teil).

**► Alternativen** Schaumprofil „System L“ Seite 23 (130) | [Schaumprofil „System L HD“]\* | Schaumprofil „L“ Seite 24 (129) | [Schaumprofil „L 135x65-10 HMP“]\*

[...]\* entspricht Artikel im Web unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

Schaumprofil L HMR selbstkleb. Stangenware ↔	Umwelt- Kennz. Lieferf.	Artikel- Nr. Lieferf.	Type	Raum- gewicht kg/m <sup>3</sup>	Profilmaße in mm			Profil- Länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß A	Maß B	Maß C			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
<b>∞ = mindest. 30 % Rezyklat</b>			<b>403-z03 (5) L 50x50-6 HMR</b>	30	50±2	50±2	6±1	1	480	0,54	0,58	0,62	0,64	0,68
			<b>403-z07 (5)</b>					2	240	1,01	1,11	1,21	1,29	1,44
			<b>403-z04 (5) L 75x75-10 HMR</b>	30	75±3	75±3	10±1	1	210	0,98	1,05	1,12	1,17	1,24
			<b>403-z08 (5)</b>					2	105	1,84	2,03	2,22	2,38	2,69

**! Bitte beachten Sie hierzu unseren Wichtigen Hinweis auf Seite 2 (151 sowie 2 im vorderen Teil).**  
Schenkel einseitig (innen) schwach selbstklebend ausgerüstet.

**Lieferformen:** ↔ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

**Lieferzeit:** (5) i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

**i** Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

## Praktische Ergänzung



## Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte

**Sicherheitsmesser**  
Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumprofile)

siehe Seite

(111)

Rubrik im Katalog

Geräte + Zubehör  
[www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i** Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.




# Schaumprofil LDPE | Meterware NOMAPACK® „U-FEP“, „C BTH“



NOMAPACK®

**i Hinweis zu Maßangaben:**  
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

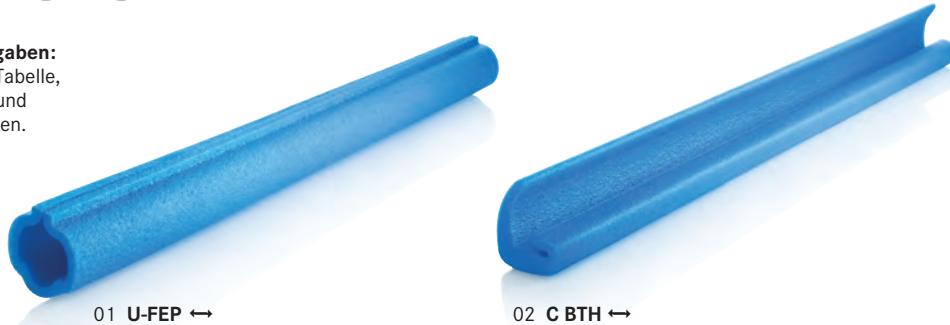

## 01 Schaumprofil U-FEP – Meterware

Das spezielle Profil U-FEP eignet sich ideal für den Schutz empfindlicher Kanten beim Lagern oder Transport – sowohl innerbetrieblich als auch beim Versand. Mit einem großzügigen Innendurchmesser von ca. 65 mm ist es besonders vielseitig einsetzbar und stellt eine praktische Alternative zu klassischen O-Profilen dar. Erhältlich als Meterware zum Selbstab längen oder als individuell konfektionierter Zuschnitt. Gefertigt aus 100 % LDPE, sind die Profile vollständig recyclingfähig und mehrfach wiederverwendbar (re-use) – eine robuste und nachhaltige Lösung für den professionellen Einsatz.

## 02 Schaumprofil C BTH – Meterware

Das Schaumprofil C BTH wurde speziell für den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt und bietet zuverlässigen Rundumschutz für Ecken und Kanten. Dank seiner extrem hohen Klemmkraft eignet es sich auch hervorragend als Stapelschutz für hochpolierte und empfindliche Oberflächen. Ideal für Lagerung und Transport – innerbetrieblich oder beim Versand. Lieferbar als Meterware zum Selbstab längen oder als individuell konfektionierter Zuschnitt. Auch dieses Profil besteht aus 100 % LDPE, ist vollständig recyclingfähig und mehrfach wiederverwendbar. Das Material überzeugt durch seine Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit bei einer sortenreiner Entsorgung.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

## Lieferformen

↔ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m. Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

## Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR

Für das sichere und präzise Zuschneiden von Schaumstoffen empfehlen wir die Sicherheitsmesser von MARTOR: Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 und Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Jeweils mit bis zu 7,8 cm Klingenaustritt und einer Schnitttiefe von 73 mm eignen sie sich dank Wellenschliffklinge besonders gut für Schaumprofile.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

## Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

## Konfektionsservice Sonderlösung made by eswe

Auf Wunsch schneiden wir Standardprofile kurzfristig auf Ihre gewünschte Profillänge zu. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Schaumprofilen auch spezielle Formteile oder entwickeln Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 6 (147), auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

Alternativen Schaumprofil „O unslit“ Seite 17 (136) | Schaumprofil „O pre-slit“ Seite 19 (134) | Schaumprofil „O slit“ Seite 20 (135).

Schaumprofil U-FEP Stangenware ↔	Liefer- form Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm				Profil- länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				Maß A	Maß B	Maß C	Maß D			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	↔ 405-z26 (5)	U-FEP	30	9 ± 1	5 ± 5	65 ± 5	65 ± 5	1	120	0,97	1,01	1,08	1,13	1,23
	405-z27 (5)							2	60	1,61	1,84	2,00	2,19	2,62
<b>Lieferformen:</b> ↔ Stangenware Standard 1m bzw. 2m.														
<b>Lieferzeit:</b> (5) i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.														
(i) Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren <b>Konfektionsservice made by eswe</b> .														
Schaumprofil C BTH Stangenware ↔	Liefer- form Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm				Profil- länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				Maß A	Maß B	Maß C				10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	↔ 410-z07 (5)	C-BTH	30	5,5 ± 1	34 ± 1	74 ± 4		1	120	1,00	1,04	1,11	1,16	1,26
	410-z08 (5)							2	60	1,66	1,89	2,16	2,34	2,78
<b>Lieferformen:</b> ↔ Stangenware Standard 1m bzw. 2m.														
<b>Lieferzeit:</b> (5) i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.														
(i) Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren <b>Konfektionsservice made by eswe</b> .														
<b>Praktische Ergänzung</b>				<b>Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte</b>					siehe Seite			Rubrik im Katalog		
				Sicherheitsmesser					(111)			Geräte + Zubehör		
				Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumprofile)								<a href="http://www.eswe.de">www.eswe.de</a>		

**i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**



# Schaumprofile | Ecken



**NOMAPACK® Schaumprofile – Ihr Vorteil mit uns als Partner**  
Als zertifizierter NOMAPACK® Händler und Schaumverarbeiter bieten wir Ihnen langjährige Erfahrung und Kompetenz rund um Schaumprofile.

**Im Fokus steht Nachhaltigkeit**  
Wir sind Teil des NMC-Wertstoffrücknahme Projekts: Erfahren Sie mehr auf den Seiten 4(149) - 5(148)



## Schaumprofile | Ecken auf einen Blick

### Inhaltsübersicht

Schaumprofil „U Edge-Pad“, „WS Edge-Pad“	Seite 28 (125)
Schaumprofil „U-Tulip Multishape“ (U-Tulpe)	29 (124)
„Team Sonderlösung“	30 (123)
Schaumprofil „U-Tulip Corner“ (U-Tulpe), [„U“, „WS“]*	31 (122)
Schaumprofil „L“, [„L HMR“]*	32 (121)
Schaumprofil „System“ (System L), [„System L HD“]*	33 (120)
Schaumprofil „O Round Cut Corner“	34 (119)

Produktkategorie **Geräte + Zubehör:**  
[Spende- und Schneidgerät]\*

Mit [...]\*gekennzeichnete Artikel im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**Recycling-Code umweltfreundlicher Materialien im Bereich Schaumprofile | Ecken:**

04 LDPE Polyethylen

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)



► **Wir beraten Sie gerne**

**Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt.** Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

📞 Telefon: **07045 / 9620-0**

✉ E-Mail: [info@eswe.de](mailto:info@eswe.de)

🌐 Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

► **Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen** auf [www.eswe.de](http://www.eswe.de) oder unter 📞 Telefon **07045 9620-0**

**Lieferformen**  
↔ Stangenware  
⟳ endlos auf Rolle/Spule

**Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**  
Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

**Konfektionsservice** **Sonderlösung made by eswe.**  
Siehe Seite 6 (147 sowie 8 im vorderen Teil).

**Bitte beachten Sie unsere Hinweise** zu Rezyklat- und selbstklebenden Produkten auf Seite 2 (151 sowie 2 im vorderen Teil).

**Und im Web unter**  
[www.eswe.de/ecken/](http://www.eswe.de/ecken/)  
[www.eswe.de/team-sonderloesung/](http://www.eswe.de/team-sonderloesung/)  
[www.eswe.de/konfektionsservice/](http://www.eswe.de/konfektionsservice/)  
[www.eswe.de/musterkoffer/](http://www.eswe.de/musterkoffer/)



# Schaumprofil LDPE | Meterware (abbruchperforiert) NOMAPACK® „U Edge-Pad“, „WS Edge-Pad“



NOMAPACK®


**i Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

**Umwelt-Tipp**


Aus 100% recyclingfähigem Material und mind. 30% Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.  
► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5 (148).

*mit Abbruchperforation*  
alle ca. 160 mm

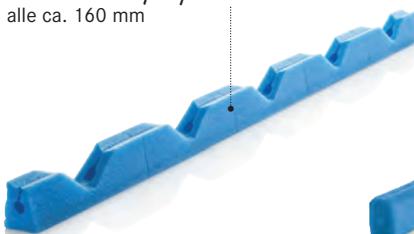

01 U 6-12 Edge-Pad

*mit Eckausstanzung*  
ca. 100° alle ca. 160 mm

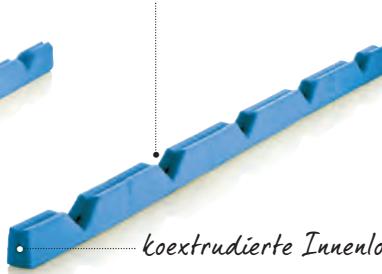

02 WS 33x26 Edge-Pad BC

*koextrudierte Innenlochverstärkung*

03 WS 33x26 Edge-Pad CBC

## 01-03 Schaumprofil U Edge-Pad, WS Edge-Pad – Meterware

Diese Profile bieten universellen Polsterschutz für Ecken, Kanten und Rundungen beim Lagern oder Transport – sowohl innerbetrieblich als auch beim Versand. Sie werden als endlose Rollenware geliefert und sind durch die integrierte Abbruchperforation besonders einfach zu handhaben. Einzelne Ecken lassen sich mühelos abtrennen und flexibel einsetzen, je nach Bedarf. Die Profile passen sich unterschiedlichen Formen an und eignen sich sowohl für punktuelle Schutz als auch für durchgehende Kantenverläufe.

Die Variante mit der Artikelnummer 405-r14 verfügt zusätzlich über eine koextrudierte Innenlochverstärkung, die für erhöhte Stabilität sorgt – ideal für Anwendungen mit scharfkantigen oder besonders empfindlichen Produkten.

Gefertigt aus 100% LDPE mit einem Rezyklatanteil von mindestens 30% sind die Profile vollständig recyclingfähig aber auch mehrfach wiederverwendbar (re-use). Der Einsatz von recycelten Materialien macht sie zu einer besonders nachhaltigen Lösung für den professionellen Verpackungsbereich, ohne Kompromisse bei Qualität und Schutzwirkung.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i Lieferformen**

Meterware endlos auf Rolle.

**Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgerät**

Für das einfache und bedarfsgerechte Zuschneiden von Schaumprofilen auf Rolle empfehlen wir unser made by eswe Spende- und Schneidgerät.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**


Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

**► Alternativen** Schaumprofil „U, WS“ Seite 11 (142) | [Schaumprofile „U“, „WS“ Ecken]\* | Schaumprofil „U-Tulpe multishape“ Seite 29 (124) | „Team Sonderlösung“ Ecken Seite 30 (123).

[...]\* entsprechende Artikel im Web unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**Schaumprofil U, WS Edge-Pad Rollenware**

**CO = mindest. 30 % Rezyklat**



\* Mit koextrudierter Innenlochverstärkung.

**Lieferformen:** endlos auf Rolle, mit Eckausstanzung 100° und Abbruchperforation alle 160 mm.

**Lieferzeit:** i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Umwelt- Kennz. Nr. Lieferf.	Artikel- type	Raum- gewicht kg/m <sup>3</sup>	Profilmaße in mm				Profil- länge in m	Versand- Einheit = Meter	Staffelpreise per Meter in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			Maß A	Maß B	Maß C	Maß D			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
405-r04	5 WS 33 x 26 E-P BC	55	11±1	3±1	33±1	25±1	460	460	1,20	1,30	1,40	1,45	1,54
405-r14*	5 WS 33 x 26 E-P CBC	63	11±1	3±1	33±1	26±1	460	460	1,26	1,36	1,47	1,53	1,62
405-r07	5 U 6-12 E-P	35	15±1	12±1	40±2	33±2	240	240	0,90	0,99	1,09	1,15	1,28

**Praktische Ergänzung**



**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

Spende- und Schneidgerät für Schaumprofile

siehe Seite

Rubrik im Katalog

[www.eswe.de](http://www.eswe.de)

# Schaumprofil LDPE | Meterware NOMAPACK® „U-Tulpe Multishape“ (U-Tulpe)




NOMAPACK®

**ⓘ Bitte beachten Sie:**


Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

**Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

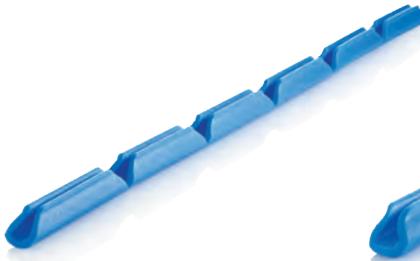


01 U-Tulpe 5-15 Multishape ⚡

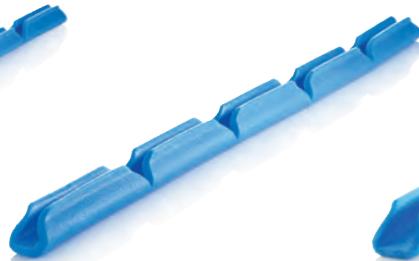

02 U-Tulpe 15-25 Multishape ⚡

*mit Eckausstanzung*

ca. 100°  
alle ca. 150 mm

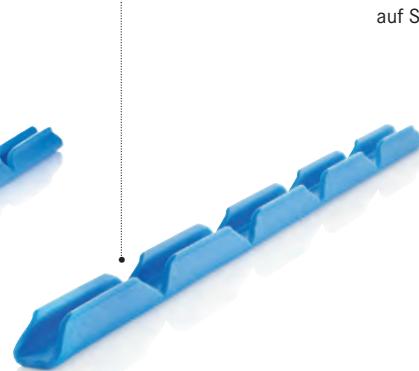

03 U-Tulpe 35-45 Multishape ⚡

**01-03 Schaumprofil U-Tulpe Multishape – Meterware**

Die U-Tulpe Multishape ist die flexible Lösung für den Schutz von Ecken, Kanten und Rundungen beim Lagern oder Transport – innerbetrieblich oder beim Versand. Als Endlosecke von der Rolle passt sich das Profil dank seiner speziellen Gehrungsschnitte optimal an unterschiedliche Konturen an. Es lässt sich bei Bedarf einfach von Hand entlang der Gehrung trennen – ganz ohne Werkzeug oder Abrissperforation. So ist sowohl der Schutz einzelner Ecken als auch durchgehender Kanten problemlos möglich.

Das Profil besteht aus 100% LDPE mit einem Rezyklatanteil von mindestens 30%. Es ist vollständig recyclingfähig und mehrfach wiederverwendbar. Die Kombination aus hoher Materialqualität, nachhaltigem Rohstoffeinsatz und einfacher Handhabung macht die U-Tulpe Multishape zu einer besonders wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Lösung für den professionellen Verpackungsbereich.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**ⓘ Lieferformen:**

⚡ Meterware endlos auf Rolle.

**Verarbeitungs-Tipp: Spende- und Schneidgerät**

Für das einfache und bedarfsgerechte Zuschneiden von Schaumprofilen auf Rolle empfehlen wir unser made by eswe Spende- und Schneidgerät.

**Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser**

Für das sichere und präzise Zuschneiden von Schaumstoffen empfehlen wir die Sicherheitsmesser von MARTOR: Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 und Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Jeweils mit bis zu 7,8 cm Klingenaustritt und einer Schnitttiefe von 73 mm eignen sie sich dank Wellenschliffklinge besonders gut für Schaumprofile.

Ausführlichere Informationen und/oder technische Unterlagen zu unseren Verarbeitungs-Tipps auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**ⓘ Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).


**ⓘ Alternativen** Schaumprofil „U-Tulpe“ Seite 9 (144) | [Schaumprofile „U-Tulpe“ Ecken]\* | Schaumprofil „U-Tulpe Ecken“ Seite 31 (122) | Schaumprofil „U Edge-Pad“ Seite 28 (125) | „Team Sonderlösung“ Ecken Seite 30 (123).

[...]\* entsprechende Artikel im Web unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

Schaumprofil	Umwelt- Kennz.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht	Profilmaße in mm	Profil- länge	Versand- Einheit	Staffelpreise per Meter in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)							
U-Tulpe Multishape				kg/m <sup>3</sup>	A	B	C	D	in m	= Meter	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
<b> ⓘ = mindest. 30 % Rezyklat</b>	<b> ⓘ</b>	<b>404-r03</b>	<b>① U-Tulpe 5-15 MS</b>	30	7±1	3±3	29±2	16±2	480	480	0,41	0,45	0,50	0,53	0,58
	<b> ⓘ</b>	<b>404-r04</b>	<b>① U-Tulpe 15-25 MS</b>	30	8±1	10±3	35±2	24±2	250	250	0,49	0,55	0,63	0,67	0,78
	<b> ⓘ</b>	<b>404-r05</b>	<b>① U-Tulpe 25-35 MS</b>	30	10±1	20±4	40±3	35±2	150	150	0,73	0,83	0,94	1,02	1,19
	<b> ⓘ</b>	<b>404-r06</b>	<b>① U-Tulpe 35-45 MS</b>	30	12±2	25±5	46±3	41±2	140	140	0,80	0,91	1,04	1,12	1,30

**Lieferformen:** ⚡ endlos auf Rolle, mit Eckausstanzung 100° alle 170 mm (bei Art.-Nr. 404-r03 alle 150 mm)

**Lieferzeit:** ⓘ ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).



**Praktische Ergänzung**



**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**

- 1 Spende- und Schneidgerät für Schaumprofile
- 2 Sicherheitsmesser

Sicherheitsmesser für dickes Material (Schaumprofile)

siehe Seite

(111)

Rubrik im Katalog

[www.eswe.de](http://www.eswe.de)  
Geräte + Zubehör  
[www.eswe.de](http://www.eswe.de)



# Schaumprofil LDPE | Ecken, Stückware (verschweißt) „Team Sonderlösung“



NOMAPACK®

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

## **i Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

koextrudierte  
Innenlochverstärkung



01 WS 33x26 HD CBC ▲

asymmetrischer Schenkel



02 WS 35x26 BC ▲

MADE BY ESWE

MADE BY ESWE

MADE BY ESWE

spitzer  
Winkel



03 U-Tulpe 0-30/70 (Long Legs) ▲

## 01-03 Schaumprofil Ecken verschweißt – „Team Sonderlösung“

Von der Sonderlösung zur Standardschutzlösung – Innovation aus Kundenanforderung.

Viele unserer bewährten Schaumprofil-Ecken sind aus konkreten Kundenanforderungen entstanden. Im engen Austausch mit unserem Team für Sonderlösungen wurden individuelle Schutzkonzepte entwickelt, die sich in der Praxis bewährt haben und heute als Standardlösungen für verschiedenste Branchen verfügbar sind. Diese praxisnahe Entwicklungsarbeiten macht eswe verpackungsgmbh zu einem verlässlichen Partner für maßgeschneiderte Verpackungslösungen mit echtem Mehrwert.

### 01 WS 33x26 HD CBC – Ecke, Stückware Art.-Nr 405-e20

aus NOMAPACK® Schaumprofil WS 33x26 HD CBC, mit koextrudierter Innenlochverstärkung, Raumgewicht ca. 63 kg/m³, ca. 100 mm (gestreckte) Profillänge, Gehrung (ca. 100°) mittig, verschweißt.

### 02 WS 35x26 BC – Ecke, Stückware Art.-Nr. 405-e21

aus NOMAPACK® Schaumprofil WS 35x26 BC, Raumgewicht ca. 50 kg/m³, ca. 135mm (gestreckte) Profillänge, Gehrung (ca. 90°) bei 35/100 mm, verschweißt.

### 03 U-Tulpe 0-30/70 (Long Legs) – Ecke, Stückware Art.-Nr. 404-e25

aus NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 0-30/70 Long Legs, Raumgewicht ca. 33 kg/m³, ca. 400 mm (gestreckte) Profillänge, Gehrung (ca. 120°) mittig, verschweißt.

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf [www.eswe.de](http://www.eswe.de) oder unter Telefon 07045 9620-0

## Umwelt-Tipp

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 30 % Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5 (148).

## Lieferformen

▲ Fertige Ecke zum Aufstecken (verschweißt).

Individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe**.

## Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

## Konfektionsservice Sonderlösung made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig auf Ihre gewünschte Profillecke. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Schaumprofilen auch spezielle Formteile oder entwickeln Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 6 (147), auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

**made by eswe** Individualisierung zum fairen Preis – ganz exclusiv von uns für unsere Kunden!

Schaumprofil Team Sonder- lösung Ecken ▲	Umwelt- Artikel- Kennz. Nr. Lieferf.	Type	Raum- gewicht in kg/m³	Profilmaße in mm				Schenkel- länge E in mm	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				Maß A	Maß B	Maß C	Maß D			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
CO = mindest. 30 % Rezyklat	CO ▲ 405-e20	① WS 33 x 26 HD CBC	63	12 ± 1	3 ± 1	33 ± 1	26 ± 1	50 / 50	200	0,30	0,32	0,35	0,38	0,44
	CO ▲ 405-e21	② WS 35 x 26 BC	50	12 ± 1	3 ± 1	35 ± 2	26 ± 1	35/100	200	0,36	0,39	0,42	0,46	0,52
	CO ▲ 404-e25*	③ U-Tulpe 0-30/70	33	14 ± 1	0 ± 1	94 ± 6	29 ± 2	200/200	250	0,93	1,00	1,07	1,13	1,25


\*Maß D = max. Innenbreite.

405-e20 Gehrung mittig ca. 100° verschweißt, mit koextrudierter Innenlochverstärkung;  
405-e21 Gehrung ca. 90° verschweißt;  
404-e25 Gehrung mittig ca. 120° verschweißt.

**Lieferformen:** ▲ Profilecken verschweißt.

**Lieferzeit:** ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ② nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

**i** Auf Anfrage auch individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe**.



# Schaumprofil LDPE | Ecken, Stückware (verschweißt) NOMAPACK® „U-Tulip Corner“ (U-Tulpe)



NOMAPACK®

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i** Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

**Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 U-Tulpe 5-15



02 U-Tulpe 45-60

## 01-02 Schaumprofil U-Tulpe – Ecken (verschweißt)

Produktschutz für Ecken und Kanten – ideal für Lagerung und Transport, sowohl innerbetrieblich als auch beim Versand. Die selbstklemmende Wirkung sorgt für ein besonders einfaches Handling, da sich die Elemente schnell und sicher auf der Produktkante befestigen lassen. Die Klemmwirkung ist gestaffelt und deckt einen Bereich von 5-15 mm bis 60-80 mm ab, wodurch sich unterschiedlichste Anwendungen realisieren lassen. Alle hier aufgeführten Artikel bestehen aus umweltfreundlichem LDPE mit einem Anteil von mindestens 30 % Rezyklat bzw. 35 % PCR-Rezyklat (Post-Consumer-Recycling). Sie sind zu 100 % recyclingfähig und mehrfach wiederverwendbar (re-use) – eine nachhaltige Lösung für den professionellen Produktschutz.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)



### Lieferformen

► Fertige Ecke zum Aufstecken (verschweißt) bzw. als „offene“, unverschweißte Ecke auf Anfrage oder unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

Individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe**.

**i** **Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).



### Konfektionsservice Sonderlösung made by eswe.






Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig auf Ihre gewünschte Profillecke. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Schaumprofilen auch spezielle Formteile oder entwickeln Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 6 (147), auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.




**made by eswe** Individualisierung zum fairen Preis – ganz exclusiv von uns für unsere Kunden!



**► Alternativen** Schaumprofil „U-Tulpe“ Seite 8-9 (145-144) | Schaumprofil „U“, „WS“ Seite 10-11 (143-142) | Schaumprofil „U-Tulpe Multishape“ Seite 29 (124) | Schaumprofil „U- Edge Pad“ Seite 28 (125) | „Team Sonderlösung“ Ecken Seite 30 (123).

Schaumprofil U-Tulpe Ecken verschweißt	Umwelt- Artikel- Kennz. Nr. Lieferf.	Type	Raum- gewicht in kg/m <sup>3</sup>	Profilmaße in mm				Schenkel- länge E in mm	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
				A	B	C	D			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
 404-e18	①	U-Tulpe 5-15	30	7 ± 1	3 ± 3	29 ± 2	16 ± 2	100/100	200	0,24	0,27	0,29	0,33	0,37
 404-e19	①	U-Tulpe 15-25	30	8 ± 1	10 ± 3	35 ± 2	24 ± 2	100/100	200	0,27	0,29	0,33	0,37	0,41
 404-e20	①	U-Tulpe 25-35	30	10 ± 1	20 ± 4	41 ± 2	35 ± 2	100/100	200	0,29	0,33	0,37	0,40	0,45
 404-e21	①	U-Tulpe 35-45	30	12 ± 2	25 ± 5	47 ± 2	41 ± 2	100/100	200	0,33	0,35	0,45	0,48	0,50
 404-e22	①	U-Tulpe 45-60	30	14 ± 2	30 ± 5	60 ± 2	57 ± 2	100/100	200	0,44	0,46	0,58	0,64	0,65
 404-e23	①	U-Tulpe 60-80	30	15 ± 2	45 ± 5	66 ± 2	71 ± 2	100/100	200	0,54	0,57	0,69	0,77	0,79



**Lieferformen:** ▲ Profilecken 90° (mittig) verschweißt.

**Lieferzeit:** ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. ② nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

**i** Auf Anfrage auch individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe**.



# Schaumprofil LDPE | Ecken, Stückware (verschweißt) **NOMAPACK® „L“**



NOMAPACK®

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**i Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 L 50x50-6 ▲

02 L 75x75-10 ▲

## 01-02 Schaumprofil L – Ecken (verschweißt)

Der einfache, 3-seitige Polster- und Eckenschutz bietet eine kostengünstige Lösung zum Schutz empfindlicher Ecken und Kanten während der Lagerung und beim Transport - sowohl innerbetrieblich als auch beim Versand. Die Profile bestehen aus leichtem, stoßdämpfendem Schaumstoff mit Schaumstärken von ca. 6 mm bzw. ca. 10 mm und lassen sich schnell und unkompliziert anbringen. Sie bieten zuverlässigen Schutz vor mechanischen Belastungen wie Stößen, Kratzern oder Druckstellen und sind besonders geeignet für empfindliche Oberflächen wie Glas, Holz, Metall oder Kunststoff. Alle hier gelisteten Artikel bestehen aus umweltfreundlichem LDPE mit mindestens 35 % PCR-Rezyklatanteil (Post-Consumer-Recycling), sind zu 100 % recyclingfähig und mehrfach wiederverwendbar (re-use) - eine nachhaltige und wirtschaftliche Lösung für den professionellen Produktschutz.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**Lieferformen**

▲ Fertige Ecke (verschweißt)


bzw. als Ausführung „L HMR“ (ein Schenkel einseitig innen selbstklebend) auf Anfrage oder unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

Individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw.

**Team Sonderlösung made by eswe.**

Schaumprofil	Umwelt- Kennz.	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht in kg/m <sup>3</sup>	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Schenkel- Länge D in mm	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
<b>35 % mindest. Rezyklat</b>	<b>CO<sup>35</sup></b>	<b>403-e01</b>	<b>CO<sup>35</sup> ▲ L 50x50-6</b>	30	50 ± 2	50 ± 2	6 ± 1	100/100	200	0,27	0,28	0,30	0,33	0,39	
		<b>403-e02</b>	<b>CO<sup>35</sup> ▲ L 75x75-10</b>	30	75 ± 3	75 ± 3	10 ± 1	100/100	200	0,43	0,46	0,47	0,51	0,57	
<b>Lieferformen:</b> ▲ Profilecken 90° (mittig) verschweißt.															
<b>Lieferzeit:</b> CO <sup>35</sup> nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).															

**i** Auf Anfrage auch individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe.**



# Schaumprofil LDPE | Ecken, Stückware (verschweißt) **NOMAPACK® „System“** („System L“)



NOMAPACK®

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

## Bitte beachten Sie:

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

### Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 System L 30 ▲



02 System L 50 ▲

### 01 Schaumprofil System L – Ecken (verschweißt)

Der dreiseitige Polster- und Eckenschutz wurde speziell für die sichere Stoßdämpfung empfindlicher Ecken und Kanten entwickelt - sowohl beim innerbetrieblichen Lagern als auch beim Versand. Dank seiner Konstruktion bietet er ein deutliches Plus an Schutz und reduziert so das Risiko von Transportschäden zuverlässig.

Erhältlich in verschiedenen Polsterstärken zwischen etwa 30 mm und 50 mm. Das Material lässt sich optimal an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Die Profile bestehen aus 100 % LDPE und sind bei sortenreiner Entsorgung vollständig recyclingfähig. Zwei Varianten enthalten zudem einen Rezyklatanteil von mindestens 30 % - eine ressourcenschonende Lösung für nachhaltige Verpackungskonzepte.

Diese Ecklösungen fertigen wir exklusiv über unseren Konfektionsservice - passgenau und einsatzbereit für Ihre spezifischen Anforderungen. Robustheit und Wiederverwendbarkeit machen diese Schutzprofile zu einer wirtschaftlichen Wahl für den professionellen Einsatz.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

### Lieferformen

▲ Fertige Ecke (verschweißt)

bzw. als Ausführung „System L HD“ (High Density, 34 kg/m³) auf Anfrage oder unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

Individuelle Profilecken über unseren Konfektionsservice bzw.


Team Sonderlösung made by eswe.

Schaumprofil System L Ecken verschweißt ▲	Umwelt- Artikel- Kennz. Nr. Lieferf.	Type	Raum- gewicht in kg/m³	Profilmaße in mm Maß A Maß B Maß C	Schenkel- Länge D in mm	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
<b>CO = mindest. 30 % Rezyklat</b>	<b>CO ▲ 402-e01</b>  <b>L30</b>	24	63 ± 3	63 ± 3	30 ± 2	100/100	200	0,54	0,58	0,63	0,65	0,71
	<b>CO ▲ 402-e02</b>  <b>L40</b>	24	85 ± 3	85 ± 3	40 ± 2	100/100	200	0,79	0,84	0,90	0,98	1,00
	<b>▲ 402-e03</b>  <b>L50</b>	24	98 ± 3	98 ± 3	50 ± 2	100/100	200	1,11	1,18	1,25	1,35	1,40

**Lieferformen:** ▲ Profilecken 90° (mittig) verschweißt.

**Lieferzeit:**  nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

 Auf Anfrage auch individuelle Profilecken über unseren Konfektionsservice bzw. Team Sonderlösung made by eswe.



► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen auf [www.eswe.de](http://www.eswe.de) oder unter Telefon 07045 9620-0

### Umwelt-Tipp

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 30 % Rezyklat - das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5 (148).

### Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

### Konfektionsservice Sonderlösung made by eswe.

Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig auf Ihre gewünschte Profillecke. Darüber hinaus fertigen wir aus diesen Schaumprofilen auch spezielle Formteile oder entwickeln Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Mehr erfahren? Weitere Informationen auf Seite 6 (147), auf Anfrage oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) Mindestmengen und Lieferzeiten ebenfalls auf Anfrage.

 **made by eswe** Individualisierung zum fairen Preis – ganz exclusiv von uns für unsere Kunden!

► **Alternativen** [Schaumprofil „System L HD“ Ecken]\* | Schaumprofil „L“ Ecken Seite 32 (121) | [Schaumprofil „L HMR Ecken“]\* | Schaumprofil „O Round Cut Corner“ Seite 34 (119).

[...]\* entsprechen Artikel im Web unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)



# Schaumprofil LDPE, Stückware | Ecken NOMAPACK® „O Round Cut Corner“



NOMAPACK®

## Hinweis zu Maßangaben:

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



01 Cut Corner 75-10 ▲



02 Cut Corner 75-15 ▲



03 Cut Corner 75-20 ▲



04 Cut Corner 100-10 ▲



05 Cut Corner 100-15 ▲



06 Cut Corner 100-20 ▲

## 01-06 Schaumprofil O Round Cut Corner

Cut Corner sind eine bewährte Lösung für den effektiven Schutz empfindlicher Ecken beim Lagern und Transportieren. Die dreiseitige Konstruktion sorgt für einen stabilen Rundumschutz und ist in zwei Außendurchmessern – 75 mm und 100 mm – sowie in drei Polsterstärken von 10 mm, 15 mm und 20 mm erhältlich. Die einfache Anwendung und die standardisierte Ausführung machen dieses Produkt besonders wirtschaftlich und effizient.

Für zusätzlichen Polsterschutz lassen sich die Ecken flexibel miteinander kombinieren. Das Material besteht aus umweltfreundlichem LDPE, ist vollständig recyclingfähig und mehrfach wiederverwendbar (re-use). Damit tragen Cut Corner aktiv zur Reduzierung von Verpackungsabfällen und zur Schonung von Ressourcen bei.


Dank seiner stoßdämpfenden Eigenschaften und der hohen Formstabilität bietet der Eckenschutz eine zuverlässige Lösung für unterschiedlichste Anforderungen im professionellen Einsatz. Das geringe Gewicht erleichtert die Handhabung und trägt zur Effizienz in der Logistik bei. Die schnelle Verfügbarkeit der Standardgrößen ermöglicht eine unkomplizierte Integration in bestehende Verpackungsprozesse.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

Schaumecken Econom Cut Corner ▲	Liefer- form	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m <sup>3</sup>	Profilmaße in mm Maß A	Profilmaße in mm Maß B	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
		▲	434-01 ① 75-10	30	75 ± 3	10	200	0,12	0,13	0,15	0,17	0,22	
		▲	434-05 ① 75-15	30	75 ± 3	15	200	0,19	0,22	0,24	0,27	0,33	
		▲	434-02 ① 75-20	30	75 ± 3	20	200	0,26	0,29	0,32	0,35	0,43	
		▲	434-03 ① 100-10	30	100 ± 4	10	200	0,18	0,20	0,22	0,25	0,31	
		▲	434-06 ① 100-15	30	100 ± 4	15	200	0,24	0,26	0,29	0,32	0,39	
		▲	434-04 ① 100-20	30	100 ± 4	20	200	0,34	0,39	0,41	0,45	0,54	

**Lieferformen:** ▲ fertige Ecke aus Rundmaterial.

**Lieferzeit:** ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).



## Lieferformen

▲ Fertige Ecke.

## Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

**Alternativen** Schaumprofil „System L“ Seite 33 (120) | [Schaumprofil „System L HD“ Ecken]\* | Schaumprofil „L“ Ecken Seite 32 (121) | [Schaumprofil „L HMR“ Ecken]\*

[...]\* entsprichtende Artikel im Web unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)



# Schaumprofile | Pads



**NOMAPACK® Schaumprofile – Ihr Vorteil mit uns als Partner**  
Als zertifizierter NOMAPACK® Händler und Schaumverarbeiter bieten wir Ihnen langjährige Erfahrung und Kompetenz rund um Schaumprofile.

**Im Fokus steht Nachhaltigkeit**  
Wir sind Teil des NMC-Wertstoff-rücknahme Projekts: Erfahren Sie mehr auf den Seiten 4(149) - 5(148)



## Schaumprofile | Pads auf einen Blick

### Inhaltsübersicht

Schaumprofil „Pad“ (Flach)	Seite	36 (117)
„Glass Pad“		37 (116)
Schaumprofil „Pad Halfmoon“ (Rund)		38 (115)
Schaumprofil „Pad 25 mm“ (Pilz)		39 (114)
[„L 135x65-10 HMP“]*		

Mit [...]\* gekennzeichnete Artikel im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

### Recycling-Code umweltfreundlicher Materialien im Bereich Schaumprofile | Pads:

 04 LDPE Polyethylen

#### Hinweis zur Recyclingfähigkeit:

Einige Produkte wie NOMAPACK® Glass Pads (aus vernetztem Polyethylen-Schaum, PE-X) sind nicht problemlos recyclingfähig. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Produktauswahl – wir beraten Sie gerne persönlich.

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)



► Wir beraten Sie gerne

**Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt.** Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

► Telefon: **07045 / 9620-0**

► E-Mail: **[info@eswe.de](mailto:info@eswe.de)**

► Web: **[www.eswe.de](http://www.eswe.de)**

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) oder unter ► Telefon: **07045 / 9620-0**

#### Lieferformen

- ↔ Stangenware
- Stückware

#### Produkteigenschaften/Symbolerklärungen

Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

 **Bitte beachten Sie unsere Hinweise** zu Rezyklat- und selbstklebenden Produkten auf Seite 2 (151 sowie 2 im vorderen Teil).

 **Und im Web unter** [www.eswe.de/pads](http://www.eswe.de/pads)



# Schaumprofil LDPE | Meterware (abbruchperforiert) NOMAPACK® „Pad“ (Flach)




NOMAPACK®

**i Bitte beachten Sie:**

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

**Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

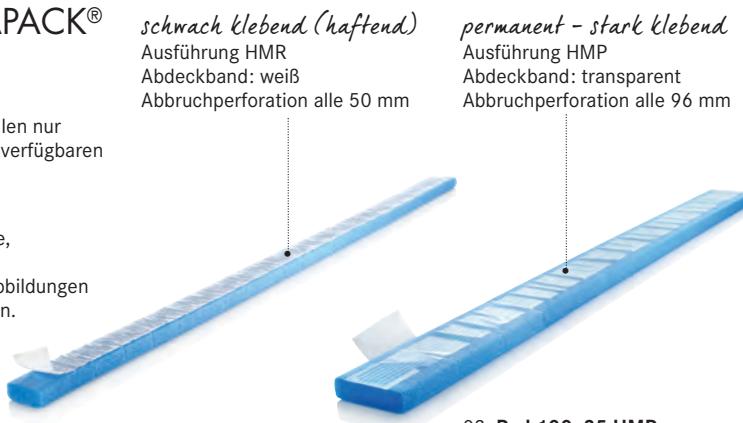

01 Pad 50x20 HMR ↪

02 Pad 100x25 HMP ↪

mehr im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

► Weitere Abmessungen und/oder Ausführungen im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de) oder unter Telefon: 07045 / 9620-0

**Umwelt-Tipp**

Aus 100 % recyclingfähigem Material und mind. 30 % Rezyklat – das ist ökologisch sinnvoll und unterstützt aktiv die Kreislaufwirtschaft.

► Weitere Informationen finden Sie auf Seite 5 (148).

## 01-02 Schaumprofil Pad – Meterware

NOMAPACK® Pads bestehen aus hochwertigem PE-Schaum mit einem Recyclinganteil von mindestens 30 %. Sie schützen empfindliche Produkte zuverlässig vor Stößen und Kratzern – beim Transport ebenso wie bei der Lagerung. Als bewährte Lösung im Bereich der Polsterverpackung lassen sie sich flexibel an individuelle Anforderungen anpassen.

Die Pads sind selbstklebend und in zwei Klebevarianten erhältlich: mit schwach haftendem Kleber (Ausführung HMR mit weißem Abdeckband) oder stark haftendem Kleber (Ausführung HMP mit transparentem Abdeckband). Geliefert werden sie als ca. 1.150 mm lange Stangen mit Abbruchperforation – für maximale Flexibilität direkt am Packplatz. Das Material ist feuchtigkeitsresistent, hygienisch, schmutzabweisend und vollständig recyclingfähig.


Ideal für Anwendungen wo empfindliche Oberflächen sicher geschützt werden müssen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**Schaumpads**  
Flach HMR  
Stangenware ↪

= mindest.  
30 % Rezyklat

selbstklebend HMR  
(schwach klebend)  
Abdeckband: weiß



Umwelt- Kennz.- Nr. Lieferf.	Artikel- Nr. Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm			Profil- länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			Maß L	Maß B	Maß H			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	
	411-08s ① 50x10 HMR	24	50±8 x	50±3 x 10±1	(1)	1,15	506	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10
	411-09s ① 50x20 HMR	24	50±8 x	50±3 x 20±2	(1)	1,15	506	0,06	0,07	0,08	0,09	0,12
	411-10s ① 50x50 HMR	24	50±8 x	50±3 x 50±3	(1)	1,15	506	0,11	0,13	0,14	0,17	0,22
	411-12s ① 100x25 HMR	24	96±8 x 100±3 x 25±2	(3)	1,15	204	0,21	0,24	0,28	0,33	0,43	
	411-13s ① 100x50 HMR	24	96±8 x 100±3 x 50±3	(3)	1,15	204	0,35	0,42	0,46	0,54	0,68	

**i Bitte beachten Sie** hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 (155 sowie 2 im vorderen Teil).  
Unterseite schwach selbstklebend (haftend) ausgerüstet; Abdeckband weiß.  
Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x B x H).


**Lieferformen:** ↪ Stangenware à 1,15 m, abbruchperforiert, alle **50 mm = 23 Stück / Stange (1)** bzw. **96 mm = 12 Stück / Stange (3)**. Dadurch längenvariabel von 50 mm bzw. 96 mm bis 1.150 mm.

**Lieferzeit:** ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

**Schaumpads**  
Flach HMP  
Stangenware ↪

= mindest.  
30 % Rezyklat

selbstklebend HMP  
(permanent/stark klebend)  
Abdeckband: transparent



Umwelt- Kennz.- Nr. Lieferf.	Artikel- Nr. Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm			Profil- länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			Maß L	Maß B	Maß H			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	
	411-09p ① 50x20 HMP	24	50±8 x	50±3 x 20±2	(1)	1,15	506	0,06	0,07	0,08	0,09	0,12
	411-10p ① 50x50 HMP	24	50±8 x	50±3 x 50±3	(1)	1,15	506	0,11	0,13	0,14	0,17	0,22
	411-12p ① 100x25 HMP	24	96±8 x 100±3 x 25±2	(3)	1,15	204	0,21	0,24	0,28	0,33	0,43	
	411-13p ① 100x50 HMP	24	96±8 x 100±3 x 50±3	(3)	1,15	204	0,35	0,42	0,46	0,54	0,68	

**i Bitte beachten Sie** hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 (155 sowie 2 im vorderen Teil).  
Unterseite permanent/stark selbstklebend ausgerüstet; Abdeckband transparent.  
Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x B x H).

**Lieferformen:** ↪ Stangenware à 1,15 m, abbruchperforiert, alle **50 mm = 23 Stück / Stange (1)** bzw. **96 mm = 12 Stück / Stange (3)**. Dadurch längenvariabel von 50 mm bzw. 96 mm bis 1.150 mm.

**Lieferzeit:** ① ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

**i Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**



# XLPA | Stückware NOMAPACK® „Glass Pad“



NOMAPACK®

**i Hinweis zu Maßangaben:**

Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

*selbsthaftende, weiße Schaumschicht*



01 Glass Pad 45x45x8+2



02 Glass Pad 45x45x10+2



03 Glass Pad 45x45x12+2

**01-03 Glass Pads**

Glass Pads sind druckstabile Abstandshalter aus XLPA-Schaum mit selbsthaftender, weißer Schaumschicht. Speziell entwickelt für den Schutz von Glasplatten und -scheiben während Transport und Lagerung. Sie verhindern zuverlässig Kratzer, Risse und Brüche, ohne Rückstände zu hinterlassen. Dank ihrer punktuellen Haftung lassen sie sich einfach anbringen und wieder entfernen – ganz ohne Klebstoff.

Unsere Pads sind in verschiedenen Stärken und Abmessungen erhältlich und werden lose im Karton geliefert. Im Gegensatz zu den perforierten Stangenlösungen der Standard Pads werden Glass Pads als lose Stückware geliefert. Zwei Pads sind jeweils aneinanderhaftend, was die Handhabung erleichtert. Das Material besteht aus einem vernetztem Polyolefinschaum (XLPA) und ist besonders druckstabil.

Neben Glas eignen sich die Pads auch für andere empfindliche Materialien wie Metall, Keramik, Stein, Kunststoff oder Photovoltaikmodule. Sie bieten zuverlässigen Schutz bei Lagerung, Versand und Montage – überall dort, wo sensible Oberflächen sicher voneinander getrennt werden müssen.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**● Lieferformen**

•• lose Stückware (2 Pads jeweils aneinanderhaftend).

**i Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

**! Bitte beachten Sie unseren Hinweis** zu selbstklebenden Produkten auf Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

**Glass Pad  
(haftend)  
Stückware**



Artikel-Nr.	Type	Raumgewicht kg/m³	Profilmaße in mm			Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
			Maß L	Maß B	Maß H		10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
435-07	⑤ 45x45x8+2	130	45 ± 1	45 ± 1	8 ± 2	2.500	0,18	0,19	0,20	0,21	0,23
435-08	⑤ 45x45x10+2	130	45 ± 1	45 ± 1	10 ± 2	2.500	0,23	0,25	0,26	0,28	0,29
435-09	⑤ 45x45x12+2	130	45 ± 1	45 ± 1	12 ± 2	2.500	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35

**! Bitte beachten Sie** hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 (159 sowie 2 im vorderen Teil). Unterseite haftend (ohne Kleber) ausgerüstet.

**Lieferformen:** •• lose Stückware (2 Pads jeweils aneinanderhaftend).

**Lieferzeit:** ⑤ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.



Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



# Schaumprofil LDPE | Meterware (abbruchperforiert) NOMAPACK® „Pad Halfmoon“ (Rund)




NOMAPACK®

**! Bitte beachten Sie:**

Die gezeigten Abbildungen stellen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment dar.

**Hinweis zu Maßangaben:**


Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

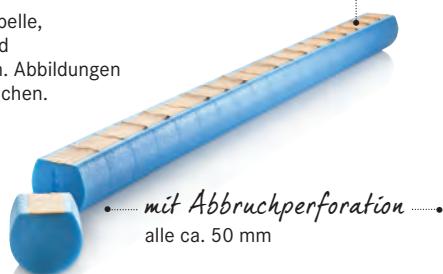

01 Pad Halfmoon 50/1 m P 50 ↔

*permanent - stark klebend*

Ausführung P  
Abdeckband: braun

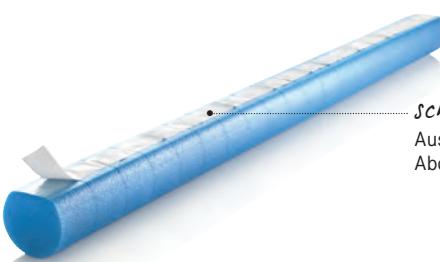*schwach klebend (haftend)*

Ausführung D  
Abdeckband: weiß

02 Pad Halfmoon 40/1 m D 40 ↔

**01-02 Schaumprofil Pad Halfmoon – Meterware**

Die halbmondförmigen NOMAPACK® Pads bestehen aus hochwertigem PE-Schaum mit mindestens 30 % Recyclinganteil und schützen empfindliche Oberflächen zuverlässig bei Transport und Lagerung. Ihre spezielle Geometrie ermöglicht eine flexible Anwendung.

Erhältlich sind sie mit schwach haftendem Kleber (Ausführung D, weißes Abdeckband) oder stark haftendem, permanentem Kleber (Ausführung P, braunes Abdeckband). Die Lieferung erfolgt in ca. 1.000 mm langen Stangen mit Abbruchperforation alle 50 mm – für eine einfache, werkzeugfreie Anpassung.

Das Material ist feuchtigkeitsresistent, hygienisch, schmutzabweisend und vollständig recyclingfähig. Es bietet dauerhaften Schutz für empfindliche Produkte.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

**! Lieferformen**


↔ abbruchperforierte Stangenware à 1 m (einseitig selbstklebend).

**! Produkt-eigenschaften/Symbolerklärungen**

Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

**! Bitte beachten Sie unseren Hinweis** zu selbstklebenden Produkten auf Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).


**! Alternativen** Schaumprofil „Pad“ Seite 36 (117) | Schaumprofil „Glass Pads“ Seite 37 (116) | Schaumprofil „Pad 25 mm“ Seite 39 (114).

**Schaumpads**  
Halfmoon D  
Stangenware ↔

Umwelt- Kennz. Nr. Lieferf.	Artikel- Nr. Lieferf.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß L Maß H	Profil- länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	<b>CO ↔ 411-01s ⑤ 40 D</b>	30	50 x 42 ± 1	1	2.000	0,09	0,11	0,12	0,13	0,14		
	<b>CO ↔ 411-02s ⑤ 50 D</b>	30	50 x 51 ± 2	1	1.200	0,13	0,14	0,16	0,18	0,19		
	<b>CO ↔ 411-03s ⑤ 60 D</b>	30	50 x 58 ± 2	1	1.000	0,15	0,17	0,20	0,22	0,23		

**! Bitte beachten Sie** hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 (151 sowie 2 im vorderen Teil). Unterseite schwach selbstklebend (haftend) ausgerüstet; Abdeckband weiß. Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x H).

**Lieferformen:** ↔ Stangenware à 1 m, abbruchperforiert alle 50 mm = 20 Stück / Stange. Dadurch längenvariabel von 50 mm bis 1000 mm.  
**Lieferzeit:** ⑤ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

**Schaumpads**  
Halfmoon P  
Stangenware ↔

Umwelt- Kennz. Nr. Lieferf.	Artikel- Nr. Lieferf.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß L Maß H	Profil- länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)	10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	<b>CO ↔ 411-01p ⑤ 40 P</b>	30	50 x 42 ± 1	1	2.000	0,09	0,11	0,12	0,13	0,14		
	<b>CO ↔ 411-02p ⑤ 50 P</b>	30	50 x 51 ± 2	1	1.200	0,13	0,14	0,16	0,18	0,19		
	<b>CO ↔ 411-03p ⑤ 60 P</b>	30	50 x 58 ± 2	1	1.000	0,15	0,17	0,20	0,22	0,23		

**! Bitte beachten Sie** hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 (151 sowie 2 im vorderen Teil). Unterseite permanent/stark selbstklebend ausgerüstet; Abdeckband braun. Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x H).

**Lieferformen:** ↔ Stangenware à 1 m, abbruchperforiert alle 50 mm = 20 Stück / Stange. Dadurch längenvariabel von 50 mm bis 1000 mm.  
**Lieferzeit:** ⑤ i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

**! Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**




# Schaumprofil LDPE | Meterware (abbruchperforiert) NOMAPACK® „Pad 25 mm“ (Pilz)



NOMAPACK®

**1 Hinweis zu Maßangaben:**  
Alle Maßangaben in der Tabelle, technische Änderungen und Maßtoleranzen vorbehalten.  
Abbildungen können vom Original abweichen.

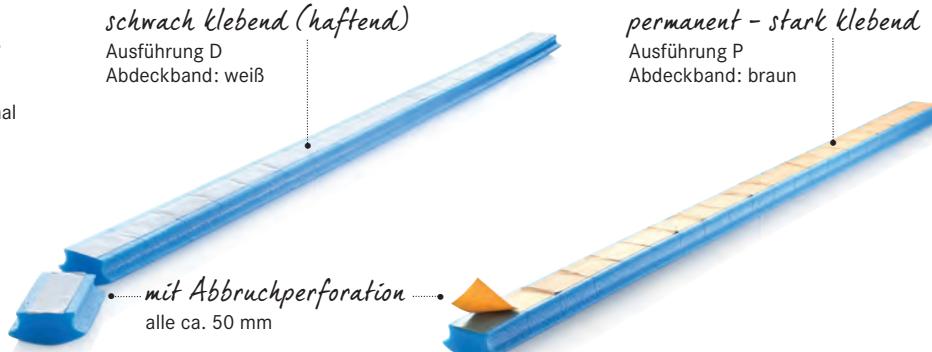

01 Pad 25 / 1 m D 50 mm ↔

02 Pad 25 / 1 m P 50 mm ↔

## 01-02 Schaumprofil Pad 25 mm – Meterware

Die NOMAPACK® Pads aus hochwertigem PE-Schaum dienen als selbstklebende Stoßdämpfer zum Schutz empfindlicher Oberflächen bei Transport und Lagerung. Ihre spezielle Pilzform ermöglicht eine besonders einfache Handhabung und flexible Anwendung.

Erhältlich sind sie mit schwach haftendem Kleber (Ausführung D, weißes Abdeckband) oder stark haftendem, permanentem Kleber (Ausführung P, braunes Abdeckband). Die Lieferung erfolgt in ca. 1.000 mm langen, perforierten Stangen – für eine werkzeugfreie Anpassung direkt am Packplatz.

Ideal als Abstandshalter, Polster oder Kantenschutz. Das Material ist feuchtigkeitsresistent, hygienisch, schmutzabweisend und zu 100 % recyclingfähig. Seine Druckbeständigkeit sorgt für zuverlässigen Halt und dauerhaften Schutz.

Weitere Informationen zu verfügbaren Abmessungen und Ausführungen finden Sie in der Tabelle auf dieser Seite oder im Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)


### ● Lieferformen


↔ abbruchperforierte Stangenware à 1 m (einseitig selbstklebend)

**1 Produkteigenschaften/Symbolerklärungen**  
Siehe Seite 2 (151 sowie 2 und 7 im vorderen Teil).

**! Bitte beachten Sie** zu „Klebeprodukten“ unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2 (155 sowie 2 im vorderen Teil).

**► Alternativen** Schaumprofil „Pad“ Seite 36 (117) | Schaumprofil „Glass Pads“ Seite 37 (116) | Schaumprofil „Pad Halfmoon“ Seite 38 (115).

Schaumpads Pilz D Stangenware ↔	Liefer- form	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm			Profil- länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß L	Maß B	Maß H			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	↔	411-04s (5)	25/1m D 50 mm	30	50 x 55±4	41±2	25±2	1	3.200	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11
<b>! Bitte beachten Sie</b> hierzu unseren <b>Wichtigen Hinweis</b> auf Seite 2 (151 sowie 2 im vorderen Teil). Unterseite schwach selbstklebend (haftend) ausgerüstet; Abdeckband weiß. Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x B x H).														
<b>Lieferformen:</b> ↔ Stangenware à 1 m, abbruchperforiert alle 50 mm = 20 Stück / Stange. Dadurch längenvariabel von 50 mm bis 1000 mm.														
<b>Lieferzeit:</b> (5) i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.														

Schaumpads Pilz P Stangenware ↔	Liefer- form	Artikel- Nr.	Type	Raum- gewicht kg/m³	Profilmaße in mm			Profil- länge in m	Versand- Einheit = Stück	Staffelpreise per Stück in € (o. MwSt.) bei ge- schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE)				
					Maß L	Maß B	Maß H			10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	↔	411-04p (5)	25/1m P 50 mm	30	50 x 55±4	41±2	25±2	1	3.200	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11
<b>! Bitte beachten Sie</b> hierzu unseren <b>Wichtigen Hinweis</b> auf Seite 2 (151 sowie 2 im vorderen Teil). Unterseite permanent/stark selbstklebend ausgerüstet; Abdeckband braun. Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x B x H).														
<b>Lieferformen:</b> ↔ Stangenware à 1 m, abbruchperforiert alle 50 mm = 20 Stück / Stange. Dadurch längenvariabel von 50 mm bis 1000 mm.														
<b>Lieferzeit:</b> (5) i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.														

**! Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.**

# Ihr direkter Weg zu mehr Verpackungslösungen: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

## eswe Online-Shop – Ihre Verpackungslösungen rund um die Uhr

Sie möchten Verpackungsmittel schnell finden, vergleichen und direkt bestellen? Dann ist unser Online-Shop unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de) Ihre erste Adresse. Hier erwartet Sie eine noch größere Auswahl als im Printkatalog – mit zusätzlichen Produktvarianten, neuen Artikeln und exklusiven Online-Angeboten.

Ob Kartonagen, Füllmaterial, Klebebänder oder Maschinen – mit wenigen Klicks gelangen Sie zu Ihrem Wunschprodukt. Dank intelligenter Filterfunktionen und klarer Produktstruktur finden Sie schnell, was Sie brauchen. Und das Beste: Unser Shop ist 365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich für Sie geöffnet – ganz ohne Wartezeiten.

### Ihre Vorteile im Überblick:

- ✓ **Mehr Auswahl als im Katalog** – zusätzliche Größen, Varianten und Zubehör
- ✓ **Immer aktuell** – neue Produkte oft zuerst online verfügbar
- ✓ **Sicher einkaufen** – mit modernster SSL-Verschlüsselung
- ✓ **Direkter Zugriff** auf Zertifikate und Produktinfos
- ✓ **Digitale Katalogansicht** – bequem online blättern oder herunterladen

Lernen Sie uns online besser kennen: Erfahren Sie mehr über die **eswe versandpack gmbh**, unsere Werte, unser Engagement für Nachhaltigkeit und unsere über 40-jährige Erfahrung im Verpackungsbereich.

### Jetzt aktiv werden – Ihre nächsten Schritte:

- ✓ **Besuchen Sie unseren Online-Shop: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)** – entdecken Sie die volle Produktauswahl
- ✓ **Katalog 2026 downloaden oder online durchblättern:** [www.eswe.de/die-eswe-kataloge](http://www.eswe.de/die-eswe-kataloge)
- ✓ **Newsletter abonnieren & exklusive Vorteile sichern:** Bleiben Sie informiert über Neuheiten, Aktionen und Tipps rund ums Verpacken – jetzt anmelden unter [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

### Kontaktieren Sie uns - persönlich und direkt

Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – telefonisch, per E-Mail oder über unseren Webshop:

📞 Telefon: **07045 / 9620-0** 📩 E-Mail: [info@eswe.de](mailto:info@eswe.de) 🌐 Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)


### ► Wir beraten Sie gerne

**Kontaktieren Sie uns – persönlich und direkt.** Sie haben eine konkrete Anfrage oder möchten sich beraten lassen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

📞 Telefon: **07045 / 9620-0**

✉ E-Mail: [info@eswe.de](mailto:info@eswe.de)

🌐 Web: [www.eswe.de](http://www.eswe.de)

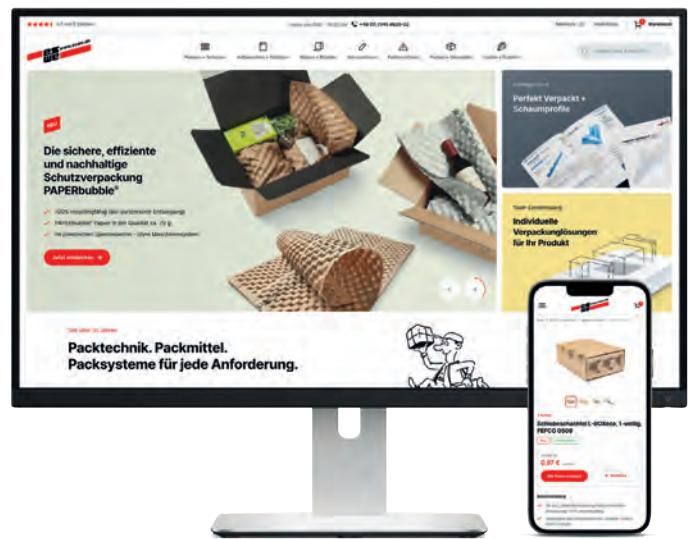

# Ab hier: **PERFEKT VERPACKT** Packtechnik. Packmittel. Packsysteme für jede Anforderung.

## PERFEKT VERPACKT – Lösungen für jeden Bedarf

In diesem Katalogabschnitt präsentieren wir Ihnen unser umfangreiches Lieferprogramm an Verpackungsmaterialien, das heute aus modernen Versandprozessen nicht mehr wegzudenken ist.

Ob für den Schutz, die Fixierung oder die Präsentation Ihrer Produkte – wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Packmitteln, Packtechnik und durchdachten Packsystemen, die sich flexibel an Ihre Anforderungen anpassen lassen.

Abgestimmte Lösungen für individuelle Verpackungsprozesse. Blättern Sie weiter und entdecken Sie Verpackungslösungen, die wirklich passen. Unser Sortiment gliedert sich in folgende Bereiche:

– Produktkategorie **Polstern + Schützen**:  
Luftpolsterprodukte, Schaumprodukte, Wellpappe etc.

– Produktkategorie **Aufbewahren + Schützen**:  
Folienprodukte wie Beutel und Schlauchfolien

– Produktkategorie **Kleben + Bündeln**:  
Pack- und Klebebänder aller Art

– Produktkategorie **Kennzeichnen**:  
Dokumententaschen, Stapelschutz, Warn- und Hinweisbänder

### – Produktkategorie **Palette sichern**:

Stretchfolien, Dehnbänder, Antirutschfolie, Kantenschutzleisten, Umreifungsbänder etc.

### – Produktkategorie **Packen + Versenden**:

Kartonagen, Versandtaschen etc.

### – Produktkategorie **Geräte + Zubehör**:

passende Verarbeitungsgeräte für die von uns angebotenen Verpackungsmaterialien

### 💡 **Jetzt einfach umdrehen – und weiterblättern!**

Im zweiten Teil unseres Katalogs erwarten Sie:

**PERFEKT VERPACKT – Packtechnik, Packmittel und Packsysteme für jede Anforderung.**

Ob manuell oder maschinell, ob Standardlösung oder individuelle Verpackungskonzepte – hier finden Sie alles, was Sie für effizientes und professionelles Verpacken benötigen.

**Tipp:** Katalog wenden und direkt in den nächsten Produktbereich starten!