SCHAUMPROFILE | 2024

Standard- und Sonderlösungen – umfassend und individuell

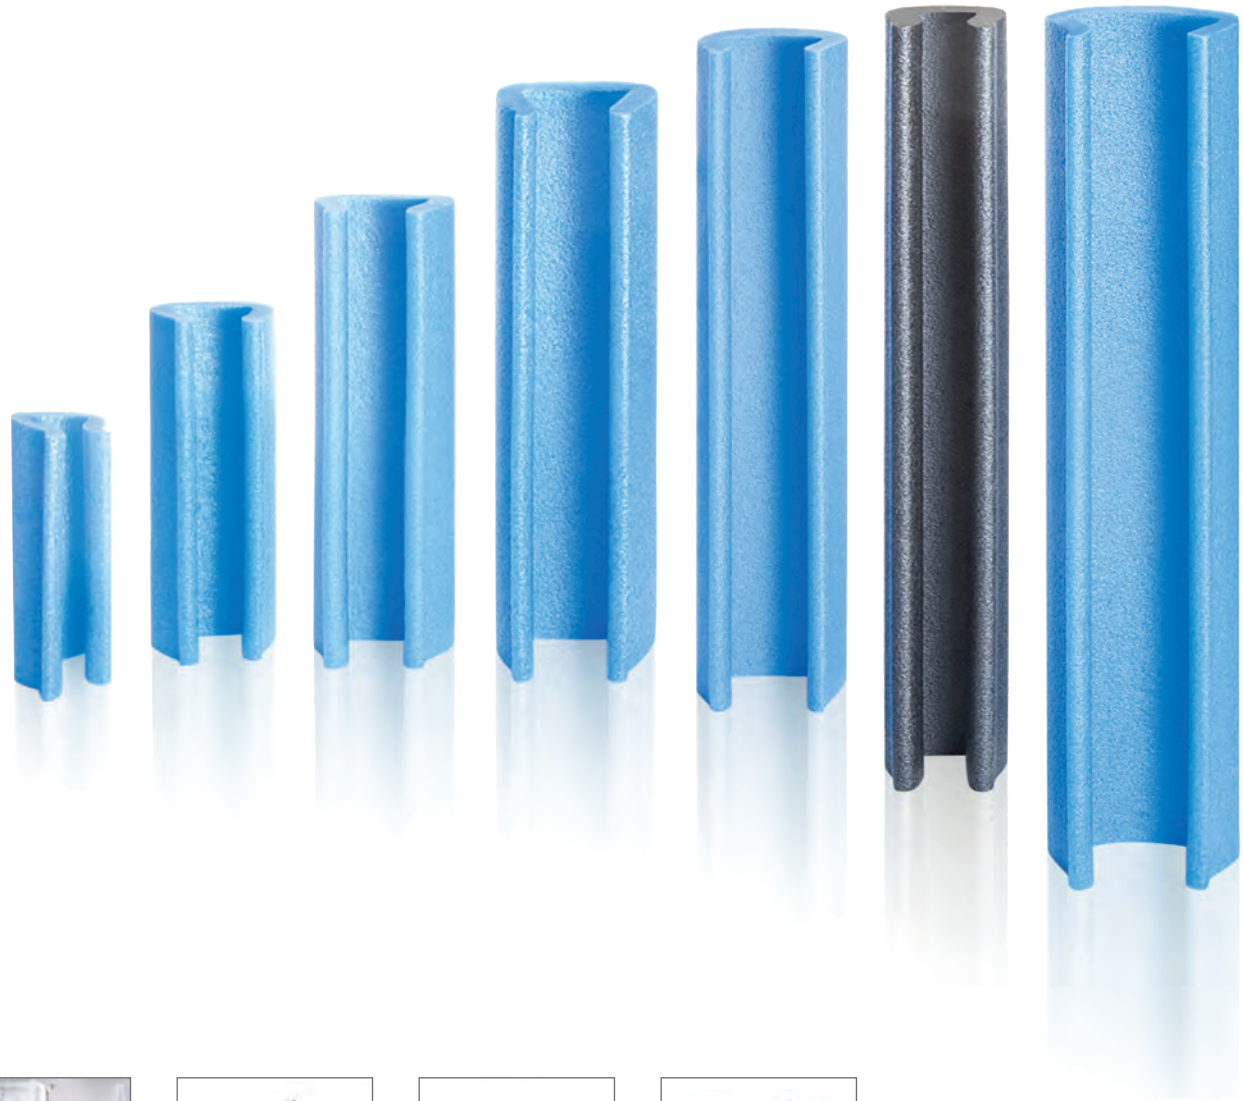

eswe versandpack gmbh
Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 19 · 75447 Sternenfels · Tel. +49 7045 9620-0 · info@eswe.de · eswe.de

Klimaneutral Druckprodukt
ClimatePartner.com/10742-2308-1002

Unsere Symbole | Kennzeichnungen | Infos | Service

Team Sonderlösung

Sie benötigen eine auf Ihre Problemstellung zugeschnittene, individuelle Verpackungslösung aus Schaumprofilen? Unser Team Sonderlösung erarbeitet nach Ihren Vorgaben und Vorstellungen genau das Passende für Sie. Weitergehende Informationen zum Team Sonderlösung finden Sie auf Seite *(8)* im vorderen Katalogteil. Einige Beispiele solcher Sonderlösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder im Web unter: ***https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/***

Konfektionsservice

Sie wünschen Standardprodukte in (leicht) abgewandelter Form, z.B andere Abmessungen? Unser Konfektionsservice macht das für Sie möglich – versprochen! Einige Beispiele solcher Sonderlösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder im Web unter: ***https://blog.eswe.de/konfektionsservice/***

Umweltfreundliche Produkte, weil recyclingfähig

Die Kombination dieser Symbole steht für umweltfreundliche Produkte aus umweltfreundlichem Polyethylen (LDPE), die auch recyclebar sind; ganz im Sinne des VerpackG.
Marken im vorliegenden Katalog: **NOMAPACK® NOMATEC® NOMA® PROTECT**

Umweltfreundliche Produkte, weil (teilweise) aus Recyclingmaterial/Rezyklat

Dieses Symbol kennzeichnet umweltfreundliche Produkte, die natürlich recyclebar sind, aber auch (zumindest teilweise) aus Rezyklat (Recyclingmaterial) bestehen. Damit sind wesentliche Ziele des VerpackG, die Schaffung von Wertstoffkreisläufen, bereits erfolgreich umgesetzt und sie leisten einen erheblichen Beitrag zur Eindämmung unnötigen Verpackungsmülls und schonen nachweislich wichtige Ressourcen.
Marken im vorliegenden Katalog: **NOMAPACK®**

Umweltfreundliche Produkte, weil (teilweise) aus Recyclingmaterial und (teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen

Die mit diesem Umweltsymbol gekennzeichneten Produkte bestehen (zumindest teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen der Non-Food-Industrie. Schaumprofile aus Bio-PE können dennoch zusammen mit „normalem" Polyethylen (LDPE) entsorgt und recycelt werden.
Marken im vorliegenden Katalog: nmcnaturefoam®

Produktinfo online

Weitergehende, interessante Produktinformationen auf unserer Website und unserem YouTube Kanal. Anschaulich, unterhaltsam erklärt.
Im Web unter: ***http://youtube.eswe.de***

Lieferzeit in der Regel 1-3 Arbeitstage – weil sofort ab Lager abrufbar

Ihre Bestellung verlässt unser Haus i.d.R. am Tag Ihrer Bestellung (über Paketdienst bei Bestelleingang bis 12:00 Uhr / über Spedition bei Bestelleingang bis 10:00 Uhr, bei größeren Mengen und/oder sperrigen Produkten müssen wir uns in Ausnahmefällen 3-5 Arbeitstage Lieferzeit vorbehalten).

Lieferzeit in der Regel 5-10 Arbeitstage

Mit diesem Symbol sind Produkte gekennzeichnet, die wir nicht ständig am Lager führen. Hier müssen Sie mit Lieferzeiten rechnen. Meist bewegen wir uns hier im Bereich von ca. 5-10 Arbeitstagen.

Lieferzeit nach Absprache

Dieses Symbol steht für Verpackungslösungen, die speziell für Sie produziert oder beschafft werden. Genaue Lieferzeitangaben im Vorfeld sind daher nicht möglich. Lassen Sie uns darüber sprechen.

Wir sind für Sie da!
Und wenn Sie Fragen haben: Bitte sprechen Sie mit uns.

Klimaneutral Unternehmen ClimatePartner.com/16954-2109-1001

CO2 neutral website ▸

Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit müssen kein Widerspruch sein. Darum sind wir seit 2020 ein klimaneutrales Unternehmen. Und natürlich ist auch unsere Website klimaneutral. Mehr im Web: ***www.eswe.de/klimaneutral***
Außerhalb des Unternehmens anfallende indirekte Emissionen, wie z.B. aus der Herstellung von Rohmaterialien und Vorprodukten, externer Logistik, sowie der Nutzung und Entsorgung von Produkten oder anderen Prozessen, sind nicht Gegenstand der Klimaneutralität.

DIN EN ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement

Durch unser zertifiziertes Qualitätsmanagement werden unsere innerbetrieblichen Prozesse und Produktionsabläufe kontinuierlich überprüft. Dadurch gewährleisten wir Ihnen gleichbleibend gute Qualität bei gleichzeitig fairen, marktüblichen Preisen.

DIN EN ISO 14001:2015 Umweltmanagement

Nachhaltigkeit wird bei unseren Produkten sowie unseren internen Prozessen groß geschrieben und sind daher auch nach umweltpolitischen Zielen ausgerichtet – dafür steht unser zertifiziertes Umweltmanagementsystem. So führen wir beispielsweise die im Konfektionsservice / Team Sonderlösung anfallenden Reste einer stofflichen Verwertung (Recycling) zu.

GKV Verhaltenskodex

Wir haben uns dem vom BDI anerkannten GKV-Verhaltenskodex angeschlossen. Er sorgt für die freiwillige Einhaltung globaler Forderungen an ethisches und moralisches Handeln sowie die Gewährleistung eines wettbewerbs- und kartellrechtlichen richtigen Verhaltens (Compliance). Dies schließt das faire Verhalten im Umgang mit Lieferanten, Kunden sowie den eigenen Mitarbeitern natürlich ein.
Mehr im Web: ***www.gkv.de/de/service/compliance-verhaltenskodex.html***

Fairness im Handel

„Fairness im Handel" steht für die gegenseitige Rücksichtnahme und eine offene Kommunikation innerhalb der starken Gemeinschaft der teilnehmenden Händler.
Mehr im Web: ***www.fairness-im-handel.de***

Creditreform Bonitätszertifikat

Creditreform bestätigt: eswe ist ein vertrauenswürdiges und stabiles Unternehmen! Wir können dadurch auch unseren potentiellen Neukunden die Sicherheit bieten, auch hinsichtlich finanzieller Geschäftsgebahren ein vertrauenswürdiger Partner zu sein. Übrigens: nur knapp 2% der deutschen Unternehmen schaffen es, die strengen Zertifizierungsrichtlinien der Creditreform zu erreichen. Wir freuen uns über diese Auszeichnung. Mehr im Web: ***www.creditreform.de/crefozert***

Wichtiger Hinweis zu selbstklebenden Produkten

Unsere „selbstklebenden" Produkte unterliegen kontinuierlichen, strengen Kontrollen. Alle Informationen, Aussagen und Empfehlungen werden von uns nach bestem Wissen und praktischer Erfahrung erteilt. Für die Richtigkeit der Empfehlungen bzw. Aussagen können wir ausdrücklich keinerlei Garantien übernehmen und daher auch nicht für direkte, indirekte, beiläufig oder folgenschwere Schäden haftbar gemacht werden – eine Rechtsverbindlichkeit kann daher nicht abgeleitet werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Produkte bezüglich Einsatzzweck sowie deren Anforderung zu testen.

Preisangaben in diesem Katalog

Mit dem **eswe-Preiskatalog 2024** verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preisirrtümer, Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Preise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer.
Bei Preisänderungen/-anpassungen finden Sie die jeweils aktuell, gültigen Staffelpreise jederzeit auch im Web unter ***www.eswe.de***
Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutz-Richtlinien

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf Seite *4* im vorderen Teil dieses Katalogs oder unter www.eswe.de/agb. Unsere Datenschutzrichtlinien finden Sie unter www.eswe.de/datenschutz. Einen Widerspruch zur werblichen Verwendung Ihrer Daten senden Sie bitte an unsere Anschrift (siehe unten).

eswe versandpack gmbh
Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 19 · 75447 Sternenfels
Telefon 07045/9620-0 · Telefax 07045/9620-29
www.eswe.de · E-Mail: info@eswe.de

Persönlich für Sie erreichbar:
Montag–Donnerstag 8:00–12:00 und 12:30–16:30 Uhr
Freitag 8:00–12.00 und 12:30-16:00 Uhr
per E-Mail und Web natürlich 24 Stunden bei 365 Tagen

Das komplette Programm | Schaumprofile NOMAPACK® | NOMATEC® | NOMA® PROTECT

Schaumprofil Zuschnitte - Meterware

Schaumprofile Zuschnitte, Meterware
Seite 8 *(149)*-26 *(131)*. Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

Lieferformen:
↔ Stangenware
↻ endlos auf Rolle/Spule

Produktlinien:
NOMAPACK®, NOMATEC®, NOMA® PROTECT

Schaumprofil Ecken

Schaumprofile Ecken
Seite 28 *(129)*-34 *(123)*. Als gebrauchsfertige Ecken, kombinierter Ecken- und Kantenschutz als Meterware zum Selbstablängen oder als individuell konfektionierte Ecke.

Lieferformen:
↻ endlos auf Rolle/Spule
◢ fertige Ecke

Produktlinie:
NOMAPACK®

Schaumprofil Pads

Schaumprofile Pads
Seite 36 *(121)*-38 *(119)*. Unterseitig selbstklebende Abstandspolster, größenvariabel durch Abbruchperforation.

Lieferforme:
↔ Stangenware, abbruchperforiert

Produktlinie:
NOMAPACK®

Spende- und Schneidgerät

Schaumprofile Geräte + Zubehör
Seite 40 *(117)*. Spende- und Schneidgerät. Das „Must-Have" für die Verarbeitung von Schaumprofil Rollenware.

Allgemeines	Seite	
Unsere Symbole | Kennzeichnungen, Infos, Service	2	*(155)**
Perfekt geplant und maßgeschneidert		*(8)*
Individuelle Schaumprofillösungen | Beispiele	4- 5	*(153-152)*
Recycling und Nachhaltigkeit | NOMAFOAM®	41	*(116)*
Weitere Angebote von eswe	43	*(114)*
Verkaufs- und Lieferbedingungen		*(4)*

Schaumprofile | Zuschnitte, Meterware	Seite	
Schaumprofil „U-Tulpe" Meterware	8- 9	*(149-148)*
Schaumprofil „U", „WS" Meterware	10-11	*(147-146)*
Schaumprofil „O Round Delsoflex" Meterware	12	*(145)*
Schaumprofil „O Round Delsoflex V-Nut slit" Meterw.	13	*(144)*
Schaumprofil Quadro „C" Meterware	14	*(143)*
Schaumprofil „O Round" Meterware	15	*(142)*
Schaumprofil „Tuff Pad" Meterware	16	*(141)*
Schaumprofil „O unslit" Meterware	17	*(140)*
Schaumprofil „O pre-slit" Meterware	18-19	*(139-138)*
Schaumprofil „O slit" Meterware	20	*(137)*
Schaumprofil „Backer Rod H" Meterware	21	*(136)*
Schaumprofil „Backer Rod F" Meterware	22	*(135)*
Schaumprofil „System L" Meterware	23	*(134)*
Schaumprofil „L" Meterware	24	*(133)*
Schaumprofil „L HMR" Meterware	25	*(132)*
Schaumprofil „U-FEP", „C BTH" Meterware	26	*(131)*

** Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den vorderen Katalogteil (Hauptteil).*

Schaumprofile | Ecken	Seite	
Schaumprofil „U Edge-Pad" Meterware	28	*(129)*
Schaumprofil „U-Tulpe Multishape" Meterware	29	*(128)*
„Team Sonderlösung" Ecken verschweißt	30	*(127)*
Schaumprofil „U-Tulpe" Ecken verschweißt	31	*(126)*
Schaumprofil „L", „L HMR" Ecken verschweißt	32	*(125)*
Schaumprofil „System L" Ecken verschweißt	33	*(124)*
Schaumprofil „O Round Cut Corner"	34	*(123)*

Schaumprofile | Pads	Seite	
Schaumprofil Pads „Flach" Meterware	36	*(121)*
Schaumprofil Pads „Pilz" Meterware	37	*(120)*
Schaumprofil Pads Rund „Halfmoon" Meterware	38	*(119)*

Schaumprofile | Geräte + Zubehör	Seite	
Spende- und Schneidgerät | Schaumprofil-Rollen	40	*(117)*

Wendekatalog: Ab hier bitte einfach wenden und weiterblättern – zum Katalogteil **PERFEKT VERPACKT** Packtechnik. Packmittel. Packsysteme für jede Anforderung.

Schaumprofillösungen | Beispiele
Individuelle Maßanfertigungen

klein, aber wirkungsvoll

01 **Zuschnitt** aus **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 5-15**, ca. 20 mm lang.
Anwendung: leicht aufsteckbarer Abstandshalter/Stapelschutz für empfindliche Platten.

passgenauer Aufsteckschutz

02 **Halbrahmen** aus **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 45-60**, ca. 420 mm lang, mit 2 Gehrungen im Abstand von 300 mm, verschweißt
Anwendung: Transportschutz zum Aufstecken für 19-Zoll-Einschübe.

Ecke mit spitzem Winkel und koextrudierter Innenlochverstärkung

i Bitte beachten Sie
die schrittweise Anpassung der Farbgebung bei diesem Artikel von „gelb" auf „blau" – angepasste Anforderungen an das Recycling bei NOMAPACK® Schaumprofilen.

03 **Ecke aus** aus **NOMAPACK® Schaumprofil WS 33x26 CYC**, Kantenlänge ca. 100 mm, mit Gehrung im spitzen Winkel, mittig, verschweißt.
Anwendung: Eckenschutz für Automobil-Motorhaube im Ersatzteilbereich – mittlerweile ein eswe-Standardprodukt, Seite 30 *(127)*.
Unsere kleine Geschichte zu diesem Projekt unter:
https://blog.eswe.de/kleine-gelbe-ecke-aus-nomapack/

dicker Eckenschutz, einseitig angeschrägt

07 **Ecke** aus **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 45-60**, Kantenlänge ca. 200 mm, mit Gehrung, mittig, einseitig ca. 45° abgeschrägt, verschweißt.
Anwendung: Schutz der montierten Armlehne eines Bürodrehstuhls beim Versand.

längs geschlitzt mit mittiger Aussparung

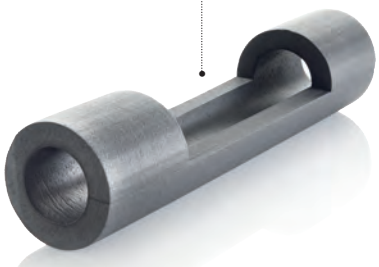

08 **Zuschnitt** aus **NOMAPACK® Schaumprofil O 54-13**, ca. 450 mm lang, slit (längs vollgeschlitzt), Ausstanzung mittig ca. 250 mm breit.
Anwendung: aufsteckbarer Abstandshalter für Automobil-Stoßstangen im Ladungsträger der internen Logistik.

Satz mit entsprechend aufeinander abgestimmte Mengen, Längen und Profiltypen

09 **Zuschnittsatz** bestehend aus: 6 Teile **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 30-45/55** à ca. 330 mm Länge, 6 Teile **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 30-40/70** à ca. 890 mm Länge, 6 Teile **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 30-45/55** à ca. 500 mm Länge und 2 Teile **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 30-45/55** à ca. 280 mm Länge.
Anwendung: Schutz empfindlicher Teile während des Montageprozesses.
Unsere kleine Geschichte zu diesem Projekt unter:
https://blog.eswe.de/montageschutz-aus-nomapack/

Schaumprofillösungen | Beispiele
Individuelle Maßanfertigungen

»Halbrahmen«, längs mit V-Nut geschlitzt

Bitte beachten Sie die schrittweise Anpassung der Farbgebung bei diesem Artikel von „gelb" auf „blau" – angepasste Anforderungen an das Recycling bei NOMAPACK® Schaumprofilen.

04 **Halbrahmen** aus **NOMAPACK® Schaumprofil O Round Delsoflex D 50**, längs V-Nut-Slit, ca. 1480 mm lang, 2 Gehrungen ca. 90° mittig, im Abstand von ca. 540 mm.
Anwendung: kombinierter Ecken- und Kantenschutz für Glaseinsätze von Türen für den Paketversand.
Unsere kleine Geschichte zu diesem Projekt unter:
https://blog.eswe.de/halbrahmen-aus-nomapack/

mit abgeschrägten Ecken

05 **Zuschnitt** aus **NOMAPACK® Schaumprofil U 0-3**, Kantenlänge innen ca. 100 mm, außen ca. 200 mm, beidseitig abgeschrägt.
Anwendung: Transportschutz für montierte Griffe an Möbelschubladen.

mit mittiger, einseitiger Aussparung

06 **Zuschnitt** aus **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 0-30/70**, ca. 160 mm lang, mit einseitigem, mittigen Ausschnitt ca. 63 mm, als besonderer Kantenschutz.
Anwendung: Transportschutz, hergestellt nach Kundenvorgaben.

aufsteckbarer Zuschnitt mit Anschlag

10 **Ecke** aus **NOMAPACK® Schaumprofil WS 35x26 BC**, Kantenlänge ca. 135 mm lang, mit Gehrung bei 35/100 mm, verschweißt.
Anwendung: Kantenschutz mit Anschlag für einen Automobil-Stoßfänger in der internen Logistik – mittlerweile ein eswe-Standardprodukt, Seite 30 *(127)*.
Unsere kleine Geschichte zu diesem Projekt unter:
https://blog.eswe.de/kleine-blaue-ecke-aus-nomapack/

für unförmiges Tafelmaterial (mit Ausschnitt)

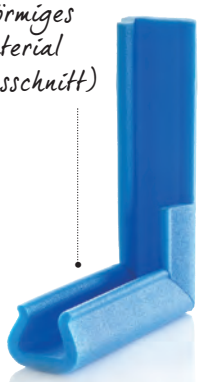

11 **Ecke** aus **NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 25-35**, Kantenlänge ca. 350 mm, mit Gehrung, mittig, mit einseitigem, rechten Ausschnitt, verschweißt.
Anwendung: Transportschutz, hergestellt nach Kundenanforderung mit Zeichnung.

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung?
Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: ***07045 9620-0*** *bzw. Ihre E-Mail an:* ***info@eswe.de***

Weitere Beispiele individueller, praxisbewährter Lösungen finden Sie im Web unter:
https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/ und
https://blog.eswe.de/konfektionsservice/

Wir beraten Sie gerne! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

NOMAPACK® **Schaumverarbeiter** seit 2011
NOMAPACK® **Verpackungshändler** seit 2007

Seit vielen Jahren sind wir von NOMAPACK® zertifiziert als individueller Schaumverarbeiter und -händler. Das gibt Ihnen die Sicherheit, mit uns den erfahrenen und kompetenten Partner zu haben.

NOMAPACK® Verpackungshändler, zertifiziert seit 2007:
Haben Sie Fragen zu **NOMAPACK®**, **NOMATEC®** und/oder **NOMA® PROTECT** oder zur Anwendung? Benötigen Sie Muster? Haben Sie andere Wünsche, andere Ideen? Wir beraten Sie gerne!

Als zertifizierter **NOMAPACK® Verpackungshändler** haben wir Zugriff auf das komplette Standard-Liefersortiment der Produktlinien **NOMAPACK®**, **NOMATEC®** und **NOMA® PROTECT.** Sollten Sie wider Erwarten Ihr gewünschtes Schaumprofil bei uns nicht finden, sprechen Sie einfach mit uns.

nmcnaturefoam® steht für Nachhaltigkeit, weil hier Bio-Polyethylen aus nachwachsenden Rohstoffen (natürlich der Non-Food-Industrie) zur Herstellung verwendet wird.
NOMAPACK® Produkte bestehen aus (zumeist) min. 30 % Rezyklat. Das ist ressourcenschonend und damit auch ökologisch sinnvoll.

Informationen zum Thema **Nachhaltigkeit** und **NOMAPACK®** finden Sie auch unter:
https://eswe.de/recycling-und-nachhaltigkeit

Auf Wunsch entwickeln wir als NOMAPACK® Verpackungshändler gerne auch Ihr ganz spezielles, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Schaumprofil. In enger, partnerschaftlicher Zusammenarbeit werden alle notwendigen Parameter wie z.B. Form, Länge, Raumgewicht, Toleranzen etc. festgelegt – bei Bedarf natürlich gerne auch aus nachhaltigem Bio-Polyethylen nmcnaturefoam®. Bitte beachten Sie, dass dies mit bestimmten Mindestmengen und Lieferzeiten verbunden ist.

Die umfassende Kompetenz als NOMAPACK® Verpackungshändler wurde uns erstmals 2007 schriftlich mit Zertifikat bestätigt. Diese Auszeichnung haben wir seither – ohne Unterbrechung! Das gibt Ihnen die Sicherheit, mit eswe den erfahrenen und kompetenten Partner in allen Belangen rund um **NOMAPACK®**, **NOMATEC®** und **NOMA®PROTECT** an Ihrer Seite zu haben.

NOMAPACK® Schaumverarbeiter, zertifiziert seit 2011:
Schaumprofile sind vielseitig, kostengünstig und umweltfreundlich. Standardprofile stellen jedoch oft einen zu großen Kompromiss zur Lösung Ihres Problems beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand) dar. Sie benötigen eine andere Profillänge? Oder eine vom Standardprogramm abweichende Schaumprofil-Ecke? Kein Problem! Unser Konfektionsservice kümmert sich darum!
Darüber hinaus sind natürlich auch weitreichendere Änderungen an (nahezu) jedem Standardprofil möglich. Abgestimmt auf Ihre Anforderungen wird eine ganz individuelle Lösung aus Schaumprofilen entwickelt. Dafür steht das Team Sonderlösung!

So können wir Ihnen mit dem Team Sonderlösung und dem Konfektionsservice – neben dem umfangreichen Standard Lieferprogramm – auch immer Ihre ganz individuelle Schaumprofil-Lösung anbieten. Dabei steht die Problemlösung mit dem für Sie optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis im Fokus. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass manche Wünsche – unabhängig ob Konfektionsservice oder Team Sonderlösung – häufig an bestimmte Mindestmengen gebunden sind und im Vergleich zum Standardprodukt individuelle Lieferzeiten vereinbart werden müssen.
Gerne nehmen wir Ihre Herausforderung an – per Telefon, per E-Mail, per Fax oder auf dem Postweg – wir sind für Sie da!

Einige individuelle, realisierte und im harten Alltag bewährte Lösungen zeigen wir Ihnen in diesem Katalogteil auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder im Web unter:
https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/ und
https://blog.eswe.de/konfektionsservice/

2011 haben wir erstmals unseren Status als NOMAPACK® Schaumverarbeiter schriftlich mit Zertifikat bestätigt bekommen. Wir waren damit das ertse Unternehmen in Deutschland mit dieser Auszeichnung! Auch dieses Zertifikat haben wir seither – natürlich ohne Unterbrechung! Das gibt Ihnen die Sicherheit, mit eswe den erfahrenen und kompetenten Partner in allen Belangen bei der individuellen Bearbeitung von **NOMAPACK®**, **NOMATEC®** und **NOMA®PROTECT** Schaumprofilen an Ihrer Seite zu haben.

Mit diesem Symbol kennzeichnen wir unseren **Konfektionsservice.**

Dieses Symbol steht für unser **Team Sonderlösung.**

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung?
Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter:
07045 9620-0 *bzw. Ihre*
E-Mail an: ***info@eswe.de***

Schaumprofile | Zuschnitte, Meterware

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung?
Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: ***07045 9620-0*** *bzw. Ihre E-Mail an:* ***info@eswe.de***

Als zertifizierter NOMAPACK® Händler, NOMAPACK® Schaumverarbeiter sind wir Ihr erfahrener und kompetenter Partner, wenn es um Schaumprofile geht. Siehe Seite 6 *(151)*.

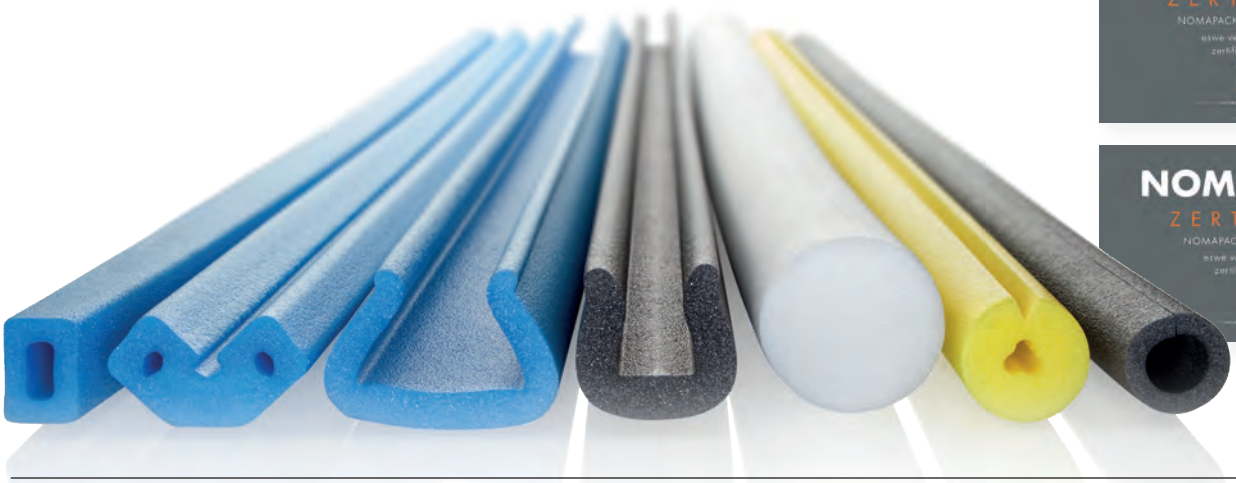

Schaumprofile | Zuschnitte auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Schaumprofil „U-Tulpe”	8- 9 *(149-148)*
Schaumprofil „U”, „WS”	10-11 *(147-146)*
Schaumprofil „O Round Delsoflex”	12 *(145)*
Schaumprofil „O Round Delsoflex V-Nut slit”	13 *(144)*
Schaumprofil „Quadro C”	14 *(143)*
Schaumprofil „O Round”	15 *(142)*
Schaumprofil „Tuff Pad”	16 *(141)*
Schaumprofil „O unslit”	17 *(140)*
Schaumprofil „O pre-slit”	18-19 *(139-138)*
Schaumprofil „O slit”	20 *(137)*
Schaumprofil „Backer Rod H”	21 *(136)*
Schaumprofil „Backer Rod F” [Backer Rod XL]*	22 *(135)*
Schaumprofil „System L” [„System L HD”]*	23 *(134)*
Schaumprofil „L” [L Rim Protection]*	24 *(133)*
Schaumprofil „L HMR” [L 135x65-10 HMP]*	25 *(132)*
Schaumprofil „U-FEP, C BTH” [Warning Profiles]*	26 *(131)*

Produktkategorie Geräte + Zubehör:

Sicherheitsmesser	*(113)*
Spende- und Schneidgerät	40 *(117)*

[...]* entsprechende Artikel im Web unter ***www.eswe.de***

Recycling-Code umweltfreundlicher Materialien im Bereich Schaumprofile:

LDPE Polyethylen

NOMATEC® Backer Rod XL – vernetzter Polyethylen (PE) Schaum – sowie NOMA® PROTECT Warning Profiles – Polyurethan (PU) Schaum – **nicht** problemlos recyclingfähig!

mehr im Web: *www.eswe.de*

▶ **Weitere Abmessungen** und/oder Ausführungen auf ***www.eswe.de*** oder unter ***07045 9620-0***

Lieferformen
↔ Stangenware
↻ endlos auf Rolle/Spule

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Siehe Seite 4-5 *(153-152) sowie 6-7 im vorderen Teil)*.

Bitte beachten Sie zu „Klebeprodukten” unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2 *(155 sowie 2 im vorderen Teil)*.

Und im Web unter
www.eswe.de/zuschnitte/
https://blog.eswe.de/konfektionsservice/
https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/

Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den vorderen Katalogteil (Hauptteil).

Schaumprofil | Meterware | „U-Tulpe”

NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

01 **U-Tulpe 5-15** ⟷ bzw. ↻

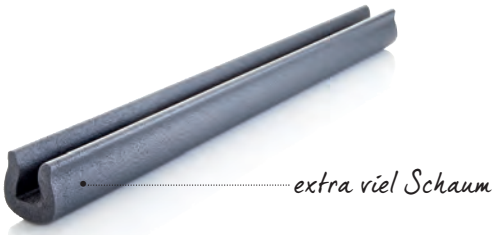

02 **U-Tulpe 30-38/60 Extra Padding** ⟷

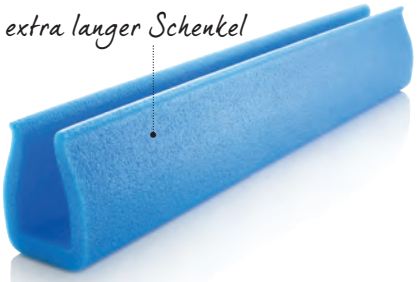

03 **U-Tulpe 45-70/95** ⟷

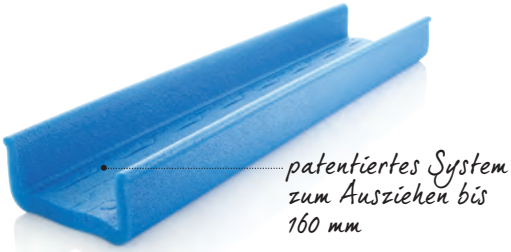

04 **U-Tulpe 100-120 Stretch** ⟷

mehr im Web: *www.eswe.de*

▶ **Weitere Abmessungen** und/oder Ausführungen auf ***www.eswe.de*** oder unter ***07045 9620-0***

Umwelt-Tipp ∞
LDPE (REC min. 30)

100 % recyclingfähig und aus min. **30 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 *(116)*.

Verarbeitungs-Tipps

05 **Spende- und Schneidgerät** für Schaumprofil-Rollenware.
Siehe Seite 40 *(117)*.

06 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380** (Art.-Nr. 808-19) bzw. **SECUBASE 383** (Art.-Nr. 808-28) mit Wellenschliffklinge.
▶ Webshop ***www.eswe.de***



01-04 Schaumprofil U-Tulpe – Meterware
Die perfekte Schutzverpackung mit Profil; genial einfache Schutzverpackung für Kanten beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand) – einfach zum Aufstecken. Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. Kostengünstig. Wiederverwendbar. Das „Standardlieferprogramm” bei selbstklemmenden U-Profilen. Durch die spezielle Tulpenform haben diese Profile eine sehr gute Klemmwirkung – kein Kleber, kein Verrutschen – perfekte Passform, perfekter Halt. Gestaffelte Klemmwirkungen von 5-15 mm bis max. 100-160 mm.

Lieferformen Meterware als
⟷ Stangenware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m oder
↻ endlos auf Rolle
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

05 Spende- und Schneidgerät für Schaumprofil-Rollenware
Stationär oder fahrbar (gegen Aufpreis). Spezieller Schneidkopf (gegen Aufpreis) für einfache, bedarfsgerechte, individuelle Längenzuschnitte. Speziell für Schaumprofile auf Rolle. Ausführlichere Unterlagen auf Anfrage – Beschreibung Seite 40 *(117)*.

06 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch Ecken, siehe Seite 30-31 *(127-126)* oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofillösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

Alternativen Schaumprofil „U”, „WS” Seite 11 *(146)* | Schaumprofil „O Round Delsoflex V-Nut slit” Seite 13 *(144)* | Schaumprofil „U Edge-Pad” Seite 28 *(129)* | Schaumprofil „U-Tulpe Multishape” Seite 29 *(128)* | „Team Sonderlösung” Ecken Seite 30 *(127)* | Schaumprofil „U-Tulpe” Ecken verschweißt Seite 31 *(126)*.

Schaumprofil U-Tulpe Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht in kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per **Stück** in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	⟷	404-z08* 1	U-Tulpe 0-30/70 Long Legs	33	14 ± 1	0 + 3	94 ± 6	29 ± 2	1	100	1,25	1,32	1,38	1,44	1,50
		404-z22* 1							2	50	2,02	2,28	2,47	2,63	3,06
	⟷	404-z01 1	U-Tulpe 5-15	30	7 ± 1	3 ± 3	29 ± 2	16 ± 2	1	560	0,31	0,32	0,34	0,35	0,37
		404-z15 1							2	280	0,51	0,56	0,60	0,64	0,72
	⟷	404-z02 1	U-Tulpe 15-25	30	8 ± 1	10 ± 3	35 ± 2	24 ± 2	1	320	0,41	0,43	0,45	0,47	0,49
		404-z16 1							2	160	0,66	0,75	0,81	0,86	0,99
	⟷	404-z11* 5	U-Tulpe 15-25/80 Extra Padding	30	30 ± 2	7 ± 5	83 ± 3	20 ± 1	1	90	1,41	1,48	1,55	1,62	1,69
		404-z25* 5							2	45	2,27	2,57	2,78	2,96	3,44
	⟷	404-z03 1	U-Tulpe 25-35	30	10 ± 1	20 ± 4	41 ± 2	35 ± 2	1	240	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69
		404-z17 1							2	120	0,93	1,05	1,13	1,20	1,39
	⟷	404-z12 5	U-Tulpe 30-38/60 Extra Padding	30	19 ± 1,5	20 ± 6	60 ± 2	32 ± 2	1	140	1,14	1,20	1,26	1,32	1,38
		404-z26 5							2	70	1,89	2,11	2,26	2,40	2,74
	⟷	404-z13* 1	U-Tulpe 30-45/55 Extra Padding	30	25 ± 2	22 ± 5	73 ± 6	41 ± 3	1	80	1,42	1,49	1,56	1,63	1,70
		404-z27* 1							2	40	2,27	2,58	2,81	2,99	3,50
	⟷	404-z04 1	U-Tulpe 35-45	30	12 ± 2	25 ± 5	47 ± 2	41 ± 2	1	180	0,68	0,71	0,75	0,78	0,81
		404-z18 1							2	90	1,09	1,23	1,34	1,42	1,66
	⟷	404-z05 1	U-Tulpe 45-60	30	14 ± 2	30 ± 5	60 ± 2	57 ± 2	1	100	1,04	1,09	1,14	1,19	1,24
		404-z19 1							2	50	1,64	1,88	2,06	2,19	2,59
	⟷	404-z09* 1	U-Tulpe 45-70/95	30	18 ± 2	30 ± 1	131 ± 5	70 ± 2	1	44	2,33	2,45	2,56	2,67	2,78
		404-z23* 1							2	22	3,67	4,20	4,60	4,90	5,80
	⟷	404-z06 1	U-Tulpe 60-80	30	15 ± 2	45 ± 5	66 ± 2	71 ± 2	1	80	1,34	1,40	1,47	1,53	1,60
		404-z20 1							2	40	2,12	2,42	2,64	2,81	3,31
	⟷	404-z07 1	U-Tulpe 80-100	30	18 ± 2	60 ± 10	68 ± 3	92 ± 3	1	72	1,58	1,66	1,74	1,82	1,89
		404-z21 1							2	36	2,52	2,87	3,12	3,32	3,89
	⟷	404-z10 1	U-Tulpe 100-120	30	21 ± 2	98 ± 10	80 ± 3	120 ± 4	1	44	2,41	2,52	2,64	2,76	2,87
		404-z24 1							2	22	3,79	4,34	4,75	5,05	5,96
	⟷	404-z14 1	U-Tulpe 100-120 Stretch	30	21 ± 2	100-140	80 ± 3	120-160	1	44	3,58	3,77	3,96	4,15	4,34
		404-z28 1							2	22	5,92	6,61	7,09	7,54	8,60



* Mit besonderer Schenkelhöhe.

Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Schaumprofil U-Tulpe Rollenware ↻	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht in kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = Meter	Staffelpreise per **Meter** in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	↻	404-r01 1	U-Tulpe 5-15	30	7 ± 1	3 ± 3	29 ± 2	16 ± 2	500	500	0,33	0,37	0,41	0,43	0,47
	↻	404-r02 1	U-Tulpe 15-25	30	8 ± 1	10 ± 3	35 ± 2	24 ± 2	220	220	0,44	0,51	0,58	0,62	0,70



Lieferformen: ↻ endlos auf Rolle.

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Praktische Ergänzung	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 **Spende- und Schneidgerät** für Schaumprofile	40 *(117)*	Geräte + Zubehör
	2 **Sicherheitsmesser** für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware | „U", „WS"

NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

01 **U 0-6** ⟷ bzw. ↻

02 **U 12-18** ⟷



03 **U 20-30 HD** ⟷
(High Density; DS60)



04 **U 35-50 HD** ⟷
(High Density; DS65)

05 **WS 33x26 CYC** ↻

Bitte beachten Sie die schrittweise Anpassung bei diesem Artikel von „gelb" auf „blau" – angepasste Anforderungen an das Recycling bei NOMAPACK® Schaumprofilen.

06 **WS 35x26 BC** ↻

mehr im Web: *www.eswe.de*

▶ **Weitere Abmessungen** und/oder Ausführungen auf ***www.eswe.de*** oder unter ***07045 9620-0***

Umwelt-Tipp ∞ LDPE (REC min. 30)

100 % recyclingfähig und aus min. **30 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 *(116)*.

Verarbeitungs-Tipps

07 **Spende- und Schneidgerät** für Schaumprofil-Rollenware.
Siehe Seite 40 *(117)*.

08 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380**
(Art.-Nr. 808-19) bzw.
SECUBASE 383
(Art.-Nr. 808-28)
mit Wellenschliffklinge.
▶ Webshop ***www.eswe.de***



01-04 Schaumprofil U – Meterware
Selbstklemmende Schutzverpackung mit Profil – genial einfache Schutzverpackung für Kanten beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand) – einfach zum Aufstecken. Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. Kostengünstig. Wiederverwendbar. Gute Klemmwirkung – kein Kleber, kein Verrutschen – perfekte Passform, perfekter Halt. In unterschiedlichen Klemmwirkungen (von ca. 0 mm bis max. ca. 50 mm) und Raumgewichten (von min. ca. 25 kg/m³ bis max. ca. 65 kg/m³).

05-06 Schaumprofil WS – Meterware
Schutzverpackung als Meterware endlos von der Rolle. Teilweise mit patentierter Innenlochverstärkung für noch besseren Durchstoßschutz. In unterschiedlichen Klemmwirkungen (von ca. 0 mm bis ca. 12 mm) und Raumgewichten (von min. ca. 25 kg/m³ bis max. ca. 63 kg/m³).

Lieferformen Meterware als
⟷ Stangenware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m oder
↻ endlos auf Rolle
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

07 Spende- und Schneidgerät für Schaumprofil-Rollenware
Stationär oder fahrbar (gegen Aufpreis). Spezieller Schneidkopf (gegen Aufpreis) für einfache, bedarfsgerechte, individuelle Längenzuschnitte. Speziell für Schaumprofile auf Rolle. Ausführlichere Unterlagen auf Anfrage – Beschreibung Seite 40 *(117)*.

08 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser" mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch Ecken, siehe Seite 30-31 *(127-126)* oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofillösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

Alternativen Schaumprofil „U-Tulpe" Seite 9 *(148)* | Schaumprofil „O Round Delsoflex V-Nut slit" Seite 13 *(144)* | Schaumprofil „U Edge-Pad" Seite 28 *(129)* | Schaumprofil „U-Tulpe Multishape" Seite 29 *(128)* | „Team Sonderlösung" Ecken Seite 30 *(127)* | Schaumprofil „U-Tulpe" Ecken verschweißt Seite 31 *(126)*.

Wir beraten Sie gerne! Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Schaumprofil U Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht in kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = Stück	Staffelpreise per **Stück** in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	⟷	**405-z09** 5	**U 0-6**	25	14,5 ± 1	13 ± 1	37 ± 1	28,5 ± 1	1	320	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67
		405-z10 5							2	160	0,91	1,02	1,11	1,21	1,33
	⟷	405-z14* 5	U Classic 10-20	30	10,5 ± 1	5 ± 3	30 ± 5	17 ± 2	1	420	0,45	0,47	0,50	0,52	0,54
		405-z15* 5							2	210	0,75	0,83	0,91	0,99	1,08
	⟷	**405-z05** 5	**U 12-18**	35	20 ± 1	23 ± 1	56 ± 2	45 ± 2	1	140	1,30	1,37	1,44	1,51	1,58
		405-z11 5							2	70	2,18	2,42	2,65	2,88	3,17
	⟷	405-z02* 5	U 20-30 HD High Density	60	18 ± 1	28 ± 3	48 ± 2	31 ± 3	1	180	1,42	1,50	1,59	1,67	1,75
		405-z12* 5							2	90	2,44	2,68	2,91	3,17	3,41
	⟷	**405-z16*** 5	**U Classic 20-35**	30	12 ± 1	12 ± 4	45 ± 5	31 ± 2	1	210	0,71	0,74	0,78	0,82	0,85
		405-z17* 5							2	105	1,16	1,30	1,43	1,56	1,74
	⟷	**405-z18*** 5	**U Classic 30-45**	30	15 ± 1	20 ± 5	48 ± 5	41 ± 2	1	160	0,84	0,88	0,92	0,96	1,01
		405-z19* 5							2	80	1,36	1,53	1,69	1,84	2,07
	⟷	405-z04* 5	U 35-50 HD High Density	65	18 ± 1	24 ± 3	50 ± 2	45 ± 2	1	140	1,95	2,06	2,17	2,28	2,39
		405-z13* 5							2	70	3,35	3,67	3,99	4,34	4,67
	⟷	**405-z20*** 5	**U Classic 45-65**	30	15 ± 1	30 ± 8	57 ± 5	60 ± 2	1	92	1,26	1,33	1,39	1,45	1,51
		405-z21* 5							2	46	2,02	2,29	2,56	2,78	3,17
	⟷	405-z22* 5	U Classic 60-85	30	15 ± 1	40 ± 10	58 ± 5	80 ± 3	1	90	1,56	1,64	1,72	1,80	1,89
		405-z23* 5							2	45	2,55	2,87	3,17	3,45	3,86



Bitte beachten: symbolische Maßzeichnung

*Maß D = max. Innenbreite.

Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Schaumprofil U, WS Rollenware ↻	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht in kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = Meter	Staffelpreise per **Meter** in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	↻	**405-r01** 5	**U 0-3**	35	11 ± 1	0 + 3	32 ± 2	20 ± 2	590	590	0,61	0,66	0,72	0,75	0,79
	↻	**405-r10** 1	**U 0-6**	25	14,5 ± 1	13 ± 1	37 ± 1	28,5 ± 1	320	320	0,53	0,58	0,65	0,69	0,75
	↻	**405-r02** 5	**WS 33 x 26 BC**	63	12 ± 1	3 ± 1	33 ± 1	26 ± 1	460	460	1,10	1,19	1,28	1,33	1,40
	↻	**405-r11**** 1	**WS 33 x 26 CBC**	45	12 ± 1	3 ± 1	33 ± 1	26 ± 1	460	460	1,01	1,09	1,18	1,23	1,29
	↻	405-r03** 5	WS 33 x 26 CYC	63	12 ± 1	3 ± 1	33 ± 1	26 ± 1	460	460	1,09	1,18	1,27	1,32	1,39
	↻	**405-r12** 1	**WS 35 x 26 BC**	50	12 ± 1	3 ± 1	35 ± 2	26 ± 1	350	350	1,04	1,13	1,23	1,28	1,36
	↻	**405-r13**** 5	**WS 35 x 26 CBC**	50	12 ± 1	3 ± 1	35 ± 2	26 ± 1	350	350	1,11	1,21	1,31	1,36	1,44
	↻	**405-r05** 5	**U 6-12**	35	15 ± 1	12 ± 1	40 ± 2	33 ± 2	240	240	0,79	0,87	0,96	1,01	1,10
	↻	**405-r06**** 5	**U 6-12 CBC**	35	15 ± 1	12 ± 1	40 ± 2	33 ± 2	240	240	0,94	1,03	1,14	1,19	1,29
	↻	**405-r08*** 5	**U 8-12**	45	7 ± 1	0 ± 3	30 ± 5	11,5 ± 1	550	550	0,37	0,41	0,45	0,47	0,51



Bitte beachten: symbolische Maßzeichnung

*Maß D = max. Innenbreite. **Mit koextrudierter Innenlochverstärkung.

Lieferformen: ↻ endlos auf Rolle.

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Bitte beachten Sie bei Artikel 405-r03 die schrittweise Anpassung der Farbgebung von „gelb" auf „blau".

Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Praktische Ergänzung	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	1 **Spende- und Schneidgerät** für Schaumprofile	40 *(117)*	Geräte + Zubehör
	2 **Sicherheitsmesser** für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware | „O Round Delsoflex”

NOMAPACK®

Verarbeitungs-Tipp

02 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380** (Art.-Nr. 808-19) bzw. **SECUBASE 383** (Art.-Nr. 808-28) mit Wellenschliffklinge.
▶ Webshop ***www.eswe.de***



Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment.

Bitte beachten Sie die schrittweise Anpassung bei diesem Artikel von „gelb” auf „blau” – angepasste Anforderungen an das Recycling bei NOMAPACK® Schaumprofilen.

01 **D 70 ⟷**

01 Schaumprofil O Round Delsoflex – Meterware
Das spezielle Schaumprofil in Signalfarbe gelb zum Polsterschutz beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

02 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Lieferformen
⟷ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

Alternativen Schaumprofil „O Round Delsoflex V-Nut slit” Seite 13 *(144)* | Schaumprofil Quadro „C” Seite 14 *(143)* | Schaumprofil „O Round” Seite 15 *(142)* | Schaumprofil „Backer Rod H” Seite 21 *(136)* | Schaumprofil „Backer Rod F” Seite 22 *(135)*.

Schaumprofil Round Delsoflex Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaß in mm Maß A	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	⟷	409-z01 5	D 50	29	52 ± 1	1	160	1,28	1,39	1,46	1,57	1,61
		409-z04 5				2	80	2,36	2,67	2,90	3,15	3,41
	⟷	409-z02 5	D 70	29	72 ± 1	1	90	1,92	2,08	2,19	2,36	2,41
		409-z05 5				2	45	3,50	3,99	4,34	4,71	5,15

Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.
Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.
Bitte beachten Sie bei diesen Artikeln die schrittweise Anpassung der Farbgebung von „gelb” auf „blau”.
Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Praktische Ergänzung	**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Sicherheitsmesser für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware „O Round Delsoflex V-Nut slit”

NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Bitte beachten Sie die schrittweise Anpassung bei diesem Artikel von „gelb” auf „blau” – angepasste Anforderungen an das Recycling bei NOMAPACK® Schaumprofilen.

slit (voll durchgeschlitzt)
mit spezieller V-Nut

01 **D 50 slit** ⟷

Team Sonderlösung

Unser Plus – Ihre Vorteile made by eswe – exklusiv für unsere Kunden...

made by eswe
exklusiv für eswe Kunden

Verarbeitungs-Tipp

02 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380** (Art.-Nr. 808-19) bzw. **SECUBASE 383** (Art.-Nr. 808-28) mit Wellenschliffklinge.



▶ Webshop ***www.eswe.de***

01 Schaumprofil O Round Delsoflex V-Nut slit – Meterware
Bekannt bewährtes rundes Schaumprofil Delsoflex in Signalfarbe gelb, versehen mit einer einzigartigen V-Nut in Längsrichtung. Die durch unser Team Sonderlösungen entwickelte, spezielle V-Nut kombiniert optimalen Halt auf dünnen Kanten mit einem Maximum an Polsterschaum und einfachster Handhabung beim Aufstecken des Profils auf die zu schützende Kante. Optimaler Polsterschutz beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

02 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Lieferformen:
⟷ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Produkteigenschaften/Symbolerklärung
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

▶ **Alternative** Schaumprofil „WS” Seite 11 *(146)*.

Schaumprofil Round Delsoflex Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaß in mm Maß A	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	⟷	409-z03 1	D 50 slit	29	52 ± 1	1	160	1,48	1,60	1,69	1,81	1,86
		409-z06 1				2	80	2,72	3,09	3,35	3,64	3,94
	⟷	409-z07 5	D 70 slit	29	72 ± 1	1	90	2,22	2,41	2,52	2,72	2,79
		409-z08 5				2	45	4,03	4,59	5,00	5,42	5,94

Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.
Bitte beachten Sie bei diesen Artikeln die schrittweise Anpassung der Farbgebung von „gelb” auf „blau”.
Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**

Praktische Ergänzung	**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	**Sicherheitsmesser** für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware | „C” („Rectangular”)

NOMAPACK®

»Loch« in der Mitte

01 **C 25x10-10** ⟷

02 **C 50x50 Rectangular** ⟷

03 **C 100x50 Rectangular** ⟷

Umwelt-Tipp
LDPE (REC min. 30)

100 % recyclingfähig und aus min. **30 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 *(116)*.

Verarbeitungs-Tipp

04 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380**
(Art.-Nr. 808-19) bzw.
SECUBASE 383
(Art.-Nr. 808-28)
mit Wellenschliffklinge.



▶ Webshop ***www.eswe.de***

01 Schaumprofil C (Vierkant Hohlprofil) **– Meterware**
Vierkantprofil mit „Loch” in der Mitte für noch bessere Dämpfungseigenschaften zum Polsterschutz beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

02-03 Schaumprofil C (Vierkant Vollprofil) **– Meterware**
Die besonderen Schaumprofile (Vierkant-, Vollprofil) zum Polsterschutz beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

04 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Lieferformen
⟷ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

Alternativen Schaumprofil „O Round Delsoflex” Seite 12 *(145)* | Schaumprofil „O Round” Seite 15 *(142)* | Schaumprofil „Backer Rod F” Seite 22 *(135)* | Wellpappe Verpackungspolster Seite *(37)*.

blau = mindest. 30 % Rezyklat



Schaumprofil Quadro C Stangenware ⟷	Form/ Farbe Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raumgewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	⟷	410-z01 [1]	C 25x10-10	30	43 ± 1	30 ± 2	10 ± 1	1	312	0,74	0,78	0,82	0,87	0,91
		410-z04 [1]						2	156	1,30	1,43	1,59	1,69	1,87

Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.
Lieferzeit: [1] ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).
Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

blau = mindest. 30 % Rezyklat



Schaumprofil Quadro C Stangenware ⟷	Form/ Farbe Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raumgewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	⟷	410-z02 [1]	C 50x50 Rectangular	30	50 ± 3	50 ± 3	1	154	1,22	1,29	1,36	1,43	1,50
		410-z05 [1]					2	77	2,11	2,34	2,63	2,79	3,12
	⟷	410-z03 [1]	C 100x50 Rectangular	30	98 ± 3	50 ± 3	1	80	2,14	2,26	2,37	2,49	2,61
		410-z06 [1]					2	40	3,67	4,08	4,59	4,87	5,48

Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.
Lieferzeit: [1] ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).
Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzung	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Sicherheitsmesser für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware | „O Round”

NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

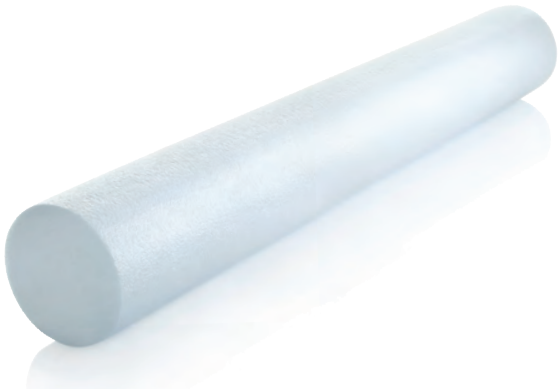

01 **O Round 100** ⟷

Verarbeitungs-Tipp

02 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380**
(Art.-Nr. 808-19) bzw.
SECUBASE 383
(Art.-Nr. 808-28)
mit Wellenschliffklinge.
▶ Webshop ***www.eswe.de***



01 Schaumprofil O Round – Meterware
Rundes Vollmaterial mit dem Extra an Schaum in neutralem Weiß. Für verschiedenste Aufgaben beim Lagern oder Transportieren (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen. Kostengünstig. Wiederverwendbar.

02 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Lieferformen
⟷ Meterware in Standardlängen 2,20 m;
O Round 150 in Standardlänge 1,85 m.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

Alternativen Schaumprofil „O Round Delsoflex” Seite 12 *(145)* | Schaumprofil „Quadro C” Seite 14 *(143)* | Schaumprofil „Backer Rod F” Seite 22 *(135)*.

Schaumprofil O Round Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaß in mm Maß A	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	○ ⟷	407-z15	5 Round 75	27	75 ± 3	2,20	78	3,27	3,51	3,87	4,25	4,72
	○ ⟷	407-z16	5 Round 100	27	100 ± 4	2,20	42	5,39	5,82	6,42	7,09	7,93
	○ ⟷	407-z17	5 Round 150	27	153 ± 4	1,85	8	17,36	18,81	20,75	22,11	24,56
	Lieferformen:		⟷ Stangenware Standard 2,20 m bzw. 1,85 m.									
	Lieferzeit:		5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.									
	Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.											

Praktische Ergänzung	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Sicherheitsmesser für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware | „Tuff Pad” („O pre-slit”)

NOMA® PROTECT

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

Verarbeitungs-Tipp

04 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380** (Art.-Nr. 808-19) bzw. **SECUBASE 383** (Art.-Nr. 808-28) mit Wellenschliffklinge.
▶ Webshop ***www.eswe.de***



01 **Tuff Pad** ⟷ orange 02 **Tuff Pad** ⟷ grün 03 **Tuff Pad** ⟷ rosa/pink

01-03 Schaumprofil Tuff Pad (O 52-17 pre-slit) **– Meterware**
NOMA® PROTECT Tuff Pad sind koextrudierte Rundschäume mit einer verstärkten Außenhaut. Dadurch sind diese Rundprofile bedingt UV-beständig und abwaschbar. In vielen verschiedenen Standardfarben verfügbar. Ausführung pre-slit (angeschlitzt). Zum Schutz von i.d.R. runden bzw. zylindrischen, hochwertigen, kratz- oder bruchempfindlichen Teilen beim Lagern oder Transportieren (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen. Kostengünstig und wiederverwendbar.

04 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Lieferformen
⟷ Meterware in Standardlängen 2,48 m.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch jede standardmäßig verfügbare Wandstärke in vollgeschlitzt („slit”) oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

▶ **Alternativen** Schaumprofil „O unslit” Seite 17 *(140)* | Schaumprofil „O pre-slit” Seite 19 *(138)* | Schaumprofil „O slit” Seite 20 *(137)* | Schaumprofil „U-FEP” Seite 26 *(131)*.



Schaumprofil Tuff Pad Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	⟷	456-z01	5 O 52-17 orange	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,45	15,30	16,12	17,14	18,28
	⟷	456-z02	5 O 52-17 gelb	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,45	15,30	16,12	17,14	18,28
	⟷	456-z03	5 O 52-17 grün	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,45	15,30	16,12	17,14	18,28
	⟷	456-z04	5 O 52-17 hellbraun	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,45	15,30	16,12	17,14	18,28
	⟷	456-z05	5 O 52-17 dunkelbraun	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,45	15,30	16,12	17,14	18,28
	⟷	456-z06	5 O 52-17 silber	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,45	15,30	16,12	17,14	18,28
	⟷	456-z07	5 O 52-17 hellgrün	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,45	15,30	16,12	17,14	18,28
	⟷	456-z08	5 O 52-17 eisblau	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,45	15,30	16,12	17,14	18,28
	⟷	456-z09	5 O 52-17 rosa/pink	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,45	15,30	16,12	17,14	18,28
	⟷	456-z10	5 O 52-17 schwarz	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,45	15,30	16,12	17,14	18,28
	⟷	456-z11	5 O 52-17 blau	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,45	15,30	16,12	17,14	18,28
	⟷	456-z12	5 O 52-17 rot	30	52 ± 1	17 ± 1	2,48	27	14,45	15,30	16,12	17,14	18,28
	⟷	456-z13	5										

Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 2,48 m.
Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.
Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzung	**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	**Sicherheitsmesser** für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware | „O unslit”

NOMAPACK®
nmcnaturefoam®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

unslit (ungeschlitzt)
mit 5 mm Wandstärke

01 **O 18-5 unslit ⟷**
(aus min. 50 % nmcnaturefoam®)

Umwelt-Tipp
nmcnaturefoam®

100 % recyclingfähig und aus min. **50 %** nmcnaturefoam®
Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 *(116)*.

Verarbeitungs-Tipp

02 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380**
(Art.-Nr. 808-19) bzw.
SECUBASE 383
(Art.-Nr. 808-28)
mit Wellenschliffklinge.
▶ Webshop ***www.eswe.de***



01 Schaumprofil O unslit – Meterware
Zum Schutz von i.d.R. runden bzw. zylindrischen, hochwertigen, kratz- oder bruchempfindlichen Teilen beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Als Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. In vielen Standarddurchmessern (von ca. 16 mm bis ca. 36 mm) und Wandstärke ca. 5 mm lieferbar.

02 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Lieferformen
⟷ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch jede standardmäßig verfügbare Wandstärke in vollgeschlitzt („slit”) oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

Alternativen Schaumprofil „Tuff Pad” Seite 16 *(141)* | Schaumprofil „O pre-slit” Seite 19 *(138)* | Schaumprofil „O slit” Seite 20 *(137)* | Schaumprofil „Backer Rod H” Seite 21 *(136)* | Schaumprofil „U-FEP” Seite 26 *(131)*.

Schaumprofil O ungeschlitzt (unslit) Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
grün = nmcnaturefoam®	⟷	406-z02 [5]	O 15-5	28	16 + 3	5 ± 1	1	240	0,31	0,33	0,34	0,36	0,37
		406-z65 [5]					2	120	0,53	0,59	0,63	0,75	0,84
	⟷	406-z03 [5]	O 18-5	28	19 + 3	5 ± 1	1	200	0,37	0,38	0,40	0,42	0,44
		406-z66 [5]					2	100	0,63	0,70	0,77	0,90	1,00
	⟷	406-z04 [5]	O 22-5	28	23 + 3	5 ± 1	1	160	0,43	0,45	0,47	0,49	0,51
		406-z67 [5]					2	80	0,74	0,83	0,90	1,06	1,19
	⟷	406-z05 [5]	O 28-5	30	29 + 3	5 ± 1	1	120	0,57	0,60	0,62	0,65	0,68
		406-z68 [5]					2	60	0,98	1,10	1,19	1,41	1,58
	⟷	406-z06 [5]	O 35-5	30	36 + 3	5 ± 1	1	80	0,74	0,77	0,81	0,84	0,88
		406-z69 [5]					2	40	1,26	1,43	1,56	1,85	2,15



Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.
Lieferzeit: [5] i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.
Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzung	**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	**Sicherheitsmesser** für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware | „O pre-slit”

NOMAPACK® NOMA® PROTECT

nmcnaturefoam®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

pre-slit (angeschlitzt)
mit 9/13/20 mm Wandstärke

01 **O 22-20 pre-slit ⟷**
NOMAPACK®
(teilweise aus min. 50 % nmcnaturefoam®
wie Tabelle rechts)

pre-slit (angeschlitzt), rot
mit 13 mm Wandstärke

02 **O 114-13 pre-slit rot ⟷**
NOMA® PROTECT

mehr im Web: *www.eswe.de*

▶ **Weitere Abmessungen** und/oder Ausführungen auf ***www.eswe.de*** oder unter ***07045 9620-0***

Umwelt-Tipp
nmcnaturefoam®

100 % recyclingfähig und aus min. **50 %** nmcnaturefoam®
Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 *(116)*.

Verarbeitungs-Tipp

03 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380**
(Art.-Nr. 808-19) bzw.
SECUBASE 383
(Art.-Nr. 808-28)
mit Wellenschliffklinge.
▶ Webshop ***www.eswe.de***



01 Schaumprofil O pre-slit – Meterware
Zum Schutz von i.d.R. runden bzw. zylindrischen, hochwertigen, kratz- oder bruchempfindlichen Teilen beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Ausführung „pre-slit”, d.h. Schaumprofile sind längs mit einer „Sollbruchstelle” ausgerüstet, an der das Profil einmalig, komplett geöffnet werden kann. Als Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. In vielen Standarddurchmessern (von ca. 16 bis ca. 117 mm) und Wandstärken von ca. 9 bis 20 mm lieferbar.

02 NOMA® PROTECT Schaumprofil O pre-slit – Meterware
Speziell entwickelt, um Türrahmen und Kanten z.B. während Umzügen, Bau- und Renovierungsarbeiten, vor Stößen und Schlägen zu schützen. In Signalfarbe rot. Einfach in der Anwendung: an der „Sollbruchstelle” (pre-slit) aufreißen und über die Türzarge spannen. Sehr guter Halt durch natürliche Klemmkraft; mehrfach wiederverwendbar. In ca. 12 mm Wandstärke und ca. 114 mm Innendurchmesser lieferbar – passt damit auf alle handelsüblichen Türrahmen.

03 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Lieferformen
⟷ Meterware in Standardlängen 1 m
(bzw. 2 m auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***).
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch jede standardmäßig verfügbare Wandstärke in vollgeschlitzt („slit”) oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

▶ **Alternativen** Schaumprofil „Tuff Pad” Seite 16 *(141)* | Schaumprofil „O unslit” Seite 17 *(140)* | Schaumprofil „O slit” Seite 20 *(137)* | Schaumprofil „Backer Rod H” Seite 21 *(136)* | Schaumprofil „U-FEP” Seite 26 *(131)*.

grün = nmcnatureFoam®



Schaumprofil O angeschlitzt (pre-slit) Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	⟷	406-z14	5 O 48- 9	31	50 + 4	9 ± 1,5	1	90	1,18	1,24	1,30	1,35	1,41
	⟷	406-z15	5 O 54- 9	30	56 + 4	9 ± 1,5	1	70	1,39	1,45	1,52	1,58	1,65
	⟷	406-z16	5 O 60- 9	31	62 + 4	9 ± 1,5	1	66	1,78	1,86	1,95	2,04	2,13
	⟷	406-z17	5 O 76- 9	36	78 + 4	9 ± 1,5	1	48	2,43	2,55	2,67	2,79	2,91
	⟷	406-z18	5 O 89- 9	30	91 + 4	9 ± 1,5	1	40	2,92	3,06	3,21	3,35	3,50

Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m (bzw. 2 m auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***).

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Profile NOMAPACK® O 15-9 bis O 42-9 sind nur noch in der Version „O slit” Seite 20 *(137)* verfügbar.

Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

grün = nmcnatureFoam®

rot = NOMA® PROTECT



Schaumprofil O angeschlitzt (pre-slit) Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	⟷	406-z20	5 O 15-13	25	16 + 3	13 ± 2	1	256	0,66	0,69	0,73	0,76	0,80
	⟷	406-z21	5 O 18-13	25	19 + 3	13 ± 2	1	220	0,70	0,73	0,77	0,81	0,84
	⟷	406-z22	5 O 22-13	25	23 + 3	13 ± 2	1	180	0,77	0,80	0,84	0,88	0,92
	⟷	406-z23	5 O 28-13	25	29 + 3	13 ± 2	1	140	0,91	0,96	1,00	1,05	1,10
	⟷	406-z24	5 O 35-13	25	36 + 3	13 ± 2	1	120	1,09	1,15	1,20	1,26	1,31
	⟷	406-z25	5 O 42-13	25	44 + 4	13 ± 2	1	90	1,35	1,42	1,49	1,56	1,62
	⟷	406-z26	5 O 48-13	31	50 + 4	13 ± 2	1	70	1,77	1,86	1,95	2,04	2,13
	⟷	406-z27	5 O 54-13	36	56 + 4	13 ± 2	1	66	2,14	2,25	2,36	2,47	2,58
	⟷	406-z28	5 O 60-13	36	62 + 4	13 ± 2	1	48	2,37	2,48	2,60	2,72	2,83
	⟷	406-z29	5 O 76-13	36	78 + 4	13 ± 2	1	40	2,92	3,06	3,21	3,35	3,50
	⟷	406-z30	5 O 89-13	36	91 + 4	13 ± 2	1	30	4,09	4,30	4,50	4,71	4,92
	⟷	406-z37	5 O 102-13	43	105 + 4	13 ± 2	1	24	5,54	5,83	6,11	6,39	6,68
	⟷	406-z124	5 O 114-13	35	114 + 6	12 ± 1	1	22	4,67	4,89	5,12	5,34	5,57
	⟷	406-z38	5 O 114-13	45	117 + 4	13 ± 2	1	22	5,91	6,22	6,52	6,82	7,12

Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m (bzw. 2 m auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***).

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

grün = nmcnatureFoam®



Schaumprofil O angeschlitzt (pre-slit) Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in € (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	⟷	406-z40	5 O 15-20	30	16 + 3	20 ± 2,5	1	134	1,33	1,40	1,47	1,54	1,61
	⟷	406-z41	5 O 18-20	30	19 + 3	20 ± 2,5	1	126	1,45	1,52	1,60	1,68	1,76
	⟷	406-z42	5 O 22-20	30	23 + 3	20 ± 2,5	1	108	1,57	1,65	1,73	1,82	1,90
	⟷	406-z43	5 O 28-20	32	29 + 3	20 ± 2,5	1	96	1,72	1,81	1,91	2,00	2,09
	⟷	406-z44	5 O 35-20	34	36 + 3	20 ± 2,5	1	70	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35
	⟷	406-z45	5 O 42-20	34	44 + 4	20 ± 2,5	1	60	2,33	2,45	2,57	2,69	2,81
	⟷	406-z46	5 O 48-20	34	50 + 4	20 ± 2,5	1	48	2,90	3,05	3,20	3,35	3,50
	⟷	406-z47	5 O 54-20	38	56 + 4	20 ± 2,5	1	48	3,20	3,37	3,54	3,71	3,88
	⟷	406-z48	5 O 60-20	38	62 + 4	20 ± 2,5	1	40	3,91	4,11	4,32	4,53	4,73
	⟷	406-z49	5 O 76-20	38	78 + 4	20 ± 2,5	1	26	5,20	5,47	5,74	6,01	6,28
	⟷	406-z50	5 O 89-20	40	91 + 4	20 ± 2,5	1	24	5,61	5,90	6,18	6,47	6,76
	⟷	406-z51	5 O 102-20	42	105 + 5	20 ± 2,5	1	20	7,49	7,88	8,27	8,67	9,06
	⟷	406-z52	5 O 114-20	44	117 + 5	20 ± 2,5	1	14	8,44	8,86	9,29	9,71	10,13

Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m (bzw. 2 m auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***).

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware | „O slit”

NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

01 **O 42-9 slit ⟷**

Umwelt-Tipp
LDPE (REC min. 30)

100 % recyclingfähig und aus min. **30 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 *(116)*.

Verarbeitungs-Tipp

02 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380**
(Art.-Nr. 808-19) bzw.
SECUBASE 383
(Art.-Nr. 808-28)
mit Wellenschliffklinge.
▶ Webshop ***www.eswe.de***



01 Schaumprofil O slit – Meterware
Zum Schutz von i.d.R. runden bzw. zylindrischen, hochwertigen, kratz- oder bruchempfindlichen Teilen beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Ausführung „slit”, d.h. das Schaumprofil ist der Länge nach aufgeschnitten („offen”). Als Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. In vielen Standarddurchmessern (von ca. 16 mm bis ca. 44 mm) und Wandstärke von ca. 9 mm lieferbar.

02 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Lieferformen
⟷ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

Alternativen Schaumprofil „Tuff Pad” Seite 16 *(141)* | Schaumprofil „O unslit” Seite 17 *(140)* | Schaumprofil „O pre-slit” Seite 19 *(138)* | Schaumprofil „Backer Rod H” Seite 21 *(136)* | Schaumprofil „U-FEP” Seite 26 *(131)*.

Schaumprofil O geschlitzt (slit) Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat 	⟷	406-z31 [5]	O 15-9	20	16 + 3	9 ± 1,5	1	380	0,44	0,46	0,49	0,51	0,53
		406-z81 [5]					2	190	0,80	0,86	0,94	0,99	1,03
	⟷	406-z32 [5]	O 18-9	20	19 + 3	9 ± 1,5	1	330	0,48	0,50	0,53	0,55	0,58
		406-z82 [5]					2	165	0,86	0,93	1,02	1,08	1,12
	⟷	406-z33 [5]	O 22-9	20	23 + 3	9 ± 1,5	1	250	0,55	0,57	0,60	0,63	0,66
		406-z83 [5]					2	125	0,97	1,05	1,16	1,23	1,29
	⟷	406-z34 [5]	O 28-9	20	29 + 3	9 ± 1,5	1	190	0,65	0,68	0,71	0,74	0,78
		406-z84 [5]					2	95	1,13	1,24	1,37	1,45	1,55
	⟷	406-z35 [5]	O 35-9	20	36 + 3	9 ± 1,5	1	150	0,80	0,84	0,88	0,92	0,96
		406-z85 [5]					2	75	1,40	1,53	1,69	1,79	1,92
	⟷	406-z36 [5]	O 42-9	20	44 + 4	9 ± 1,5	1	110	0,95	1,00	1,04	1,09	1,13
		406-z86 [5]					2	55	1,63	1,80	2,01	2,13	2,31

Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.
Lieferzeit: [5] i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.
Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Praktische Ergänzung	**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	**Sicherheitsmesser** für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware | „Backer Rod H”

NOMATEC®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

01 **Backer Rod H15** ↻

02 **Backer Rod H50** ⟷

mehr im Web: *www.eswe.de*

▶ **Weitere Abmessungen** und/oder Ausführungen auf ***www.eswe.de*** oder unter ***07045 9620-0***

Verarbeitungs-Tipp

03 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380** (Art.-Nr. 808-19) bzw. **SECUBASE 383** (Art.-Nr. 808-28) mit Wellenschliffklinge.



▶ Webshop ***www.eswe.de***

01-02 Schaumprofil Backer Rod H (hohl) – Meterware
Rundprofil mit kleinem Innenlochdurchmesser in der Mitte. Für verschiedenste Aufgaben beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Lieferbar als Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

03 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Lieferformen – Meterware als
⟷ Stangenware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m oder
↻ endlos auf Rolle im Spendekarton.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

Alternativen Schaumprofil „O unslit” Seite 17 *(140)* | Schaumprofil „O pre-slit” Seite 19 *(138)* | Schaumprofil „O slit” Seite 20 *(137)* | Schaumprofil „O Round Delsoflex” Seite 12 *(145)*.

Schaumprofil Backer Rod H Rollenware ↻	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Meter**	Staffelpreise per **Meter** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	● ↻	408-r01	5 H 15	22	16 ± 1	5 ± 2	250	250	0,16	0,18	0,20	0,22	0,23
	● ↻	408-r02	5 H 20	22	20 ± 1	6 ± 2	150	150	0,26	0,29	0,33	0,36	0,38
	● ↻	408-r03	5 H 24-25	22	24 ± 1	8 ± 2	100	100	0,33	0,37	0,43	0,46	0,49
	● ↻	408-r04	5 H 30	22	30 ± 1	9 ± 2	80	80	0,41	0,47	0,53	0,58	0,61
	Lieferformen:	↻ endlos auf Rolle im Spendekarton.											
	Lieferzeit:	5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.											
	Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**												

Schaumprofil Backer Rod H Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	● ⟷	408-z01	5 H 35	22	35 ± 1	11 ± 2	1	180	0,62	0,66	0,69	0,72	0,76
	● ⟷	408-z03	5 H 40	22	40 ± 1	13 ± 2	2	60	1,14	1,26	1,38	1,56	1,96
	● ⟷	408-z05	5 H 50	22	50 ± 1	16 ± 2	2	42	1,58	1,74	1,92	2,17	2,74
	Lieferformen:	⟷ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.											
	Lieferzeit:	5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.											
	Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**												

Praktische Ergänzung	**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	**Sicherheitsmesser** für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware | „Backer Rod F”

NOMATEC®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

01 **Backer Rod F20** ↻

02 **Backer Rod F50** ⟷

mehr im Web: *www.eswe.de*

▶ **Weitere Abmessungen** und/oder Ausführungen auf ***www.eswe.de*** oder unter ***07045 9620-0***

Verarbeitungs-Tipp

03 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380** (Art.-Nr. 808-19) bzw. **SECUBASE 383** (Art.-Nr. 808-28) mit Wellenschliffklinge.



▶ Webshop ***www.eswe.de***

01-02 Schaumprofil Backer Rod F (voll) – Meterware
Rundes Vollmaterial in grau. Maximaler Schaumeinsatz für maximale Polsterwirkung. Endlos auf Rolle mit Durchmesser von ca. 6 bis 25 mm oder in Standardlänge 2 m mit Durchmesser von ca. 30 bis 60 mm. Für verschiedenste Aufgaben beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Lieferbar als Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. Ausführung Backer Rod XL, weiß auf Anfrage oder im Web unter: ***www.eswe.de***

03 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

▶ **Alternativen** Schaumprofil „O Round Delsoflex” Seite 12 *(145)* | Schaumprofil Quadro „C” Seite 14 *(143)* | Schaumprofil „O Round” Seite 15 *(142)*.

Lieferformen – Meterware als
⟷ Stangenware in Standardlängen 2 m (bzw. 1 m auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***)
↻ endlos auf Rolle im Spendekarton.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**



Schaumprofil Backer Rod F Rollenware ↻	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaß in mm Maß A	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Meter**	Staffelpreise per **Meter** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	● ↻	407-r03	5 F 15	22	15 ± 1	250	250	0,16	0,18	0,20	0,22	0,23
	● ↻	407-r04	5 F 20	22	20 ± 1	150	150	0,26	0,29	0,33	0,36	0,38
	● ↻	407-r07	5 F 25	22	25 ± 1	100	100	0,33	0,37	0,43	0,46	0,49
	Lieferformen:	↻ endlos auf Rolle im Spendekarton.										
	Lieferzeit:	5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.										
	Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**											



Schaumprofil Backer Rod F Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaß in mm Maß A	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	● ⟷	407-z11	5 F 30	22	30 ± 1	2	90	0,74	0,81	0,90	1,01	1,28
	● ⟷	407-z12	5 F 40	22	40 ± 1	2	60	1,26	1,39	1,52	1,70	2,11
	● ⟷	407-z13	5 F 50	22	50 ± 1	2	42	1,75	1,92	2,11	2,37	2,95
	Lieferformen:	⟷ Stangenware Standard 2 m.										
	Lieferzeit:	5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.										
	Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**											

Praktische Ergänzung	**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Sicherheitsmesser für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware | „System L”

NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

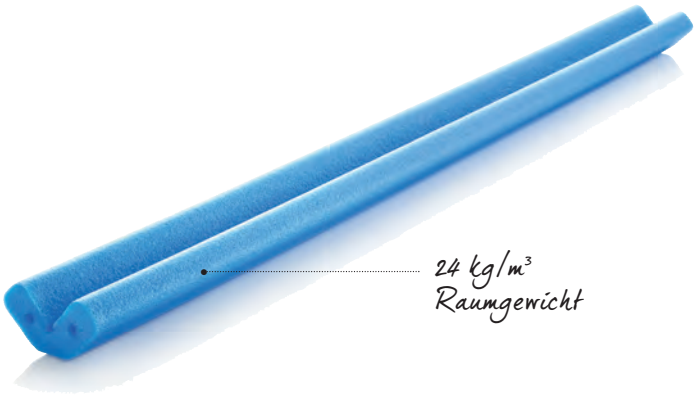

01 **System L 30 ⟷**
(DS 24)

mehr im Web: *www.eswe.de*

▶ **Weitere Abmessungen** und/oder Ausführungen auf ***www.eswe.de*** oder unter ***07045 9620-0***

Umwelt-Tipp ∞ LDPE (REC min. 30)

100 % recyclingfähig und aus min. **30 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 *(116)*.

Verarbeitungs-Tipp

02 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380**
(Art.-Nr. 808-19) bzw.
SECUBASE 383
(Art.-Nr. 808-28)
mit Wellenschliffklinge.
▶ Webshop ***www.eswe.de***



01 Schaumprofil System L – Meterware
Für die besonders sichere Stoßdämpfung von Kanten beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt. Sie haben die Wahl beim Raumgewicht (24 kg/m³ oder 34 kg/m³) und bei der Schaumstärke (min. ca. 20 mm bis max. ca. 50 mm). Ausführung System L HD (High Densitiy, 34 kg/m³) auf Anfrage oder im Web unter ***www.eswe.de***

02 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Lieferformen
⟷ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.

Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch Ecken, siehe Seite 33 *(124)* oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofillösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

▶ **Alternativen** Schaumprofil „L” Seite 24 *(133)* | Schaumprofil „L HMR” Seite 25 *(132)* | [Schaumprofil „System L HD”] ***www.eswe.de*** | Wellpappe Verpackungspolster Seite *(37)*.

Schaumprofil System L Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	⟷	**402-z01** 1	**L30**	24	65±2	65±2	30±2	1	140	1,10	1,16	1,22	1,28	1,34
		402-z04 1						2	70	1,92	2,14	2,35	2,56	2,83
	⟷	402-z02 1	L40	24	85±3	85±3	40±2	1	84	1,74	1,84	1,93	2,03	2,13
		402-z05 1						2	42	3,03	3,39	3,73	4,06	4,51
	⟷	402-z03 1	L50	24	98±3	98±3	50±2	1	56	2,58	2,73	2,87	3,02	3,16
		402-z06 1						2	28	4,50	5,04	5,55	6,03	6,71



Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).
Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Praktische Ergänzung	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	**Sicherheitsmesser** für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware | „L”

NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

01 **L 75x75-10** ⟷

mehr im Web: *www.eswe.de*

▶ **Weitere Abmessungen** und/oder Ausführungen auf ***www.eswe.de*** oder unter ***07045 9620-0***

Umwelt-Tipp
LDPE (REC min. 30)

100 % recyclingfähig und aus min. **30 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 *(116)*.

Verarbeitungs-Tipp

02 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380**
(Art.-Nr. 808-19) bzw.
SECUBASE 383
(Art.-Nr. 808-28)
mit Wellenschliffklinge.
▶ Webshop ***www.eswe.de***



01 Schaumprofil L – Meterware
Der einfache Polsterschutz für Kanten beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Lieferbar als Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt in den Schaumstärken 6 mm und 10 mm.

02 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Lieferformen
⟷ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch Ecken, siehe Seite 32 *(125)* oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofillösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

▶ **Alternativen** Schaumprofil „System L” Seite 23 *(134)* | Schaumprofil „L HMR” Seite 25 *(132)* | [NOMAPACK® L Rim Protection] ***www.eswe.de*** | Kantenschutzleisten Papier Seite *(85)* | Wellpappe Verpackungspolster Seite *(37)*.

Schaumprofil L Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	L ⟷	403-z01 1	L 50x50-6	30	50±2	50±2	6±1	1	480	0,37	0,39	0,42	0,44	0,46
		403-z05 1						2	240	0,68	0,75	0,82	0,87	0,98
	L ⟷	403-z02 1	L 75x75-10	30	75±3	75±3	10±1	1	210	0,76	0,80	0,84	0,89	0,93
		403-z06 1						2	105	1,37	1,52	1,67	1,77	2,00

Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).
Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**



Praktische Ergänzung	Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	**Sicherheitsmesser** für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware | „L HMR”

NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

schwach klebend (haftend)
Ausführung **HMR**, Abdeckband: weiß
Schenkel einseitig (innen) schwach selbstklebend ausgerüstet

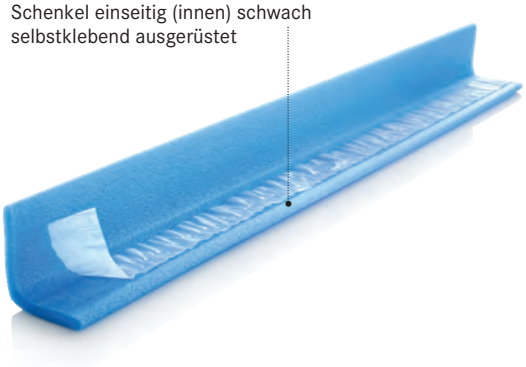

01 **L 75x75-10 HMR** ⟷

mehr im Web: *www.eswe.de*

▶ **Weitere Abmessungen** und/oder Ausführungen auf ***www.eswe.de*** oder unter ***07045 9620-0***

Umwelt-Tipp
LDPE (REC min. 30)

100 % recyclingfähig und aus min. **30 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 *(116)*.

Verarbeitungs-Tipp

02 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380**
(Art.-Nr. 808-19) bzw.
SECUBASE 383
(Art.-Nr. 808-28)
mit Wellenschliffklinge.
▶ Webshop ***www.eswe.de***



01 Schaumprofil L HMR (schwach selbstklebend) – Meterware
Der einfache Polsterschutz für Kanten beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Die selbstklebende Alternative/Ergänzung zu Schaumprofil L bzw. System L. Ein Schenkel einseitig, innen selbstklebend ausgerüstet. Ausführung **HMR** (Hotmelt Release) = schwach klebend, Abdeckband weiß. Lieferbar als Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt in den Schaumstärken 6 mm und 10 mm.

02 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Lieferformen
⟷ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch Ecken, siehe Seite 32 *(125)* oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofillösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

▶ **Alternativen** Schaumprofil „System L” Seite 23 *(134)* | Schaumprofil „L” Seite 24 *(133)* | [NOMAPACK® L 135x65-10 HMP] ***www.eswe.de***

Bitte beachten Sie zu „Klebeprodukten” unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2 *(155 sowie 2 im vorderen Teil)*.

Schaumprofil L HMR selbstklebend Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	⟷	403-z03 5	L 50x50-6 HMR	30	50±2	50±2	6±1	1	480	0,52	0,55	0,59	0,62	0,65
		403-z07 5						2	240	0,98	1,08	1,17	1,24	1,37
	⟷	403-z04 5	L 75x75-10 HMR	30	75±3	75±3	10±1	1	210	0,96	1,02	1,08	1,14	1,20
		403-z08 5						2	105	1,78	1,97	2,14	2,28	2,53

selbstklebend HMR (schwach klebend) Abdeckband: weiß



Bitte beachten Sie hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 *(155 sowie 2 im vorderen Teil)*.
Schenkel einseitig (innen) schwach selbstklebend ausgerüstet.

Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.
Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.
Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe**.

Praktische Ergänzung	**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	**Sicherheitsmesser** für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware | „U-FEP", „C BTH"

NOMAPACK®

01 **U-FEP** ⟷

02 **C BTH** ⟷

Umwelt-Tipp LDPE (REC min. 30)

100 % recyclingfähig und aus min. **30 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 *(116)*.

Verarbeitungs-Tipp

03 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380** (Art.-Nr. 808-19) bzw. **SECUBASE 383** (Art.-Nr. 808-28) mit Wellenschliffklinge.



▶ Webshop ***www.eswe.de***

01 Schaumprofil U-FEP – Meterware
Das spezielle U-Profil. Vielseitig dank des großen Innendurchmessers von 65 mm, daher auch als Alternative zu O-Profilen geeignet. Polsterschutz beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

02 Schaumprofil C BTH – Meterware
Spezieller Keramik- und Rundumschutz für Ecken und Kanten im Sanitärbereich. Extrem hohe Klemmkraft. Auch als Stapelschutz für hochpolierte und empfindliche Flächen verwendbar. Polsterschutz beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Meterware zum Selbstablängen oder als individuell fertig konfektionierter Zuschnitt.

03 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser" mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Lieferformen
⟷ Meterware in Standardlängen 1 m bzw. 2 m.
Individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profillänge. Darüber hinaus liefern wir Ihnen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele solcher Lösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

Alternativen Schaumprofil „O unslit" Seite 17 *(140)* | Schaumprofil „O pre-slit" Seite 19 *(138)* | Schaumprofil „O slit" Seite 20 *(139)*.

Schaumprofil U-FEP Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raumgewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	⟷	405-z26 5	U-FEP	30	9 ± 1	5 ± 5	65 ± 5	65 ± 5	1	120	0,98	1,03	1,08	1,12	1,17
		405-z27 5							2	60	1,56	1,78	1,98	2,15	2,45

Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.
Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.
Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Schaumprofil C BTH Stangenware ⟷	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raumgewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat 	⟷	410-z07 5	C-BTH	30	5,5 ± 1	34 ± 1	74 ± 4	1	120	0,98	1,03	1,08	1,13	1,18
		410-z08 5						2	60	1,61	1,82	2,08	2,20	2,55

Lieferformen: ⟷ Stangenware Standard 1 m bzw. 2 m.
Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.
Auf Anfrage auch individuelle Profillängen über unseren **Konfektionsservice made by eswe.**

Praktische Ergänzung	**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	**Sicherheitsmesser** für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofile | Ecken

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung?
Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: ***07045 9620-0*** *bzw. Ihre E-Mail an:* ***info@eswe.de***

Als zertifizierter NOMAPACK® Händler, NOMAPACK® Schaumverarbeiter sind wir Ihr erfahrener und kompetenter Partner, wenn es um Schaumprofile geht. Siehe Seite 6 *(151)*.

Schaumprofile | Ecken auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Schaumprofil „U Edge-Pad”	28 *(129)*
Schaumprofil „U-Tulpe Multishape”	29 *(128)*
„Team Sonderlösung”	30 *(127)*
Schaumprofil „U-Tulpe”	31 *(126)*
Schaumprofil „L”, „L HMR”	32 *(125)*
Schaumprofil „System L”	33 *(124)*
Schaumprofil „O Round Cut Corner”	34 *(123)*
Produktkategorie Geräte + Zubehör:	
Spende- und Schneidgerät	40 *(117)*

Recycling-Code umweltfreundlicher Materialien im Bereich Schaumprofile:

LDPE Polyethylen

mehr im Web: *www.eswe.de*

▶ **Weitere Abmessungen** und/oder Ausführungen auf ***www.eswe.de*** oder unter ***07045 9620-0***

Lieferformen
endlos auf Rolle/Spule
fertige Ecke

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung**
Siehe Seite 4-5 *(153-152 sowie 8 im vorderen Teil)*.

Bitte beachten Sie zu „Klebeprodukten” unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2 *(155 sowie 2 im vorderen Teil)*.

Und im Web unter
www.eswe.de/ecken/
https://blog.eswe.de/konfektionsservice/
https://blog.eswe.de/team-sonderloesung/

Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den vorderen Katalogteil (Hauptteil).

Schaumprofil | Meterware (abbruchperforiert) „U Edge-Pad”, „WS Edge-Pad”

NOMAPACK®

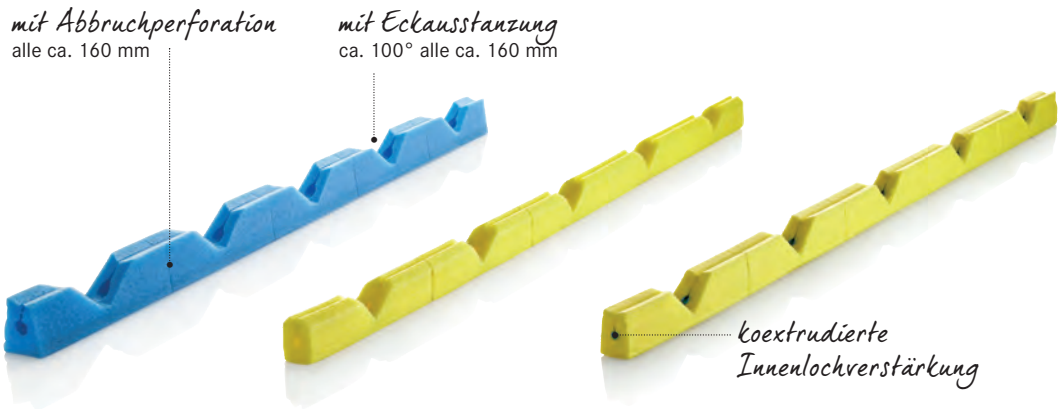

01 **U 6-12 Edge-Pad** ↻ 02 **WS 33 x 26 Edge-Pad YC** ↻ 03 **WS 33 x 26 Edge-Pad CYC** ↻

Umwelt-Tipp ∞ LDPE (REC min. 30)

100 % recyclingfähig und aus min. **30 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 *(116)*.

Verarbeitungs-Tipp

04 **Spende- und Schneidgerät** für Schaumprofil-Rollenware.
Siehe Seite 40 *(117)*.

Bitte beachten Sie die schrittweise Anpassung bei diesen Artikeln von „gelb” auf „blau” – angepasste Anforderungen an das Recycling bei NOMAPACK® Schaumprofilen.

01-03 Schaumprofil U Edge-Pad, WS Edge-Pad – Meterware
Universeller Polsterschutz für Ecken und Kanten beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Endlosecken, abbruchperforiert von der Rolle. Ob Sie den Schutz einer Ecke, einer fließenden Kante oder einer Rundung benötigen, U Edge-Pad bzw. WS Edge-Pad passt sich Ihren Bedürfnissen an. Durch die Perforation ist das Abtrennen, auch einzelner Ecken, kinderleicht.
Art.-Nr. 405-r14 mit koextrudierter Innenlochverstärkung.

04 Spende- und Schneidgerät für Schaumprofil-Rollenware
Stationär oder fahrbar (gegen Aufpreis). Spezieller Schneidkopf (gegen Aufpreis) für einfache, bedarfsgerechte, individuelle Längenzuschnitte. Speziell für Schaumprofile auf Rolle. Ausführlichere Unterlagen auf Anfrage – Beschreibung Seite 40 *(117)*.

Lieferformen
↻ Meterware endlos auf Rolle.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir Ihnen aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profilecke. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch Ecken oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofillösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

Alternativen Schaumprofil „U, WS” Seite 11 *(146)* | Schaumprofil „U-Tulpe multishape” Seite 29 *(128)* | „Team Sonderlösung” Ecken Seite 30 *(127)*.

Schaumprofil U, WS Edge-Pad Rollenware ↻	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Meter**	Staffelpreise per **Meter** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	↓ ↻	405-r04	5 WS 33 x 26 E-P YC	55	11 ± 1	3 ± 1	33 ± 1	25 ± 1	460	460	1,16	1,26	1,36	1,41	1,48
	↓ ↻	405-r14*	5 WS 33 x 26 E-P CYC	63	11 ± 1	3 ± 1	33 ± 1	26 ± 1	460	460	1,23	1,32	1,43	1,48	1,55
	↓ ↻	**405-r07**	5 **U 6-12 E-P**	35	15 ± 1	12 ± 1	40 ± 2	33 ± 2	240	240	0,87	0,96	1,06	1,12	1,21



*Mit koextrudierter Innenlochverstärkung.

Lieferformen: ↻ endlos auf Rolle, mit Eckausstanzung 100° und Abbruchperforation alle 160 mm.

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Bitte beachten Sie bei Artikel 405-r04 und 405-r14 die schrittweise Anpassung der Farbgebung von „gelb” auf „blau”.

Praktische Ergänzung	**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Spende- und Schneidgerät für Schaumprofile	40 *(117)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware | „U-Tulpe Multishape”

NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

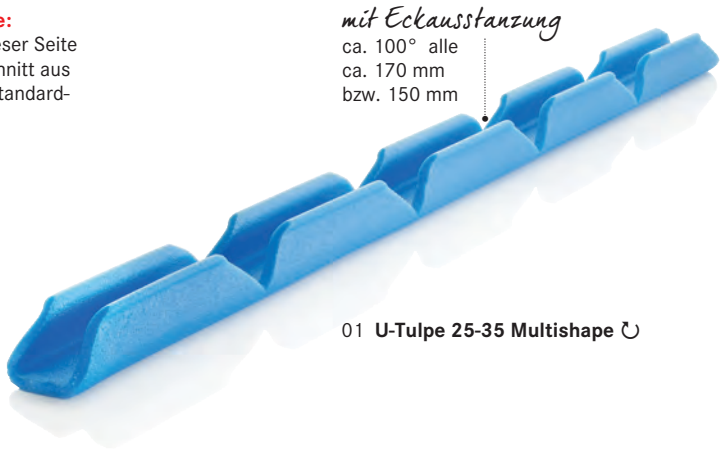

01 **U-Tulpe 25-35 Multishape** ↻

Umwelt-Tipp ∞ LDPE (REC min. 30)

100 % recyclingfähig und aus min. **30 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 *(116)*.

Verarbeitungs-Tipps

02 **Spende- und Schneidgerät** für Schaumprofil-Rollenware.
Siehe Seite 40 *(117)*.

03 **MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380** (Art.-Nr. 808-19) bzw. **SECUBASE 383** (Art.-Nr. 808-28) mit Wellenschliffklinge.
▶ Webshop ***www.eswe.de***



01 Schaumprofil U-Tulpe Multishape – Meterware
Die Endlosecke von der Rolle. Besonders geeignet für Produkte, deren fließende Kanten und Rundungen durchgehend geschützt werden müssen. Besonders flexibel durch den Gehrungsschnitt, kann das Profil individuell auf Ihre Anforderungen selbst abgelängt werden; ohne zusätzliche Hilfsmittel, einfach im Gehrungsschnitt „abreißen”. Damit ist vom lang geschwungenen Kantenschutz bis zur einzelnen Ecke alles möglich!

02 Spende- und Schneidgerät für Schaumprofil-Rollenware
Stationär oder fahrbar (gegen Aufpreis). Spezieller Schneidkopf (gegen Aufpreis) für einfache, bedarfsgerechte, individuelle Längenzuschnitte. Speziell für Schaumprofile auf Rolle. Ausführlichere Unterlagen auf Anfrage – Beschreibung Seite 40 *(117)*.

03 Verarbeitungs-Tipp: Sicherheitsmesser von MARTOR
Art.-Nr. 808-19 SECUNORM 380 bzw. Art.-Nr. 808-28 SECUBASE 383. Langer Klingenaustritt („Cuttermesser” mit bis zu 7,8 cm), Schnitttiefe 73 mm. Mit Wellenschliffklinge besonders für Schaumstoff geeignet. Ausführliche Unterlagen auf Anfrage oder unter ***www.eswe.de***

Lieferformen:
↻ Meterware endlos auf Rolle.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir Ihnen aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profilecke. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen z.B. auch Ecken oder auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen. Einige Beispiele individueller Schaumprofillösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

Alternativen Schaumprofil „U-Tulpe” Seite 9 *(148)* | Schaumprofil „U-Edge-Pad” Seite 28 *(129)* | „Team Sonderlösung” Ecken Seite 30 *(127)*.

Schaumprofil U-Tulpe Multishape Rollenware ↻	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Meter**	Staffelpreise per **Meter** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	↻	**404-r03**	1 U-Tulpe 5-15 MS	30	7 ± 1	3 ± 3	29 ± 2	16 ± 2	480	480	0,39	0,44	0,48	0,51	0,55
	↻	**404-r04**	1 U-Tulpe 15-25 MS	30	8 ± 1	10 ± 3	35 ± 2	24 ± 2	250	250	0,48	0,54	0,61	0,65	0,72
	↻	**404-r05**	1 U-Tulpe 25-35 MS	30	10 ± 1	20 ± 4	40 ± 3	35 ± 2	150	150	0,71	0,80	0,91	0,98	1,10
	↻	**404-r06**	1 U-Tulpe 35-45 MS	30	12 ± 2	25 ± 5	46 ± 3	41 ± 2	140	140	0,78	0,88	0,01	1,08	1,21
Lieferformen:	↻ endlos auf Rolle, mit Eckausstanzung 100° alle 170 mm (bei Art.-Nr. 404-r03 alle 150 mm)														
Lieferzeit:	1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).														



Praktische Ergänzung	**Verarbeitungstipps und Verarbeitungsgeräte**	siehe Seite	Rubrik im Katalog
1 2	1 **Spende- und Schneidgerät** für Schaumprofile	40 *(117)*	Geräte + Zubehör
	2 **Sicherheitsmesser** für Schaumprofile	*(113)*	Geräte + Zubehör

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Ecken | „Team Sonderlösung”

NOMAPACK®

01 **WS 35x26 BC** ◢

02 **WS 33x26 CYC** ◢

03 **U-Tulpe 0-30/70** ◢

Bitte beachten Sie die schrittweise Anpassung bei diesem Artikel von „gelb” auf „blau” – angepasste Anforderungen an das Recycling bei NOMAPACK® Schaumprofilen.

mehr im Web: *www.eswe.de*

▶ **Weitere Abmessungen** und/oder Ausführungen auf ***www.eswe.de*** oder unter ***07045 9620-0***

Team Sonderlösung

Unser Plus – Ihre Vorteile made by eswe – exklusiv für unsere Kunden...

made by eswe
exklusiv für eswe Kunden

Umwelt-Tipp
LDPE (REC min. 30)

100 % recyclingfähig und aus min. **30 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Infos Seite 41 *(116)*.

Schaumprofil „Team Sonderlösung” – Ecken verschweißt
Über das Team Sonderlösungen zur Standardlösung. Spezielle Kundenanforderungen haben zu diesen ganz speziellen Schaumprofil Ecken geführt. Von diesen Entwicklungen profitieren inzwischen eine Vielzahl von Kunden aus verschiedenen Branchen.

01 Ecke aus WS 35x26 BC
Art.-Nr. 405-e21. Ecke aus NOMAPACK® Schaumprofil WS 35x26 BC, Raumgewicht ca. 50 kg/m³, ca. 135 mm (gestreckte) Profillänge, Gehrung (ca. 90°) bei 35/100 mm, verschweißt.

02 Ecke aus WS 33x26 CYC
Art.-Nr. 405-e20. Ecke aus NOMAPACK® Schaumprofil WS 33x26 CYC, mit koextrudierter Innenlochverstärkung, Raumgewicht ca. 63 kg/m³, ca. 100 mm (gestreckte) Profillänge, Gehrung (ca. 100°) mittig, verschweißt.

03 Ecke aus U-Tulpe 0-30/70 Long Legs
Art.-Nr. 404-e25. Ecke aus NOMAPACK® Schaumprofil U-Tulpe 0-30/70 Long Legs, Raumgewicht ca. 33 kg/m³, ca. 400 mm (gestreckte) Profillänge, Gehrung (ca. 120°) mittig, verschweißt.

Lieferformen
◢ Fertige Ecke zum Aufstecken (verschweißt).

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir Ihnen aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profilecke. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.
Einige Beispiele individueller Schaumprofillösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

Schaumprofil Team Sonderlösung Ecken ◢	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raumgewicht in kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Schenkel-Länge E in mm	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	◢	405-e20	1 WS 33 x 26 CYC	63	12 ± 1	3 ± 1	33 ± 1	26 ± 1	50/ 50	200	0,29	0,31	0,33	0,37	0,42
	◢	**405-e21**	WS 35 x 26 BC	50	12 ± 1	3 ± 1	35 ± 2	26 ± 1	35/100	200	0,34	0,37	0,39	0,43	0,49
	◢	**404-e25***	U-Tulpe 0-30/70	33	14 ± 1	0 ± 1	94 ± 6	29 ± 2	200/200	250	0,90	0,96	1,02	1,04	1,10



Bitte beachten: symbolische Maßzeichnung

*Maß D = max. Innenbreite.

405-e20 Gehrung mittig ca. 100° verschweißt, mit koextrudierter Innenlochverstärkung;
405-e21 Gehrung 90° verschweißt;
404-e25 Gehrung mittig ca. 120° verschweißt.

Lieferformen: ◢ Profilecken verschweißt.

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

Bitte beachten Sie bei Artikel 405-e20 die schrittweise Anpassung der Farbgebung von „gelb” auf „blau”.

Auf Anfrage auch individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe.**

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Ecken | „U-Tulpe” verschweißt

NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

01 **U-Tulpe 15-25** ◢

mehr im Web: *www.eswe.de*

▶ **Weitere Abmessungen** und/oder Ausführungen auf ***www.eswe.de*** oder unter ***07045 9620-0***

Umwelt-Tipp LDPE (REC min. 30)

100 % recyclingfähig und aus min. **30 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Infos Seite 41 *(116)*.

01 Schaumprofil U-Tulpe – Ecken verschweißt
Produktschutz für Ecken und Kanten; beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Einfach im Handling durch die selbstklemmende Wirkung auf der Produktkante. Gestaffelte Klemmwirkungen von 5–15 mm bis 60-80 mm.

Lieferformen
◢ Fertige Ecke zum Aufstecken (verschweißt).

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir Ihnen aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profilecke. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.
Einige Beispiele individueller Schaumprofillösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

▶ **Alternativen** Schaumprofil „U-Tulpe” Seite 9 *(148)* | Schaumprofil „U-Tulpe Multishape” Seite 29 *(128)* | „Team Sonderlösung” Ecken Seite 30 *(127)*.

Schaumprofil U-Tulpe Ecken verschweißt ◢	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht in kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Schenkel-Länge E in mm	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	◢	404-e18	1 U-Tulpe 5-15	30	7 ± 1	3 ± 3	29 ± 2	16 ± 2	100/100	200	0,22	0,24	0,27	0,32	0,36
	◢	404-e19	1 U-Tulpe 15-25	30	8 ± 1	10 ± 3	35 ± 2	24 ± 2	100/100	200	0,25	0,28	0,30	0,36	0,40
	◢	404-e20	1 U-Tulpe 25-35	30	10 ± 1	20 ± 4	41 ± 2	35 ± 2	100/100	200	0,28	0,31	0,33	0,39	0,43
	◢	404-e21	1 U-Tulpe 35-45	30	12 ± 2	25 ± 5	47 ± 2	41 ± 2	100/100	200	0,32	0,36	0,39	0,44	0,49
	◢	404-e22	U-Tulpe 45-60	30	14 ± 2	30 ± 5	60 ± 2	57 ± 2	100/100	200	0,43	0,48	0,53	0,61	0,63
	◢	404-e23	U-Tulpe 60-80	30	15 ± 2	45 ± 5	66 ± 2	71 ± 2	100/100	200	0,53	0,60	0,64	0,74	0,77



Lieferformen: ◢ Profilecken 90° verschweißt.

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager) bzw. nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).

Auf Anfrage auch individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe**.

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Ecken | „L", „L HMR" verschweißt

NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment.

schwach klebend (haftend)
Ausführung **HMR**, Abdeckband: weiß
Schenkel einseitig (innen) schwach selbstklebend ausgerüstet

01 **L 50x50-6** ◢

02 **L 75x75-10 HMR** ◢

Team Sonderlösung

Unser Plus – Ihre Vorteile
made by eswe – exklusiv für unsere Kunden...

made by eswe
exklusiv für eswe Kunden

Umwelt-Tipp
LDPE (REC min. 30)

100 % recyclingfähig und aus min. **30 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 *(116)*.

01 Schaumprofil L – Ecken verschweißt
Der einfache, 3-seitige Polster-/Eckenschutz für Ecken und Kanten; beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). In Schaumstärken von ca. 6 mm und ca. 10 mm.

02 Schaumprofil L HMR (schwach selbstklebend) – Ecken verschweißt
Der einfache, 3-seitige Polster-/Eckenschutz für Ecken und Kanten; beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). Die selbstklebende Alternative/Ergänzung zu Schaumprofil L bzw. System L. Ein Schenkel einseitig, innen selbstklebend ausgerüstet. Ausführung HMR (Hotmelt Release) = schwach klebend, Abdeckband weiß. In Schaumstärken von ca. 6 mm und ca. 10 mm.

Lieferformen
◢ Fertige Ecke zum Aufstecken (verschweißt).

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir Ihnen aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profilecke. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.
Einige Beispiele individueller Schaumprofillösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 *(153-152)* oder unter ***www.eswe.de***

Alternativen Schaumprofil „System L" Ecken Seite 33 *(124)* | Schaumprofil „O Round Cut Corner" Seite 34 *(123)*.

Bitte beachten Sie zu „Klebeprodukten" unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2 *(155 sowie 2 im vorderen Teil)*.

Schaumprofil L Ecken verschweißt ◢	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht in kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Schenkel-Länge D in mm	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	◢	403-e01	L 50x50-6	30	50 ± 2	50 ± 2	6 ± 1	100/100	200	0,26	0,28	0,30	0,33	0,38
	◢	403-e02	L 75x75-10	30	75 ± 3	75 ± 3	10 ± 1	100/100	200	0,41	0,43	0,45	0,50	0,56



Lieferformen: ◢ Profilecken 90° verschweißt.
Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).
Auf Anfrage auch individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe.**

Schaumprofil L HMR Ecken verschweißt ◢	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht in kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Schenkel-Länge D in mm	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	◢	403-e03	L 50x50-6 HMR	30	50 ± 2	50 ± 2	6 ± 1	100/100	200	0,32	0,34	0,36	0,40	0,46
	◢	403-e04	L 75x75-10 HMR	30	75 ± 3	75 ± 3	10 ± 1	100/100	200	0,49	0,51	0,54	0,59	0,66

Selbstklebend HMR (schwach klebend) Abdeckband: weiß



Bitte beachten Sie hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 *(155 sowie 2 im vorderen Teil)*.
Schenkel einseitig (innen) schwach selbstklebend ausgerüstet.

Lieferformen: ◢ Profilecken 90° verschweißt.
Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).
Auf Anfrage auch individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe.**

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Ecken | „System L" verschweißt

NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standardsortiment.

01 **System L 20 HD** ◢
(High Density; DS 34)

Team Sonderlösung

Unser Plus – Ihre Vorteile made by eswe – exklusiv für unsere Kunden...

made by eswe
exklusiv für eswe Kunden

Umwelt-Tipp
LDPE (REC min. 30)

100 % recyclingfähig und (teilweise) aus min. **30 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 (116).

01 Schaumprofil System L – Ecken verschweißt
Der 3-seitige Polster-/Eckenschutz für Ecken und Kanten mit dem Mehr an Polsterschutz; beim Lagern oder Transport (innerbetrieblich oder beim Versand). In unterschiedlichen Polsterstärken von ca. 20 mm bis ca. 50 mm und Raumgewichten ca. 24 kg/m³ oder 34 kg/m³ (HD = High Density) lieferbar.

Lieferformen
◢ Fertige Ecke (verschweißt).

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 (155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil).

Konfektionsservice **Sonderlösung made by eswe**
Auf Wunsch schneiden wir Ihnen aus Standardprofilen kurzfristig Ihre individuelle Profilecke. Darüber hinaus liefern wir aus diesen Schaumprofilen auch Ihre ganz individuelle Schaumprofillösung. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.
Einige Beispiele individueller Schaumprofillösungen zeigen wir Ihnen auf den Seiten 4-5 (153-152) oder unter ***www.eswe.de***

Alternativen Schaumprofil „L, L HMR" Ecken Seite 32 (125) | Schaumprofil „O Round Cut Corner" Seite 34 (123).

Schaumprofil System L Ecken verschweißt ◢	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht in kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Schenkel-Länge D in mm	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	◢	**402-e01**	**L30**	24	63 ± 3	63 ± 3	30 ± 2	100/100	200	0,52	0,56	0,59	0,62	0,70
	◢	402-e02	L40	24	85 ± 3	85 ± 3	40 ± 2	100/100	200	0,78	0,83	0,87	0,93	0,99
	◢	402-e03	L50	24	98 ± 3	98 ± 3	50 ± 2	100/100	200	1,10	1,16	1,22	1,31	1,40



Lieferformen: ◢ Profilecken 90° verschweißt.
Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).
Auf Anfrage auch individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe.**

Schaumprofil System L Ecken verschweißt ◢	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht in kg/m³	Profilmaße in mm Maß A	Maß B	Maß C	Schenkel-Länge D in mm	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	◢	401-e01	L20 HD	34	52 ± 2	52 ± 2	21 ± 1	100/100	200	0,43	0,46	0,48	0,52	0,59
	◢	**401-e02**	**L30 HD**	34	63 ± 3	63 ± 3	30 ± 2	100/100	200	0,57	0,61	0,65	0,68	0,76
	◢	401-e03	L40 HD	34	80 ± 2	80 ± 2	40 ± 2	100/100	200	0,89	0,94	0,99	1,06	1,13
	◢	401-e04	L50 HD	34	97 ± 3	97 ± 3	50 ± 2	100/100	200	1,20	1,27	1,34	1,44	1,54



Lieferformen: ◢ Profilecken 90° verschweißt.
Lieferzeit: nach Absprache (i.d.R. ca. 10-15 Arbeitstage).
Auf Anfrage auch individuelle Profilecken über unseren **Konfektionsservice** bzw. **Team Sonderlösung made by eswe.**

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Ecken | „O Round Cut Corner”

NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

in 2 Größen (Außendurchmesser) und 3 Polsterstärken lieferbar!

01 **Cut Corner 75-15** ◢

01 Schaumprofil O Round Cut Corner
Der kostengünstige Eckenschutz. Praxisbewährter, effektiver Eckenschutz für Ihre Produkte. 3-seitige Eckpolster für sicheren Rundumschutz standardmäßig in zwei unterschiedlichen Außendurchmessern (75 mm und 100 mm) sowie je drei verschiedenen Polsterstärken (10 mm, 15 mm und 20 mm) verfügbar. Extrem einfach und als Standardlösung enorm kostengünstig. Für mehr Polsterschutz sind die Ecken beliebig kombinierbar.

Lieferformen
◢ Fertige Ecke.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Alternativen Schaumprofil „L, L HMR” Ecken Seite 32 *(125)* | Schaumprofil „System L” Ecken Seite 33 *(124)*.

Schaumecken Econom Cut Corner ◢	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Außendurchmesser (A) / Polsterstärke (P)	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	◢	434-01 1	75-10	30	75 ± 3 / 10	200	0,11	0,13	0,15	0,17	0,22
	◢	434-05 1	75-15	30	75 ± 3 / 15	200	0,19	0,21	0,23	0,26	0,32
	◢	434-02 1	75-20	30	75 ± 3 / 20	200	0,25	0,28	0,31	0,34	0,41
	◢	434-03 1	100-10	30	100 ± 4 / 10	200	0,17	0,19	0,21	0,24	0,30
	◢	434-06 1	100-15	30	100 ± 4 / 15	200	0,23	0,27	0,28	0,31	0,38
	◢	434-04 1	100-20	30	100 ± 4 / 20	200	0,34	0,37	0,40	0,44	0,53

Lieferformen: ◢ fertige Ecke aus Rundmaterial.
Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofile | Pads

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung?
Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: ***07045 9620-0*** *bzw. Ihre E-Mail an:* ***info@eswe.de***

Als zertifizierter NOMAPACK® Händler, NOMAPACK® Schaumverarbeiter sind wir Ihr erfahrener und kompetenter Partner, wenn es um Schaumprofile geht. Siehe Seite 6 *(151)*.

Schaumprofile | Pads auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Schaumprofil Pads „Flach”	36 *(121)*
Schaumprofil Pads „Pilz”	37 *(120)*
Schaumprofil Pads Rund „Halfmoon”	38 *(119)*
[L 135x65-10 HMP]*	
[Glas Pads]*	

[...]* entsprechende Artikel im Web unter ***www.eswe.de***

Recycling-Code umweltfreundlicher Materialien im Bereich Schaumprofil Pads

LDPE Polyethylen

NOMAPACK® Glas Pads – vernetzter Polyethylen (PE) Schaum – nicht problemlos recyclingfähig

mehr im Web: *www.eswe.de*

▶ **Weitere Abmessungen** und/oder Ausführungen auf ***www.eswe.de*** oder unter ***07045 9620-0***

Lieferformen
↔ Stangenware, abbruchperforiert

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung**
Siehe Seite 4-5 *(153-152 sowie 8 im vorderen Teil)*.

Bitte beachten Sie zu „Klebeprodukten” unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2 *(155 sowie 2 im vorderen Teil)*.

Und im Web unter
www.eswe.de/pads/

Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den vorderen Katalogteil (Hauptteil).

Schaumprofil | Meterware (abbruchperforiert) Pads „Flach”

NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

schwach klebend (haftend)
Ausführung HMR
Abdeckband: weiß

mit Abbruchperforation
alle ca. 50 mm

mit Abbruchperforation
alle ca. 64 mm

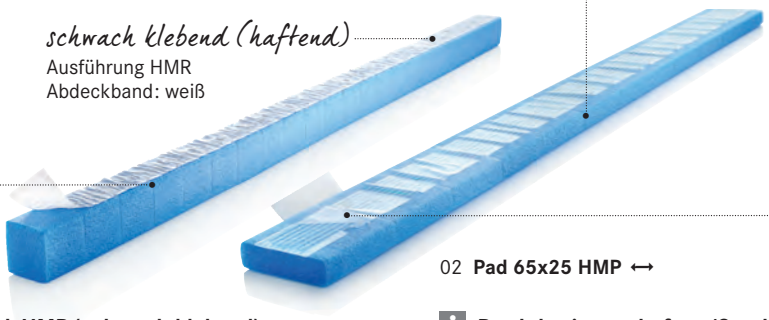

permanent - stark klebend
Ausführung HMP
Abdeckband: transparent

01 **Pad 50x50 HMR ↔**

02 **Pad 65x25 HMP ↔**

Umwelt-Tipp ∞ LDPE (REC min. 30)

100 % recyclingfähig und aus min. **30 % Rezyklat**. Das ist **ökologisch sinnvoll** und auch **im Sinne** des **VerpackG!**
▶ Weitere Informationen finden Sie auf Seite 41 *(116)*.

01-02 Schaumprofil Pad Flach HMR (schwach klebend), Schaumprofil Pad Flach HMP (permanent klebend)
Schaumpads sind selbstklebende Stoßdämpfer für empfindliche Produkte. In Größe und Form Ihren Bedürfnissen angepasst. Als kostengünstige Standardlösung. Lieferbar als Stangenware (ca. 1.150 mm lang), unterseitig selbstklebend ausgerüstet, größenvariabel durch Abbruch-perforation.
Ausführung **HMR** (Hotmelt Release) = schwach klebend, Abdeckband: weiß.
Ausführung **HMP** (Hotmelt Permanent) = stark klebend, Abdeckband: transparent.

Lieferformen
↔ abbruchperforierte Stangenware à 1,15 m.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung**
Auf Wunsch liefern wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen, Materialien, Farben etc. Als rechteckiger Zuschnitt (Pad) aber auch z.B. als Stanzteil mit Ihrer ganz individuellen Freiform. Bitte hierzu Mindest-mengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Schaumprofil „Pads Pilz” Seite 37 *(120)* | Schaum-profil „Pads Rund, Halfmoon” Seite 38 *(119)* | [Glas Pads] ***www.eswe.de***

Bitte beachten Sie zu „Klebeprodukten” unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2 *(155 sowie 2 im vorderen Teil)*.

Schaumpads Flach HMR ↔ (schwach klebend)	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß L	Maß B	Maß H	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei ge-schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	↔	411-08s	1 50x10 HMR	24	50±8 x	50±3 x	10±1 (1)	1,15	506	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10
	↔	411-09s	1 50x20 HMR	24	50±8 x	50±3 x	20±2 (1)	1,15	506	0,05	0,06	0,08	0,09	0,12
	↔	411-10s	1 50x50 HMR	24	50±8 x	50±3 x	50±3 (1)	1,15	506	0,11	0,13	0,14	0,17	0,21
	↔	411-11s	1 65x25 HMR	24	64±8 x	65±3 x	25±2 (2)	1,15	504	0,13	0,15	0,17	0,20	0,25
	↔	411-12s	1 100x25 HMR	24	96±8 x	100±3 x	25±2 (3)	1,15	204	0,20	0,23	0,27	0,32	0,41
	↔	411-13s	1 100x50 HMR	24	96±8 x	100±3 x	50±3 (3)	1,15	204	0,34	0,40	0,44	0,52	0,66

selbstklebend HMR (schwach klebend) Abdeckband: weiß



Bitte beachten Sie hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 *(155 sowie 2 im vorderen Teil)*.
Unterseite schwach selbstklebend (haftend) ausgerüstet; Abdeckband weiß.
Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x B x H).

Lieferformen: ↔ Stangenware à 1,15 m, abbruchperforiert, dadurch längenvariabel von 50/64/96 mm bis 1.150 mm.
(1) längenperforiert alle 50 mm = 23 Stück pro Stange.
(2) längenperforiert alle 64 mm = 18 Stück pro Stange.
(3) längenperforiert alle 96 mm = 12 Stück pro Stange.

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Schaumpads Flach HMP ↔ (permanent klebend)	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß L	Maß B	Maß H	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei ge-schlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
blau = mindest. 30 % Rezyklat	↔	411-08p	1 50x10 HMP	24	50±8 x	50±3 x	10±1 (1)	1,15	506	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10
	↔	411-09p	1 50x20 HMP	24	50±8 x	50±3 x	20±2 (1)	1,15	506	0,05	0,06	0,08	0,09	0,12
	↔	411-10p	1 50x50 HMP	24	50±8 x	50±3 x	50±3 (1)	1,15	506	0,11	0,13	0,14	0,17	0,21
	↔	411-11p	1 65x25 HMP	24	64±8 x	65±3 x	25±2 (2)	1,15	504	0,13	0,15	0,17	0,20	0,25
	↔	411-12p	1 100x25 HMP	24	96±8 x	100±3 x	25±2 (3)	1,15	204	0,20	0,23	0,27	0,32	0,41
	↔	411-13p	1 100x50 HMP	24	96±8 x	100±3 x	50±3 (3)	1,15	204	0,34	0,40	0,44	0,52	0,66

selbstklebend HMP (permanent/stark klebend) Abdeckband: transparent



Bitte beachten Sie hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 *(155 sowie 2 im vorderen Teil)*.
Unterseite permanent/stark selbstklebend ausgerüstet; Abdeckband transparent.
Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x B x H).

Lieferformen: ↔ Stangenware à 1,15 m, abbruchperforiert, dadurch längenvariabel von 50/64/96 mm bis 1.150 mm.
(1) längenperforiert alle 50 mm = 23 Stück pro Stange.
(2) längenperforiert alle 64 mm = 18 Stück pro Stange.
(3) längenperforiert alle 96 mm = 12 Stück pro Stange.

Lieferzeit: 1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware (abbruchperforiert) Pads „Pilz”

NOMAPACK®

mit Abbruchperforation
alle ca. 50 mm

permanent – stark klebend
Ausführung P
Abdeckband: braun

schwach klebend (haftend)
Ausführung D
Abdeckband: weiß

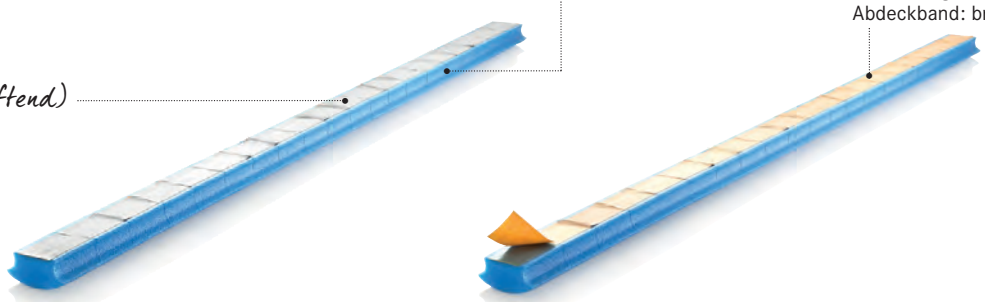

01 **Pad 25 / 1 m D 50 mm ⟷**

02 **Pad 25 / 1 m P 50 mm ⟷**

01–02 Schaumprofil Pad Pilz D (schwach klebend), Schaumprofil Pad Pilz P (permanent klebend)
Schaumpads sind selbstklebende Stoßdämpfer für empfindliche Produkte. In Größe und Form Ihren Bedürfnissen angepasst. Als kostengünstige Standardlösung (z.B. als Pilz Pad). Lieferbar als Stangenware (ca. 1.000 mm lang), unterseitig selbstklebend ausgerüstet, größenvariabel durch Abbruchperforation. Besonders einfach im Handling durch die spezielle „Pilzform”.
Ausführung **D** (removable adhesive) = schwach haftender Kleber, Abdeckband: weiß.
Ausführung **P** (permanent adhesive) = permanent, stark haftender Kleber, Abdeckband: braun.

Lieferformen
⟷ abbruchperforierte Stangenware à 1 m.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung**
Auf Wunsch liefern wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen, Materialien, Farben etc. Als rechteckiger Zuschnitt (Pad) aber auch z.B. als Stanzteil mit Ihrer ganz individuellen Freiform. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Schaumprofil „Pads Flach” Seite 36 *(121)* | Schaumprofil „Pads Rund, Halfmoon” Seite 38 *(119)* | [Glas Pads] ***www.eswe.de***

Bitte beachten Sie zu „Klebeprodukten” unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2 *(155 sowie 2 im vorderen Teil)*.

Schaumpads Pilz D ⟷ (schwach klebend)	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß L	Maß B	Maß H	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	⟷	411-04s	5 25/1 m D 50 mm	30	50 x 55 ± 4	41 ± 2	25 ± 2	1	3.200	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11

Bitte beachten Sie hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 *(159 sowie 2 im vorderen Teil)*.
Unterseite schwach selbstklebend (haftend) ausgerüstet; Abdeckband weiß.
Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x B x H).

Lieferformen: ⟷ Stangenware à 1 m, abbruchperforiert alle 50 mm = 20 Stück / Stange. Dadurch längenvariabel von 50 mm bis 1000 mm.

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Schaumpads Pilz P ⟷ (permanent klebend)	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß L	Maß B	Maß H	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	⟷	411-04p	5 25/1 m P 50 mm	30	50 x 55 ± 4	41 ± 2	25 ± 2	1	3.200	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11

Bitte beachten Sie hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 *(159 sowie 2 im vorderen Teil)*.
Unterseite permanent/stark selbstklebend ausgerüstet; Abdeckband braun.
Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x B x H).

Lieferformen: ⟷ Stangenware à 1 m, abbruchperforiert alle 50 mm = 20 Stück / Stange. Dadurch längenvariabel von 50 mm bis 1000 mm.

Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofil | Meterware (abbruchperforiert) Pads „Halfmoon”

NOMAPACK®

Bitte beachten Sie:
Die Abbildungen auf dieser Seite zeigen nur einen Ausschnitt aus unserem verfügbaren Standard-sortiment.

schwach klebend (haftend)
Ausführung D
Abdeckband: weiß

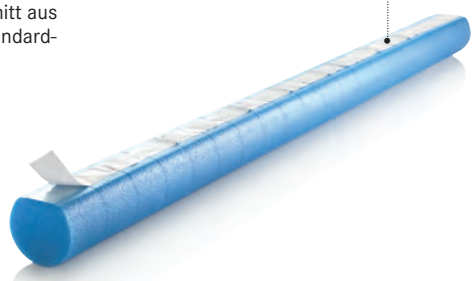

01 **Pad Halfmoon 50/1 m D 50 ⟷**

permanent - stark klebend
Ausführung P
Abdeckband: braun

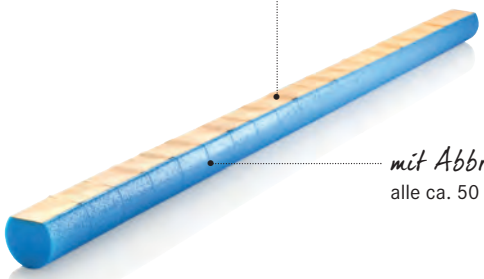

mit Abbruchperforation
alle ca. 50 mm

02 **Pad Halfmoon 40/1 m P 40 ⟷**

01–02 Schaumprofil Pad Halfmoon D (schwach klebend), Schaumprofil Pad Halfmoon P (permanent klebend)
Schaumpads sind selbstklebende Stoßdämpfer für empfindliche Produkte. In Größe und Form Ihren Bedürfnissen angepasst. Als kostengünstige Standardlösung (z.B. als Halfmoon Pad, rund). Lieferbar als Stangenware (ca. 1.000 mm lang), unterseitig selbstklebend ausgerüstet, größenvariabel durch Abbruchperforation
Ausführung **D** (removable adhesive) = schwach haftender Kleber, Abdeckband: weiß.
Ausführung **P** (permanent adhesive) = permanent, stark haftender Kleber, Abdeckband: braun.

Lieferformen
⟷ abbruchperforierte Stangenware à 1 m.

Produkteigenschaften/Symbolerklärungen
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 und 6-7 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung**
Auf Wunsch liefern wir ganz individuell für Sie in anderen Abmessungen, Materialien, Farben etc. Als rechteckiger Zuschnitt (Pad) aber auch z.B. als Stanzteil mit Ihrer ganz individuellen Freiform. Bitte hierzu Mindestmengen und Lieferzeiten anfragen.

Alternativen Schaumprofil „Pads Flach” Seite 36 *(121)* | Schaumprofil „Pads Pilz” Seite 37 *(120)* | [Glas Pads] ***www.eswe.de***

Bitte beachten Sie zu „Klebeprodukten” unseren wichtigen Hinweis auf Seite 2 *(155 sowie 2 im vorderen Teil)*.

Schaumpads Halfmoon D ⟷ (schwach klebend)	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß L	Maß H	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	⟷	411-01s	5 40 D	30	50 x	42 ± 1	1	2.000	0,09	0,10	0,12	0,12	0,14
	⟷	411-02s	5 50 D	30	50 x	51 ± 2	1	1.200	0,12	0,14	0,16	0,17	0,19
	⟷	411-03s	5 60 D	30	50 x	58 ± 2	1	1.000	0,15	0,17	0,19	0,20	0,22

Bitte beachten Sie hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 *(155 sowie 2 im vorderen Teil)*.
Unterseite schwach selbstklebend (haftend) ausgerüstet; Abdeckband weiß.
Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x H).

Lieferformen: ⟷ Stangenware à 1 m, abbruchperforiert alle 50 mm = 20 Stück / Stange. Dadurch längenvariabel von 50 mm bis 1000 mm.
Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Schaumpads Halfmoon P ⟷ (permanent klebend)	Form/ Farbe/ Lieferf.	Artikel-Nr.	Type	Raum-gewicht kg/m³	Profilmaße in mm Maß L	Maß H	Profil-Länge in m	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
	⟷	411-01p	5 40 P	30	50 x	42 ± 1	1	2.000	0,09	0,10	0,12	0,12	0,14
	⟷	411-02p	5 50 P	30	50 x	51 ± 2	1	1.200	0,12	0,14	0,16	0,17	0,19
	⟷	411-03p	5 60 P	30	50 x	58 ± 2	1	1.000	0,15	0,17	0,19	0,20	0,22

Bitte beachten Sie hierzu unseren **Wichtigen Hinweis** auf Seite 2 *(159 sowie 2 im vorderen Teil)*.
Unterseite permanent/stark selbstklebend ausgerüstet; Abdeckband transparent.
Erstes und letztes Pad einer Stange können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = L x H).

Lieferformen: ⟷ Stangenware à 1 m, abbruchperforiert alle 50 mm = 20 Stück / Stange. Dadurch längenvariabel von 50 mm bis 1000 mm.
Lieferzeit: 5 i.d.R. ca. 5-10 Arbeitstage.

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Schaumprofile | Geräte + Zubehör
Spende- und Schneidgerät

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung?
Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter:
***07045 9620-0** bzw. Ihre*
*E-Mail an: **info@eswe.de***

Schaumprofile | Geräte + Zubehör auf einen Blick

Inhaltsübersicht

	Seite
Spende- und Schneidgerät	40 *(117)*
Produktkategorie NOMAPACK® Schaumprofile:	
Schaumprofil „U-Tulpe”	8- 9 *(149-148)*
Schaumprofil „U”, „WS”	10-11 *(147-146)*
Schaumprofil „U Edge-Pad”	28 *(129)*
Schaumprofil „U-Tulpe Multishape”	29 *(128)*
Produktkategorie Geräte + Zubehör:	
Sicherheitsmesser	*(113)*

Produkteigenschaften / Symbolerklärung
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 im vorderen Teil)*.

Konfektionsservice **Sonderlösung**
Siehe Seite 4-5 *(153-152 sowie 8 im vorderen Teil)*.

Und im Web unter
www.eswe.de/geraete-zubehoer/

Die schräggestellten, grauen Seitenzahlen beziehen sich auf den vorderen Katalogteil (Hauptteil).

Spende- und Schneidgerät | Schaumprofil-Rollen

01 **Spende- und Schneidgerät**
für Schaumprofil-Rollen
komplett: Art.-Nr. 809-01 bis 809-04

Team Sonderlösung

Unser Plus – Ihre Vorteile
made by eswe – exklusiv für unsere Kunden...

made by eswe
exklusiv für eswe Kunden

01 Abrollhilfe für Schaumprofil-Rollenware
Stationär oder fahrbar (gegen Aufpreis). Spezieller Schneidkopf (gegen Aufpreis) für einfache, bedarfsgerechte, individuelle Längenzuschnitte. Speziell für Schaumprofile auf Rolle (U, U-Tulpe und WS-Profile); Profil-Spule/-Rolle einfach flach auf den Drehteller legen, dadurch kein mühsames, teilweise umständliches Handling wie bei herkömmlichen Systemen.

Universeller Abrollteller (U, U-Tulpe, WS)
Art.-Nr. 809-01. Der drehbar gelagerte „Teller" besteht aus einem 3-beinigen Fußkreuz und dient zur Aufnahme einer handelsüblichen Rolle mit gewickelten Schaumprofilen – z.B. U-Profile, U-Tulpe-Profile oder WS-Profile.

Schneideinheit
Art.-Nr. 809-02. Mit dem verstellbaren Anschlag und dem einfach zu bedienenden Schneidkopf in ergonomischer Arbeitshöhe haben Sie immer genügend Schaumprofile griff- und verarbeitungsbereit. Komplett mit Ausleger, Messer und Anti-Rückrutschbremse für das Schaumprofil.

Längenanschlag
Art.-Nr. 809-03. Manuell einstellbarer Anschlag bis ca. 50 cm Profillänge. Optimale Ergänzung bei immer gleichlangen bzw. sich häufig wiederholenden Zuschnittlängen.

Lenkrollensatz (feststellbar)
Art.-Nr. 809-04. Durch Rollen mit Feststeller ist der Drehteller immer mobil – aber trotzdem standfest.

Produkteigenschaften/Symbolerklärung
Siehe Seite 2 *(155 sowie 2 im vorderen Teil)*.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Telefon 07045 9620-0 oder per E-Mail: info@eswe.de

Hinweis – Die Lieferung der auf dieser Seite gezeigten Verarbeitungsgeräte erfolgt immer ohne Verbrauchsmaterial. Abbildungen sind ähnlich, Geräte können daher in der Farbe und/oder Ausführung abweichen.

Spende- und Schneidgerät	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Versand-Einheit = **Stück**	Staffelpreise per **Stück** in **€** (o. MwSt.) bei geschlossener Abnahme von Verpack-Einheiten (VE) 10 VE	5 VE	3 VE	2 VE	1 VE
Abrollgerät für Schaumprofil-Rollen	809-01	1 Universeller Abrollteller (U, U-Tulpe, WS)	1					610,00
	809-02	1 Schneideinheit	1					410,00
	809-03	1 Längenanschlag	1					105,00
	809-04	1 Lenkrollensatz (feststellbar)	1					50,00
	Lieferzeit:	1 ca. 1-3 Arbeitstage (i.d.R. ab Lager).						

Praktische Ergänzungen	Verarbeitungstipps	siehe Seite	Rubrik im Katalog
	Schaumprofil Rollenware	9 *(148)*, 11 *(146)* 29 *(128)*, 30 *(127)*	Schaumprofil

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Recycling und Nachhaltigkeit NOMAFOAM®

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung?
Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter:
***07045 9620-0** bzw. Ihre*
*E-Mail an: **info@eswe.de***

Polyethylen (LDPE) ist umweltfreundlich, weil zu 100 % recyclingfähig
Die von uns vertriebenen NOMAFOAM® Profile – NOMAPACK®, NOMATEC® und NOMA® PROTECT – sind aus Polyethylen (LDPE) und damit bei sortenreiner Entsorgung zu 100 % recyclingfähig.
Das ist ökologisch sinnvoll und damit ganz im Sinne des VerpackG.
Polyethylen ist ungiftig, grundwasserneutral und verbrennt, ohne dass dabei giftige Stoffe entstehen. Durch den hohen Brennwert von Polyethylen ist dieser Kunststoff auch gern in Verbrennungsanlagen gesehen, weil dadurch die Zugabe von Öl und/oder Gas für den thermischen Prozess reduziert werden kann.
Aber: Polyethylen ist (eigentlich) viel zu schade, um es einfach nur zu verbrennen.

Bio-Polyethylen (LDPE) ist umweltfreundlich, weil zu 100 % recyclingfähig und aus nachwachsenden Rohstoffen
Bio-Polyethylen steht für Nachhaltigkeit, weil hier das Polyethylen (LDPE) aus nachwachsenden Rohstoffen (natürlich der Non-Food-Industrie) zur Herstellung verwendet wird.
Ausführliche Informationen finden Sie auch unter ***https://eswe.de/recycling-und-nachhaltigkeit***
Die von uns gelieferten NOMAPACK® Schaumprofile O bestehen zu 50 % aus Bio-Polyethylen.
Ob nmcnaturefoam® oder Polyethylen (LDPE) – immer zusammen sammeln, zusammen recyceln.
Auch hier gilt: Das ist ökologisch sinnvoll und damit auch ganz im Sinne des VerpackG.

Einordnung Rezyklat nach der Herkunft
Unterschieden wird zwischen **PIR** (Post-Industrial-Recycling) und **PCR** (Post-Consumer-Recycling).

Das Verwenden von Produktionsabfällen wird auch als Industrie Recycling (PIR) bezeichnet. Industrie Recycling wird in der Verpackungsbranche bereits seit Jahren erfolgreich umgesetzt. Diese Form des Recyclings ist vergleichsweise einfach. Da diese „Abfälle" in der Regel sehr sauber sind und dadurch direkt dem Produktionsprozess wieder zugeführt werden können.

Beim Post-Consumer-Recycling werden „gebrauchte" Verpackungen, beispielsweise „Altfolien" wieder zu neuen Verpackungen.
Beim PCR (Post-Consumer-Recycling) ist die Aufbereitung der „Abfälle" deutlich aufwendiger als beim PIR (Post-Industrial-Recycling).

Ob PIR oder PCR – für beide gilt, dass die Lebensdauer des Rohstoffes um ein Vielfaches erhöht und somit die Umwelt aktiv entlastet wird. Das ist ökologisch sinnvoll und damit auch ganz im Sinne des VerpackG.

Noch ein kleiner Hinweis: Bei Produkten, die (zumindest teilweise) aus Recyclingmaterial bestehen, kann es zudem zu leichten Farbabweichungen und besonders bei Folien auch zu sogenannten Fremdeinschlüssen kommen.

Umweltfreundlich, weil 100% recyclingfähig und (teilweise) aus Rezyklat
Die von uns vertriebenen NOMAPACK® Produkte bestehen heute aus bis zu 30 % Rezyklat. In einer Kombination aus Post-Industrial-Recycling (PIR) und Post-Consumer-Recycling (PCR) Material.
Das schont schon heute Ressourcen von morgen und ist damit auch ökologisch sinnvoll.
Immer mehr NOMAPACK® Schaumprofile enthalten jetzt ***mindestens 30 % Rezyklat*** – bisher „bis zu 30 % Rezyklat" – von unabhängiger Stelle zertifiziert. Sie wollen wissen, ob Ihr NOMAPACK® Schaumprofil auch schon diesen zertifizierten Rezyklatanteil aufweist? Sprechen Sie uns bitte an!

Nachhaltigkeit von NOMAFOAM® Schaumprofilen
Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit von NOMAFOAM® – NOMAPACK®, NOMATEC® und NOMA® PROTECT – finden Sie auch unter:
https://eswe.de/recycling-und-nachhaltigkeit

Unser Beitrag zur Nachhaltigkeit von NOMAFOAM® Produkten
Die bei uns anfallenden Reste aus der Individualisierung von Schaumprofil-Produkten aus unserem Konfektionsservice und/oder Team Sonderlösung sind kein Abfall – sondern Rohstoff! Diese werden bei uns sortenrein gesammelt, kompaktiert und zu neuen NOMAFOAM® Produkten hergestellt – garantiert!
Wenn auch Sie gebrauchte NOMAFOAM® – NOMAPACK®, NOMATEC® und NOMA® PROTECT Produkte haben, die diesem Recyclingkreislauf zugeführt werden sollen/können – sprechen Sie uns bitte an!

Das alles zeichnet NOMAFOAM® aus:

NOMAFOAM® ist umweltfreundlich, weil zu 100 % recyclingfähig.

nmcnaturefoam®
Umweltfreundlich, weil zu 100 % recyclingfähig und aus nachwachsenden Rohstoffen der Nonfood-Industrie.

Umweltfreundlich, weil zu 100 % recyclingfähig und (teilweise) aus Rezyklat.

Zertifiziertes NOMAPACK® Schaumprofil mit mindestens 30 % Rezyklat-Anteil.

Umweltfreundlich, weil zu 100 % recyclingfähig, aber auch (teilweise) aus Rezyklat und (teilweise) aus nachwachsenden Rohstoffen der Nonfood-Industrie.

Höherer Bedarf als in unseren Staffelmengen? Wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Noch viel mehr, online: ***www.eswe.de***

Ihr Online-Shop für Verpackungsmittel: *www.eswe.de*
Schnell und einfach das gesuchte Produkt finden, vergleichen und ohne Probleme online bestellen. Ein zusätzlicher Vorteil für Sie: im eswe Online-Shop ist die Produktpalette noch größer als im neuen Katalog. Und Sie können 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr bei uns reinschauen!
Ihre Daten sind bei uns sicher, dank bester Verschlüsselungstechnologie mit unserem SSL-Zertifikat – auch darauf können Sie sich verlassen.

Online sind Sie immer auf dem neuesten Stand: neue Produkte finden Sie hier sogar etwas früher. Im Vergleich zum Printkatalog finden Sie auch zusätzliche Produkte und Abmessungen.

Natürlich erfahren Sie auf unserer Website auch wer wir sind, was uns wichtig ist und vieles andere mehr. Viele downloadbare Datenblätter und Zertifikate runden unseren Web-Auftritt ab.

eswe goes Social-Media
Ihr Partner auf (fast) allen Kanälen: Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu bleiben.
Ob Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing oder YouTube – Sie finden uns!

Kompakte Informationen zu Sonderlösungen, Neuheiten und/oder neue Produkte aus dem Hause eswe finden Sie auch immer in unserem Blog unter: ***https://blog.eswe.de***

Mit unserem Newsletter profitieren Sie von attraktiven Vorteilen und Tipps rund um Ihren Einkauf bei eswe. Melden Sie sich gleich zum eswe Newsletter an unter: ***www.eswe.de/newsletter***

Auch unser neuer Katalog 2024 steht zum Download bereit
Der neue eswe Katalog kann auch online geblättert werden. Und wenn Sie weitere Kataloge wünschen – einfach bestellen unter: ***www.eswe.de/die-eswe-kataloge***

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Anwendung?
Benötigen Sie Muster?
Haben Sie andere Wünsche oder andere Ideen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter:
***07045 9620-0** bzw. Ihre*
*E-Mail an: **info@eswe.de***

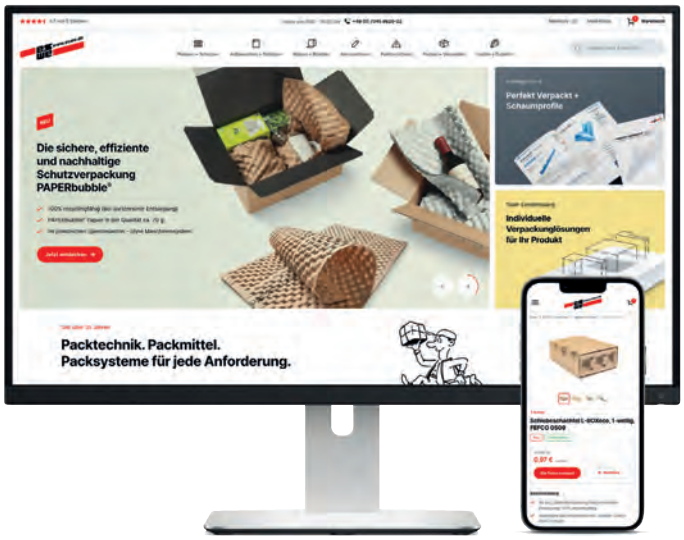

www.eswe.de macht sich noch schöner und funktionaler für Sie. Den Start planen wir gegenwärtig für Ende erstes Quartal 2024 – über unseren Newsletter informieren wir Sie natürlich gerne, wenn es dann so weit ist. Bis dahin bleibt der „aktuelle" Online-Shop natürlich jederzeit für Sie erreichbar.

Ab hier: **PERFEKT VERPACKT**
Packtechnik. Packmittel. Packsysteme für jede Anforderung.

PERFEKT VERPACKT:
Ein komplettes Lieferprogramm an Verpackungsmaterialien, das heute für den Versand wertvoller Produkte unabdingbar ist.
Dabei unterteilen wir in folgende Bereiche:

- Produktkategorie **Polstern + Schützen**:
Luftpolsterprodukte, Schaumprodukte, Wellpappe etc.

- Produktkategorie **Aufbewahren + Schützen**:
Folienprodukte wie Beutel und Schlauchfolien

- Produktkategorie **Kleben + Bündeln**:
Pack- und Klebebänder aller Art

- Produktkategorie **Kennzeichnen**:
Dokumententaschen, Stapelschutz, Warn- und Hinweisbänder

- Produktkategorie **Palette sichern**:
Stretchfolien, Dehnbänder, Antirutschfolie, Kantenschutzleisten, Umreifungsbänder etc.

- Produktkategorie **Packen + Versenden**:
Kartonagen, Versandtaschen etc.

- Produktkategorie **Geräte + Zubehör**:
passende Verarbeitungsgeräte für die von uns angebotenen Verpackungsmaterialien

Wendekatalog: Ab hier bitte einfach wenden und weiterblättern – zum Katalogteil **PERFEKT VERPACKT** Packtechnik. Packmittel. Packsysteme für jede Anforderung.